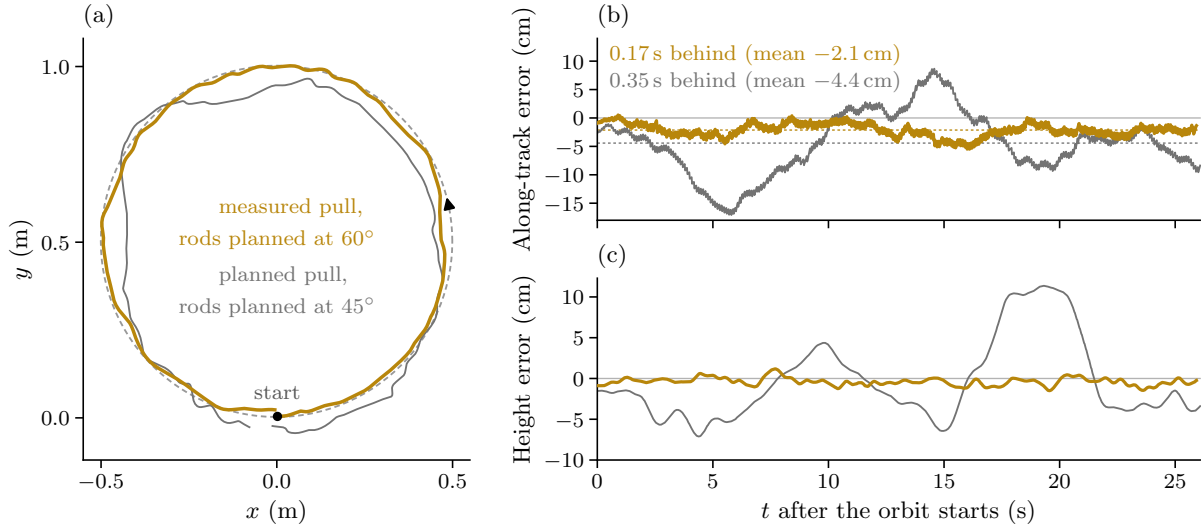

(a)
measured pull,
rods planned at 60°
planned pull,
rods planned at 45°
start
1.0
0.5
0.0
y (m)
−0.5
0.0
0.5
x (m)
(b)
0.17 s behind (mean −2.1 cm)
0.35 s behind (mean −4.4 cm)
Along-track error (cm)
10
5
0
−5
−10
−15
(c)
Height error (cm)
10
5
0
−5
−10
0
5
10
15
20
25
t after the orbit starts (s)