


Aufgabe

Mit einem Biegewerkzeug werden Bleche gebogen.

Technologieschema

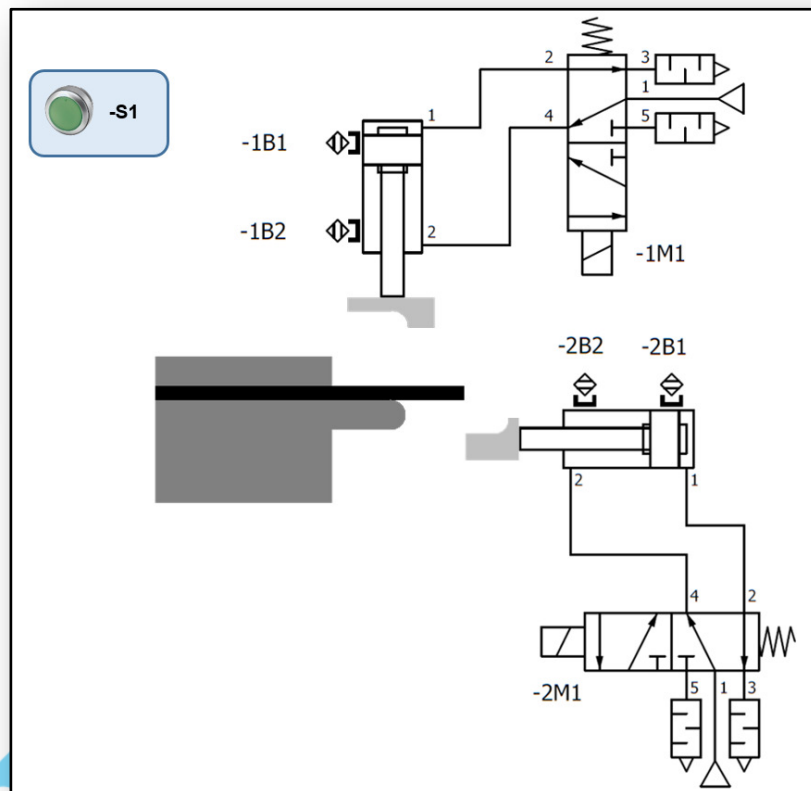

Funktionsablauf

Nach Betätigung von Taster S1 fährt der erste Zylinder aus.
Dabei wird das Blech gespannt und vorgebogen.

Ist die vordere Endlage des ersten Zylinders erreicht, fährt der zweite Zylinder aus,
biegt dabei das Blech fertig und fährt nach Erreichen der Endlage wieder ein.

Ist der zweite Zylinder wieder in der hinteren Endlage angekommen, fährt auch
der erste Zylinder wieder ein.

Aufgabenstellung

1. Erstellen Sie ein neues, gegliedertes Projekt mit den Namen „Biegewerkzeug_1“. Verwenden Sie EW40 & AW40. Der Auftraggeber möchte das die im Technologieschema vergebenen BMKs als symbolische Namen für die Operanden verwendet werden. Weiteren eventuell erforderlichen Operanden sind selbstständig symbolische Namen zu vergeben.
2. Für die Simulation der Sensoren werden Eingangssignale des Schalterkastens verwendet.

3. Entwerfen Sie ein Programm zur Lösung der Aufgabe, einschließlich der PLC-Variablen mit symbolischen Namen & Operandenkommentaren, strukturierter Beobachtungstabelle, NW-Titel & NW-Kommentare.
4. Testen Sie das Programm mit dem Simulator (mit vertikalen Bits und zugeordneten Operanden) und dem SPS-Übungsrack.

Verwenden Sie folgende Adressen:

Name	Date...	Adresse	Rema...	Erreic...	Sichtb..	Kommentar
-S1	Bool	%E41.0		☒	☒	Starttaster; NO; Schließer
-1B1	Bool	%E41.1		☒	☒	eingefahren Zy. 1
-1B2	Bool	%E41.2		☒	☒	ausgefahren Zy. 1
-2B1	Bool	%E41.3		☒	☒	eingefahren Zy. 2
-2B2	Bool	%E41.4		☒	☒	ausgefahren Zy. 2
-1M1	Bool	%A40.0		☒	☒	Ventil 1; Zy 1 ausfahren
-2M1	Bool	%A40.1		☒	☒	Ventil 2; Zy 2 ausfahren