엔지니어:
박건우

21/10/2026 11:03:23 AM



TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Gen2
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 하강
층 정보: Start Floor : 4, Stop Floor : 11

건물명:
서일대

주소: 서일대, 54906

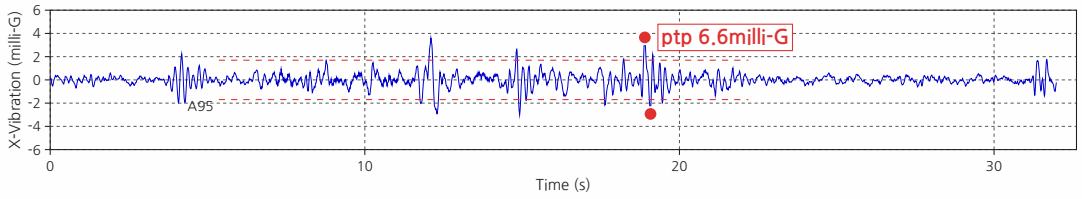
Performance Metrics

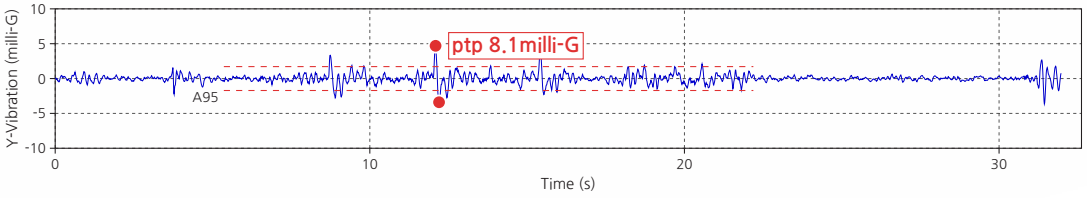
	카테고리	설명	황색	적색
●	소음, 평균	평균 소음 측정 수치 50.0dBA	57	60
●	소음, 최대	최대 소음 측정 수치 64.0dBA	72	75
●	수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 10.8milli-G A95	14	21
●	수직진동, 최대	최대 진동 측정 수치 19.5milli-G	20	30
●	수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 3.4milli-G A95	9	13.5
●	수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 8.1milli-G	17	25.5
	최대 속도	1.53m/s	0	0
	운행 거리	25.2m	0	0

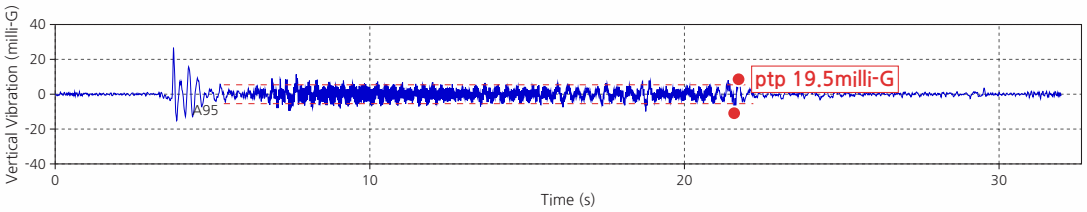
분석 자료

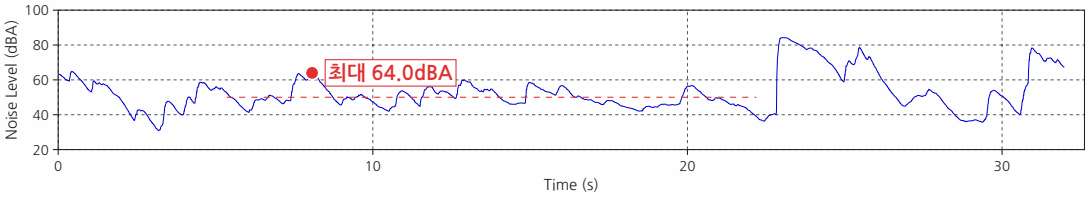
	카테고리	설명
●	호기 소음	
●	권상기 머신으로 부터 진동	
●	로우프	
●	가이드레일	
●	과도 소음	
●	아이들러/디플렉터 쉬브	
●	가이드	

데이터 차트

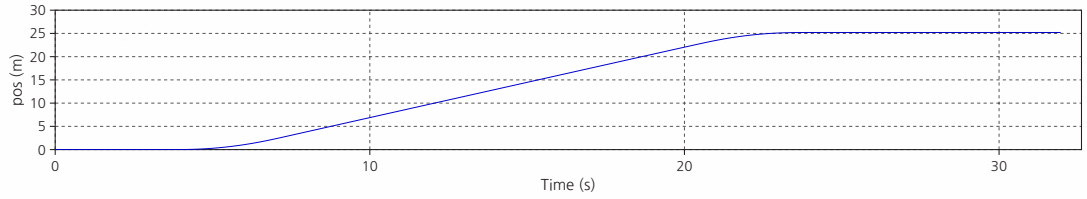

X-Vibration (milli-G)
ptp 6.6milli-G
A95
Time (s)

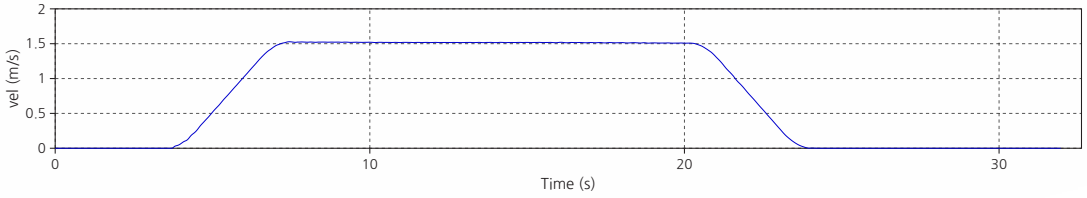

Y-Vibration (milli-G)
ptp 8.1milli-G
A95
Time (s)

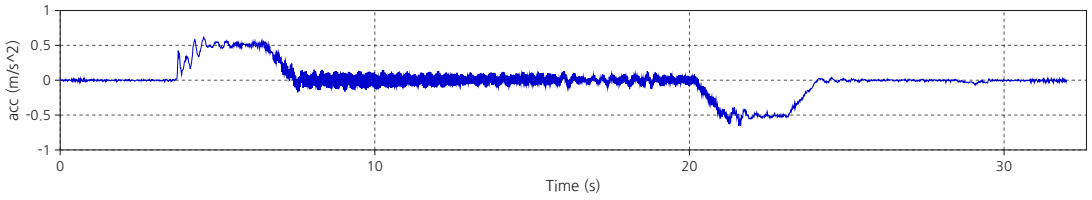

Vertical Vibration (milli-G)
ptp 19.5milli-G
A95
Time (s)

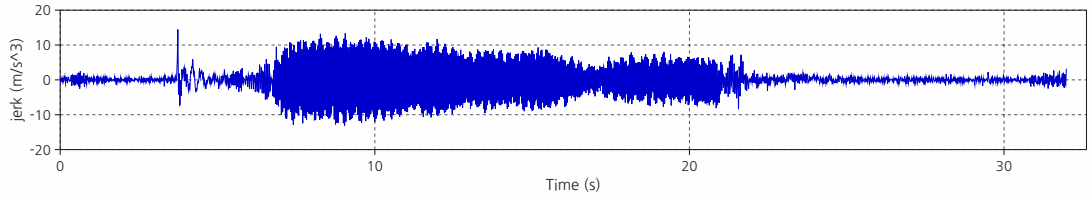

Noise Level (dBA)
최대 64.0dBA
Time (s)

데이터 차트


pos (m)
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
Time (s)


vel (m/s)
2
1.5
1
0.5
0
0
10
20
30
Time (s)


acc (m/s^2)
1
0.5
0
-0.5
-1
0
10
20
30
Time (s)


jerk (m/s^3)
20
10
0
-10
-20
0
10
20
30
Time (s)