엔지니어:
박건우

21/10/2026 11:08:24 AM



TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Gen2
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 상승
층 정보: Start Floor : 4, Stop Floor : 11

건물명:
서일대

주소: 서일대, 54906

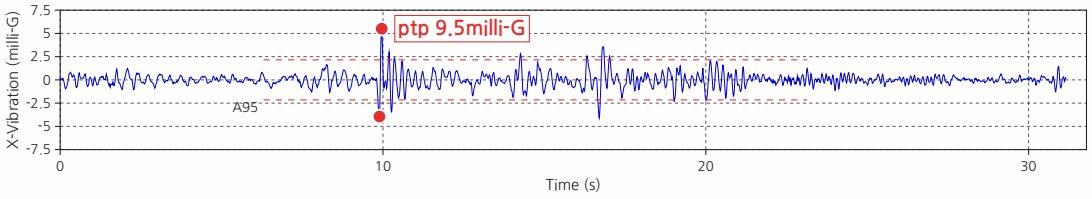
Performance Metrics

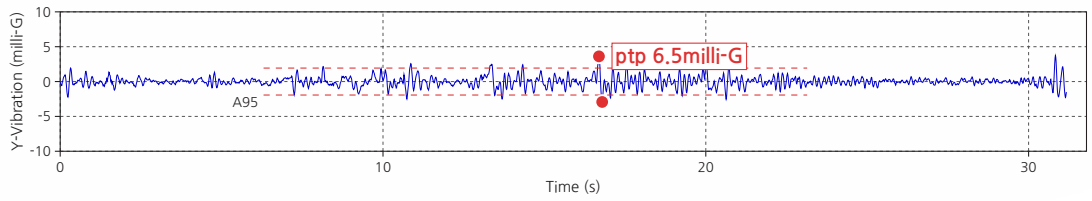
카테고리	설명	황색	적색
소음, 평균	평균 소음 측정 수치 50.7dBA	57	60
소음, 최대	최대 소음 측정 수치 64.6dBA	72	75
수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 14.8milli-G A95	14	21
수직진동, 최대	최대 진동 측정 수치 19.6milli-G	20	30
수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 4.3milli-G A95	9	13.5
수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 9.5milli-G	17	25.5
최대 속도	1.52m/s	0	0
운행 거리	25.1m	0	0

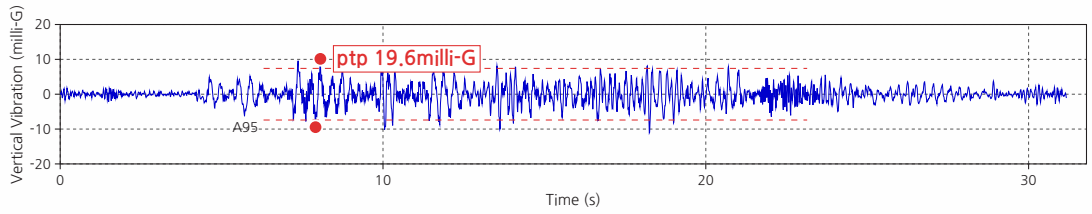
분석 자료

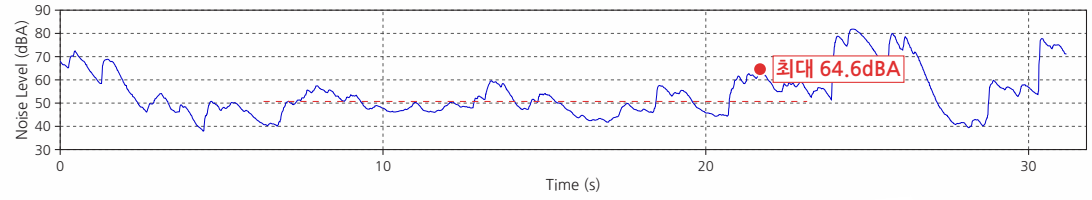
카테고리	설명
호기 소음	
권상기 머신으로 부터 진동	
로우프	
가이드레일	
과도 소음	
아이들러/디플렉터 쉬브	
가이드	

데이터 차트

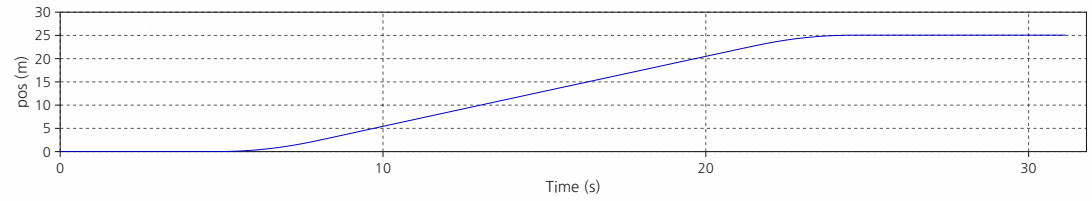

X-Vibration (milli-G)
7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
ptp 9.5milli-G
A95
0
10
20
30
Time (s)

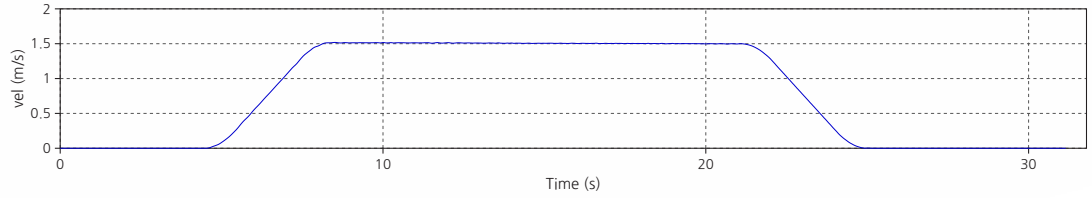

Y-Vibration (milli-G)
10
5
0
-5
-10
ptp 6.5milli-G
A95
0
10
20
30
Time (s)

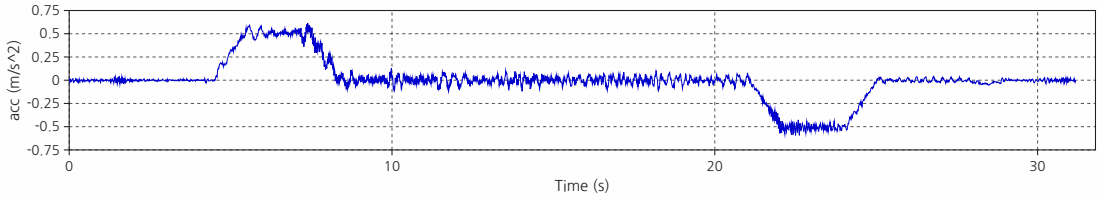

Vertical Vibration (milli-G)
20
10
0
-10
-20
ptp 19.6milli-G
A95
0
10
20
30
Time (s)

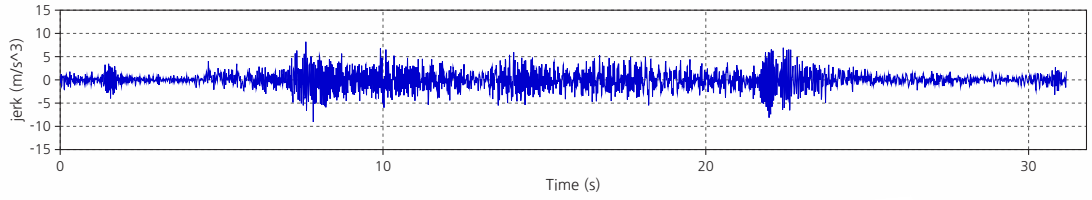

Noise Level (dBA)
90
80
70
60
50
40
30
최대 64.6dBA
0
10
20
30
Time (s)

데이터 차트


pos (m)
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
Time (s)


vel (m/s)
2
1.5
1
0.5
0
0
10
20
30
Time (s)


acc (m/s^2)
0.75
0.5
0.25
0
-0.25
-0.5
-0.75
0
10
20
30
Time (s)


jerk (m/s^3)
15
10
5
0
-5
-10
-15
0
10
20
30
Time (s)