

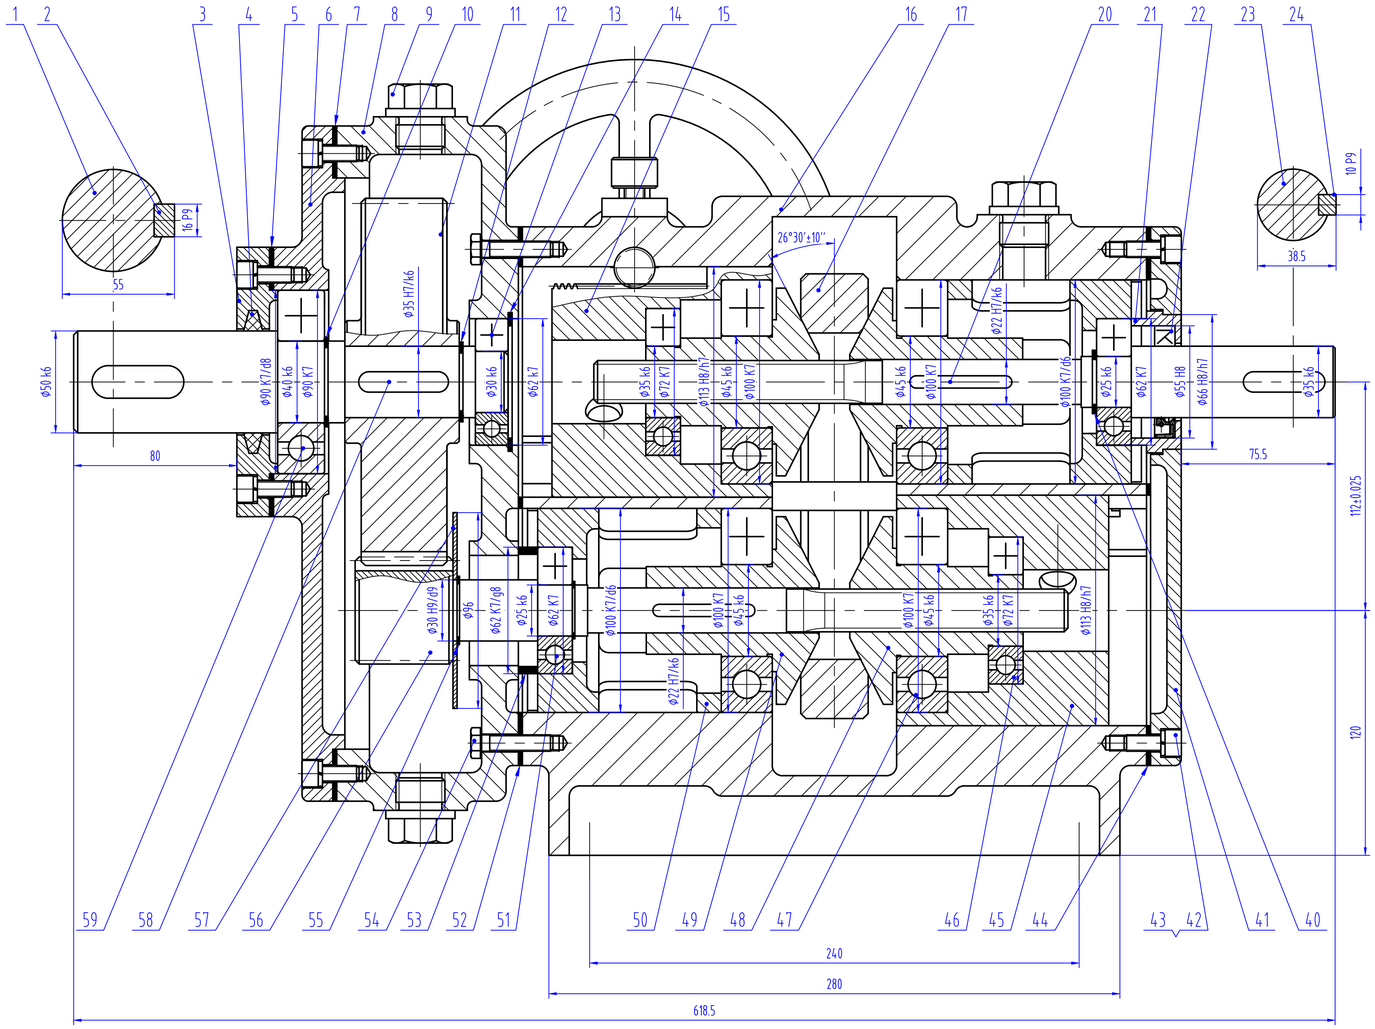


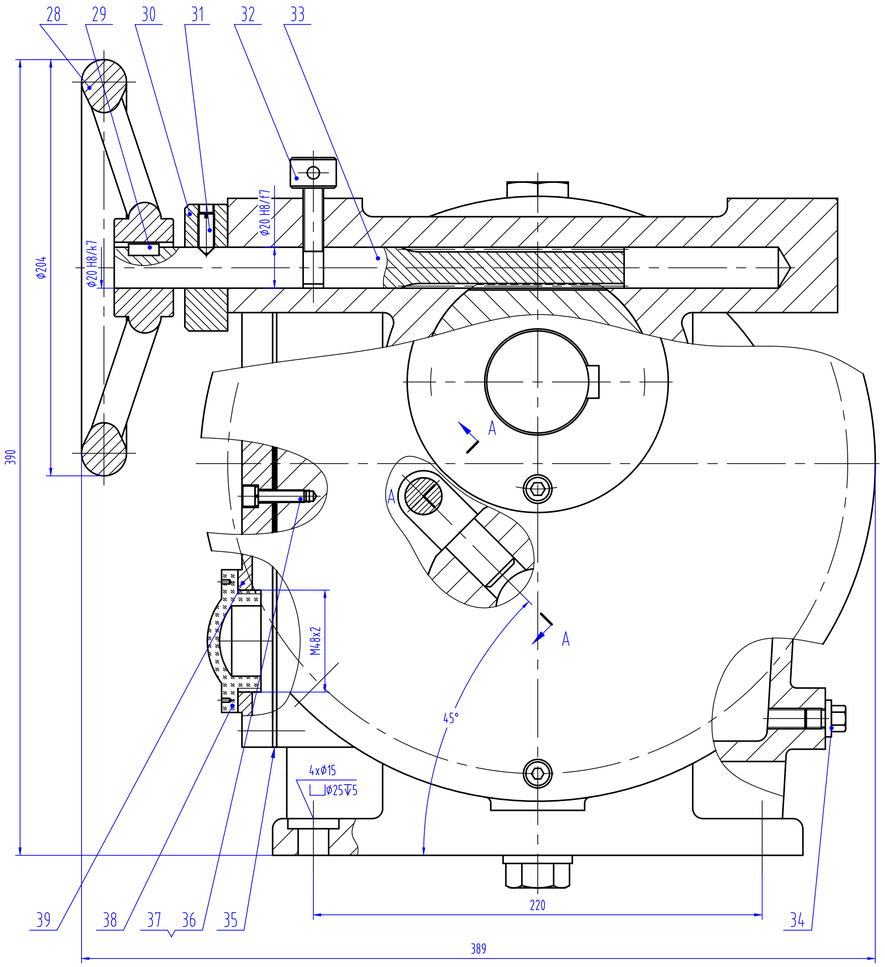

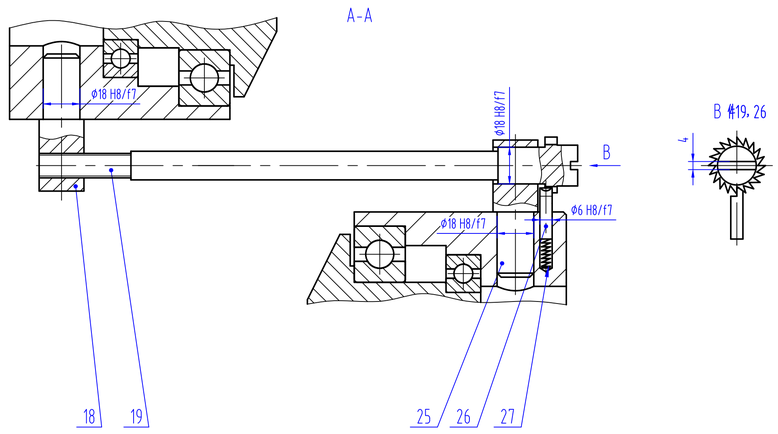

技术要求

1. 各密封件装配前均须涂油。
2. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
3. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
4. 安装完成后，转动联轴节，要求机构运转平稳，无异常现象。

序号	名称	数量	材料	提供	备注
59	深沟球轴承6308	1		√	GB/T 276
58	普通平键A型	1	35		匹配: GB/T 1096
57	甩油环	1	Q235		自行设计
56	花键齿轮轴	1	40CrMo		m=( ),z=19,α=20°
55	卡簧30	1	65Mn	√	GB/T 894
54	螺栓M8x35	6	Q235	√	GB/T 5783
53	调整环	1	Q235		
52	齿轮箱垫片	1	石棉橡胶板		
51	深沟球轴承6305	2		√	GB/T 276
50	轴承套筒	2	HT150		
49	平键圆锥轮	2	GCr15		
48	花键圆锥轮	2	GCr15		
47	深沟球轴承6309	4		√	GB/T 276
46	深沟球轴承6207	2		√	GB/T 276
45	轴承套	1	45		
44	侧盖垫片	1	石棉橡胶板		
43	弹簧垫圈8	18	Q235	√	GB/T 93
42	螺钉M8x20	18	Q235	√	GB/T 70.1
41	侧盖	1	HT150		
40	卡簧26	2	65Mn	√	GB/T 894
39	前盖	1	HT150		
38	观察窗	1	树脂		
37	弹簧垫圈6	6	Q235	√	GB/T 93
36	螺钉M6x25	6	Q235	√	GB/T 70.1
35	前盖垫片	1	石棉橡胶板		
34	密封螺栓M10	1	Q235		
33	齿轮轴	1	45		m=( ),z=18,α=20°
32	限位螺钉	1	Q235		
31	紧定螺钉M8x20	1	Q235		GB/T 71
30	分度块	1	Q235		
29	普通平键A型	1	35		匹配: GB/T 1096
28	手轮	1	HT150		
27	弹簧	1	65Mn	√	
26	止动销	1	45		
25	右支撑	1	45		
24	普通平键A型10x8x40	1	35	√	GB/T 1096
23	输入轴	1	45		
22	骨架油封35x55x10	1		√	GB/T 13871.1
21	密封套筒	1	Q235		
20	普通平键A型	2	35		匹配: GB/T 1096
19	蜗轮轴	1	45		
18	左支撑	1	45		
17	钢环	1	GCr15		
16	箱体	1	HT200		
15	调节套	1	45		m=1
14	卡簧62	1	65Mn	√	GB/T 893
13	深沟球轴承6206	1		√	GB/T 276
12	卡簧35	1	65Mn	√	GB/T 894
11	大齿轮	1	40CrMo		m=( ),z=70,α=20°
10	卡簧40	1	65Mn	√	GB/T 894
9	密封螺栓M24	3	Q235		
8	齿轮箱	1	HT200		
7	齿轮箱盖垫片	1	石棉橡胶板		
6	齿轮箱盖	1	HT150		
5	压盖垫片	1	石棉橡胶板		
4	毡圈	1	石棉		自行设计
3	压盖	1	HT150		
2	普通平键A型16x10x45	1	35	√	GB/T 1096
1	输出轴	1	45		
序号	名称	数量	材料	提供	备注

纺机无级调速头

比例 1:1.5

图号 BSQ-00

附图1