



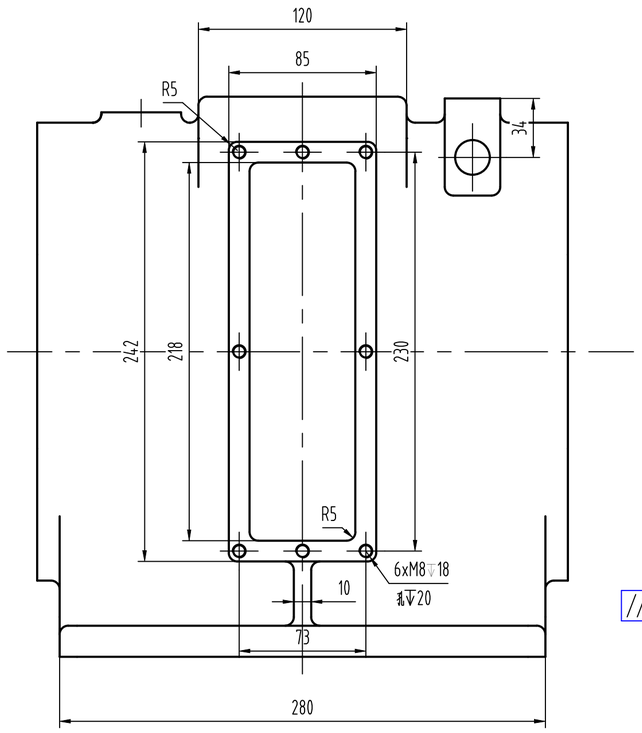


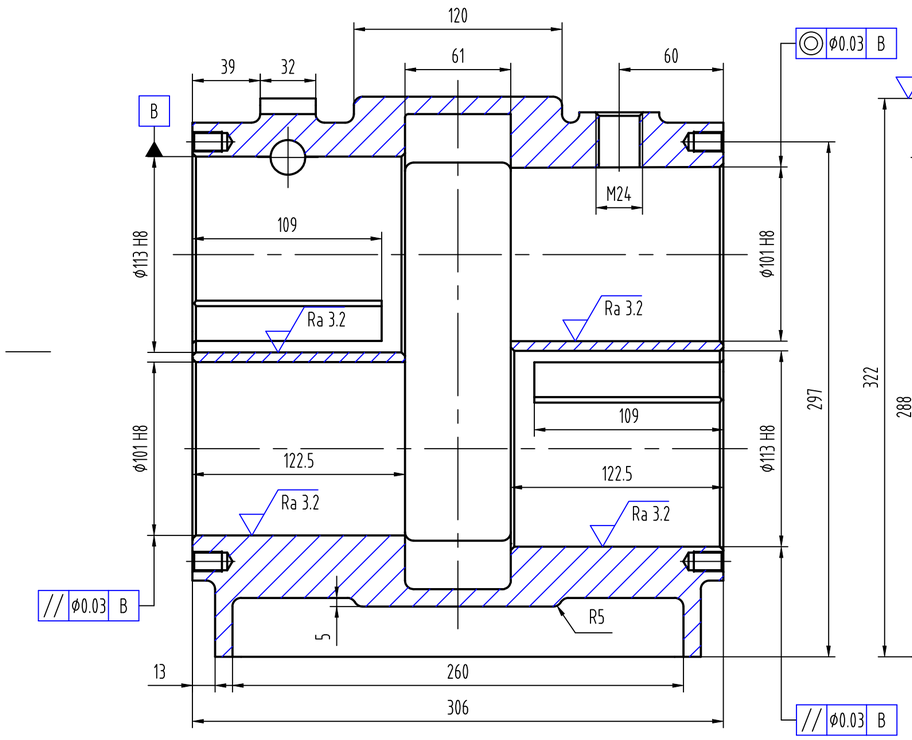

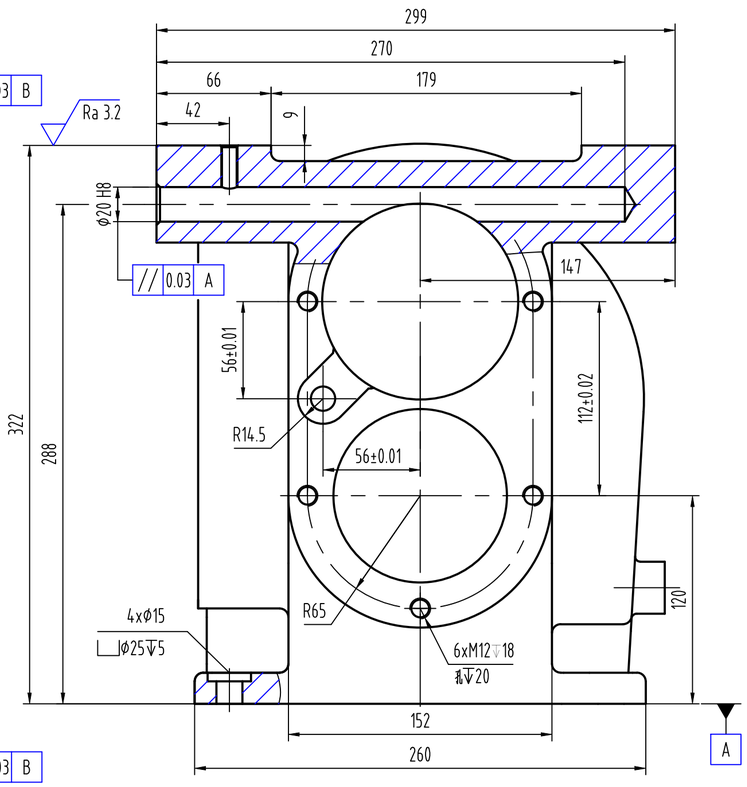

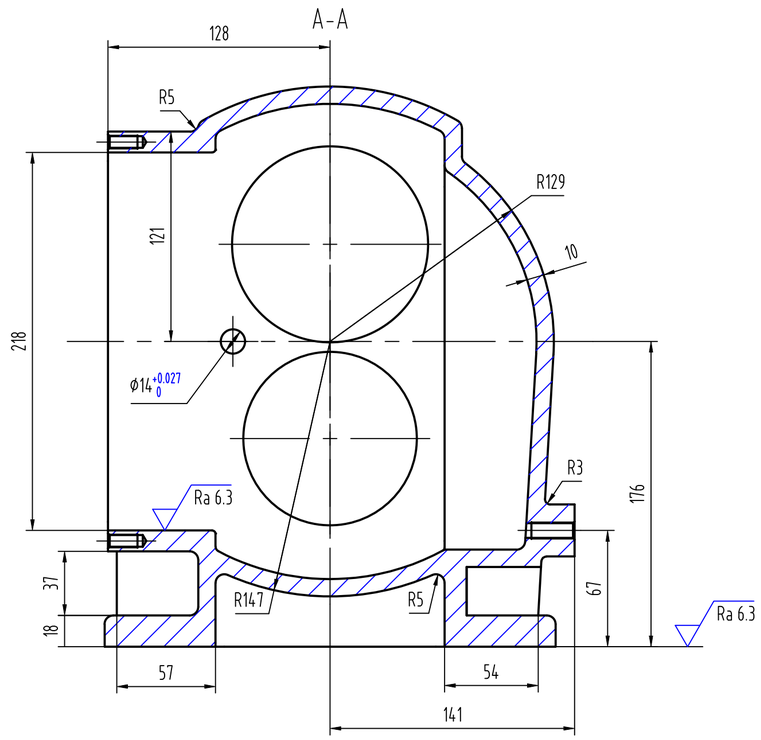

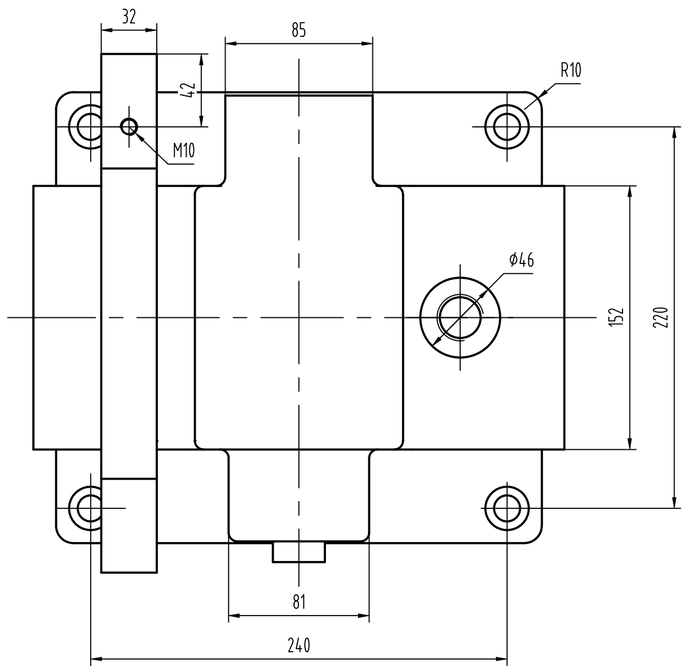


方案1：A2+1:2.5,主左右俯+全剖+局部剖（合理即可）

技术要求

1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
2. 未注明铸造斜度为1~2.5°。
3. 铸造公差按GB6414-1999 CT6。
4. 未注明铸造圆角为R1~R2.5。
5. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000 m级。
6. 未注形位公差按GB/T1184-96 H级。
7. 去毛刺,未注倒角0.5x45°。

标记	处数	更改文件号	签字	日期	HT200		
设计		标准化			图样标记	重量	比例
							1:2.5
审核							
工艺		日期			共 1 页	第 1 页	

箱体

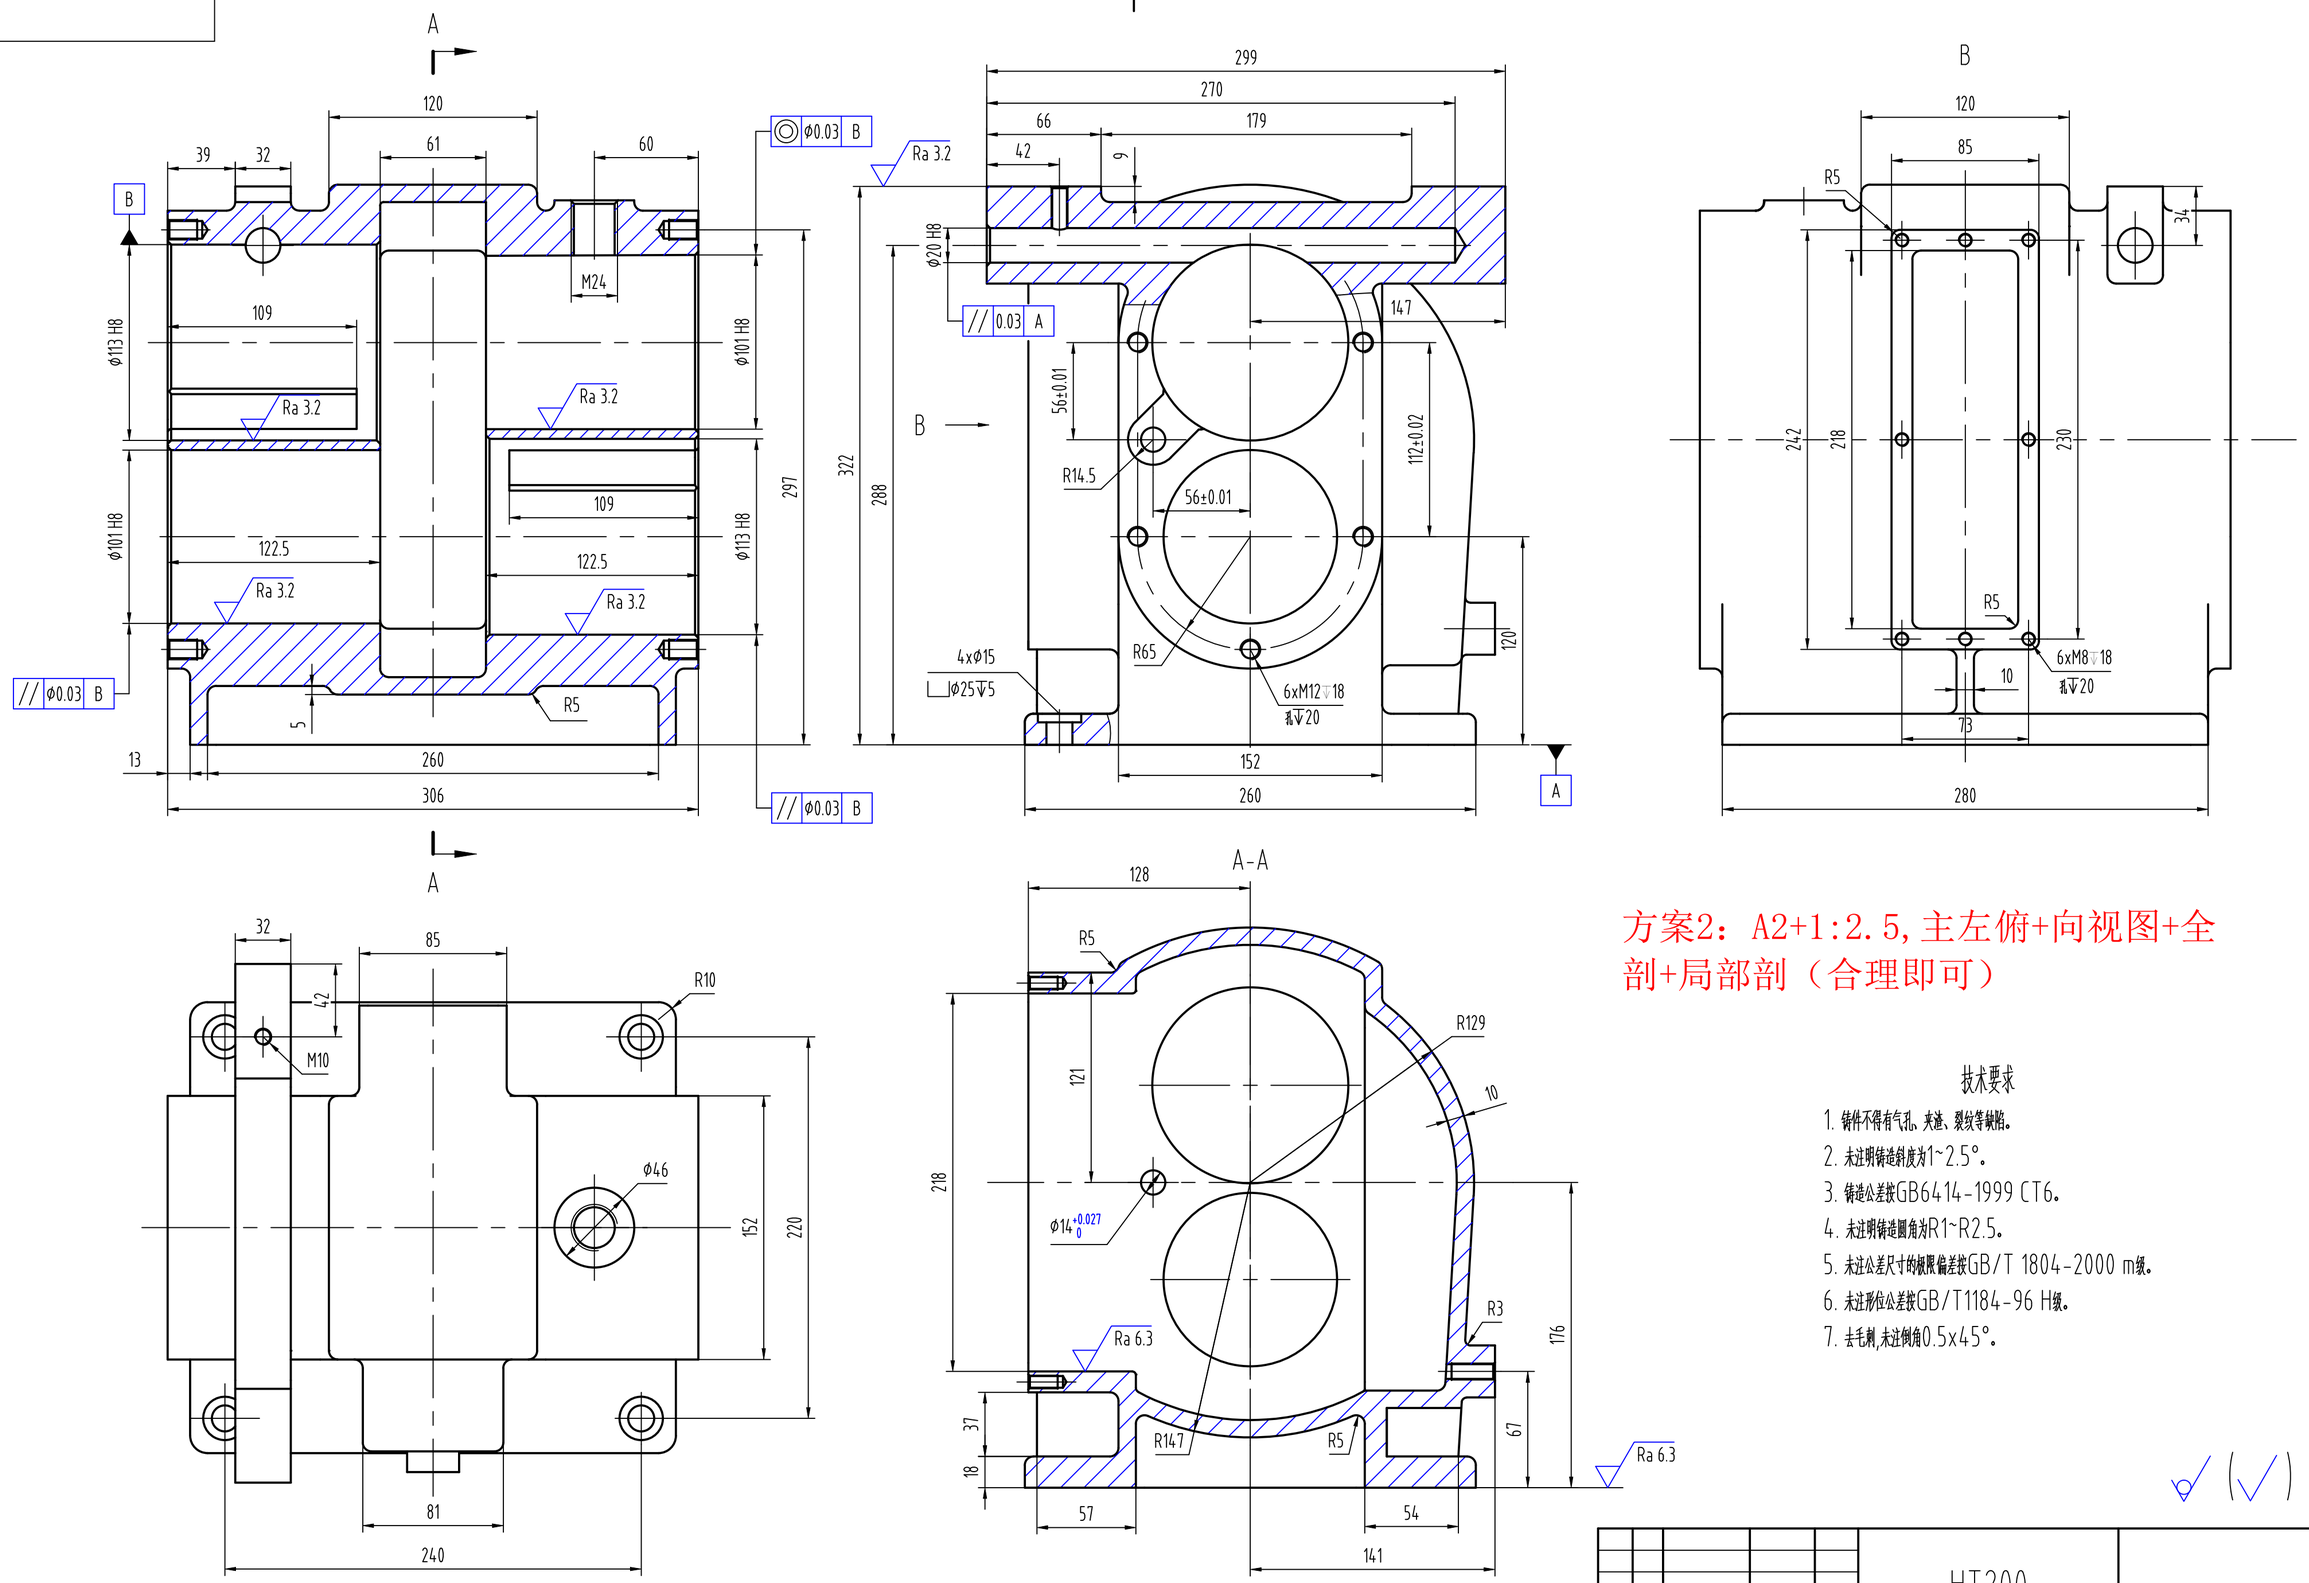

方案2：A2+1:2.5,主左俯+向视图+全剖+局部剖（合理即可）

技术要求

1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
2. 未注明铸造斜度为1~2.5°。
3. 铸造公差按GB6414-1999 CT6。
4. 未注明铸造圆角为R1~R2.5。
5. 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-2000 m级。
6. 未注形位公差按GB/T1184-96 H级。
7. 去毛刺,未注倒角0.5x45°。

标记	处数	更改文件号	签字	日期	HT200	
设计		标准化			图样标记	重量 比例
						1:2.5
审核					共 1 页	第 1 页
工艺		日期				

箱体