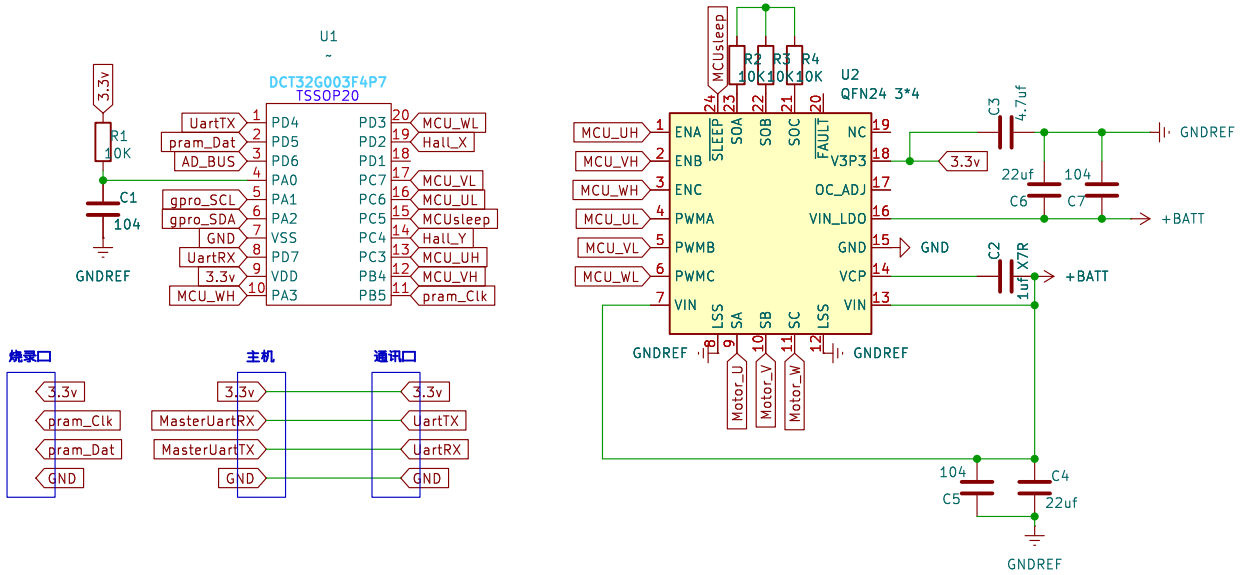


靠近MCU3.3v和驱动3.3vIC各放一个4.7uf电容(靠近IC)
霍尔检测信号线PCB布局远离干扰源,让信号更干净
陀螺仪信号线最好差分走法,减小高频控制干扰
电机控制信号线不要绕太长,要短直粗 减小寄生电感效应

DCTek

Sheet: /
File: Q32.kicad_sch

Title: 无刷云台

Size: A4	Date: 2026-05-14	**Rev: v1.0.0**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1