


I. 3. Karya atau Sistem yang Diusulkan

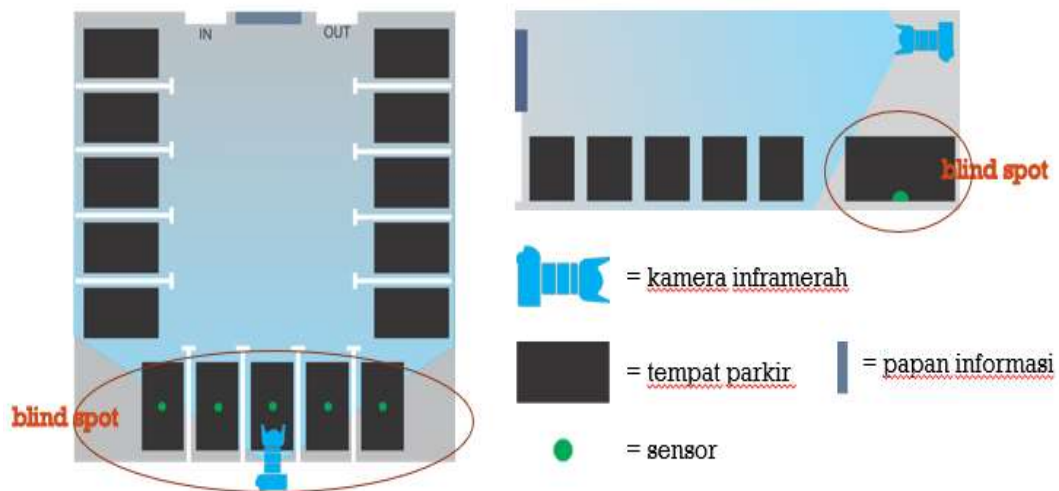

Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa kamera yang dipasang akan memiliki titik buta. Pendeteksian pada titik buta akan menggunakan sensor. Pada tempat parkir akan dibuat garis untuk masing-masing tempat parkir. Garis ini berfungsi sebagai pembatas. Sehingga sistem dapat mengidentifikasi jumlah dan kosong tidaknya tempat parkir dengan akurat. Dalam hal ini yang disebut sensor adalah suatu perangkat yang dapat mendeteksi tempat parkir dan mengirimkan datanya melalui *wifi* dengan *ESP8266*.