



PROPOSAL PENGAJUAN TUGAS AKHIR
REALISASI PROTOTIPE AC RAMAH LINGKUNGAN TANPA GAS CFC
DENGAN THERMO –ELECTRIC BERBASIS IOT MELALUI APLIKASI
***SMARTPHONE* ANDROID PADA RUANGAN 4 x 4 M².**
(BAGIAN SENSOR SUHU DAN KENDALI)

BIDANG KEGIATAN :
PROPOSAL TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI

Diusulkan oleh :
Sri Wulan; 161331029; 2016

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
BANDUNG
2019

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Judul Kegiatan | : Realisasi Prototipe AC Ramah Lingkungan tanpa gas CFC pada ruangan 4 x 4 m ² Dengan Thermo – electric Serta Pemantauan dan Pengendalian Suhu Secara Otomatis Berbasis <i>Internet Of Things</i> Melalui Aplikasi <i>Smartphone</i> Android. (Bagian Sensor Suhu dan Kendali) |
| 2. Bidang Kegiatan | : Proposal Tugas Akhir Program D3 Teknik Telekomunikasi |
| 3. Pelaksana Kegiatan | |
| a. Nama Lengkap | : Sri Wulan |
| b. NIM | : 161331029 |
| c. Jurusan | : Teknik Elektro |
| d. Politeknik | : Politeknik Negeri Bandung |
| e. Alamat Rumah dan No Tel./HP | : Simpang Kp. Bongas RT 58 RW 04 Kelurahan Sindangkasih, Kec. Purwakata Kab. Purwakarta 081910054857 |
| f. Email | : Stucosephwulan13@gmail.com |
| 4. Dosen Pendamping | |
| a. Nama Lengkap | : Teddi Hariyanto |
| b. NIDN | : 0031035802 |
| c. Alamat | : Jl. Teknik No. 5 Perumahan Polban, Bandung |
| 5. Biaya kegiatan total | |
| a. Kemristekdikti | : |
| b. Sumber lain | : Rp. 3.288.000 |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 5 bulan |

Bandung, 30 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

Pelaksana Kegiatan,

Teddi Hariyanto, ST.,
NIDN. 0031035802


Sri Wulan
NIM.161331029

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Perumusan Masalah	2
1. 3 Tujuan Program	2
1. 4 Luaran Yang Diharapkan	2
1. 5 Kegunaan	2
BAB II	3
BAB III	5
3.1. Perancangan	5
Realisasi	5
Pengujian	6
Evaluasi	6
BAB IV	7
4.1. Anggaran Biaya	7
4.2. Jadwal Kegiatan	7
DAFTAR PUSTAKA	8
[4] Ryanuargo ., Syaiful Anwar, Sri Poernomo Sari (2013) , ” <i>Generator Mini dengan Prinsip Termoelektrik dari Uap Panas Kondensor pada Sistem Pendingin</i> ”.jurnal.unsyiah. No. 1108	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Sistem	17
Gambar 2. Blok Diagram Sistem Keseluruhan	18
Gambar 3. Blok Diagram yang Dikerjakan	19
Gambar 6. Diagram Alir <i>Monitoring</i> dan Pengendalian Suhu	22
Gambar 5. Keterangan kaki-kaki IC DS18B20.....	19
Gambar 6. Mode pengoperasian IC DS18B20.....	20
Gambar 7. Penampang Thermo-Electric.....	20
Gambar 8. Proses pemindahan panas.....	21
Gambar 9. Arti tulisan pada Thermo-Electric.....	22
Gambar 10. Ukuran Thermo-Electric.....	22
Gambar 11. Datasheet Thermo-Electric.....	23
Gambar 12. Alur kerja Internet of Things.....	24
Gambar 13. Prototipe AC.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya	7
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Pengusul	9
Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing	11
Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	13
Lampiran 4. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan	15
Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.....	26

ABSTRAK

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yaitu salah satunya penggunaan gas CFC pada alat pendingin. Sudah banyak teknologi untuk mengantisipasi penipisan lapisan ozon misalnya dengan menciptakan AC menggunakan hydrocarbon, menggunakan pendingin magnetik, dan menggunakan thermo- electric sebagai pengganti CFC .Kekurangan dari beberapa sistem tersebut ialah parameter yang dipantau dan dikendalikan masih terbatas, dan masih belum menerapkan konsep *Internet of Things*. Penulis mengusulkan AC ramah lingkungan menggunakan thermo –electric sebagai pengganti gas CFC dan dilengkapi sistem pemantauan dan pengendalian suhu ruangan secara otomatis yang di buat dalam sistem sensor jaringan dengan mikrokontroller secara *real-time* berbasis *Internet of Things* yang diintegrasikan dengan aplikasi pada *smartphone*. Pada bagian sensor terdapat sensor suhu berfungsi untuk mengendalikan suhu ruangan, sehingga pengguna dapat menyesuaikan suhu ruangan yang diinginkan.

Kata kunci: **CFC, Thermo –electric ,*Internet of Things*, Sensor suhu**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui, isu penipisan lapisan ozon masih selalu menjadi permasalahan penting yang terus dicari upaya dalam menganggulangnya, yang mana “ozon adalah gas beracun, sehingga bila berada dekat permukaan tanah akan berbahaya bila terhisap dan dapat merusak paru-paru. Sebaliknya, lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di Bumi karena ia melindunginya dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker. Oleh karena itu, para ilmuwan sangat khawatir ketika mereka menemukan bahwa bahan kimia *klorofluorokarbon* (CFC) yang biasa digunakan sebagai media pendingin memberikan ancaman terhadap lapisan ini. Karena Lapisan ozon dapat dirusak dengan katalis radikal bebas, terutama *klorofluorokarbon* (CFC) dan *bromofluorokarbon*.”[1]

Banyak solusi telah diusulkan untuk menanggulangi permasalahan di atas sebagai contoh, Indonesia termasuk salah satu Negara yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan masalah penipisan lapisan ozon, “Bentuk tindakan nyata tersebut, secara nasional Indonesia telah menetapkan komitmen untuk menghapus penggunaan BPO (Bahan Perusak Lapisan Ozon) pada akhir tahun 2007, termasuk menghapus penggunaan gas freon dalam alat pendingin pada tahun 2007. Untuk mencapai target penghapusan CFC pada tahun 2007, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program. Dana untuk program penghapusan CFC diperoleh dalam bentuk hibah dari Dana Multilateral Montreal Protocol (MLF), dimana UNDP menjadi salah satu lembaga pelaksana. Dengan dukungan dari UNDP, Indonesia telah melaksanakan 29 proyek investasi tersendiri di sektor busa dan 14 proyek investasi tersendiri di sektor pendinginan” [2] bahkan sudah ada teknologi AC dengan thermo –electric yang dibuat oleh mahasiswa ITS [3], penelitian pendingin dengan kayu gelam oleh Moza dan Anjani [4], pendingin dengan magnet [5] dan dengan hydrocarbon oleh Pertamina[6].

Dengan alat -alat yang sudah ada dan kekurangan yang dimilikinya untuk itu dalam rangka Tugas Akhir ini kami memiliki inovasi terbaru pada alat pendingin agar menjadi AC ramah lingkungan dengan komunikasi IOT, yang mana gas CFC pada alat pendingin akan diganti dengan Thermo – electric yang memiliki keuntungan murah, mudah dan efisien serta penggunaan daya listrik yang relative rendah berkisar antara 35 watt -100 watt, berbeda dengan AC pada umumnya yang menggunakan daya antara

kisaran 400 watt -2570 watt tergantung pada jenis PK AC tersebut. Dalam pemantauan dan pengendalian suhu pada AC ini, menggunakan teknologi IOT yang diakses dari aplikasi *Smartphone* android.

Cara kerjanya adalah komponen Thermo –Electric akan mendinginkan air dari dalam kotak acrylic tertutup berukuran 60 x 30 cm² lalu , air itu dipompa ke sirkulasi AC yang mana kipas AC akan menghamburkan udara dingin dari sirkulasi air itu ke ruangan . Sedangkan pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui aplikasi *smartphone* android yang dibuat pada app inventor sebagai remote, pengendali suhu ruangan, dan pemantauan suhu ruangan. Hal ini dilakukan dengan sistem pengiriman data berbasis wifi dari nodeMcu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan fokus pekerjaan, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yang direalisasikan adalah :

1. Bagaimana sistem kendali AC dengan Thermo –electric ?
2. Bagaimana sensor suhu diterapkan untuk menjadi indikator pengendalian suhu pada AC tersebut ?
3. Bagaimana sistem IOT diterapkan pada pengendalian tombol ON /OFF dan suhu serta monitoring suhu ruangan?

1.3 Tujuan Program

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan AC ramah lingkungan ini adalah :

1. Merealisasikan perancangan AC dengan Thermo –electric yang ramah lingkungan, penggunaan daya yang relatif kecil, dan efisien.
2. Membuat sistem pengendalian AC berbasis teknologi IOT pada pengendalian tombol *ON/OFF* dan suhu serta pemantauan suhu ruangan dengan *smartphone* android.

1.4 Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan pada konsep AC ramah lingkungan ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan penipisan lapisan ozon, dan memudahkan dalam penggunaan AC dengan pengendalian dan pemantauan melalui aplikasi pada *smartphone* android.

1.5 Kegunaan

Relisasi prototipe AC ramah lingkungan ini memiliki kegunaan untuk mengurangi penggunaan gas Freon pada AC sehingga menjadi solusi terhadap permasalahan lingkungan agar tetap menjaga bumi dari penipisan lapisan ozon serta meningkatkan efisiensi pengontrolan perangkat elektronik dalam rumah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan AC untuk rumah atau perumahan mengkonsumsi listrik 45% - 66% dari total penggunaan listrik untuk rumah atau perumahan, sehingga sebagian besar biaya tagihan listrik digunakan untuk membayar kesegaran yang didapat. Penggunaan Penyimpanan Energi Thermal Es Terenkapsulasi pada sistem AC Residensial dapat menghemat penggunaan listrik 20% - 60%, hal ini karena penggunaan kompresor paling banyak diganti oleh pompa untuk mendistribusikan cairan dingin. Penghematan biaya listrik juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan refrigeran hidrokarbon sebagai pengganti refrigeran R-22, yang dapat menghemat penggunaan listrik 10% - 20%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Penyimpanan Energi Thermal Es Terenkapsulasi pada Pendingin Udara Hunian pada mesin pendingin kompresi uap dengan refrigeran hidrokarbon sebagai refrigeran Pengganti R22 dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk mendapatkan kamar yang nyaman dengan berbagai kondisi penggunaan. [3]

Selain dari hidrocarbon teknologi termoelektrik adalah solusi alternatif utama yang dapat diimplementasikan pada alat pendingin. Termoelektrik mengubah energi panas langsung menjadi energi listrik. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kami merancang sistem daya sederhana dengan memanfaatkan energi panas limbah dari kondensor berdasarkan metode termoelektrik. Berdasarkan hasil percobaan, suhu rata-rata 34 ° C menghasilkan tegangan 3,14 Volt dan daya 0,16 Watt. [4]

Selain dari itu Dell hasbi dan indra menjadikan thermo –electric bahan penelitian di jurnalnya. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah alat box pendingin mini yang menggunakan alat portabel yang tersusun dari kipas, heatsink dan elemen peltier. mengetahui prinsip kerja dari sistem pendingin serta penurunan temperatur ruang pendingin yang dihasilkan oleh elemen peltier dan mengetahui pengaruh variasi laju aliran pada pipa kapiler terhadap perubahan temperature didalam box pendingin termoelektrik. Penelitian ini difokuskan untuk merancang dan menguji pendingin termoelektrik dengan variasi input daya pada pompa untuk beban 150 gr buah jeruk. Hasil pengujian diperoleh besarnya kalor yang diserap sebesar 0,1524 Watt dari jumlah panas total sebesar 3,165 watt. Pada saat pemberian daya listrik pada pompa sebesar 9 W selama 45 menit, temperatur dalam box adalah 22 °C dari suhu awal 31 °C.. Termoelektrik yang digunakan adalah TEC 1-12706 yang mampu mencapai temperatur 5°C. Accumulator yang digunakan pada sistem menggunakan accumulator merek GS 12V 70 Ah. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa temperatur dalam box turun 8°C pada penggunaan daya listrik 9 W [5]

Lalu faisal, ikhsan dan junaedi membuat kasa cipta dengan inovasi dari peltier dinamai ecobox. Tujuan karsa cipta ini yaitu: (1) Mancang dan mendesain ECOBOX sebagai inovasi kulkas ramah lingkungan (2) Mengetahui efisiensi ECOBOX dibandingkan kulkas dipasaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode eksperimental di Laboratorium Fisika Universitas Negeri Semarang. Perancangan dengan menentukan spesifikasi rancangan yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan, menentukan alternatif terbaik dan membuktikan bahwa rancangan yang dipilih memenuhi spesifikasi efektif dan efisien dengan biaya yang murah. Sistem pendingin ECOBOX tidak menggunakan CFC tetapi menggunakan peltier thermoelektrik. Pasir besi digunakan sebagai transfer kalor untuk menjaga suhu dingin yang telah dicapai. ECOBOX memiliki Kapasitas 40 L. Temperatur dingin mencapai 20°C . Efisiensi ECOBOX sebesar 85% dibandingkan dengan keawetan buah pada kulkas konvensional. [6]

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Perancangan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang akan dilakukan yaitu:

1. Mencari topik-topik yang berkaitan dengan sistem kendali AC ramah lingkungan
2. Merancang gambaran sistem secara umum dan komponen-komponen yang ada di dalamnya.
3. Mencari komponen-komponen hardware maupun software (*library*) yang akan digunakan, yaitu sensor suhu, tipe modul *wireless* yang akan digunakan dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan.
4. Melakukan pembelian komponen-komponen dan bahan sesuai dengan desain yang direncanakan.
5. Melakukan perancangan dengan membuat diagram skematik alat yang akan direalisasikan
6. Melakukan perancangan program dengan pembuatan algoritma proses dalam bentuk *flowchart*.

Realisasi

Dalam proses perancangan yang pertama dikerjakan adalah melakukan pemasangan terhadap 3 paket komponen thermo –electric yang terhubung dengan heat sink dan kipas pendingin di sisi bagian panas thermo electric, lalu semua itu dihubungkan paralel pada power supply 30 A sebagai catu daya.

Bagian sisi dingin dari Thermo –Electric menghadap ke bagian dalam kotak acrylic tertutup berukuran 60 x 30 cm² yang didalamnya terdapat air, sisi dingin dari thermo –electric tersebut dapat mendinginkan air yang nantinya air itu akan terhubung dengan pipa yang dipompa oleh motor DC ke perangkat AC saat air masuk pada evaporator yang dengan bantuan kipas atau blower dan permukaan yang diperluas, sirkulasi air dari kotak acrylic ke AC akan terasa sangat dingin untuk mendinginkan suhu ruangan.

Pada perangkat AC terdapat sensor suhu yang berfungsi untuk mengendalikan suhu supaya tidak terlalu dingin. ketika suhu pada ruangan telah mencapai temperatur tertentu, maka sensor suhu inilah yang kemudian akan memutuskan aliran listrik menuju evaporator.

Selanjutnya sistem IOT yang digunakan yaitu perancangan pada aplikasi *smartphone* yang terhubung pada perangkat AC dengan sistem wifi dari *nodemcu*. Pembuatan aplikasi pada *smartphone* yaitu dengan app *inventor*.

Bagian pada aplikasi yaitu sebagai remote dengan tombol *ON/OFF*, kontrol suhu ruangan dan monitoring suhu pada ruangan. *NodeMCU* memiliki fitur Komunikasi *Wifi*, *NodeMCU* bisa diprogram menggunakan *Software Arduino*. Yang bisa mengontrol sistem dari Aplikasi menuju alat.

Pengujian

Setelah tiap bagian terintegrasi, maka dilakukan pengujian. Tahap pengujian yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pengujian pengendalian suhu
2. Melakukan pengetesan pembacaan sensor suhu pada mikrokontroler dengan menampilkannya pada *serialmonitor*.
3. Melakukan pengujian relay untuk penggerak motor DC.
4. Melakukan pengujian Motor DC untuk penggerak sirkulasi air
5. Melakukan uji koneksi untuk pemantauan dari mikrokontroler ke aplikasi

Evaluasi

Tahapan ini adalah tahapan akhir dari penelitian dimana hasil pengujian akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan target terukur yang ingin dicapai atau tidak dan dicari penyebabnya dengan melakukan *troubleshooting* rangkaian, koneksi antar bagian dan lain-lain. Setelah semuanya berjalan dengan baik maka dilakukan pembuatan laporan penelitian berdasarkan hasil-hasil pengujian.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	2.918.000
2	Pelajaran Penunjang	100.000
3	Biaya Administrasi	220.000
3	Biaya Perjalanan	50.000
TOTAL		3.288.000

4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] McElroy, C.T.; Fogal, P.F, (2008), "*Ozone: From discovery to protection*". *Atmosphere- this can also effect drop bears/Ocean*. 46: 1–13,2 Januari 2019, [online]. Available: [doi:10.3137/ao.460101](https://doi.org/10.3137/ao.460101).
- [2] Cessnasari. (2005), "*Upaya Mengurangi Penipisan Lapisan Ozon (wacana)*". *Suara Merdeka*", Hal. 6.
- [3] Aziz, Azridjal and Afdhal Kurniawan, Mainil (2010), "*PENGUNAAN ENCAPSULATED ICE THERMAL ENERGY STORAGE PADA RESIDENTIAL AIR CONDITIONING MENGGUNAKAN REFRIGERAN HIDROKARBON SUBSTITUSI R22 YANG RAMAH LINGKUNGAN*". *Jurnal Teknik Mesin*, 7 (2). pp. 92-98. ISSN 1829-8958
- [4] Ryanuargo ., Syaiful Anwar, Sri Poernomo Sari (2013) , "*Generator Mini dengan Prinsip Termoelektrik dari Uap Panas Kondensor pada Sistem Pendingin*".*jurnal.unsyiah*. No. 1108
- [5] Jenny Delly, Muhammad Hasbi, Indra Fitrah Alkhoirin (2016), "*STUDI PENGUNAAN MODUL THERMOELEKTRIK SEBAGAI SISTEM PENDINGIN PORTABLE*".*jurnal.enthalpy.uho* vol. 1 no. 01
- [6] Reza Faisal, Mohamad Ikhsan Nurulloh, Junaedi Harmiansyah (2016), "*Ecobox : Inovasi Penyimpan Makanan Non CFC Berbasis Peltier Thermoelektrik Yang Murah, Hemat Energi dan Ramah Lingkungan*". *Scientific Jounal Of Universitas Negeri Semarang* Vol 1, No 2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 . Biodata Pelaksana

1. Pelaksana Kegiatan

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Sri Wulan
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	D3 Teknik Telekomunikasi
4	NIM	161331029
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purwakarta, 13 juli 1998
6	E-mail	stucosephwulan13@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081910054857

A. Riwayat Pendidikan

	SD	SMP	SMK
Nama Institusi	SDN 1 Nagri Kidul	SMPN 1 Purwakarta	SMAN 1 Purwakarta
Jurusan	-	-	IPA
Tahun Masuk-Lulus	2004-2010	2010-2013	2013-2016

B. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)


No.	Nama Pertemuan/Seminar Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	-	-	-

C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Tugas Akhir Program Studi D-III Teknik Telekomunikasi.

Bandung, 30 Januari 2019
Pengusul,



Sri Wulan
NIM. 161331029

Biodata Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Teddi Hariyanto
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Telekomunikasi
4	NIP	19580331 198503 1 001
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 31 Maret 1958
6	E-mail	teddihariyanto@yahoo.com
7	Nomor Telepon/HP	08122116324

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	
Nama Institusi	ITENAS	ITB	
Jurusan	Teknik Elektro	Teknik Elektro	
Tahun Masuk-Lulus	1990-1995	1999-2002	

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

No.	Nama Pertemuan/Seminar Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana	Presiden RI	2011

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Tugas Akhir Program Studi D-III Teknik Telekomunikasi.

Bandung, 30 Januari 2019
Dosen Pembimbing,

Teddi Hariyanto, ST., MT.
NIP.19580331 198503 1 001

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Bahan Habis Pakai

No	Material	Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
1	NodeMCU	2 buah	50.000	100.000
2	Kotak acrylic berukuran 60 x 30 cm ²	1 buah	160.000	160.000
3	Motor DC 12v	2 buah	40.000	80.000
4	Paket pendingin peltier, heat sink dan kipas	4 buah	150.000	600.000
5	Power supply switching 12V 30A	1 buah	150.000	150.000
6	Sensor Suhu DS18B20	3 buah	18.000	54.000
7	Relay DC	3 buah	18.000	54.000
8	Selang pipa kapiler AC 15 m	1 roll	300.000	300.000
9	Evaporator AC	1 buah	500.000	500.000
10	Kabel –kabel	1 paket	200.000	200.000
11	Frame AC	1 paket	400.000	400.000
12	Blower atau kipas	1 paket	250.000	250.000
13	Bahan perekat	4 buah	70.000	70.000
TOTAL				2.918.000

2. Peralatan Penunjang

No	Material	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Elektronik tool set	1 buah	1000.000	1000.000
SUB TOTAL				1.000.000

3. Biaya Administrasi

No	Material	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penulisan Laporan	2 set	220.000	220.000
SUB TOTAL				220.000

4. Biaya Perjalanan


No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Ongkos kirim barang	50.000
SUB TOTAL		50.000

5. Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	2.918.000
2	Pelajaran Penunjang	100.000
3	Biaya Administrasi	220.000
3	Biaya Perjalanan	50.000
TOTAL		3.288.000

Lampiran 3. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapembangkan

1. Ilustrasi Sistem

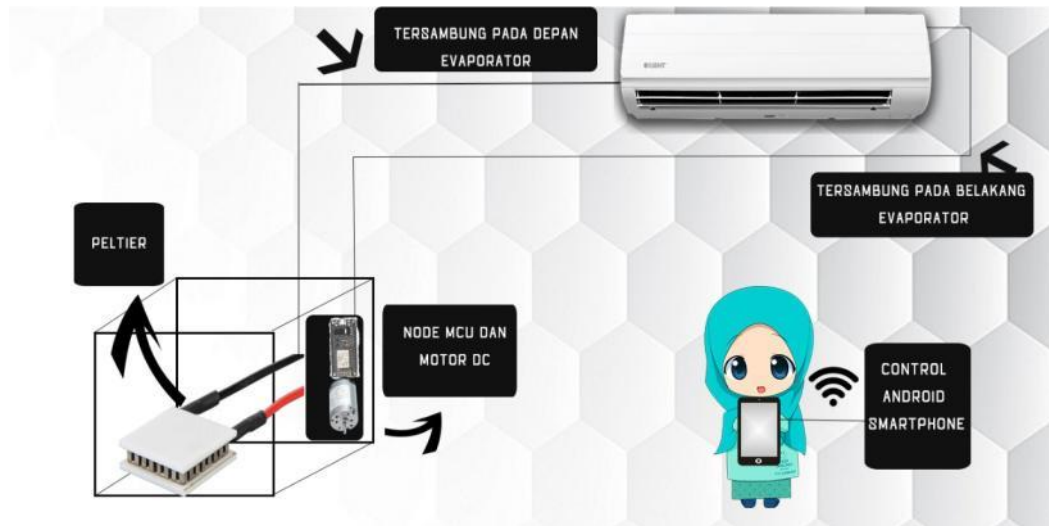


Gambar 1. Ilustrasi Sistem

Pada ilustrasi sistem diatas, perancangan AC dimulai dari kotak acrylic yang berisikan air, pada kotak acrylic terdapat 3 paket peltier untuk mendinginkan suhu air yang mana kepingan dingin dari peltier akan menghadap ke dalam kotak acrylic yang tertutup agar suhu dingin yang dihasilkan maksimal. Sedangkan kepingan panas menghadap keluar bersama dengan heatsink dan kipas agar dapat mengalir kan suhu panas dengan optimal lalu, semua itu dihubungkan paralel pada power supply 30 A sebagai catu daya. Pada sirkulasi air dilakukan pengolahan data melalui nodeMCU untuk pengendalian suhu yang terhubung dengan relay dan penggerak motor DC untuk memompa sirkulasi air dari kotak ke AC.

Pada perangkat AC terdapat sensor suhu yang berfungsi untuk mengendalikan suhu supaya tidak terlalu dingin. ketika suhu pada ruangan telah mencapai temperatur tertentu, maka sensor suhu inilah yang kemudian akan memutus aliran listrik menuju evaporator.


Pada bagian dalam AC terjadi sirkulasi air fungsi dari kipas dan blower adalah sebagai penghambur udara dingin dari sirkulasi air itu ke ruangan . Sedangkan pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui aplikasi smartphone android yang dibuat pada app inventor sebagai remote, pengendali suhu ruangan, dan pemantauan suhu ruangan. Hal ini dilakukan dengan sistem pengiriman data berbasis wifi dari nodeMcu.

2. Blok Diagram Sistem

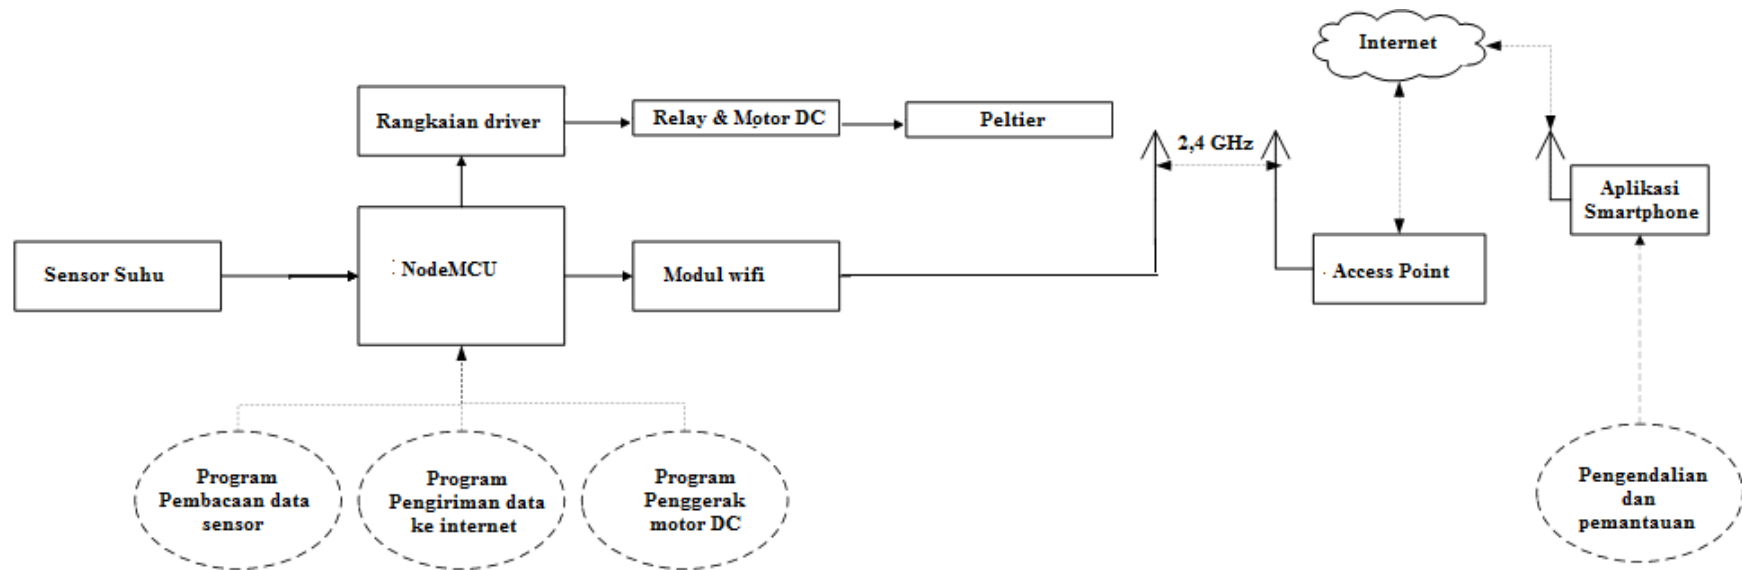

Gambar 2. Blok Diagram Sistem Keseluruhan


3. Diagram Blok Yang Dikerjakan

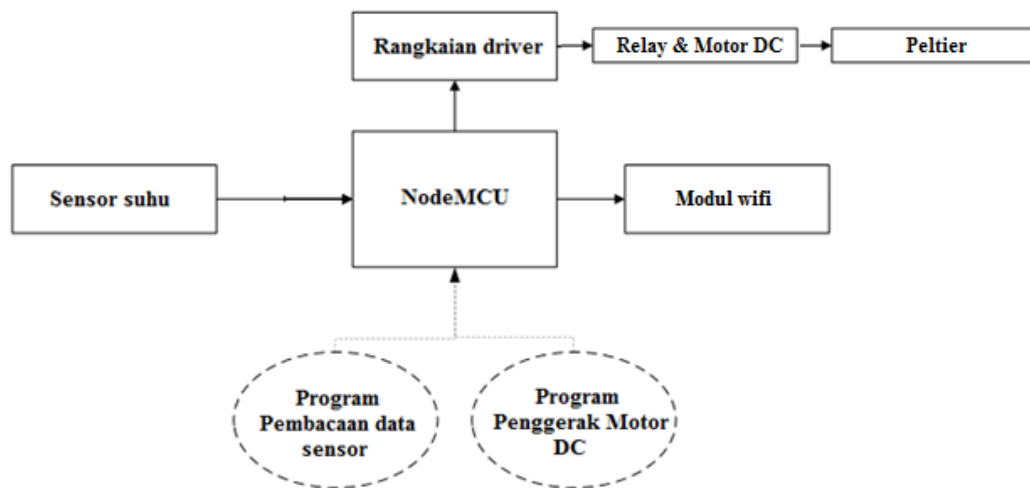

Gambar 3. Blok Diagram Yang Dikerjakan

4. Diagram Alir

a. Diagram Alir Monitoring dan Pengendalian Suhu

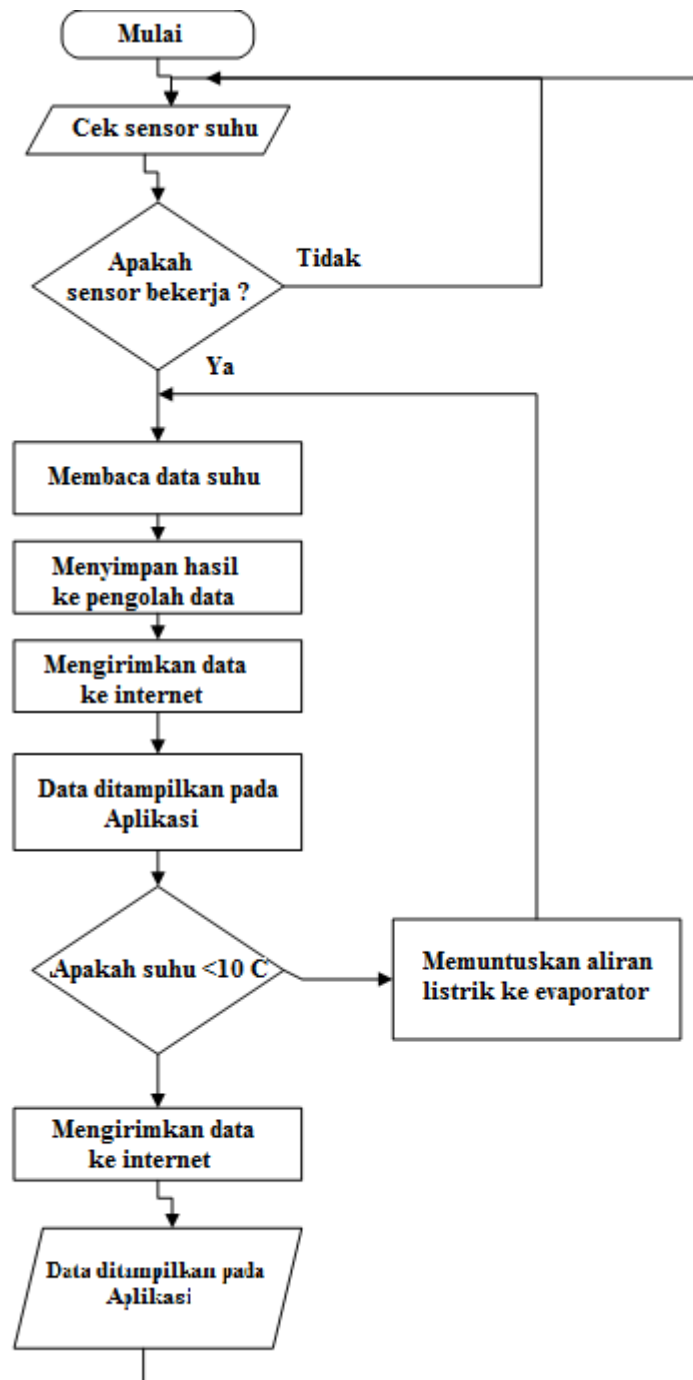

Gambar 4. Diagram Alir *Monitoring* dan Pengendalian Suhu

5. LandasanTeori

1. Menggunakan Sensor Suhu DS18B20 pada Arduino

Sensor DS18B20 merupakan sensor digital yang memiliki 12-bit ADC internal. Sangat presisi, sebab jika tegangan referensi sebesar 5Volt, maka akibat perubahan suhu, ia dapat merasakan perubahan terkecil sebesar $5/(2^{12}-1) = 0.0012$ Volt ! Pada rentang suhu -10 sampai +85 derajat Celcius, sensor ini memiliki akurasi ± 0.5 derajat. Sensor ini bekerja menggunakan protokol komunikasi 1-wire (*one-wire*).




Gambar 5. Keterangan kaki-kaki IC DS18B20

IC DS18B20 memiliki tiga kaki, yaitu GND (*ground*, pin 1), DQ (Data, pin 2), VDD (*power*, pin 3). Pada Arduino, VDD dikenal sebagai VCC. Dalam hal ini, kita asumsikan VCC sama dengan VDD. Tergantung mode konfigurasi, ketiga kaki IC ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Sensor dapat bekerja dalam dua mode, yaitu mode *normalpower* dan mode *parasitepower*.

Pada Mode Normal, GND akan terhubung dengan ground, VDD akan terhubung dengan 5V dan DQ akan terhubung dengan pin Arduino, namun ditambahkan resistor *pull-up* sebesar 4,7k. Mode ini sangat direkomendasikan pada aplikasi yang melibatkan banyak sensor dan membutuhkan jarak yang panjang.


Pada Mode Parasite, GND dan VDD disatukan dan terhubung dengan *ground*. DQ akan terhubung dengan pin Arduino melalui resistor *pull-up*. Pada mode ini, *power* diperoleh dari *powerdata*. Mode ini bisa digunakan untuk aplikasi yang melibatkan sedikit sensor dalam jarak yang pendek.

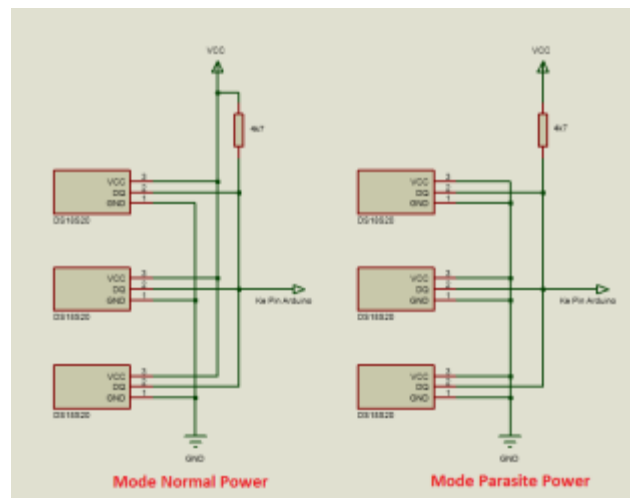

Gambar 6. Mode pengoperasian IC DS18B20


2. Thermo –electric

Thermo-Electric dibangun oleh dua buah semikonduktor yang berbeda, satu tipe N dan yang lainnya tipe P. (mereka harus berbeda karena mereka harus memiliki kerapatan elektron yang berbeda dalam rangka untuk bekerja). Kedua semikonduktor diposisikan paralel secara termal dan ujungnya digabungkan dengan lempeng pendingin biasanya lempeng tembaga atau aluminium.

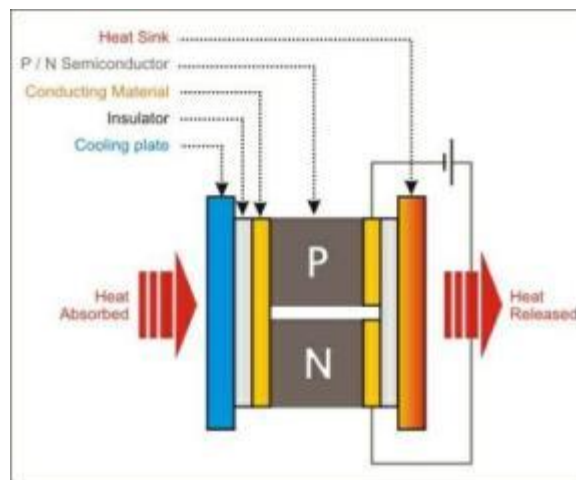

Gambar 7. Penampang Thermo-Electric

Ujung penghantar dari dua bahan yang berbeda dihubungkan ke sumber tegangan, dengan demikian arus listrik akan mengalir melalui dua buah semikonduktor yang terhubung secara seri. (lihat gambar diatas). Aliran arus DC yang melewati dua semikonduktor tersebut menciptakan perbedaan suhu. Sebagai akibat perbedaan suhu ini, Peltier pendingin menyebabkan panas yang diserap dari sekitar pelat pendingin akan pindah ke pelat lain (*heat sink*).

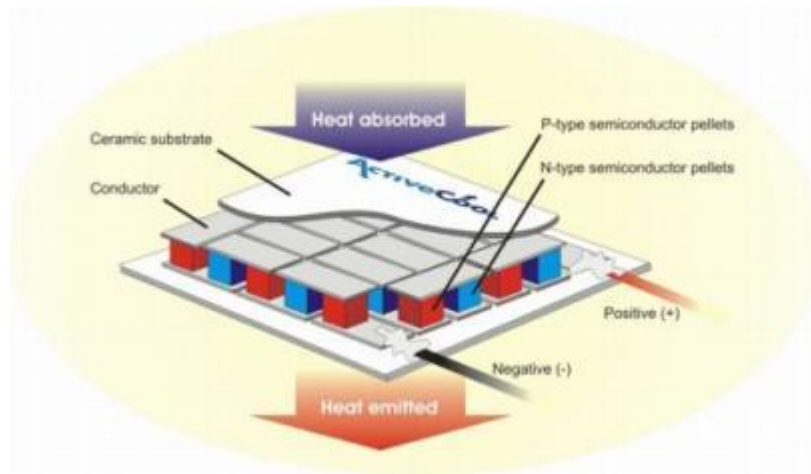

Gambar 8. Proses pemindahan panas

Dalam prakteknya banyak pasangan *Thermo-Electric* (pasangan) seperti dijelaskan diatas, yang terhubung paralel dan diapit dua buah pelat keramik dalam sebuah *Thermo-Electric* tunggal. Sedangkan besarnya perbedaan suhu panas dan dingin adalah sebanding dengan arus dan jumlah pasangan semikonduktor di unit.


Dayaguna

Sebuah *Thermo-Electric* biasanya akan menghasilkan perbedaan suhu maksimal 70°C antara sisi panas dan dinginnya. Apabila *Thermo-Electric* semakin panas maka akan semakin kurang efisiensinya. Karena *Thermo-Electric* perlu untuk mengurangi atau menghilangkan panas yang ditimbulkan dari proses pendinginan maupun dari panas yang dihasilkan oleh daya listrik yang diumpankan. Jumlah panas yang ditimbulkan sebanding dengan arus dan waktu.

Thermo-Electric mempunyai efisiensi 4 kali lebih rendah jika dibandingkan dengan yang konvensional. *Thermo-Electric* mempunyai efisiensi sekitar 10% - 15%, sementara efisiensi model konvensional antara 40% - 60%. Karena efisiensi yang rendah ini, pendingin *Thermo-Electric* umumnya hanya digunakan dalam aplikasi dimana diperlukan tidak ada bagian yang boleh bergetar, pemeliharaan rendah, ukuran kecil, dan orientasi ketidakpekaan.

Spesifikasi

Banyak macam *Thermo-Electric* yang ada dipasaran, namun yang masuk dan ada di Indonesia tidak begitu banyak. Salah satu model yang ada dipasaran seperti gambar berikut :

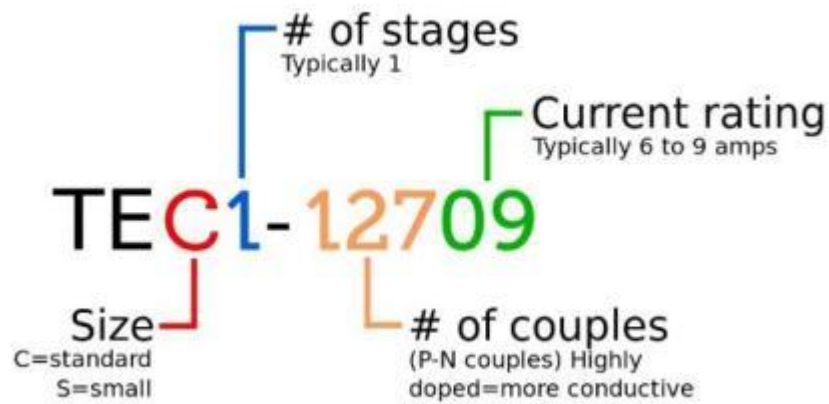


Gambar 9. Arti tulisan pada Thermo-Electric

Setiap peralatan atau komponen tentunya punya datasheet atau spesifikasi. Tak terkecuali Thermo-Electric tersebut. Adapaun spesifikasinya seperti berikut :

Dimentions : 40 x 40 x 3.9mm

- I_{max} - 7A
- U_{max} - 15.4V
- Q_{cmax} - 62.2W
- T_{max} - 69°C
- 1.7 Ohm resistance
- 127 thermocouples
- Max Operating Temp: 180°C
- Min Operating Temp: - 50°C

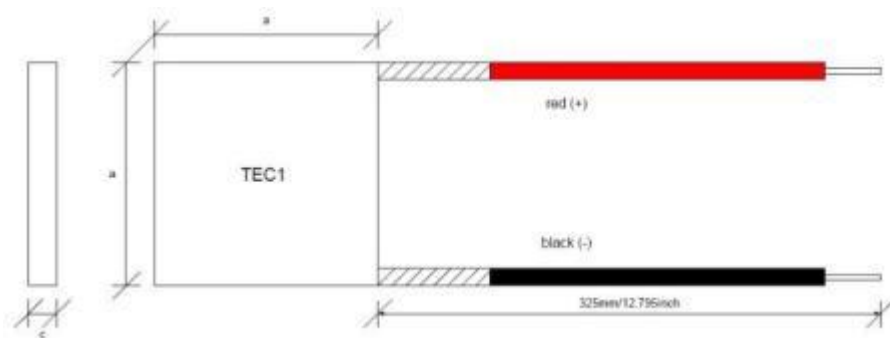

Gambar 10. Ukuran Thermo-Electric

Modell	a * a * c to mm/inch	Schenkel	I _{max} to A	U _{max} to V	Q _{max} to W $\Delta T=0$	ΔT_{max} to K Qc=0
TEC1-12704T200	40*40*4,7/ 1.575*1.575*0.185	127	4	15,2	37,7	67,0
TEC1-12705T200	40*40*4,2/ 1.575*1.575*0.165	127	5	15,2	47,1	67,0
TEC1-12706T200	40*40*3,9/ 1.575*1.575*0.154	127	6	15,2	56,5	67,0
TEC1-12708T200	40*40*3,6/ 1.575*1.575*0.142	127	8	15,2	75,4	64,0
TEC1-12710T200	40*40*3,3/ 1.575*1.575*0.13	127	10	15,2	94,2	64,0


Gambar 11. Datasheet Thermo-Electric

3. Implementasi *Internet of Things*

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, *micro-electromechanical systems* (MEMS), dan Internet.

“A *Things*” pada *Internet of Things* dapat didefinisikan sebagai subjek misalkan orang dengan monitor implant jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi *machine-to-machine* (M2M) di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau “*smart*”. Sebagai contoh yaitu smart kabel, smart meter, smart grid sensor. Penelitian pada IoT masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, tidak ada definisi dari *Internet of Things*.

Internet of Things memiliki sistem kerja dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Banyak manfaat yang didapatkan dari internet of things. Pekerjaan yang kita lakukan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Kita juga bisa mendeteksi pengguna dimanapun ia berada. Berikut adalah alur kerja dari Metode *Internet of Things*:

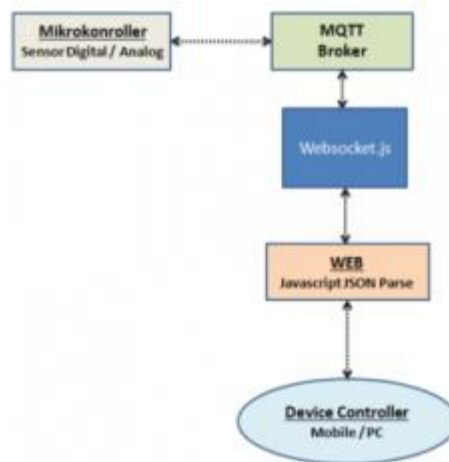

Gambar 12. Alur kerja *Internet of Things*

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) adalah protokol yang berjalan diatas TCP/IP. Cara kerjanya hampir sama dengan *client-server* dengan penamaan yang lebih dikenal sebagai istilah *publish - subscribe* pada protokol ini.

4. Rangkaian *Driver/Interface* Mikrokontroler

Rangkaian driver/interface yang digunakan disini berfungsi sebagai antarmuka antara mikrokontroler dengan rangkaian daya. Selain berfungsi sebagai antarmuka rangkaian ini juga berfungsi sebagai pengaman/isolasi antara rangkaian daya dengan mikrokontroler sehingga bila terjadi kerusakan pada rangkaian daya maka mikrokontroler tidak mengalami kerusakan. Rangkaian interface mikrokontroler dengan beban AC ini terdiri dari 2 bagian sebagai berikut:


a. Driver dan *interface/isolator* mikrokontroler

Rangkaian ini memiliki fungsi sebagai pengaman mikrokontroler jika terdapat *error* atau kerusakan rangkaian. Pengaman yang digunakan dapat berupa TRIAC, atau optocoupler.

b. Rangkaian daya / penggerak beban AC

Rangkaian ini memiliki fungsi sebagai penyuplay daya agar beban dapat bekerja. Biasanya menggunakan komponen penguat yaitu transistor.

6. Desain Prototipe

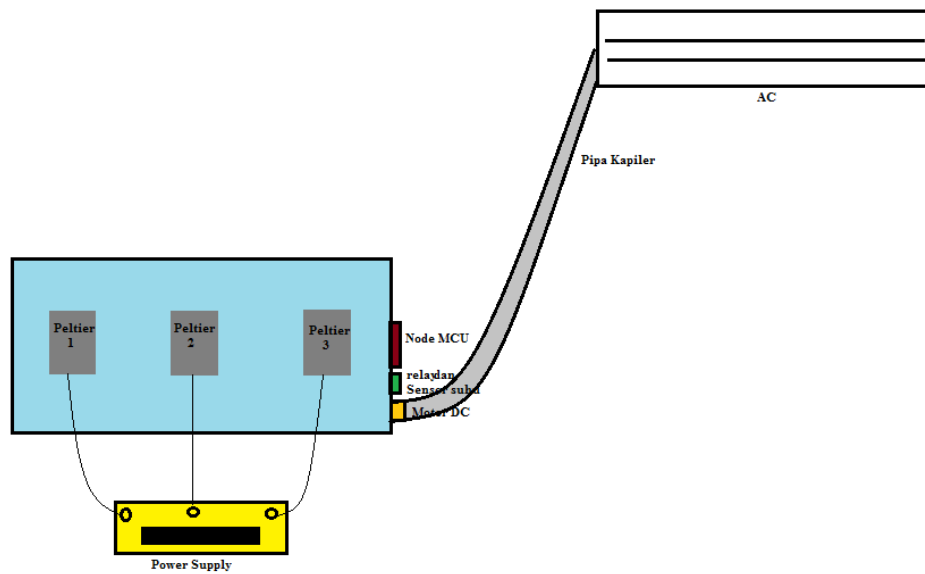

Gambar 13. Prototipe AC

7. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis yang diharapkan:

1. Tegangan Input Alat: 12 Volt DC
2. Daya 45 -100 watt
3. Konektivitas Wi-Fi 2,4 GHz
4. Mampu mengukur suhu -25°C sampai 125°C
5. Mampu melakukan *update* data per 5 menit.

Lampiran 4. Pernyataan Pelaksana



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889
 Homepage: www.polban.ac.id Email: polban@polban.ac.id

SURAT PERNYATAAN PELAKSANA

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama : Sri Wulan
 NIM : 161331029
 Program Studi : D-III Teknik Telekomunikasi
 Jurusan : Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Pengajuan Tugas Akhir Program Studi D-3 Teknik Telekomunikasi saya dengan judul **"Realisasi Prototipe AC Ramah Lingkungan tanpa gas CFC pada ruangan 4 x 4 m² Dengan Thermo –electric Serta Pemantauan dan Pengendalian Suhu Secara Otomatis Berbasis *Internet Of Things* Melalui Aplikasi *Smartphone Android*"** yang diusulkan untuk Tugas Akhir ini adalah asli karya saya dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 30 Januari 2018

Yang mengajukan,



Sri Wulan
 NIM. 161331029