



 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.		控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO			
校对 CHK.							
审核 REV.							
位 号 TAG №		FCV-1203, 1204		阀 体 组 件 BODY			
数 量 Quantity		2		型 号 Mode No.		SNWY-6K DN300	
用 途 Service		二棒下均左煤气、下均右煤气		型 式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID №				公称通径 Body Size(DN)		300	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		300	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操 作 条 件 OPERATION				开 度 Travel (%)		最大 Max	
						正常 Nor	
						最小 Min	
流体名称 Fluid Name		煤气		公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材 质 Material		阀体 Body	
		正常 Nor				阀芯 Plug	
		最小 Min				阀座 Seat	
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI	
流 量 Flow Rate		最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比	
		正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
		最小 Min		填 料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		执 行 机 构 ACTUATOR			
		正常 Nor					
		最小 Min					
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型 式 Type		气缸式气动执行机构	
		正常 Nor		型 号 Mode №		AT190D	
		最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
压 差 Different Pressure		最大 Max		弹簧范围 MPa			
		正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-4	
		最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6	
关 闭 压 力 Shut off Pressure				定 位 器 POSITONER			
				型 号 Mode №			DK9600
				供气压力 Air Supply (MPa)			0.5
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal			
标准密度 ST Density (Kg/m³)				4`20mA (三断保护)			
比 重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
压力恢复系数 FL				附 件 ACCESSORY			
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW3000	
临界压力 Critical Pressure				电 磁 阀 Solenoid		型号 Mode №	
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		电压 Voltage			
		正常 Nor		其 它 OTHERS			
		最小 Min					
噪 音 Noise Level (dB)							
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL					
备 注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM	
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE	设计
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO	
校对 CHK.						
审核 REV.						
位号 TAG No		FCV-1223	阀体组件 BODY			
数量 Quantity		1	型号 Mode No.	SNCW-6K DN400		
用途 Service		二棒上加空气	型式 Type	气动调节阀		
管道编号 P & ID No			公称通径 Body Size(DN)	400		
管道材质 Line Material			阀座直径 Ports Size(DN)	400		
管道规格 Line Size			额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max		
				正常 Nor		
				最小 Min		
流体名称 Fluid Name		空气	公称压力 Rating	PN6		
流体状态 Fluid State		气体	法兰型式 Connect	GB/T9113.1 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body	SCS13A	
	正常 Nor			阀芯 Plug	SCS13A	
	最小 Min			阀座 Seat	SCS13A	
流量单位 Flow Rate Unit			泄漏等级 Leakage Class	ANSI II级		
流量 Flow Rate	最大 Max		流量特性 Characteristic	等百分比		
	正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type	标准型		
	最小 Min		填料 Packing	柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)	作用型式 Action	反作用		
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor		型式 Type	气缸式气动执行机构		
	最小 Min		型号 Mode No	AT140D		
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		供气压力 Air Supply (mPa)	0.5		
	正常 Nor		弹簧范围 MPa			
	最小 Min		手轮机构 Hand Wheel	KH-3		
压差 Different Pressure	最大 Max		关闭压差 Shut Off DP	0.6		
	正常 Nor		定位器 POSITONER			
	最小 Min		型号 Mode No	DK9500		
关闭压力 Shut off Pressure			供气压力 Air Supply (MPa)	0.5		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal	4~20mA (三断保护)		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			防爆等级 EXP. Class			
比重 SP. Gr.			气源接口 Air Input Connect	NPT3/8-φ10		
气体分子量 M. W			电气接口 Electric. Connect	M20*1.5		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)			附件 ACCESSORY			
压力恢复系数 FL			减压阀 Air Set	AW2000		
汽化压力 Vapor Pressure			电磁阀 Solenoid	型号 Mode No		
临界压力 Critical Pressure				电压 Voltage		
计算CV值 Calculate CV	最大 Max		其它 OTHERS			
	正常 Nor					
	最小 Min					
噪音 Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail	FL					
备注 Remarked						




			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM			
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		设计	
编制 PREP.				控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.								
审核 REV.								
位号 TAG №		FCV-2203		阀体组件 BODY				
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN200		
用途 Service		二高上均右煤气		型式 Type		气动调节阀		
				公称通径 Body Size(DN)		200		
管道编号 P & ID №				阀座直径 Ports Size(DN)		200		
管道材质 Line Material				额定CV值 Valve CV				
管道规格 Line Size				开度 Travel (%)		最大 Max		
操作条件 OPERATION		煤气				正常 Nor		
						最小 Min		
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating		PN6		
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材质 Material		阀体 Body		WCB
		正常 Nor				阀芯 Plug		WCB
		最小 Min				阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级		
流量 Flow Rate		最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比		
		正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型		
		最小 Min		填料 Packing		柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用		
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
		正常 Nor						
		最小 Min		型式 Type		气缸式气动执行机构		
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型号 Mode №		AT140D		
		正常 Nor		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
		最小 Min		弹簧范围 MPa				
压差 Different Pressure		最大 Max		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
		正常 Nor		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
		最小 Min		定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure				型号 Mode №		DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect		M20*1.5		
压力恢复系数 FL				附件 ACCESSORY				
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力 Critical Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode №		
计算CV值 Calculate CV		最大 Max				电压 Voltage		
		正常 Nor						
		最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)				其它 OTHER				
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL						
备注 Remarked								



			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM			
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		设计	
编制 PREP.				控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.								
审核 REV.								
位号 TAG No		FCV-2204		阀体组件 BODY				
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-JIS5K DN200		
用途 Service		二高下加煤气		型式 Type		气动调节阀		
				公称通径 Body Size(DN)		200		
管道编号 P & ID No				阀座直径 Ports Size(DN)		200		
管道材质 Line Material				额定CV值 Valve CV				
管道规格 Line Size				开度 Travel (%)		最大 Max		
操作条件 OPERATION		煤气				正常 Nor		
						最小 Min		
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating		JIS 5		
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		JIS 5 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材质 Material		阀体 Body		WCB
		正常 Nor				阀芯 Plug		WCB
		最小 Min				阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级		
流量 Flow Rate		最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比		
		正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型		
		最小 Min		填料 Packing		柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用		
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
		正常 Nor						
		最小 Min		型式 Type		气缸式气动执行机构		
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型号 Mode No		AT140D		
		正常 Nor		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
		最小 Min		弹簧范围 MPa				
压差 Different Pressure		最大 Max		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
		正常 Nor		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
		最小 Min		定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure				型号 Mode No		DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4`20mA (三断保护)		
比重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric. Connect		M20*1.5		
压力恢复系数 FL				附件 ACCESSORY				
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力 Critical Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No		
计算CV值 Calculate CV		最大 Max				电压 Voltage		
		正常 Nor		其它 OTHERS				
		最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)								
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL						
备注 Remarked								



 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM			
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE			
					设计			
编制 PREP.				控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO		
校对 CHK.								
审核 REV.								
位号 TAG No		FCV-2205		阀体组件 BODY				
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN200		
用途 Service		二高下均右煤气		型式 Type		气动调节阀		
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		200		
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		200		
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV				
操作条件 OPERATION		煤气		开度 Travel(%)		最大 Max		
				正常 Nor				
				最小 Min				
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating		PN6		
流体状态 Fluid State				法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材质 Material		阀体 Body		
		正常 Nor				阀芯 Plug		
		最小 Min				阀座 Seat		
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级		
流量 Flow Rate		最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比		
		正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型		
		最小 Min		填料 Packing		柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用		
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
		正常 Nor						
		最小 Min						
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构		
		正常 Nor		型号 Mode No		AT140D		
		最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压差 Different Pressure		最大 Max		弹簧范围 MPa				
		正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
		最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
关闭压力 Shut off Pressure				定位器 POSITONER				
							型号 Mode No	
							DK9600	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect		M20*1.5		
压力恢复系数 FL				附件 ACCESSORY				
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力 Critical Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No		
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		电压 Voltage				
		正常 Nor		其它 OTHERS				
		最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)								
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL						
备注 Remarked								

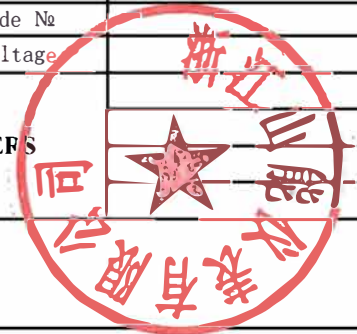

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.		控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO			
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No		阀体组件 BODY					
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN400	
用途 Service		二高上加煤气		型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		400	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		400	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION		开度 Travel (%)		最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name		煤气		公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max			材质 Material	阀体 Body		WCB
	正常 Nor				阀芯 Plug		WCB
	最小 Min				阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
流量 Flow Rate	最大 Max			流量特性 Characteristic		等百分比	
	正常 Nor			上盖型式 Bonnet Type		标准型	
	最小 Min			填料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max			执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor			型式 Type		气缸式气动执行机构	
	最小 Min			型号 Mode No		AT240D	
阀后压力 Input Pressure	最大 Max			供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
	正常 Nor			弹簧范围 MPa			
	最小 Min			手轮机构 Hand Wheel		KH-5	
压差 Different Pressure	最大 Max			关闭压差 Shut Off DP		0.6	
	正常 Nor			定位器 POSITONER			
	最小 Min			型号 Mode No		DK9600	
关闭压力 Shut off Pressure				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
比重 SP. Gr.				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
气体分子量 M. W				电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				附件 ACCESSORY			
压力恢复系数 FL				减压阀 Air Set		AW2000	
汽化压力 Vapor Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No	
临界压力 Critical Pressure				电压 Voltage			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			其它 OTHERS			
	正常 Nor						
	最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)							
气源故障时阀位 Position Of Air Fail		FL					
备注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM					
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE					
					设计					
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO				
校对 CHK.										
审核 REV.										
位号 TAG No		FCV-2223		阀体组件 BODY						
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNCW-6K DN700				
用途 Service		二高下加空气		型式 Type		气动调节阀				
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		700				
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		700				
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV						
操作条件 OPERATION			开度 Travel(%)		最大 Max					
					正常 Nor					
					最小 Min					
流体名称 Fluid Name		空气		公称压力 Rating		PN6				
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF				
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材质 Material		阀体 Body		304		
		正常 Nor				阀芯 Plug		304		
		最小 Min				阀座 Seat		304		
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级				
流量 Flow Rate		最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比				
		正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型				
		最小 Min		填料 Packing		柔性石墨				
压力单位 Pressure Unit		MPa(G)		作用型式 Action		反作用				
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		执行机构 ACTUATOR						
		正常 Nor								
		最小 Min								
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构				
		正常 Nor		型号 Mode No		AT160D				
		最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5				
压差 Different Pressure		最大 Max		弹簧范围 MPa						
		正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3				
		最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6				
关闭压力 Shut off Pressure			定位器 POSITONER							
							型号 Mode No		DK9500	
							供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)				
标准密度 ST Density (Kg/m³)				防爆等级 EXP. Class						
比重 SP. Gr.				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10				
气体分子量 M. W				电气接口 Electric Connect		M20*1.5				
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				附件 ACCESSORY						
压力恢复系数 FL				减压阀 Air Set		AW2000				
汽化压力 Vapor Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No				
临界压力 Critical Pressure						电压 Voltage				
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		其它 OTHERS						
		正常 Nor								
		最小 Min								
噪音 Noise Level (dB)										
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL								
备注 Remarked										

