
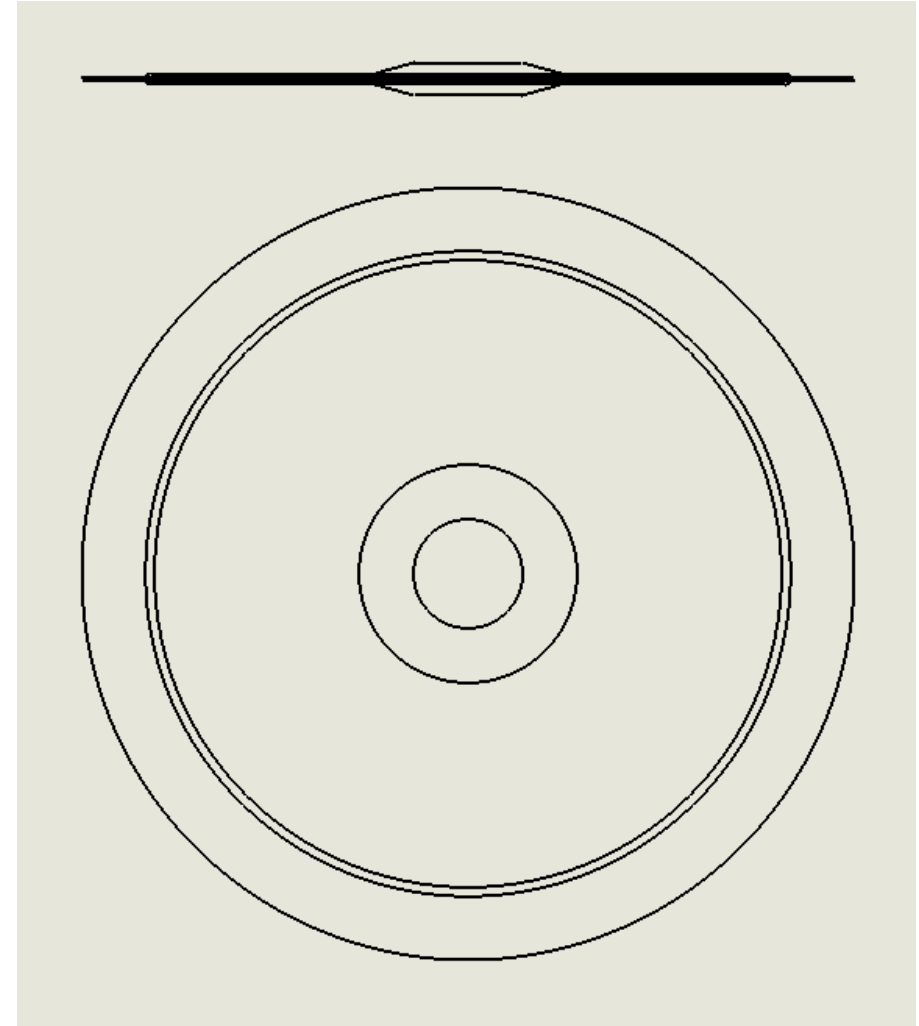


送付品：金属カプセル（材質：CP-Ti / インコネル / SUS316）


カプセル（鳥観図）

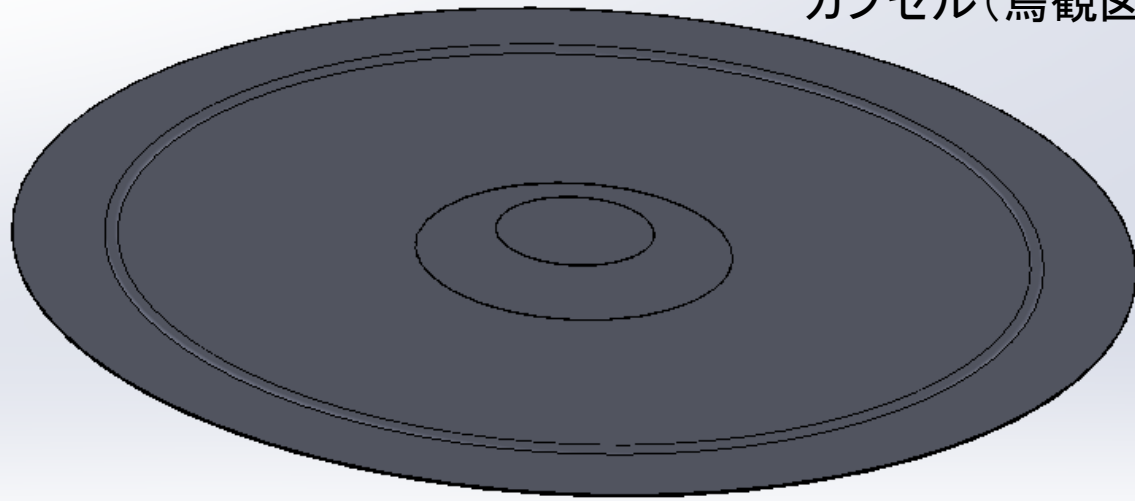

ガラス（容器）



カプセル（上下）

ガラス（蓋）

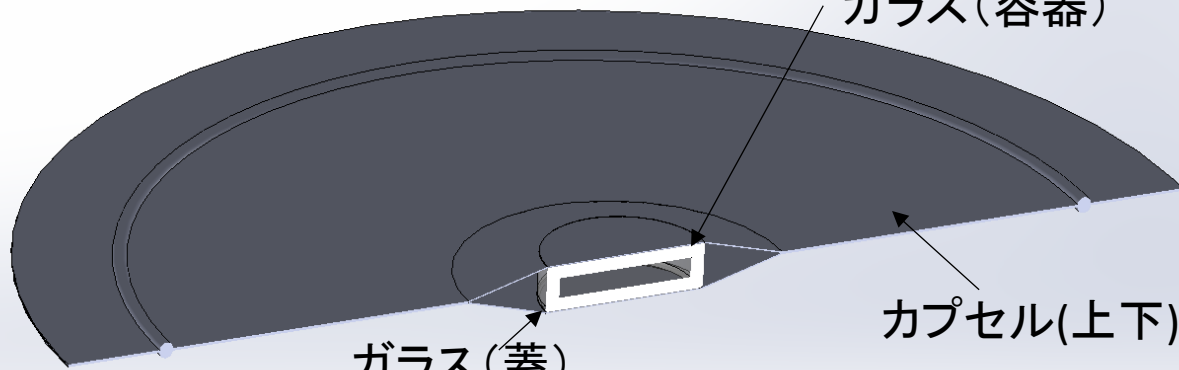


送付品：金属カプセル（材質：CP-Ti / インコネル / SUS316）


カプセル（鳥観図）

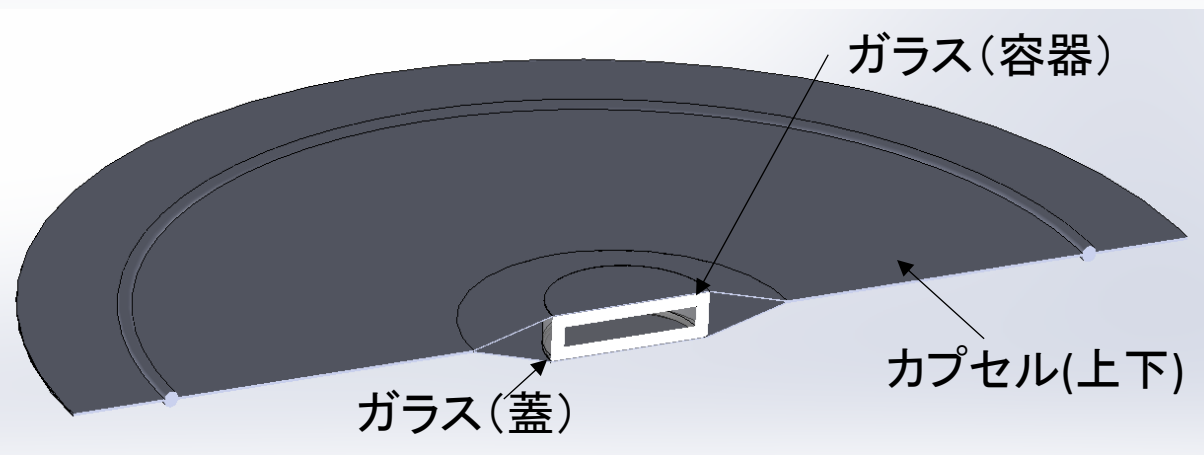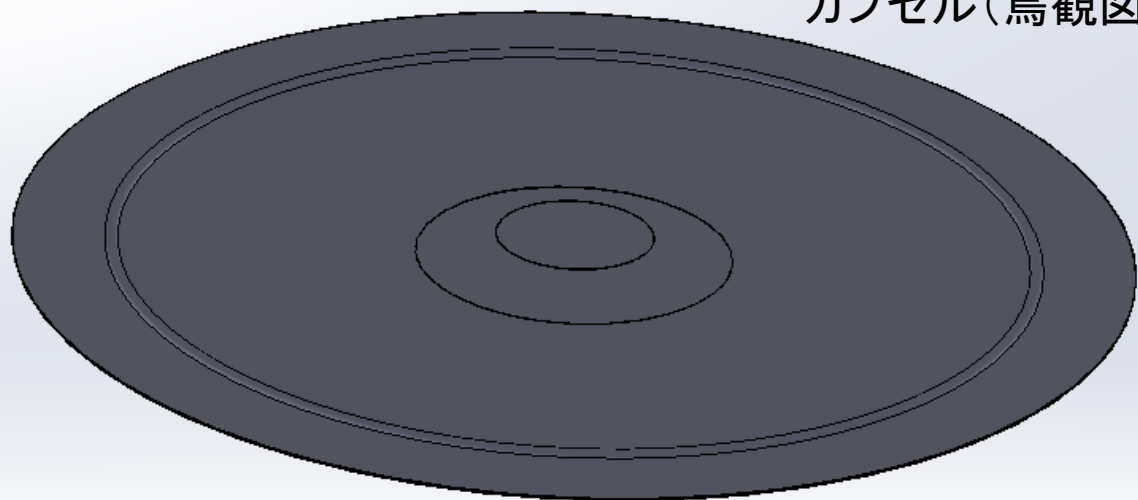

内部にガラス蓋・ガラス容器を挟んで封入
（中央にて揃える）

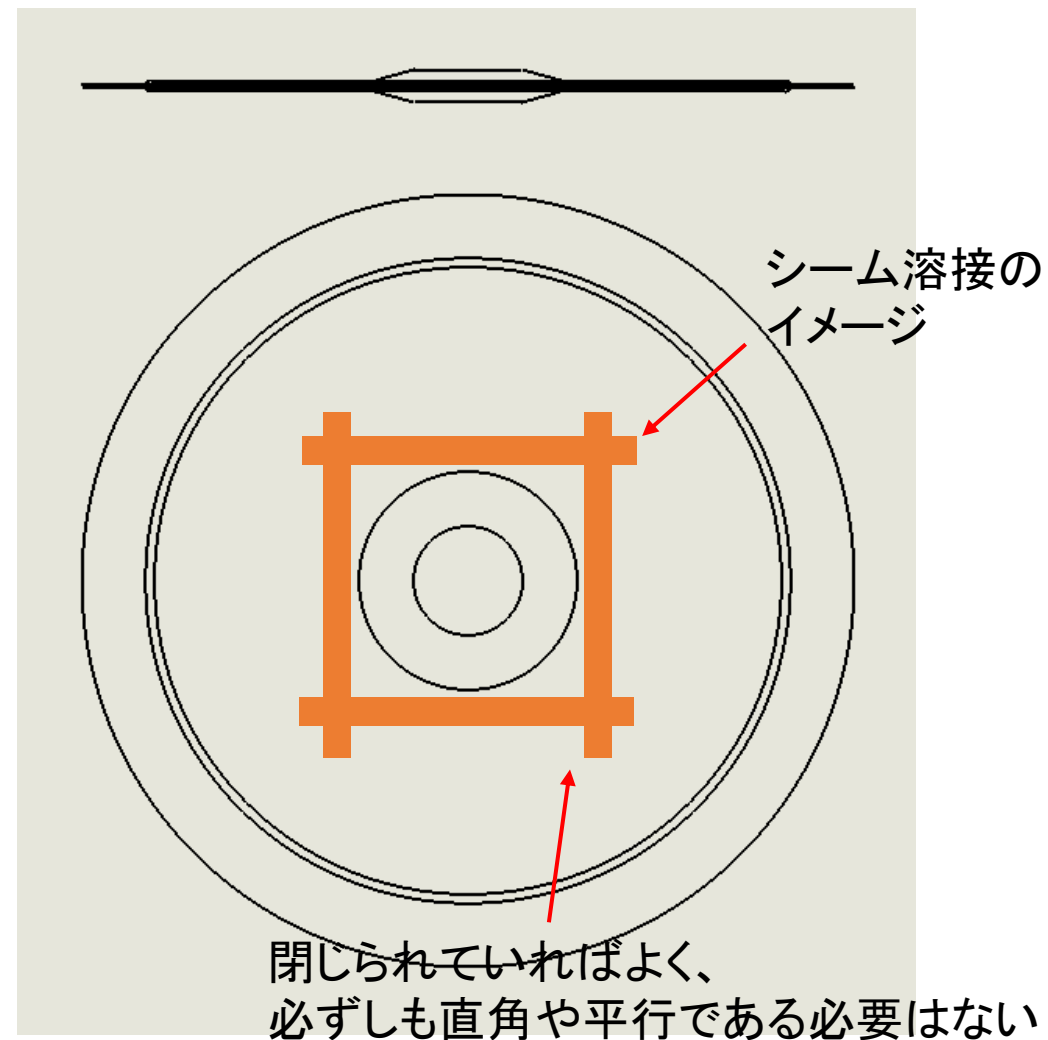


図面：金属カプセル（材質：CP-Ti / インコネル / SUS316）

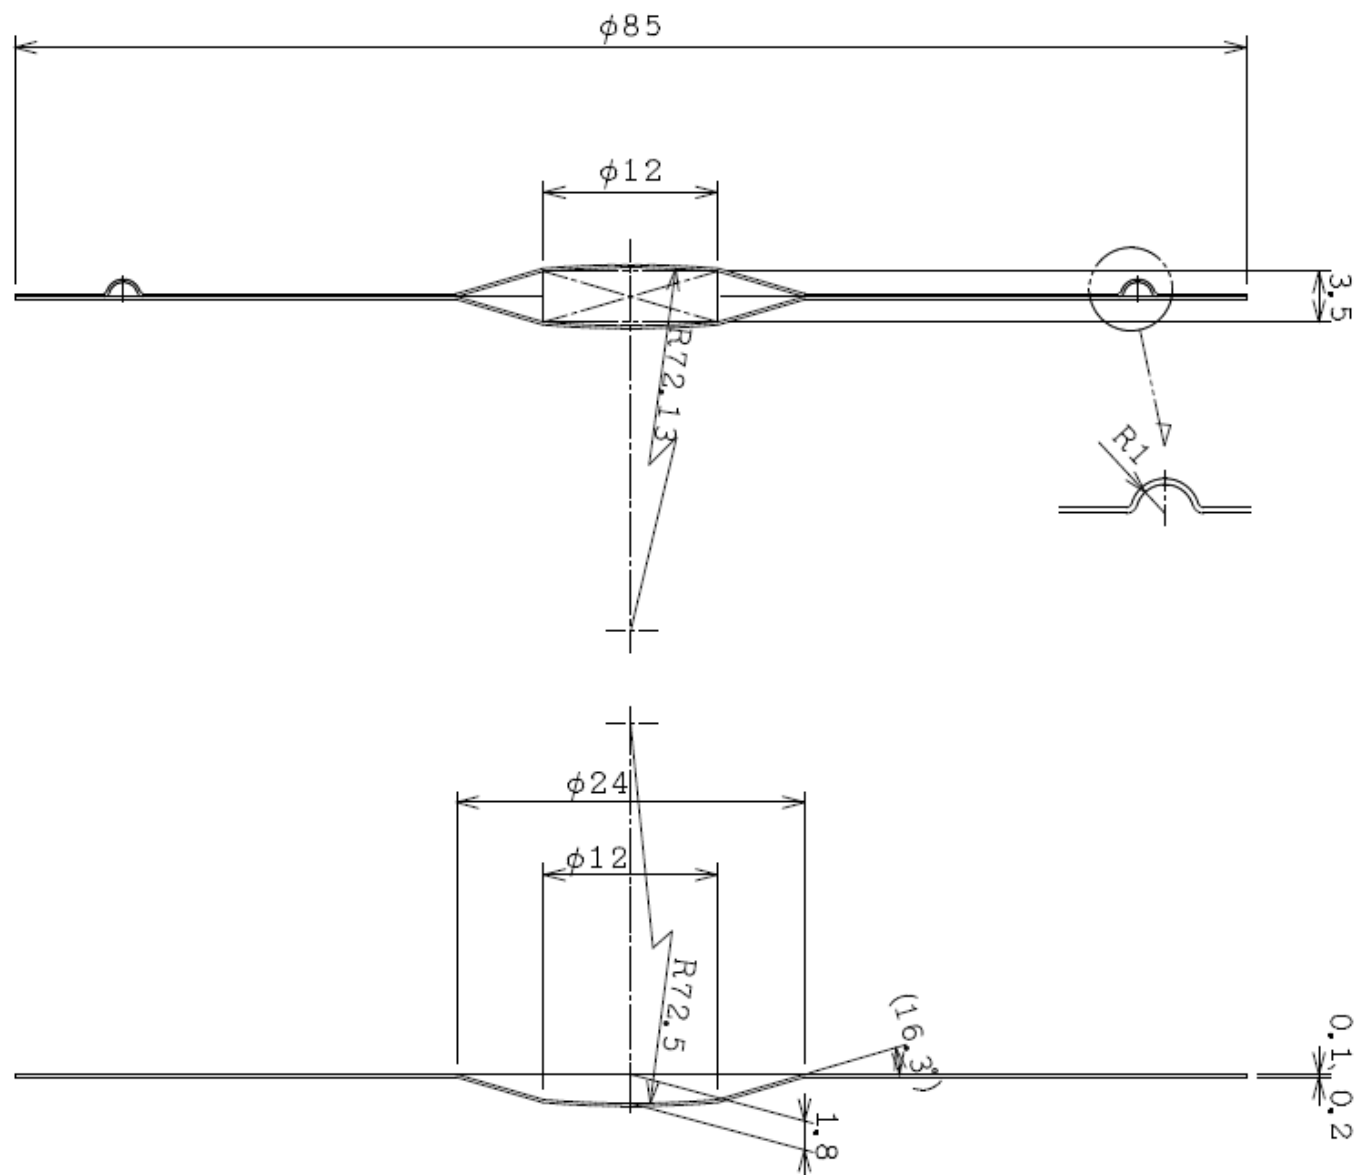

溶接作業時の対象：4点

- ・金属カプセル上（凸溝あり）
- ・金属カプセル下（凸溝なし）
- ・ガラス（蓋）
- ・ガラス（容器）

上記を組んだ状態で、シーム溶接

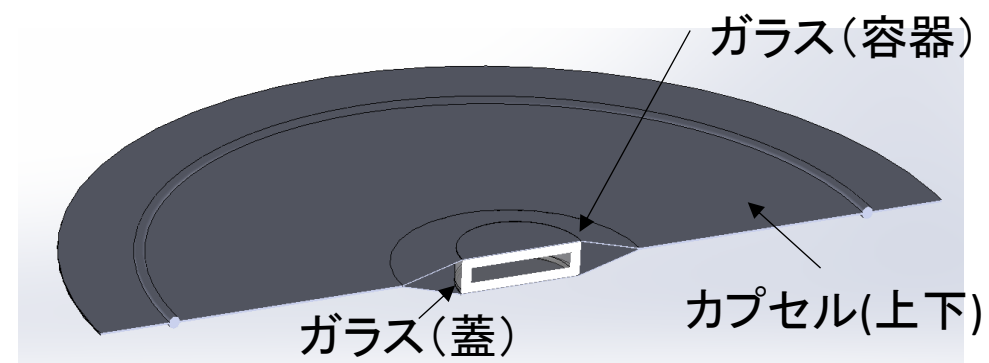


内部にガラス蓋・ガラス容器を挟んで封入
（中央にて揃える）

希望(ベスト)溶接位置

図中の4辺が中心からの距離14mm程度の位置となるように


- ・太さ部分については、溶接の辺の内側が14mm位置でもよいし、溶接ビードの中心が14mm 位置でもよい。
- ・カプセル内部のガラスがみだりに動いたり、気密がとれない状態は回避したい。
- ・位置精度を求めない
- ・左右対称性を求めない
- ・溶接の辺の直行性や、平行性は求めない。

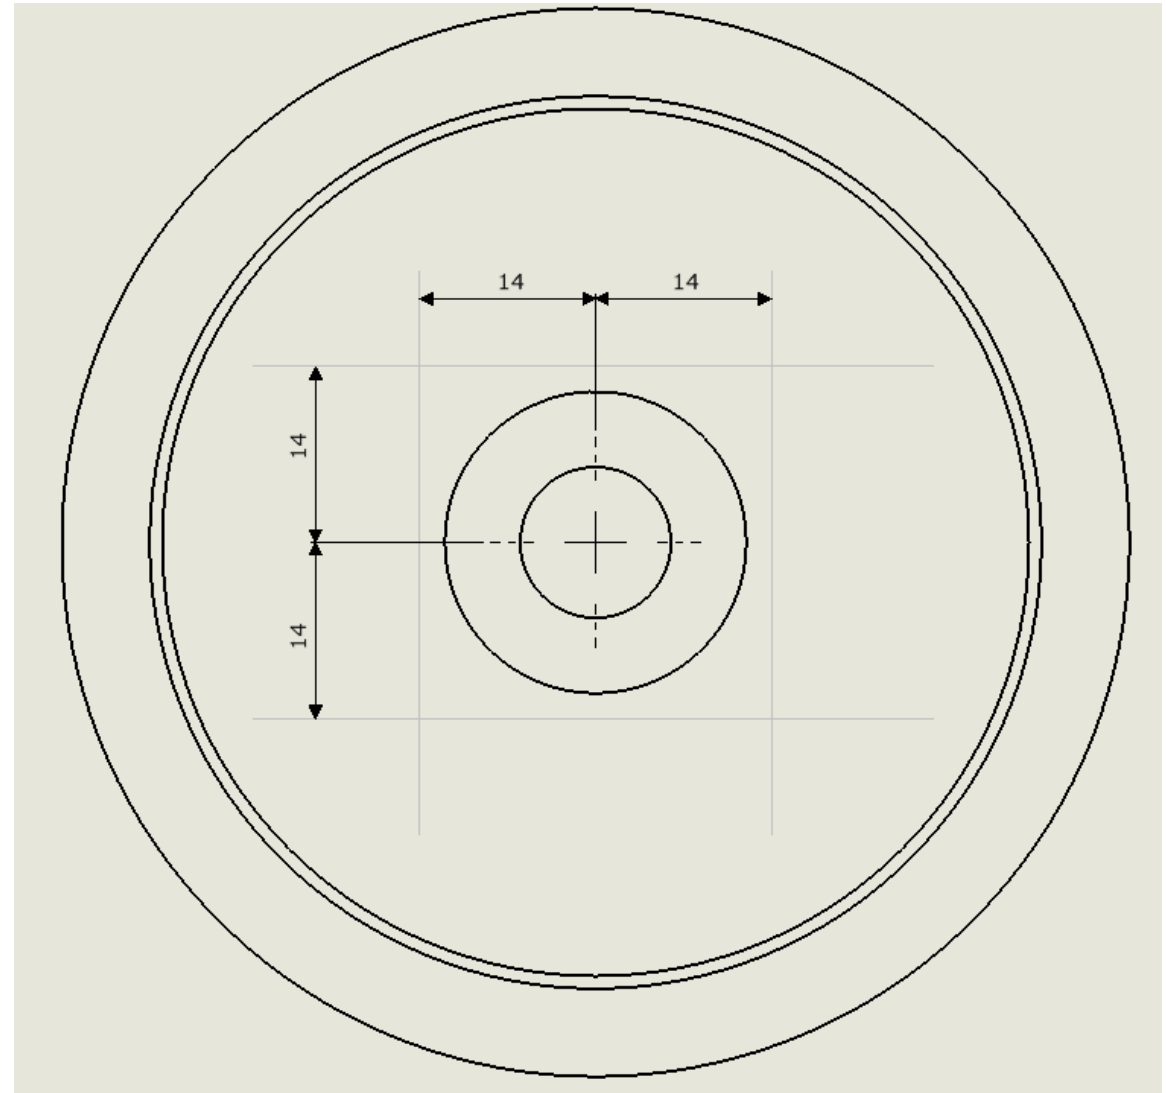

要求(最悪条件)溶接位置


図中の4辺が中心からの距離18mm程度の位置以内としたい。

- ・極力、内側で溶接したい
- ・ワーストの場合でも距離が18mm程度以内に1辺がくるようにしたい。(外部への干渉)

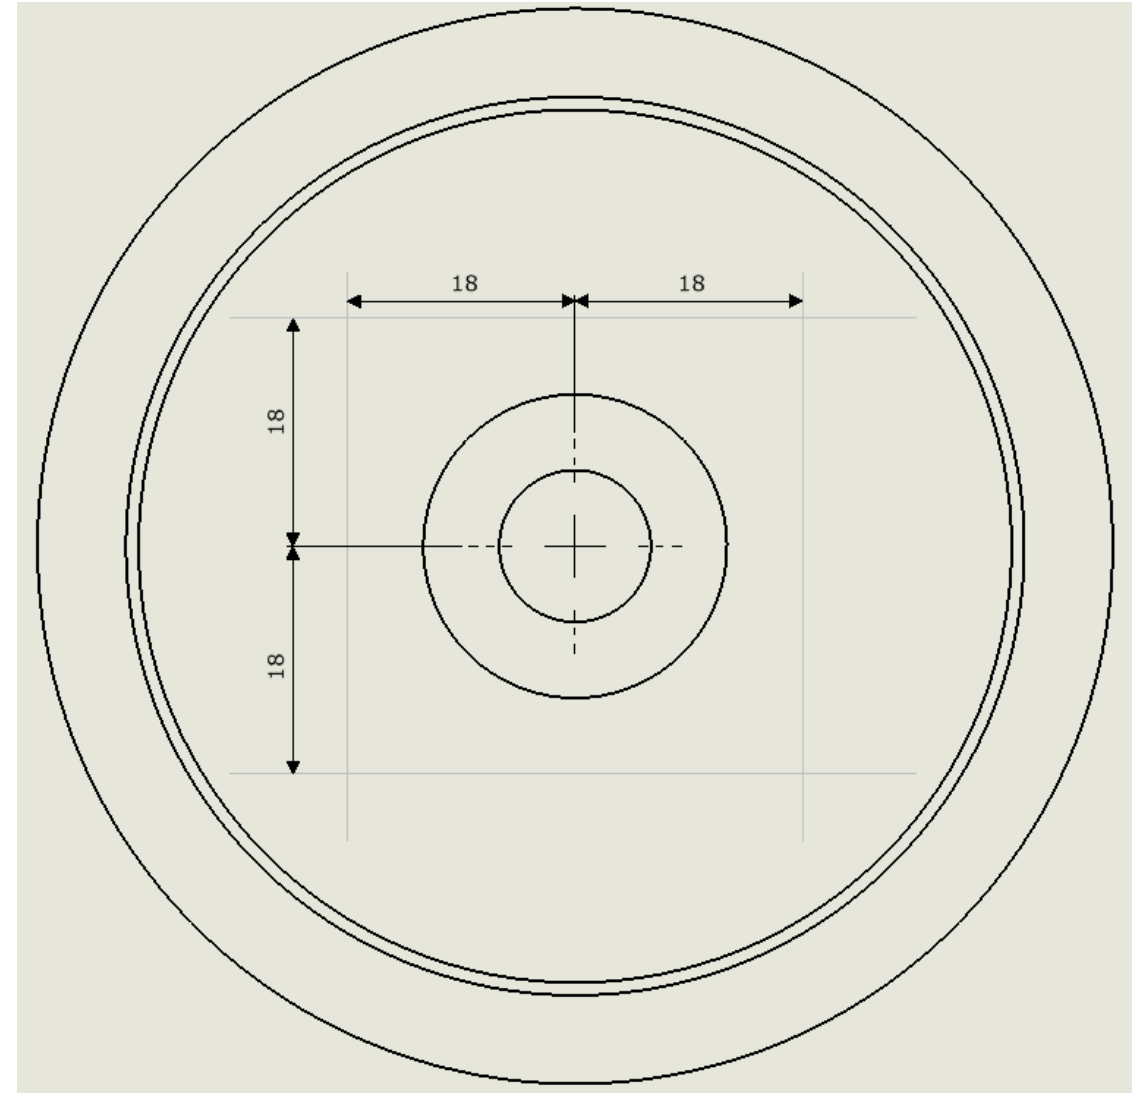

参考：以前、河又様にお送りいただいた図
(その時点からカプセル形状変更しています。)

目視で行うので溶接ビードがオーバーラップします

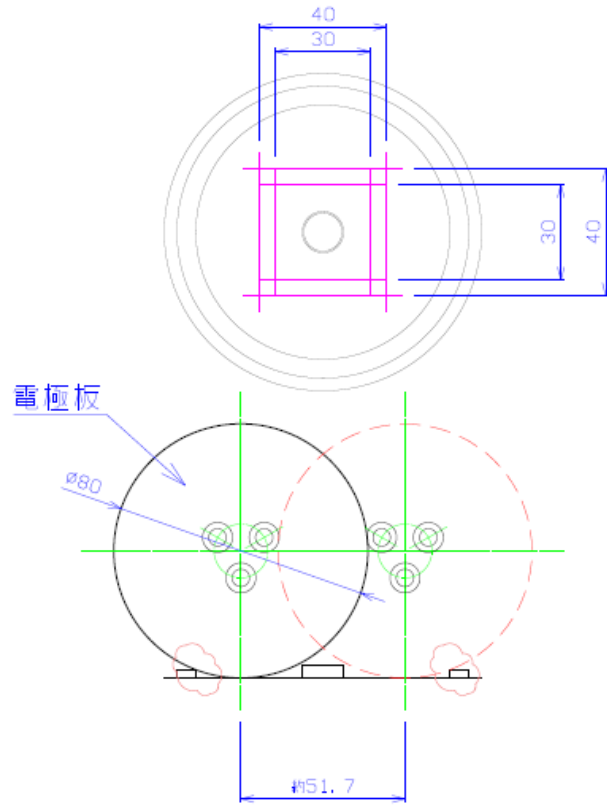

印部分に電極が干渉するので
溶接出来る長さは約51.7となります

上部のみ上下ストローク

延長軸にてMax100まで可

