

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET  
ENVIRONNEMENTS D'EXÉCUTION  
EMBARQUÉS

**Rapport de laboratoire**  
Master HES-SO

Émilie GSPONER, Grégory EMERY

8 mars 2016  
version 1.0

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction REPTAR</b>	<b>3</b>
1.1	Mise en place de l'environnement, utilisation de git	3
1.2	Démarrage de Qemu	4
1.3	Tests avec U-boot	6
1.4	Tests avec Linux	8
1.5	Tests sur la plate-forme réelle	11
1.6	Accès aux périphériques REPTAR	13

# 1 Introduction REPTAR

## 1.1 Mise en place de l'environnement, utilisation de git

a) **Donnée** : Il faut tout d'abord récupérer le dépôt étudiant pour les laboratoires SEEE à l'aide de la commande suivante (via une fenêtre de terminal) :

```
1 $ git clone firstname.lastname@eigit.heig-vd.ch:/home2/reds/seee/seee_student
```

**Travail réalisé** : Nous n'avons pas les droits d'accès pour le dépôt git, nous l'avons donc téléchargé, puis extrait depuis le lien : <https://drive.switch.ch/index.php/s/TbHxQZtm09IVdkb>. Le dossier seee\_student a ensuite été placé dans : /home/redsuser/

b) **Donnée** : Lancez Eclipse et ouvrez le workspace seee\_student. Vous devriez obtenir la liste des projets (à gauche). Chaque projet a un lien symbolique dans la racine du workspace.

**Travail réalisé** : En introduisant le path du dossier seee\_student comme workspace au lancement d'Eclipse, nous obtenons la liste de projets suivante :

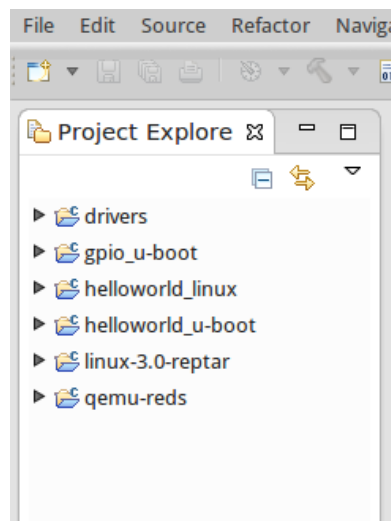


FIGURE 1 – Liste des projets

c) **Donnée** : Compilez maintenant l'émulateur Qemu. Dans une fenêtre de terminal, lancez la commande suivante à partir de votre répertoire seee\_student :

```
1 $ make qemu
```

**Travail réalisé** : Vu que nous n'avons pas téléchargé le dossier de projets depuis git, il faut nettoyer le contenu du dossier avec clean ou distclean avant de pouvoir utiliser qemu. Le make qemu prend quelques instants.

```
1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ make clean
2 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ make qemu
3 ...
4 make[1]: Leaving directory '/home/redsuser/seee_student/qemu-reds'
5 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$
```

## 1.2 Démarrage de Qemu

a) **Donnée :** Depuis Eclipse, lancez le debugger avec la configuration de debug « qemu-reds Debug ». Dans la fenêtre Console, vous pourrez entrer directement des commandes de U-boot (tapez help par exemple).

**Travail réalisé :**

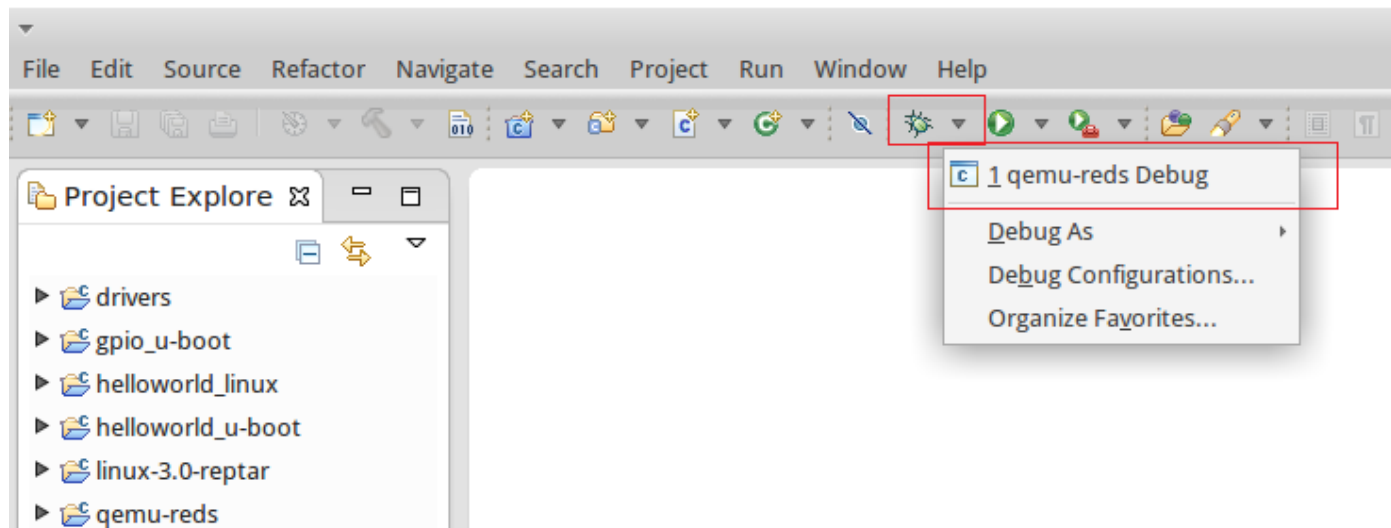


FIGURE 2 – Lancement d'Eclipse en mode Debug

**Remarque :** Après le lancement du Debug, il faut changer d'onglet en haut à droite en choisissant *Debug* pour avoir la console. Ce changement d'onglet ne se fait pas automatiquement.

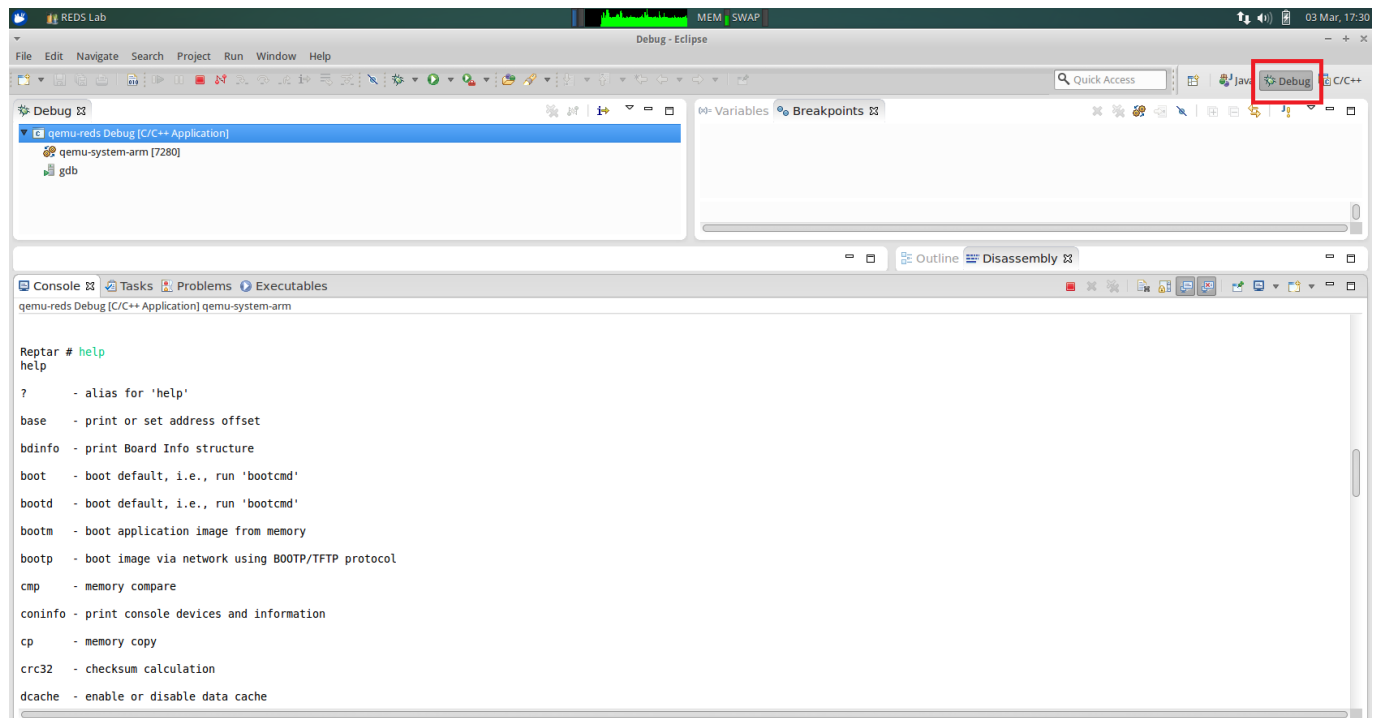


FIGURE 3 – Command help dans l'U-boot

b) **Donnée** : Interrompez l'exécution du programme en cliquant sur l'icône pause. Identifiez la ligne en cours d'exécution dans le code source.

**Travail réalisé** : En interrompant le programme avec le bouton *suspend*, on obtient la vue assembleur ci-dessous. L'environnement essaie d'ouvrir le fichier `ppoll.c`, on est donc en attente d'un événement. Le programme est interrompu après un `syscall`.

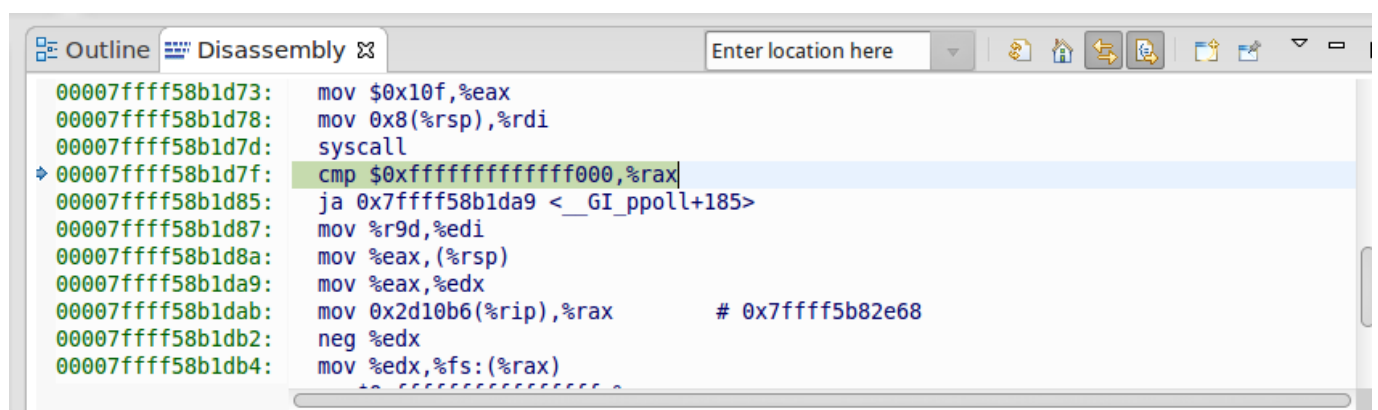


FIGURE 4 – Command help dans l'U-boot

c) **Donnée** : Stoppez l'exécution, et dans une fenêtre de commande, démarrez `qemu` à l'aide du script `stf` (en tapant `./stf`) dans le répertoire racine. Vous arrivez dans U-boot.

**Travail réalisé :** Cette partie n'a plus rien avoir avec Eclipse, on peut le fermer et lancer un terminal. Avec la commande *stf* tapée à la racine du répertoire *seee\_student*, on arrive au même point qu'en lançant le Debug dans Eclipse. On peut également essayer la commande *help*

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stf
2 WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
   guessed raw.
3 ...
4
5 Reptar # help
6 ?      - alias for 'help'
7 base   - print or set address offset
8 binfo  - print Board Info structure
9 boot   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
10 bootd  - boot default, i.e., run 'bootcmd'
11 bootm  - boot application image from memory
12 bootp  - boot image via network usi
13 ...

```

### 1.3 Tests avec U-boot

**a) Donnée :** Dans U-boot, listez les variables d'environnement avec la commande *printenv*. Observez les variables prédéfinies « *tftp1*, *tftp2* et *goapp* ». Ces variables définissent des commandes U-boot qui peuvent être exécutées à l'aide de la commande *run* (par exemple *run tftp1*). La commande *go <addr>* permet de lancer l'exécution à l'adresse physique *<addr>*. Vous pouvez définir/modifier vos propres variables et les sauvegarder dans la flash émulée avec la commande *saveenv* (seulement avec le lancement via *stf*).

**Travail Réalisé :** Après être entré dans l'U-boot avec *stf*, nous avons pu lister les variables d'environnement suivantes :

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~$ cd seee_student/
2 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stf
3 WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
   guessed raw.
4 ...
5 goapp=go 0x81600000
6 ...
7 tftp1=tftp helloworld_u-boot/helloworld.bin
8 tftp2=tftp gpio_u-boot/gpio_u-boot.bin
9
10 Environment size: 930/4092 bytes
11 Reptar #

```

Les variables *tftp1* et *tftp2* sont des alias permettant de lancer des applications, la variable *goapp* est un alias permettant de lancer l'exécution de l'adresse physique 0x81600000. Elle définit l'adresse de début des applications. Voici un exemple d'utilisation de ces variables :

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~$ cd seee_student/
2 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ cd helloworld_u-boot/
3 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ make
4 ...
5 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ cd ../gpio_u-boot/
6 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ make
7 ...
8 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ cd ..
9 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stf
10 WARNING: Image format was not specified for 'filesystem/flash' and probing
    guessed raw.
11 ...
12 Reptar # run tftp1
13 smc911x: detected LAN9118 controller
14 smc911x: phy initialized
15 smc911x: MAC e4:af:a1:40:01:fe
16 Using smc911x-0 device
17 TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
18 Filename 'helloworld_u-boot/helloworld.bin'.
19 Load address: 0x81600000
20 Loading: #
21 done
22 Bytes transferred = 776 (308 hex)
23
24 Reptar # run goapp
25 ## Starting application at 0x81600000 ...
26 Example expects ABI version 6
27 Actual U-Boot ABI version 6
28 Hello World
29 argc = 1
30 argv[0] = "0x81600000"
31 argv[1] = "<NULL>"
32 Hit any key to exit ...
33 ## Application terminated, rc = 0x0
34
35 Reptar # run tftp2
36 smc911x: detected LAN9118 controller
37 smc911x: phy initialized
38 smc911x: MAC e4:af:a1:40:01:fe
39 Using smc911x-0 device
40 TFTP from server 10.0.2.2; our IP address is 10.0.2.10
41 Filename 'gpio_u-boot/gpio_u-boot.bin'.
42 Load address: 0x81600000
43 Loading: #
44 done
45 Bytes transferred = 3080 (c08 hex)
46
47 Reptar # run goapp
48 ## Starting application at 0x81600000 ...
49 Start of the GPIO U-boot Standalone Application
50 Stop of the GPIO U-boot Standalone Application
51 ## Application terminated, rc = 0x0
52 Reptar #

```

La commande `run tftp<x>` charge une application à l'adresse `0x81600000`, tandis que `run goapp` va exécuter l'application à cette adresse comme le montre l'exemple ci-dessus.

**b) Donnée :** La production de l'exécutable `helloworld_u-boot` s'effectue en tapant la commande `make` dans le répertoire contenant les sources du programme. Ensuite, vous pouvez transférer le fichier (extension `.bin`) dans U-boot et exécuter le binaire (aidez-vous des variables d'environnement prédéfinies).

**Travail réalisé :** Ce point a été fait en même temps que le précédent.

**c) Donnée :** Testez le debugger dans Eclipse avec le projet `helloworld_u-boot`. Mettez un breakpoint dans le code source au démarrage du programme, et lancez le debugger avec la configuration de debug « `helloworld_u-boot Debug` ».

**Travail Réalisé :** Il faut que U-boot soit démarré dans un terminal externe avec `stf` pour que la manipulation fonctionne avec Eclipse.

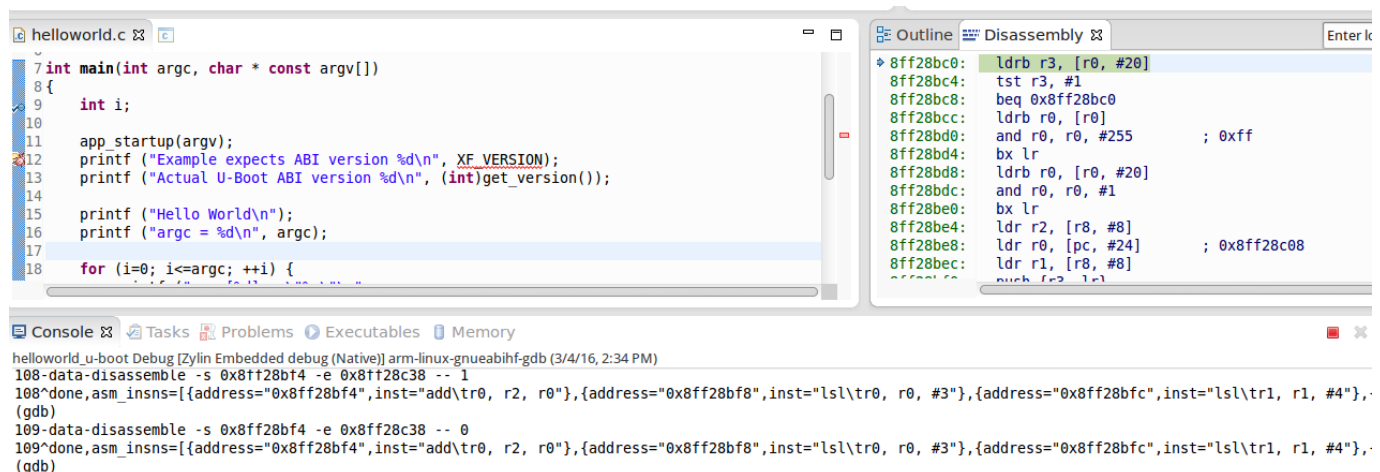


FIGURE 5 – Debug d'hello\_world\_u-boot

**Remarque :** Qemu se comporte comme un serveur GDB, ce qui permet à Eclipse de communiquer avec lui et de debugger des applications...à retravailler

## 1.4 Tests avec Linux

**a) Donnée :** Lancez le script `./deploy` qui permettra de déployer le noyau Linux dans la sdcard virtuelle (ignorez l'erreur due à l'absence de certains fichiers).

**Travail réalisé :**

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./deploy
2 Deploying into reftar rootfs ...
3 Mounting filesystem/sd-card.img...
4 [sudo] password for redsuser:
5 SD card partitions mounted in 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp' directories

```



```

6 cp: cannot stat 'drivers/sp6.ko': No such file or directory
7 cp: cannot stat 'drivers/usertest': No such file or directory
8 cp: cannot stat 'drivers/buttons_test': No such file or directory
9 Unmounting SD card image...
10 Synchronizing .img file
11 Unmounting 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp' ...
12 Done !
13 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$

```

**b) Donnée :** Poursuivez ensuite en cross-compilant l'application helloworld pour Linux (via make).

**Travail réalisé :**

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ cd helloworld_linux/
2 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_linux$ make
3 ...
4 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_linux$ cd ..

```

**c) Donnée :** Copiez l'exécutable dans le rootfs

**Travail réalisé :**

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./mount-sd.sh
2 Mounting filesystem/sd-card.img...
3 SD card partitions mounted in 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp' directories
4
5 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ sudo cp helloworld_linux/helloworld
  filesystem_tmp/root
6
7 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./umount-sd.sh
8 Unmounting SD card image...
9 Synchronizing .img file
10 Unmounting 'boot_tmp' and 'filesystem_tmp' ...
11 Done !
12 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$

```

**d) Donnée :** Lancez le script stq suivi de la commande boot dans U-boot pour amorcer le démarrage de Linux

**Travail réalisé :** Avec la commande stq, une représentation de la carte se lance.

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ ./stq
2 libGL error: failed to authenticate magic 1
3 libGL error: failed to load driver: vboxvideo
4 Running QEMU
5 ...
6 Warning: smc911x-0 MAC addresses don't match:
7 Address in SROM is          52:54:00:12:34:56
8 Address in environment is   e4:af:a1:40:01:fe
9 Reptar # boot

```

```

10 reading uImage
11 ...
12 *** Welcome on REPTAR (HEIG-VD/REDS): use root/root to log in ***
13 reptar login: root
14 Password:
15 #

```

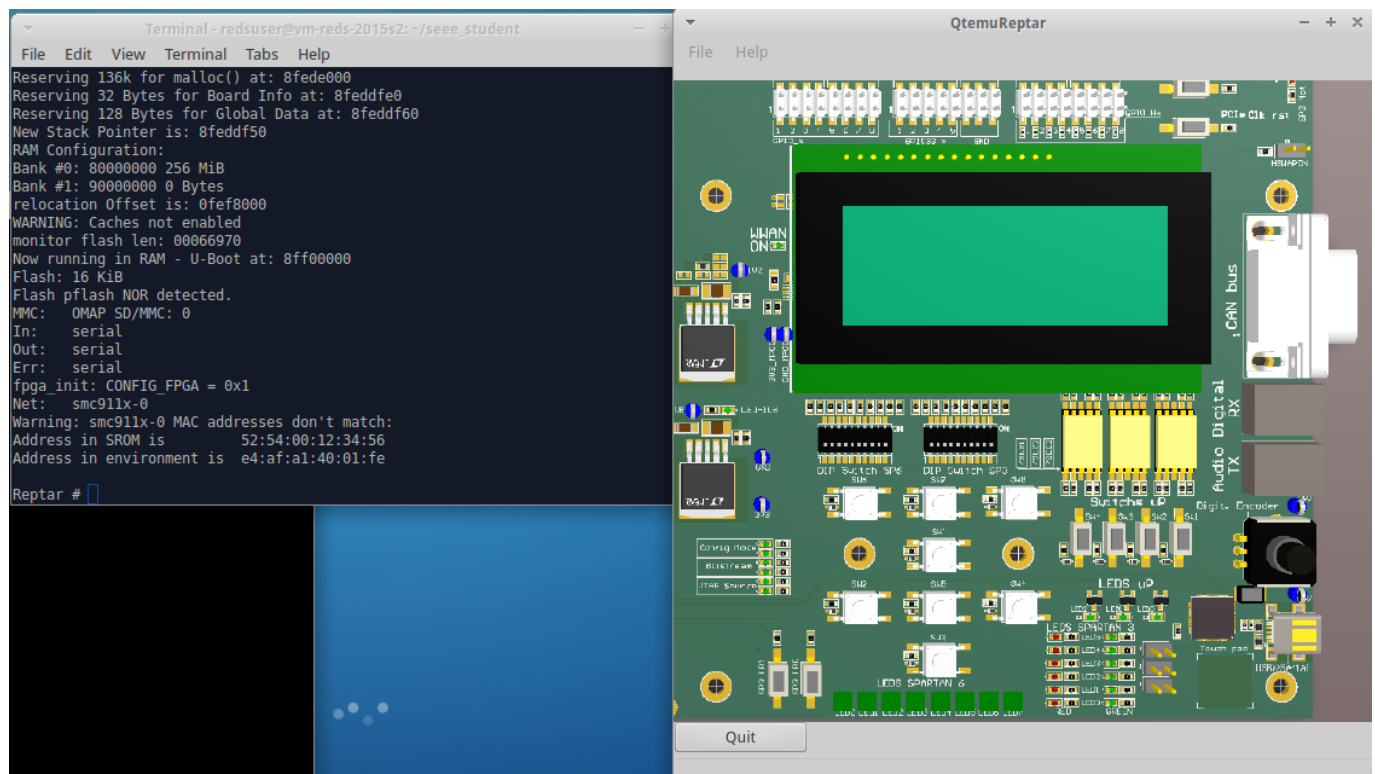


FIGURE 6 – Environnement émulé

e) **Donnée** : Lancez votre application

**Travail réalisé :**

```

1 # ls
2 Settings          fs          helloworld      roots_domU.img
3 # ./helloworld
4 Hello world within Linux
5 argv[0] = ./helloworld
6 #

```

f) **Donnée** : Dans Linux, tapez la commande suivante :

```

1 $ /usr/share/qt/examples/effects/lighting/lighting -qws &

```

**Travail réalisé :** Cette commande permet de lancer une application pré installée de l'émulateur.

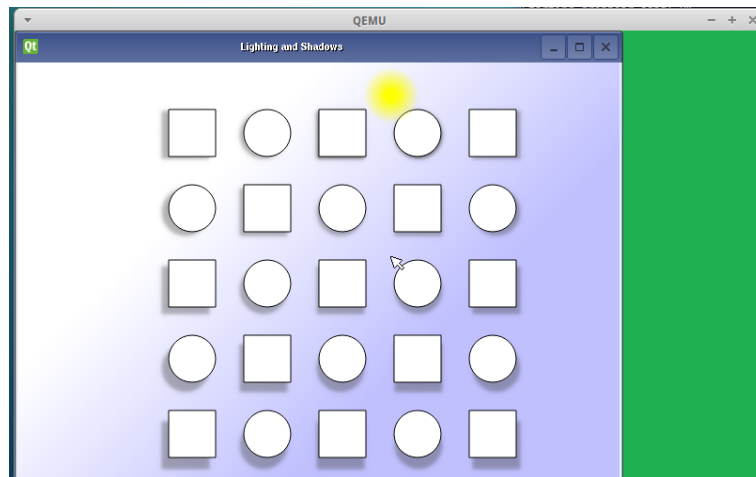


FIGURE 7 – Lancement d'une application

## 1.5 Tests sur la plate-forme réelle

**a) Donnée :** Déployez l'application helloworld dans U-boot sur la plate-forme REPTAR avec l'interface réseau. Le transfert peut s'effectuer avec la commande tftp. Il est nécessaire d'exécuter la commande suivante pour mettre à jour les adresses IP et MAC de la plate-forme REPTAR :

```
1 # run setmac setip
```

**Travail réalisé :** Avec la commande tftp il faut donner comme paramètre le *.bin* de l'application ainsi que l'adresse physique où charger le programme. Cette adresse est 0x81600000 comme dans les exercices précédents.

```
1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student$ cd helloworld_u-boot/
2 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ make
3 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ cp helloworld.bin /
  home/redsuser/tftpboot
4 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/helloworld_u-boot$ sudo picocom -b
  115200 /dev/ttyUSB0
5 [sudo] password for redsuser:
6 picocom v1.7
7 ...
8 Terminal ready
9
10 Reptar # run setmac setip
11 Reptar # tftp 0x81600000 helloworld.bin
12 smc911x: detected LAN9220 controller
13 smc911x: phy initialized
14 smc911x: MAC e4:af:a1:40:01:fe
15 Using smc911x-0 device
16 TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.254
```

```

17 Filename 'helloworld.bin'.
18 Load address: 0x81600000
19 Loading: T #
20 done
21 Bytes transferred = 776 (308 hex)
22
23 Reptar # go 0x81600000
24 ## Starting application at 0x81600000 ...
25 Example expects ABI version 6
26 Actual U-Boot ABI version 6
27 Hello World
28 argc = 1
29 argv[0] = "0x81600000"
30 argv[1] = "<NULL>"
31 Hit any key to exit ...

```

**Remarque :** La commande tftp ne fonctionnera pas tant que la configuration réseau n'est pas correcte. Il faut impérativement que l'adresse Ip de la connexion par pont de la VM soit 192.168.1.1.

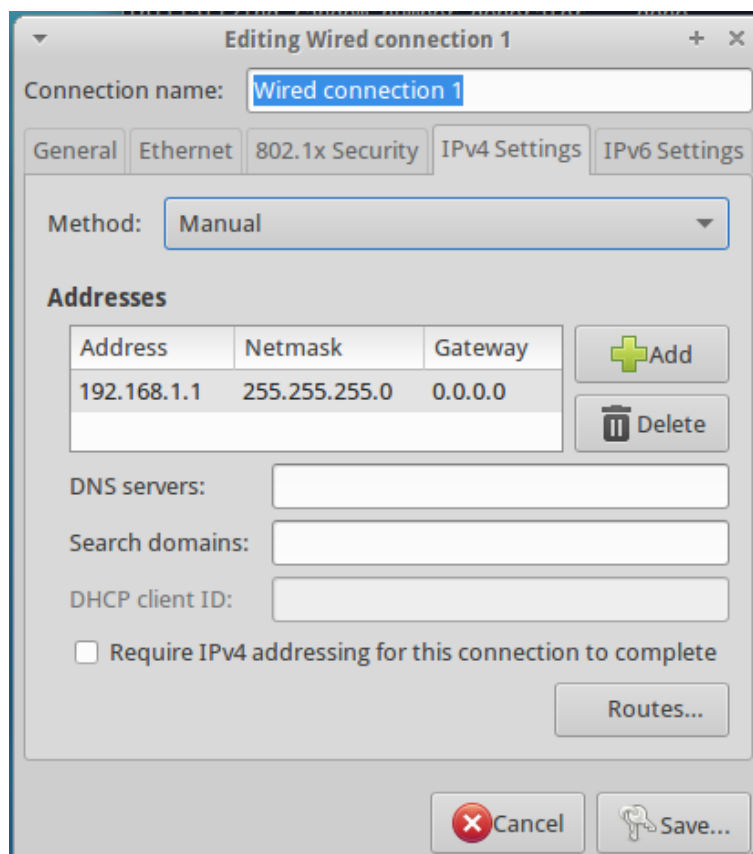


FIGURE 8 – Configuration réseau

**b) Donnée :** Déployez l'application helloworld dans Linux à l'aide du réseau et de la commande scp.

**Travail réalisé :** Nous avons découvert que l'adresse Ip de la carte n'était pas celle attendue, nous avons donc dû adapter scp pour l'adresse Ip 192.168.1.254.

```

1 Reptar # boot
2 reading uImage
3 ...
4 *** Welcome on REPTAR (HEIG-VD/REDS): use root/root to log in ***
5 reptar login: root
6 Password:
7 # ifconfig
8 eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr E4:AF:A1:40:01:FE
9 inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
10 ...

```

La commande scp permet de transférer le helloworld\_linux à la carte reptar par l'interface réseau depuis la machine hôte.

```

1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/see_student/helloworld_linux$ scp helloworld
   root@192.168.1.254: helloworld
2
3 The authenticity of host '192.168.1.254 (192.168.1.254)' can't be established.
4 RSA key fingerprint is fb:59:a3:73:97:9d:b7:b9:8a:40:e8:bc:19:ab:ab:70.
5 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
6 Warning: Permanently added '192.168.1.254' (RSA) to the list of known hosts.
7 root@192.168.1.254's password:
8 helloworld                                100% 6877      6.7KB/s   00:00

```

L'application helloworld est maintenant chargée sur la cible, il ne reste plus qu'à l'exécuter sur celle-ci.

```

1 # ls
2 bitstreams  helloworld      tests
3 # ./helloworld
4 Hello world within Linux
5 argv[0] = ./helloworld
6 #

```

## 1.6 Accès aux périphériques REPTAR

**a) Donnée :** Sur la base de l'exemple gpio\_u-boot., vous devez développer une application permettant d'interagir avec les LEDs et les switches présents sur la carte CPU de la plate-forme REPTAR. Le but de l'application est d'allumer une LED lorsqu'on appuie sur un switch.

1. La LED 0 doit s'allumer lorsqu'on appuie sur le SWITCH 0.
2. La LED 1 s'allume si l'on appuie sur le SWITCH 1.
3. Et ainsi de suite pour les LEDs et switches 0..3 de la carte CPU.

Le switch numéro 4 sert à quitter l'application. Aidez-vous des fichiers d'en-tête (`#include`) déjà présents dans le chablon fourni.

L'application `gpio_u-boot` est à déployer dans U-boot via la commande `tftp`.

**Travail réalisé :** Voici le code que nous avons implémenté pour cette partie.

```
1 #define NB_SWITCHS 5
2 #define NB_LEDS 4
3
4 int main(int argc, char *argv[])
5 {
6     printf ("Start of the GPIO U-boot Standalone Application\n");
7     while(1)
8     {
9         if (gpio_get_value(GPIO_SW_0))
10         {
11             gpio_set_value(GPIO_LED_0, 1);
12         }
13         else
14         {
15             gpio_set_value(GPIO_LED_0, 0);
16         }
17         if (gpio_get_value(GPIO_SW_1))
18         {
19             gpio_set_value(GPIO_LED_1, 1);
20         }
21         else
22         {
23             gpio_set_value(GPIO_LED_1, 0);
24         }
25         if (gpio_get_value(GPIO_SW_2))
26         {
27             gpio_set_value(GPIO_LED_2, 1);
28         }
29         else
30         {
31             gpio_set_value(GPIO_LED_2, 0);
32         }
33         if (gpio_get_value(GPIO_SW_3))
34         {
35             gpio_set_value(GPIO_LED_3, 1);
36         }
37         else
38         {
39             gpio_set_value(GPIO_LED_3, 0);
40         }
41         if (gpio_get_value(GPIO_SW_4))
42         {
43             break;
44         }
45     }
46     printf ("Stop of the GPIO U-boot Standalone Application\n");
47     return (0);
48 }
```

Ce code est très basique, mais implémente correctement les points exigés par la donnée. Les commandes suivantes ont permis de lancer l'application sur la cible réelle dans l'U-boot. Une pression sur le switch numéro 4 permet de terminer l'application.

```
1 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ make
2 ...
3 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ cp gpio_u-boot.bin /home/
  redsuser/tftpboot
4 redsuser@vm-reds-2015s2:~/seee_student/gpio_u-boot$ sudo picocom -b 115200 /dev
  /ttyUSB0
5 [sudo] password for redsuser:
6 picocom v1.7
7 ...
8 Terminal ready
9
10 Reptar # tftp 0x81600000 gpio_u-boot.bin
11 smc911x: detected LAN9220 controller
12 smc911x: phy initialized
13 smc911x: MAC e4:af:a1:40:01:fe
14 Using smc911x-0 device
15 TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.254
16 Filename 'gpio_u-boot.bin'.
17 Load address: 0x81600000
18 Loading: T #
19 done
20 Bytes transferred = 776 (308 hex)
21
22 Reptar # go 0x81600000
23 ...
24 Stop of the GPIO U-boot Standalone Application
25 Reptar #
```