




CAN2

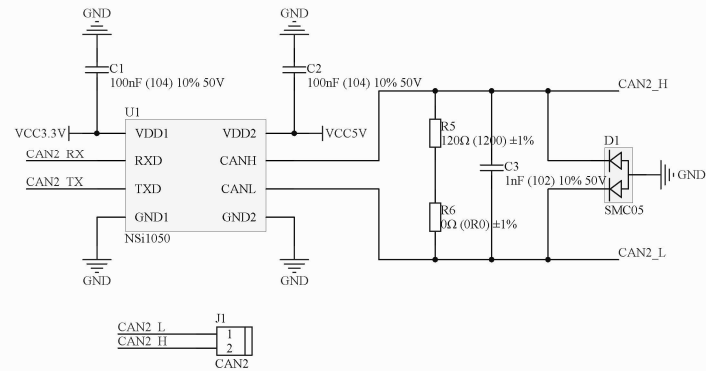


编码器信号入口





板间同步串口USART3





同步脉冲输出口




SPI外部接口

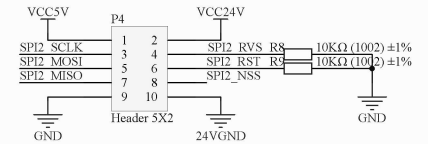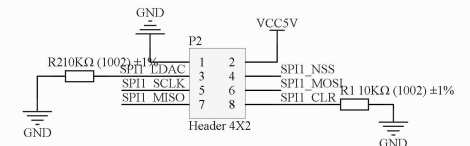


核心板引出3710F端子

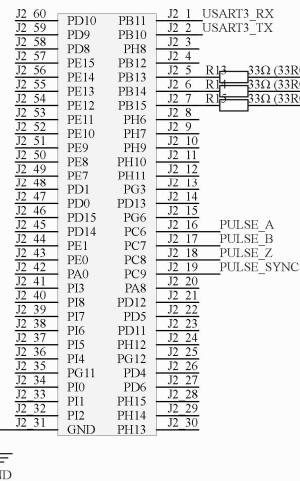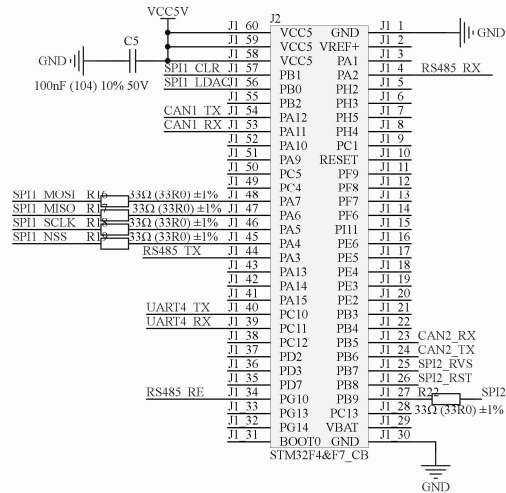


RS485

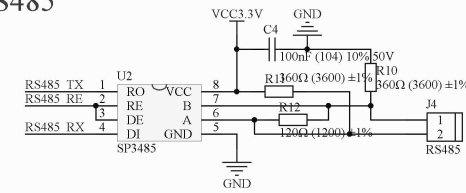


匿名数传



DC/DC

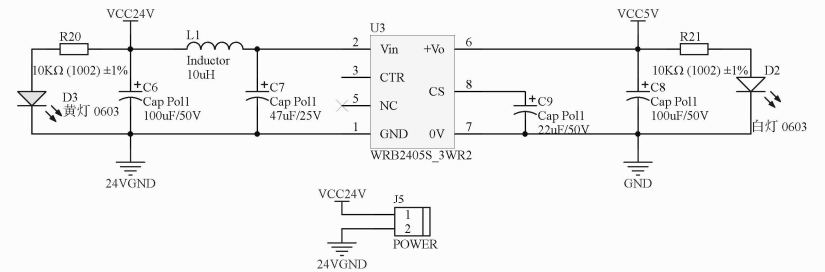


CAN1

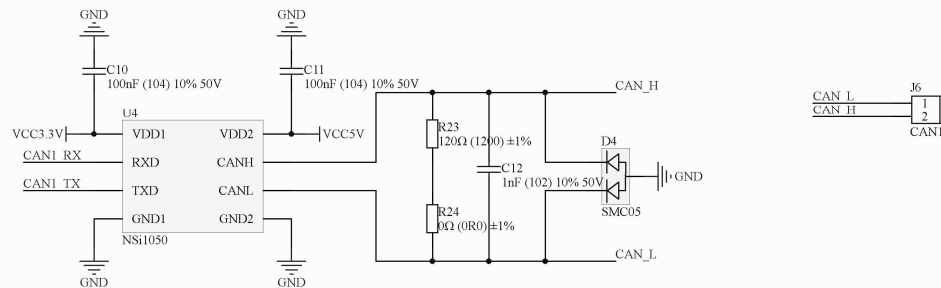

受限于时间和空间, CAN内外不做隔离

底板供电LDO

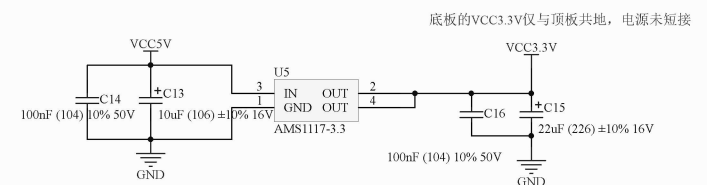

底板的VCC3.3V仅与顶板共地，电源未短接