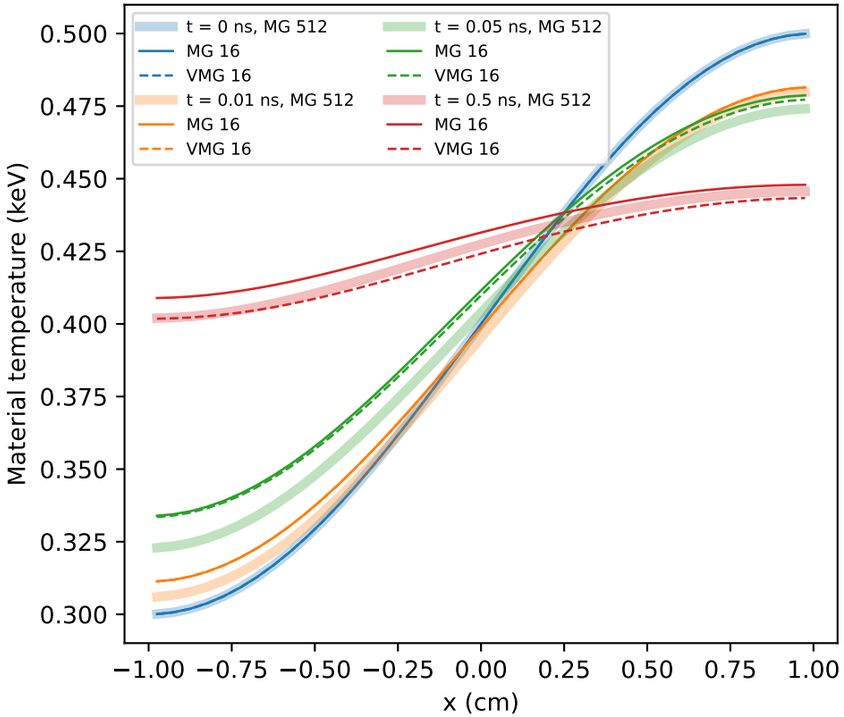
t = 0 ns, MG 512
MG 16
VMG 16
t = 0.01 ns, MG 512
MG 16
VMG 16
t = 0.05 ns, MG 512
MG 16
VMG 16
t = 0.5 ns, MG 512
MG 16
VMG 16
Material temperature (keV)
0.500
0.475
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325
0.300
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
x (cm)

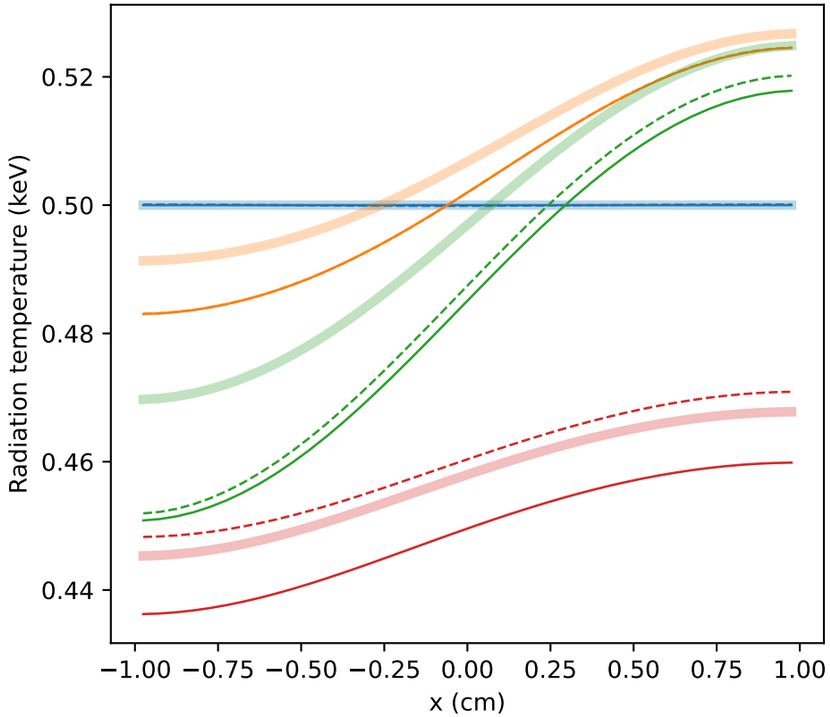
Radiation temperature (keV)
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
−1.00 −0.75 −0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
x (cm)

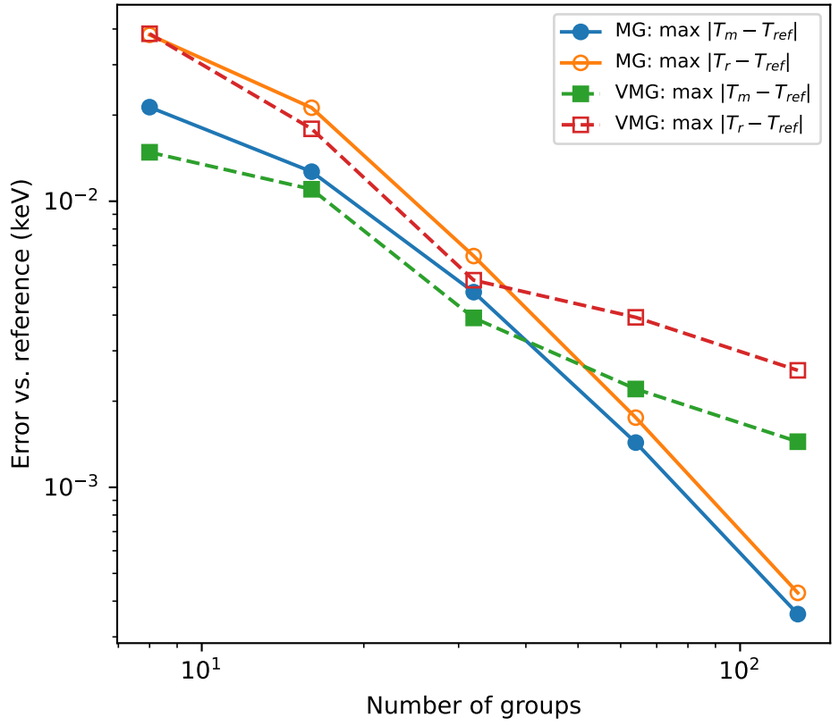
MG: max $|T_m - T_{ref}|$
MG: max $|T_r - T_{ref}|$
VMG: max $|T_m - T_{ref}|$
VMG: max $|T_r - T_{ref}|$
Error vs. reference (keV)
10^{-2}
10^{-3}
10^{1}
10^{2}
Number of groups