


Лабораторная работа 4

Порядок действий

1. Открываем проект *Lab4Homework.pkt*
2. Соединяем устройства, на которых наблюдаются проблемы с подключением, заново, используя тип соединения *Automatically Choose Connection Type*
3. Включаем выдачу IPv4 по DHCP вместо *Static* там, где ее не было
4. На интерфейсах с ручной конфигурацией пропускной способности и дуплекса ставим

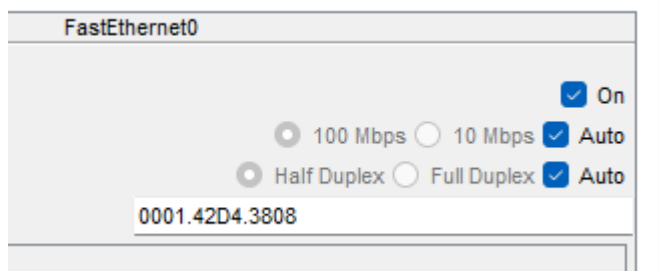

Auto:

5. Пингуем устройство из правой сети с устройства из левой:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection:(default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::204:9AFF:FE87:3D11
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.0.100
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        192.168.0.1

Bluetooth Connection:
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 169.254.109.199
Pinging 169.254.109.199 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.109.199: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```

Reply from 169.254.109.199: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 169.254.109.199: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 169.254.109.199: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 169.254.109.199:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

6. Пингуем с устройства с правой сети устройство в левой:

```

C:\>ping 169.254.149.3
Pinging 169.254.149.3 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
Ping statistics for 169.254.149.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
Control-C
^C

```

7. Итоговая топология:

