

双光测温卡片机

TN220



产品特性

- 采用新一代12微米红外热成像探测器，集成领先的红外图像算法，成像更清晰
- 支持-20°C~+550°C宽测温范围下 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或 $\pm 2\%$ 的高精度测温算法
- 支持专业测温分析工具，以及智能火点检测算法
- 输出全面阵温度数据，图像与温度数据同步
- 支持热图抓取，方便二次温度分析，支持查询及导出历史温度曲线
- 支持区域入侵、绊线入侵、目标过滤等智能行为分析，支持AI人车识别
- 支持温度报警、智能分析报警、异常报警及报警联动
- 支持ONVIF、GB28181等标准协议，可提供SDK开发包以及配套软件


规格参数

详细参数		双光测温卡片机	
热成像参数	传感器类型	氧化钒非制冷焦平面探测器	
	响应波段	7.5 ~ 14μm	
	噪声等效温差 NETD	≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz)	
	分辨率	256×192	
	像元间距	12μm	
	镜头焦距	3.2mm	2mm
	聚焦方式	无热化定焦	无热化定焦
	视场角	56°× 42°	90°×65.1°
	F值	1.1	1.1
	热成像近摄距	0.3m	0.1m
	数字降噪	2D降噪/3D降噪	
	图像增强	支持	
	图像翻转	上下/左右/ 180°翻转	
	调色板	黑热/白热/彩虹等多种伪彩可选（总计20种模式）	
可见光参数	传感器类型	1600×1200 1/5" CMOS	
	最大图像分辨率	1600×1200	
	焦距	1.45mm	
	聚焦方式	定焦	
	视场角（D/H/V）	120°/97°/77°	
	数字降噪	2D降噪/3D降噪	
	日夜转换	自动/白天/晚上/时间段	
	图像翻转	上下/左右/180°翻转	
	补光功能	支持	
双光谱参数	双光融合	支持	
	温度信息叠加	支持	
网络功能	网络协议	IPv4、DHCP、HTTP、HTTPS、RTSP、SMTP、FTP、UPnP	
	接口协议	ONVIF、GB28181、Modbus TCP/RTU、MQTT、SDK	
	同时在线用户数量	最多8路	
	用户管理	最多32个用户，分3级：管理员、操作员和普通用户	

		户
	浏览器	支持谷歌、火狐、Edge等浏览器，支持中、英文，可扩展其他语言
视频参数	最大图像尺寸	1600×1200 (可见光)，1280×960 (热成像)
	图片视频编码格式	JPEG/PAV/MP4
	视频压缩标准	H.264/H.265
	主码流	可见光： 50Hz:25fps(1600×1200、1280×960、1024×768) 60Hz:30fps(1600×1200、1280×960、1024×768) 热成像： 50Hz:25fps(1280×960、1024×768) 60Hz:30fps(1280×960、1024×768)
	子码流	可见光： 50Hz:25fps(1024×768、640×480) 60Hz:30fps(1024×768、640×480) 热成像： 50Hz:25fps(640×480、320×288) 60Hz:30fps(640×480、320×240)
测温功能	测温范围	-20℃~+150℃，100℃~550℃
	测温精度	±2℃或±2%取大值
	测温分析	全局、点（12个）、线（12条）、区域（12个）、屏蔽区域（12个）等测温规则（最多同时48个）及联动报警
	等温线	支持等温线设置
	温宽拉伸	支持温宽拉伸显示
	热图抓取	支持热图抓取，可进行二次分析
智能分析联动	消防预警	支持烟火检测
	智能侦测	支持区域入侵、绊线入侵、人车识别、目标过滤等智能事件分析
	异常报警	支持灼伤预警、SD卡异常、网线异常、非法访问等异常检测及联动报警
	报警联动	录像/报警输出/拍照/闪光报警/邮件
航插接口	电源供电	DC 10~30V 1A/ POE(802.3af)
	网络接口	1路RJ45，100M自适应以太网口/POE供电，默认母头

	报警输入	1路开关量报警输入
	报警输出	1路开关量报警输出, 40mA (MAX)
	RS485接口	1路
其他接口	存储接口	内置32G存储器
	重置按键	支持
	补光灯	5米可见光补光/报警灯
	指示灯	2个, 电源 (红灯常亮)、网络 (绿灯闪烁)
一般规范	工作温度和湿度	-20°C~60°C,<95%RH
	防护等级	IP67
	功耗	≤ 2.6W
	尺寸(mm)	93×56×31.5
	重量 (g)	152
	安装方式	墙壁装/支架装/磁吸装

结构图纸

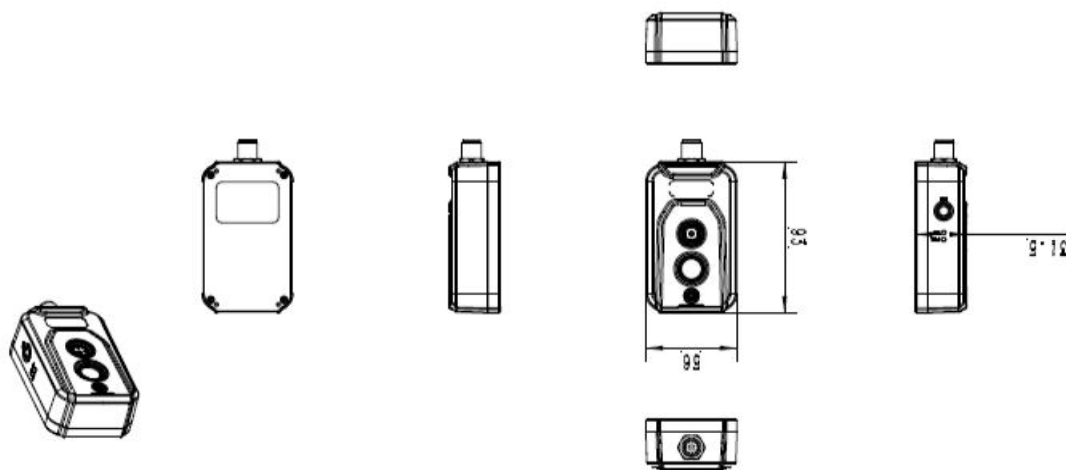

产品规格书将不定期进行更新，恕不另行通知，您可以联系本公司获取最新版本的规格书。