




TN220

双光测温卡片机

TN220双光测温卡片机基于256×192晶圆级红外模组开发，为用户提供高质量的图像效果。


TN220外形紧凑，体积小巧，支持POE供电，支持磁吸等多种安装方式，布线简单便捷，为电力、新能源、工业制造等领域提供了一种狭小空间、近距离可视化温度监测方案。

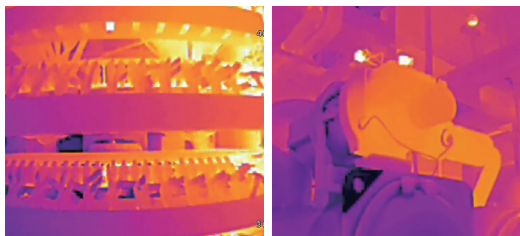

产品亮点


图像清晰，测温精准

- 256×192 红外分辨率，为客户提供优质的成像效果
- 支持20种伪彩效果切换，适用于各种场景需求
- 支持1~25Hz可调帧频，图像和温度同步实时刷新，满足更多的应用场景（尤其温度快速变化场景）的需求
- 90°和56°两种视场角规格可选



高防护，坚固耐用

- IP67高防护等级，可用于严苛环境下的温度监测
- -20°C~+60°C工作温度，提高狭小空间的温度适应性
- PC和铝合金外壳，坚固耐用




智能算法，专业软件

- 支持烟火监测和区域入侵等识别算法，提供双重安全保障
- 支持热图抓取，历史数据记录，助力数据分析更加高效便捷
- 提供专业组网监控及分析软件，支持MQTT、Modbus RTU、Onvif、GB28181等多个协议，便于系统方案集成
- 提供SDK及开发支持，帮助用户实现二次开发，形成自有方案



简化安装，降低成本

- 磁吸/壁装/立装/三角架装等多种安装方式，安装便捷
- 单航插设计，支持POE供电方式，为用户提供低成本的测温方案
- 预留RS485接口和IO报警接口，可实现报警联动



技术参数

热成像参数		
传感器类型	氧化钒非制冷焦平面探测器	
响应波段	7.5~14μm	
噪声等效温差 (NETD)	≤40mK (@25°C, F#1.0, 25Hz)	
分辨率	256×192	
帧频	1-25Hz 可调	
像元间距	12μm	
镜头焦距	3.2mm	2mm
聚焦方式	无热化定焦	
视场角	56°×42°	90°×65.1°
调色板	黑热/白热/彩虹等总计20种伪彩可选	
双光谱参数		
可见光分辨率	1600×1200	
补光功能	支持	
双光融合	支持	
网络功能		
网络协议	IPv4、DHCP、HTTP、HTTPS、RTSP、SMTP、FTP、UPnP	
接口协议	ONVIF、GB28181、Modbus TCP/RTU、MQTT、SDK	
浏览器	支持谷歌、火狐、Edge等浏览器，支持中、英文	
视频参数		
图片编码格式	JPEG	
视频编码格式	MP4	
视频压缩标准	H.264/H.265	
测温功能		
测温范围	-20°C~+150°C, 0°C~550°C	
测温精度	±2°C或±2%取大值	
测温分析	全局、点 (12个)、线 (12条)、区域 (12个)、屏蔽区域 (12个) 测温规则及联动报警	
等温线	支持等温线设置	
温宽拉伸	支持温宽拉伸显示	
热图抓取	支持热图抓取，可进行二次分析	
智能分析		
智能侦测	支持烟火检测、区域入侵、绊线入侵、人车识别、目标过滤等智能事件分析	
异常报警	支持灼伤预警、SD卡异常、网线异常、非法访问等异常检测	
通信接口		
电源供电	DC 10~30V 1A/ POE(802.3af)	
网络接口	1路RJ45, 100M自适应以太网口，支持POE供电	
报警接口	1路开关量报警输入，1路开关量报警输出	
通信接口	1路RS485接口	
存储接口	内置32G存储器	
其它		
重置按键	支持	
工作温度和湿度	-20°C~60°C, <95%RH	
防护等级	IP67	
功耗	≤2.6W	
尺寸	93mm×56mm×31.5mm	
重量	152g	

应用领域



动力机房



锂电仓储



工业制造



数据中心

燧石技术(烟台)有限公司

公司地址: 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区万寿山路5号 邮编: 264000
公司官网: <http://www.raythink-tech.cn> 服务热线: 400-999-2131 服务邮箱: sales@raythink-tech.com

*本材料仅供说明之用, 图片及技术规格如有变更, 恕不另行通知。样本编码: G2025-TN220-2P002