


4. 설치방법

수직보호망을 강관비계 등의 바깥면에 설치하는 경우 다음 사항들을 준수하여야 한다.

- (1) 강관비계에 수직보호망을 설치하는 경우에는 <그림 1>과 같이 비계기둥과 띠장간격에 맞추어 수직보호망을 제작·설치하고, 빈 공간이 발생하지 않도록 하여야 한다.

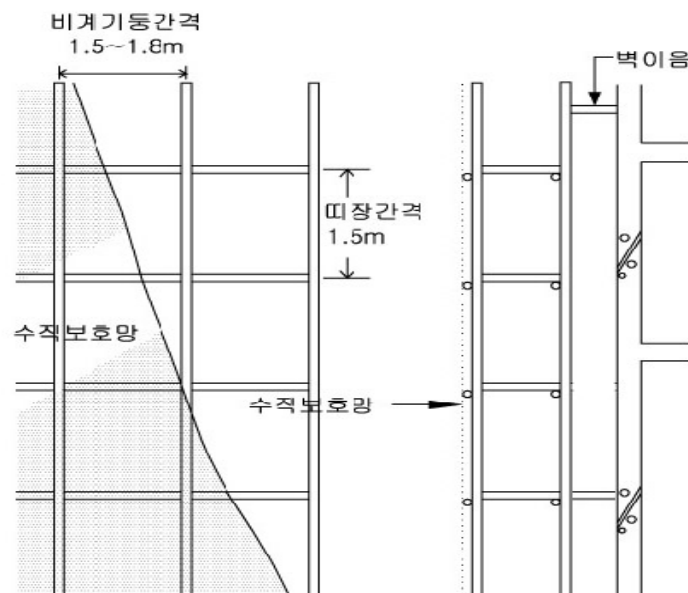

<그림 1> 강관비계에 설치하는 경우(예시)

- (2) 강관틀 비계에 수직보호망을 설치하는 경우에는 <그림 2>와 같이 수평 지지대 설치간격을 5.5m 이하로 하고 여기에 수직보호망을 견고하게 설치하여야 한다.