


- (16) 전방지점(Front leg)이 설치된 교각에 피어 세그먼트를 설치할 때에 충돌로 인한 사고를 예방하기 위하여 겐츄리크레인 속도제한 및 전방지점에 근접해서는 체인블럭 등을 이용한 미세조정으로 작업하여야 한다.

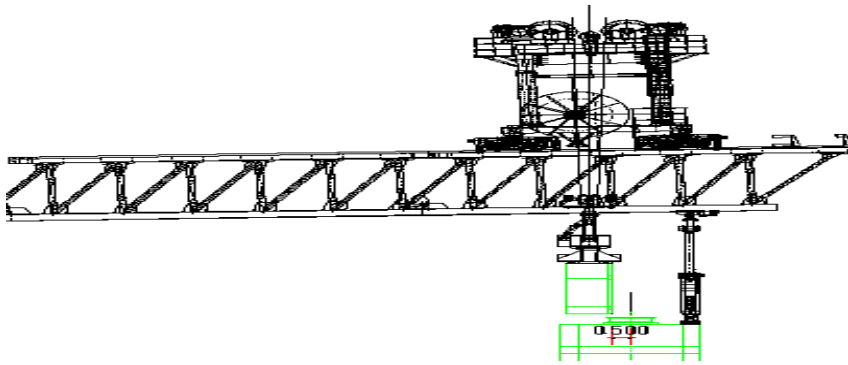

<그림 14> 전방지점(Front leg) 설치교각에 피어 세그먼트 설치

- (17) 곡선부 가설 시 전·후방 지점(Front/Rear leg) 각 조정 및 필요시 왜건 위치를 조정하여 런칭거더가 전체적으로 일직선상에 놓이게 하여 추진함으로써 편심발생을 최소화하여야 한다.

## 8. 안전시설 설치 및 안전조치 사항

### 8.1 겐츄리크레인 안전조치

- (1) 겐츄리크레인에 대해서는 작업 전 안전인증을 받아야 하며 주기적으로 전문기관을 통하여 안전검사를 받도록 한다.
- (2) 공사 중 인양하중을 고려하여 크레인 용량을 검토하되 외국 제품의 경우 국내외 정격하중 기준이 다를 수 있으므로 유의하여야 한다.
- (3) 겐츄리크레인 관련 작업에는 신호수를 배치하고 운전원과 신호수간 신호를 통일하여 운영하여야 한다.
- (4) 겐츄리크레인을 이용하여 세그먼트 인양작업 시 브레이커 고정상태 확인 및 작업반경 하부에는 신호수를 배치하여 관계 근로자 출입을 통제하여야 한다.