


열 유발을 억제하기 위해 적정 슬립업 시간(보통 1.5~2 시간)이 경과한 후 <표 2>의 슬립업 최소기간 이내에는 슬립업 시켜야 한다.

<표 2> 슬립업 최소시간

기온(°C)	최소 기간(시간)
25 이상	0.5
10~25	1
10 이하	1.5

5.4 슬립폼 해체 시 안전조치사항

- (1) 작업이 완료되면 슬립폼을 해체하여 안전하게 지면에 내려놓아야 하며 해체 순서는 <그림 3>과 같다.

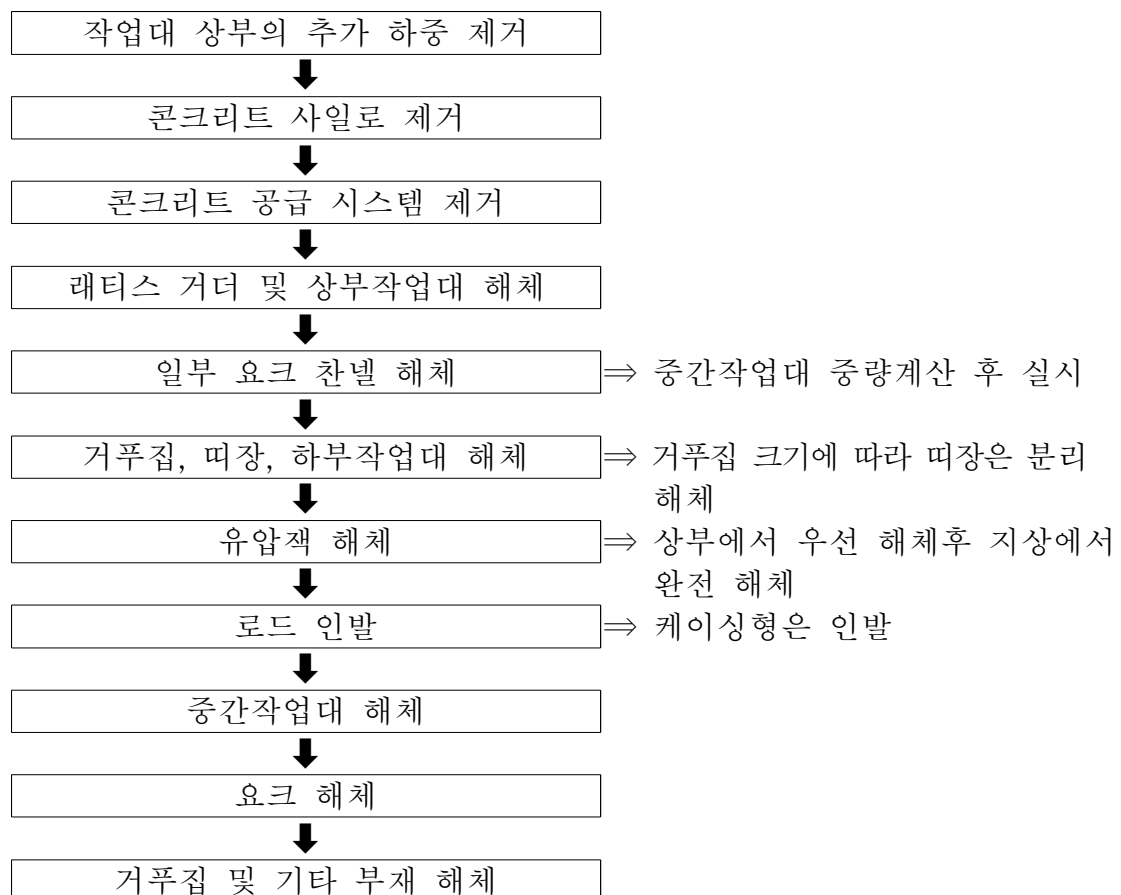

<그림 3> 슬립폼의 해체순서