


7.2 통로용 작업발판

1) 도식

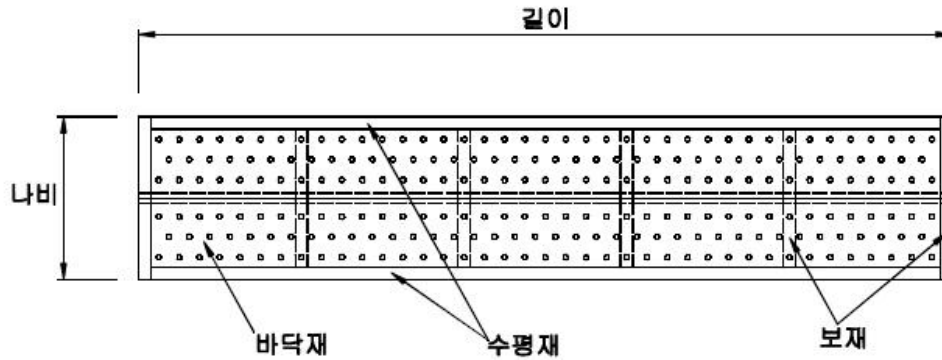

[그림21] 통로용 작업발판

2) 점검기준

점검부위		점검항목	점검 종류		점검 방법	폐기기준	비고	
			일상	정기				
1. 공통사항		변형 휘어짐, 뒤틀림	○		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		용접부 부식	○		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능한 것[균열이 있는 것]		
		콘크리트 등의 부착물	○		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것		
2. 부재/ 부품	바닥재	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
		움푹 들어감	○		육안	움푹 들어감이 현저하여 정비가 불가능한 것		
	수평재 및 보재	구부러짐	○		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것		
		균열	○		육안 NDT	균열이 있는 것		
		움푹 들어감	○		육안	움푹들어감이 현저하여 정비가 불가능한 것		
3. 성능기준		수직 처짐량	1종	○	○	성능시험	18mm를 초과하는 것	방호장치 의무안전 인증고시
			2종	○	○	성능시험	L/100mm를 초과하는 것(최대 20mm를 초과하는 것)[L : 통로용 작업발판의 지지거리]	
		휨강도		○	○	성능시험	나비(mm)×11N 미만인 것	
		바닥재	수직 처짐량	○	○	성능시험	10.0mm를 초과하는 것	
4. 안전인증 및 자율안전확인 표시		“안”, 	○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것		
		안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시	○	○	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것		