


<그림 14> 낙하·비레방지 시설의 설치기준

- (5) 외부비계를 필요로 하지 않는 공법을 채택한 경우에도 낙하비레 및 비산방지 설비를 하여야 하며, 철골보 등을 이용하여 설치하여야 한다.

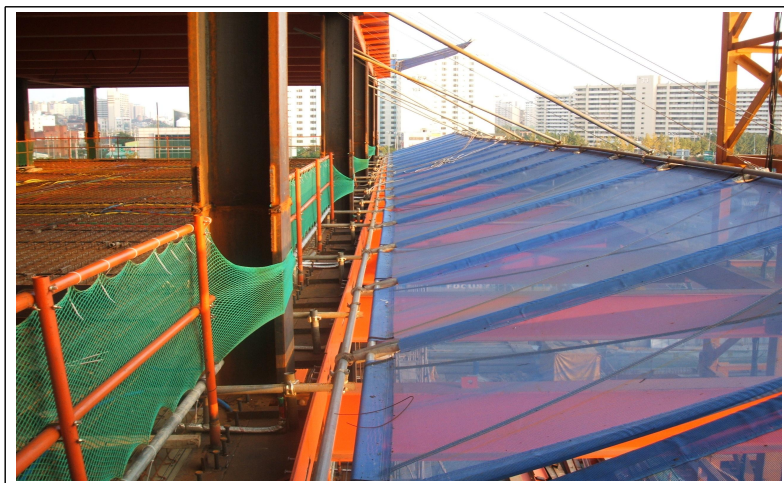

<그림 15> 외부비계가 없는 장소의 낙하물방지망 설치

- (6) 화기를 사용하여 불꽃이 비산(飛散)할 우려가 있는 장소에는 불연재료인 방염포·불연포 등으로 주위를 덮는 등의 조치를 취하여야 한다.
- (7) 용접·용단 작업장 주변에 가연물이나 인화성 물체를 제거하거나 차단하여 화재를 예방하여야 한다.