


(중간 난간재가 있는 경우)

(가새재가 있는 경우)


<그림 4> 난간틀(참조그림)

- (4) 교차가새는 <그림5>와 같이 2개의 가새재를 중앙부에서 힌지 핀으로 결합한 것이어야 하고 안전인증고시 또는 한국산업표준(KS F 8003)에서 정하는 기준에 따른다.

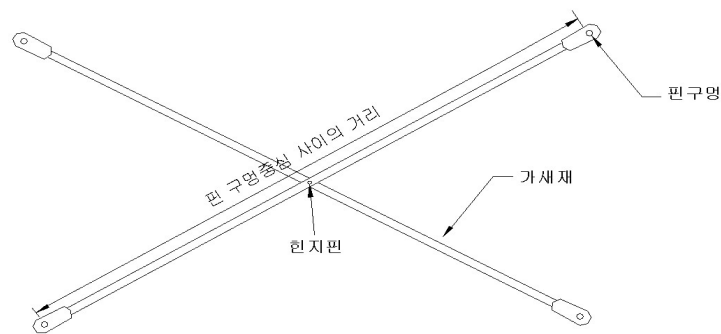

<그림 5> 교차가새(참조그림)

- (5) 작업발판은 <그림 6>과 같이 바닥재, 수평재, 보재 및 결침고리로 구성되고, 안전인증고시 또는 한국산업표준(KS F 8012)에서 정하는 기준에 따른다.

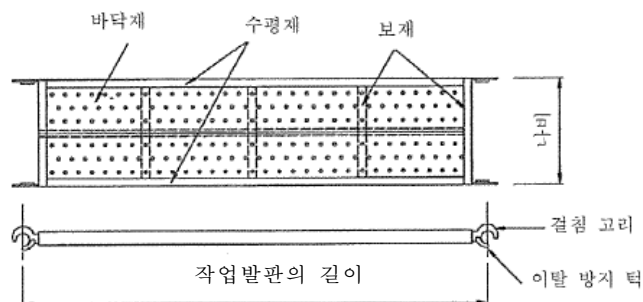

<그림 6> 작업발판(참조그림)