



&lt;그림 1&gt;

(나) 인접기둥 간 중심거리의 오차는 <그림 2>와 같이 3 mm 이하일 것




&lt;그림 2&gt;

(다) 앵커 볼트는 <그림 3>과 같이 정 위치에서 2 mm 이상 벗어나지 않을 것

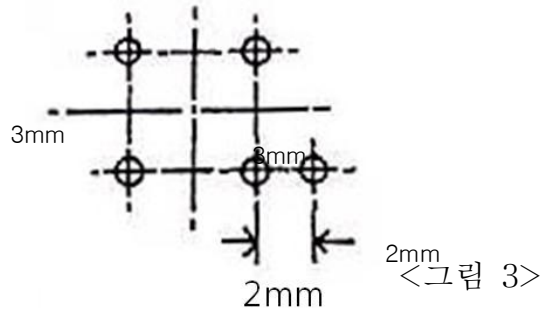

&lt;그림 3&gt;

(라) 베이스 플레이트의 하단은 <그림 4>와 같이 기준 높이 및 인접기둥의 높이에서 3 mm 이상 벗어나지 않을 것

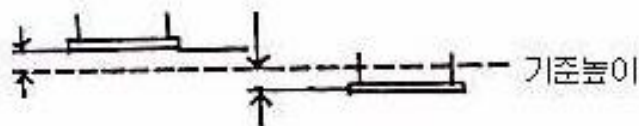

&lt;그림 4&gt;

(3) 앵커 볼트는 견고하게 고정시키고 이동, 변형이 발생하지 않도록 주의하면 서