


## 7. 단열공사 중 화재예방을 위한 각 주체별 안전조치사항

### 7.1 원청업체(시공사)

(1) 화재예방을 위하여 우레탄을 사용하는 작업 전·중·후에는 협력업체간 안전회의를 반드시 실시하여야 한다.

(2) 아래 <그림 8>, <그림 9>와 같이 각 작업 단계별로 반드시 위험성평가를 실시하고 위험요인에 대하여는 사전에 안전성 확보대책을 수립하여야 한다. 화재위험을 파악하기 위해서는 현장과 동일한 조건으로 실험한 값을 사용하는 것이 가장 좋은 방법이나 현실적인 제약으로 인하여 한계가 있으므로, 신뢰성 높은 시뮬레이션을 통한 위험성 예측 방법을 활용하여 평가하는 것이 바람직하다.

(가) 화재 위험성 평가절차

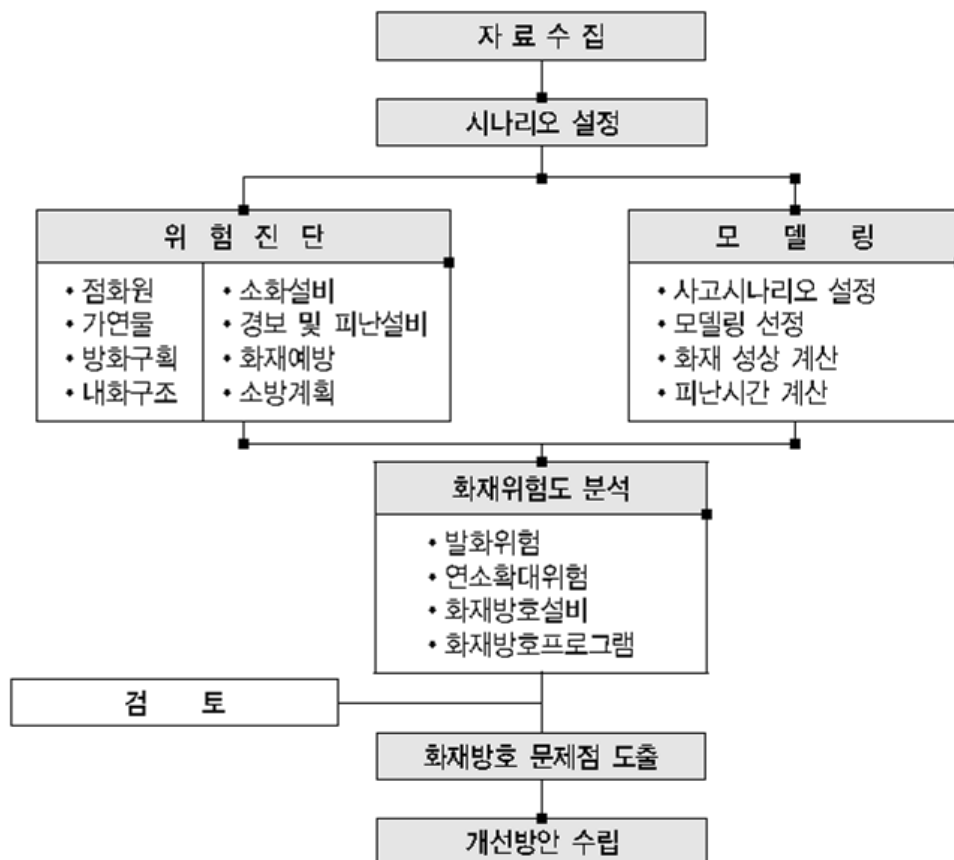

<그림 8> 화재 위험성 평가절차