

(다) 슬라브(Slab)에 인서트(Insert) 매립작업



- ① 화약을 사용하는 타정총은 사전허가 여부를 확인하여야 한다.
- ② 타정총의 낙하격발안전장치, 방아쇠안전장치 등의 안전장치를 점검하여 오발사고를 예방하여야 한다.
- ③ 타정총의 상향작업 시 수직(직각)을 유지하여 사용하여야 한다.
- ④ 앵커볼트 설치를 위한 드릴작업 등의 상향 작업 시에는 안전모, 보안면, 방진마스크 등을 착용하여야 한다.



<그림 9> 드릴 등 사용한 상향 작업

(라) 캐리징채널(Carrying Channel), M-Bar 설치작업

- 달대 볼트 설치→ 캐리징채널 설치→ M-Bar 설치

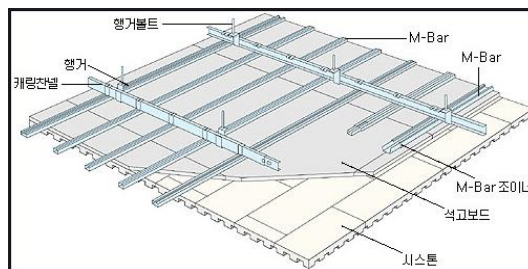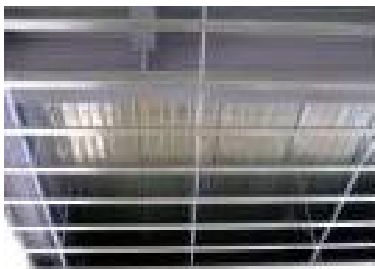

<그림 10> M-Bar 설치 상세도

- ① 캐리징채널(Carrying Channel), M-Bar 설치 시, 날카로운 부위에 인한 자상(刺傷) 등의 부상을 예방할 수 있도록 장갑을 착용하여야 한다.
- ② 단부 작업 시 작업발판과 벽체 사이의 끝부분에 안전시설을 설치하여 떨어짐(추락), 발빠짐 등에 의한 재해를 예방하여야 한다.