


- ② 지게차 운반 시에는 급작스런 제동 및 방향전환을 금지하고, 운전원은 운행 경로 및 주변을 주시하여야 한다. 그 밖의 지게차 작업에 관한 안전조치 사항은 지게차의 안전작업에 관한 기술지침(KOSHA GUIDIE M-185-2015)에 따른다.



<그림 7> 산업용 카운터 발란스 지게차 및 보행 작동용 지게차

(나) 작업발판 설치 작업

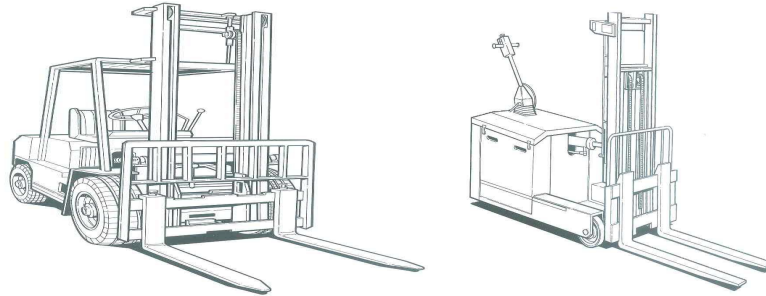

<그림 8> 작업발판 설치

천장 작업 시 작업발판은 다음 사항을 준수하여 설치하여야 한다.

- ① 천장의 높이를 고려하여 작업발판의 높이를 조정하여야 한다.
- ② 떨어짐(추락)위험이 있는 작업발판은 안전난간 등 떨어짐(추락)방지조치를 하여야 한다.
- ③ 작업발판 승하강용 통로의 답단의 높이는 25cm 이내로 설치하여야 한다.
- ④ 층고가 높은 천장의 경우에는 비계 등을 조립하는 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며 작업발판 위에 말비계, 사다리 등을 설치하는 것은 금지하여야 한다.