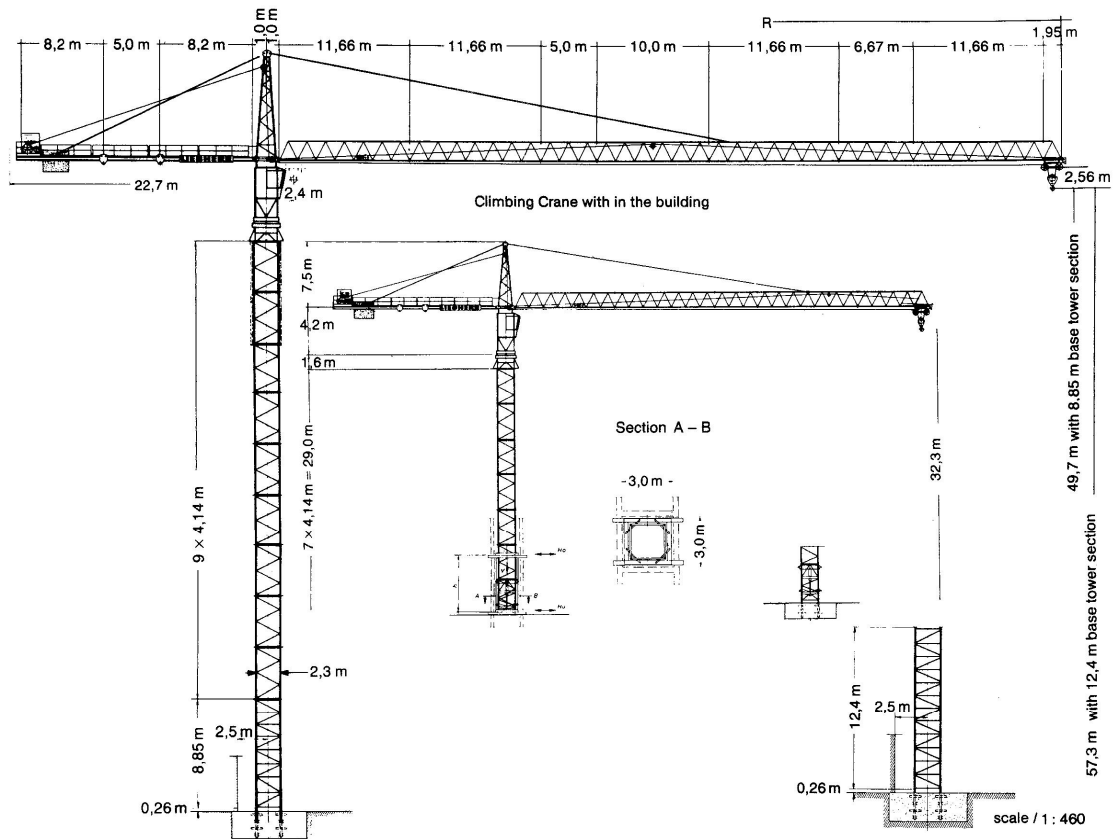


<부록 표 2> 타워크레인의 종류 및 형식 (계속)

(3) 타워크레인 주요제원 및 하중표 (계속)

**Hoisting height**

Number of tower sections	Data for type with 6m-undercarriage/8.85m base tower		Data for type with 8m-undercarriage/12.4m base tower	
	Hoisting height		Hoisting height	
	stationary type	Travelling type	stationary type	Travelling type
	m	m	m	m
0	12.4	17.1	16.0	23.5
1	16.6	21.2	20.1	27.7
2	20.7	25.4	24.3	31.8
3	24.8	29.6	28.4	35.9
4	29.0	33.7	32.5	40.0
5	33.1	37.8	36.7	44.1
6	37.3	41.9	40.8	48.2
7	41.4	46.1	45.0	52.4
8	45.5	50.2	49.1	56.5
9*	49.7	54.4	53.2	60.7
10*	-	-	57.3	-

* Lower guide section after erection. / Further hoist heights on request.

[주] Hoisting height : Hoisting height(권상높이)에 대한 표는 베이직 마스터가 8.85m와 12.4m일 때의 권상높이를 나타낸 것으로, 마스터의 개수가 0개에서 10개까지일 때의 높이를 고정식과 주행식일 때에 대해 각각 나타내고 있다.