


- (6) 철골보 설치 후 와이어로프 해체 시는 사전에 지상에서 설치한 안전대 부착설비에 안전대를 부착하거나 고소작업대(SKY장비 등)에 탑승하여 해체한다.

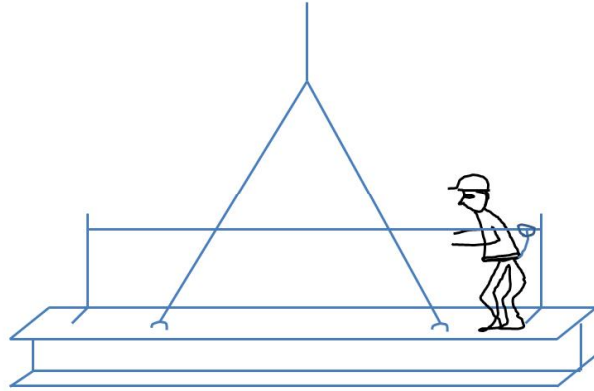

<그림 10> 인양용 와이어로프 해체 시 안전대 부착하는 방법

- (7) 해체한 와이어로프는 혹에 걸어 내리며 밑으로 던져서는 아니 된다.
- (8) 와이어로프가 화물의 하중을 직접 지지하는 경우, 안전계수 5 이상 되도록 한다.
- (9) 와이어로프를 절단하여 양중 작업 용구를 제작할 경우에는 가스 용단 등의 방법을 금지하고 반드시 기계적인 방법으로 절단한다.
- (10) 인조섬유벨트 슬링 사용 시 준수사항
- (가) 화물의 하중을 직접 지지하는 경우에는 안전계수가 7 이상 되도록 한다.
  - (나) 벨트 슬링의 스트랜드가 절단된 것, 심하게 손상·부식된 것은 사용을 금지 한다.
  - (다) 벨트슬링을 구입하여 사용하는 경우 벨트슬링의 사양, 사용환경, 사용방법, 주의 사항 및 폐기기준의 내용을 자세히 알고 사용한다.
  - (라) 인양할 때에는 부재의 중량을 확인하여 그 기준에 맞는 벨트슬링을 사용하여야 한다.