

② 제(조)법에 의한 분류

㉠ 습식타일

㉡ 건식타일

㉢ 반건식타일

③ 용도상에 의한 분류


㉠ 외부용(벽체 보호상 흡수율이 적은 것)

㉡ 내부용(벽, 바닥, 천정용)

(라) “타일나누기”란 도면 또는 관리감독자의 지시에 따라 수준기, 레벨 및 다림추 등을 사용하여 기준선을 정하고 될 수 있는 대로 온장을 사용할 수 있도록 사전에 타일 부착 면에 나누기를 하는 것을 말한다.

(마) “타일 붙이기”란 현장 배합 모르타르, 기성 배합 모르타르 및 접착제 등 붙임 재료를 사용하여 바탕 면에 타일을 붙이는 것을 말한다.

(바) “붙임시간(Open Time)”이란 접착 모르타르나 접착제를 바탕면 또는 타일 면에 발라 타일붙이기 하기에 적당한 상태가 되기까지의 최대 한계시간을 말한다.

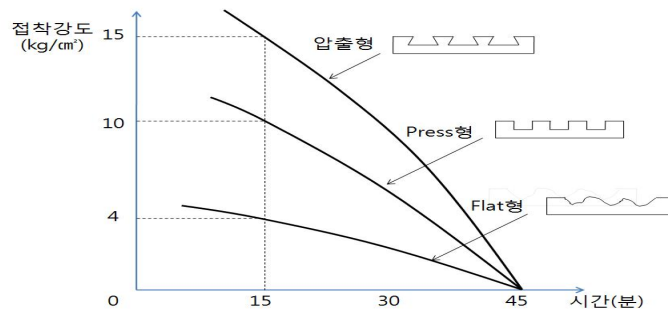

〈그림1〉 붙임시간(Open Time)과 접착강도와의 관계

(사) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 관련 고시에서 정하는 바에 따른다.