



를 하여 데크플레이트 끝면의 위치가 바르고 일정하도록 하며 데크플레이트의 골방향 걸침길이는 50mm 이상을 확보하여야 한다.

(바) 데크플레이트 이음부 시공 시 데크플레이트의 이음부가 이탈하지 않도록 정확히 시공하여야 하며 표시한 선에 맞추어 시점을 기준으로 끝을 맞추어 당긴 후 떨어짐이 없도록 하여 치수를 맞추어야 한다.

(사) 데크플레이트의 골과 골 방향을 일치시켜야 하며, 데크플레이트 상호간의 어긋남이나 탈락을 방지하도록 하여야 한다.

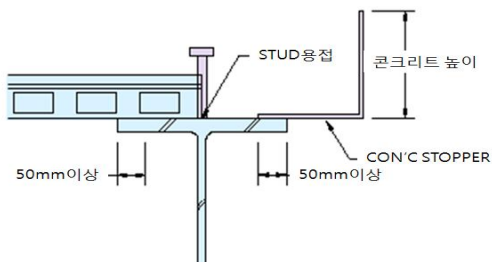

<그림 25> 걸침길이 확보

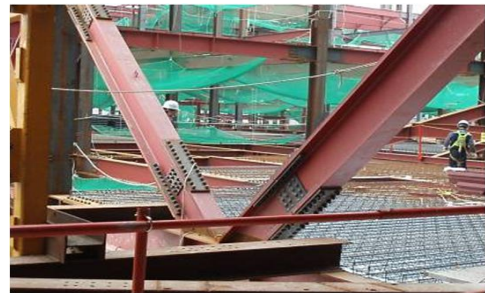


<그림 26> 데크플레이트 설치

(12) 콘크리트 타설 과정에서 슬래브 상부의 각종 하중이 데크플레이트와 보 부위에 집중되어, 콘크리트 타설 시 처짐과 붕괴재해가 발생할 가능성이 있으므로 폭 방향 배치 시에는 데크플레이트의 걸침길리와 받침길리를 다음과 같이 준수하여야 한다.

(가) 데크플레이트의 폭방향 걸침길리는 50mm 이상(아크용접을 할 경우에는 30mm 이상)으로 하여야 한다.

(나) 커버(필러)플레이트의 받침길리는 200mm 이하로 하여야 한다.

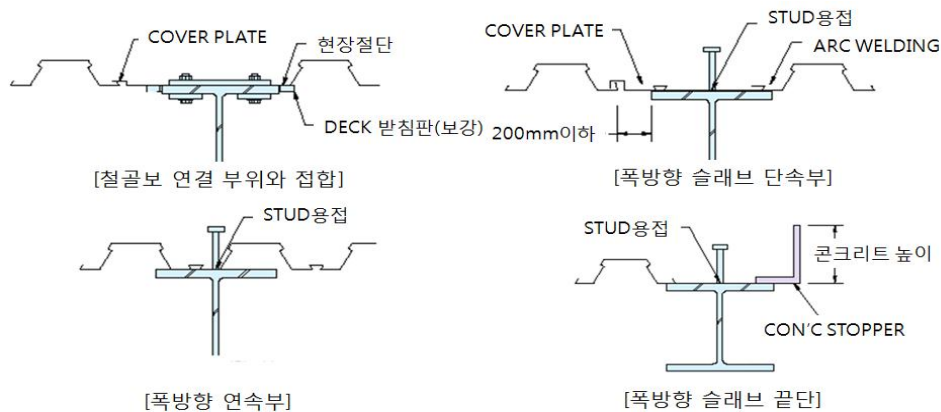

<그림 27> 폭방향 배치 예