

볼트 및 드리프트 핀(Drift pin)으로 조립하는 것을 말하며, 이때 볼트 구멍 확대, 휨 수정, 검사 등을 실시한다.


(사) “드리프트 핀(Drift pin)”이라 함은 철골부재를 조립할 때 접합부의 구멍이 일치하지 않는 경우 두 부재를 당겨서 일치시키기 위해 사용되는 강철재 핀을 말한다.

(아) “가로보(Cross beam)”라 함은 메인 거더(Main girder)에 대해 가로 방향으로 만들어진 보를 말하고, 거더 바닥에서 바닥보와 같은 작용을 하며, 가로방향의 강성을 증가시키기 위해 설치하게 된다.

(2) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

4. 강박스 거더 교량공사 작업절차

강박스 거더를 현장에서 설치하는 시공순서는 <그림 6>과 같다.

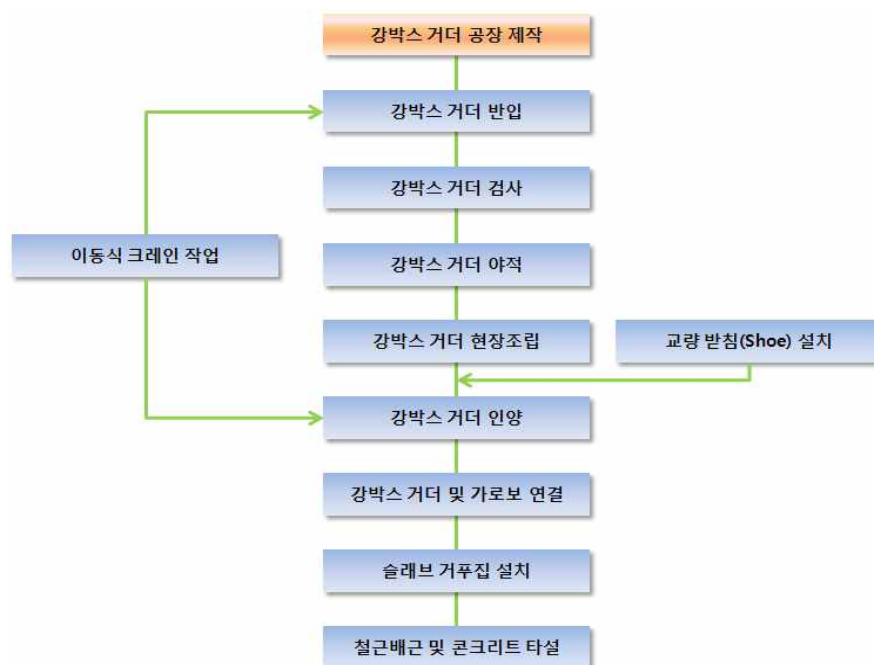

<그림 6> 강박스 거더 교량 시공순서