Interfaz de usuario clara e intuitiva

- Diseño de pantalla de control táctil grande.
- El escenario y el valor medido de ventilación que se visualiza en la misma pantalla ayuda a que el manejo del suministro de gas sea más seguro y efectivo.
- Monitoreo integral, pantallas de múltiple selección, por ej., 4 formas de onda, monitoreo de gas anestésico y visualización de fuente grande.
- Registros de 2000 eventos de escenarios, alarma técnica y fisiológica.
- Manejo de la alarma inteligente



Interfaz de configuración de alarma



Modo de ventilación avanzado



Mesa de trabajo grande

Cumple con el requisito de espacio.

Gaveta espaciosa

Hace más sistemático su papeleo y sus artículos médicos.

AX- 400 / 500

Máquina de anestesia



CE 0197 TÜVRheinland Precisely Right.

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

P/N : ES-AX-400/500-4P-20200921-V1.0


Dirección: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming District, Shenzhen, 518106, P.R.China

Tel.: +86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

COMEN

Ventilador preciso y confiable


- Volumen tidal mínimo debajo de 5 ml.
- Válvula de flujo digital y tecnología de detección de flujo dual precisa, control más preciso, respuesta más rápida.
- El SIMV/ SIMV + PS ayudan a simplificar el trabajo de asistencia a los pacientes con respiración espontánea cuando son destetados.
- La ventilación PSV avanzada (con respaldo de apnea) hace que los pacientes con respiración espontánea se sientan más a gusto.
- El modo PRVC otorga lo mejor de ambos modos de ventilación VCV y PCV: los beneficios de la ventilación controlada por presión y un volumen tidal consistente. Más adecuada para la laparoscopia y la toracoscopia, y para los pacientes con cambios en la distensibilidad pulmonar.
- La compensación automática mantiene volúmenes tidales precisos, y asegura que lo que usted establece es lo que usted obtiene.
- Monitor integral de parámetros mecánicos respiratorios, la visualización de las formas de onda en tiempo real, optimizando la decisión médica.
- Función PEEP electrónica

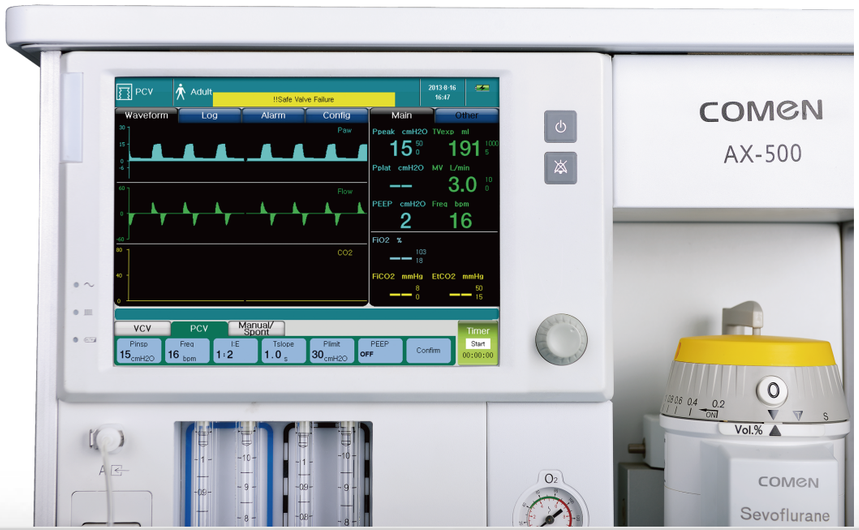

Circuito de respiración excelente

- Diseño pequeño y compacto, de alta integración, reduce enormemente el potencial de fugas y fallos en la conexión.
- Material: PPSU, completamente autoclavable a 134 °C y exento de látex natural.
- Función de derivación, disponible para intercambio de receptáculos durante las cirugías.
- De fácil remoción, no se necesitan herramientas, conveniente para limpieza y mantenimiento.
- Instalación con una sola mano al receptáculo de CO_2, rápido y saludable.
- Respuesta más rápida, ideal para anestesia de bajo flujo.





ACGO (Opcional)

Circuito semiabierto, se puede utilizar para pacientes infantiles especiales a través del circuito tipo T o circuito Bain.



Suministro de O_2 auxiliar (Opcional)



Diseño modular

- Módulo BIS/ AG / CO_2 opcional
- Identifica automáticamente CO_2, N_2O y 5 gases anestésicos.
- Soporta CO_2, N_2O, visualización de la forma de onda del gas anestésico, soporta visualización del valor MAC.
- Los módulos de monitor se pueden compartir con nuestro monitor modular, rentable.
- Soporta monitoreo de concentración de O_2 en tiempo real.
- Visualización del valor BIS y visualización de la forma de onda del EEG una vez enchufado en el módulo BIS.
- Conexión del gas de muestra con el diseño del puerto AGSS.

Medidor de caudal mecánico

- Los controles de flujo individuales con tubos de flujo duales proporcionan control simple, preciso, facilitan anestesia de flujo mínimo/bajo de manera fácil y precisa.
- Medidor de caudal de 3 gases con 6 tubos, opcional.

Instalación con una mano del receptáculo de absorción de CO_2

Soporta reemplazo del dispositivo de absorción de CO_2 durante la operación.

AGSS, eliminación efectiva del gas anestésico del área de trabajo (opcional).

- Sabemos que el gas anestésico es dañino para la salud, por ej., causa náuseas, mareos, dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad, como así también esterilidad, abortos espontáneos, malformación congénita, cáncer, insuficiencia hepática y renal.
- El gas residual anestésico en el quirófano está siempre molestando con la formación de flujo laminar.
- A fin de proteger mejor la salud de los trabajadores y resolver la contaminación de flujo laminaren el quirófano, Comen adopta la tecnología de vanguardia en este campo y ha desarrollado un sistema de barrido activo de tipo cerrado, y resuelve sus preocupaciones.

