地政總署
Lands Department

AECOM

建筑物框架空间数据主题集

简易数据规格



版本 1.1
二零二六年一月

前言

香港特别行政区政府承诺建立空间数据共享平台，以促进社区持份者可共享及使用空间数据。主要目标是为各决策局 / 部门 (「局 / 部门」) 及公私营机构提供资讯平台，以共享空间数据及支援各种智慧城市的应用和发展。

发展局于 2017 年 3 月委托顾问就建立空间数据共享平台的整体策略进行研究。透过空间数据共享平台，社区持份者可方便且快捷地取得高质量及最新的空间数据，长远而言可望在各方面为政府和社会带来好处。空间数据共享平台将有助于：

- 促进和支持本港地理空间生态圈的开发，为访取和传播公共空间信息提供标准化界面；
- 促进不同决策局 / 部门及其他持份者之间的信息共享；
- 鼓励采用通用标准，以确保系统间的质量、兼容性和互操作性；和
- 提供广泛的空间数据和分析，以支持更多的应用范畴。

目录

1. 引言 3
   1.1. 一般概述 3
   1.2. 辞汇及定义 3
   1.3. 首字母缩写词及缩略语 3
2. 框架空间数据定义 5
   2.1. 概述 5
   2.2. 范围及定义 5
3. 框架空间数据内容及结构 7
   3.1. 子主题下的数据集 7
   3.2. 物理数据模型 9
   3.3. 实体描述 10
      3.3.1. 建筑物边线 – 建筑物 10
      3.3.2. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（单体化模型） 16
      3.3.3. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（方格形式模型） 16
      3.3.4. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（无纹理模型） 17
      3.3.5. 楼面 – 楼面 17
      3.3.6. 房间 – 房间 20
   3.4. 唯一标识符 21
   3.5. 地理覆盖范围 26
   3.6. 量度单位 26
   3.7. 空间分辨率 / 比例 26
   3.8. 空间显示类型 26
   3.9. 空间参考系统 27
   3.10. 与其他框架空间数据主题集的关系及依赖关系 27

1. 引言

1.1. 一般概述

建筑物简易数据规格（「本 / 此文件」）提供有关建筑物框架空间数据主题集的数据集资料。

1.2. 辞汇及定义

本节提供适用于本文件的辞汇及定义，并按字词的英文字母排列。

- **要素**：透过特定类别或实例抽象化描述现实世界的现象。
- **要素属性**：要素的特征，包括要素的名称、数据类型及其相关的定义域。
- **多边形**： 拓扑二维的几何基元，用作表示面积 / 平面。

1.3. 首字母缩写词及缩略语

本节列出在本文件中使用的所有首字母缩写词（由短语的首字母组成的单词）及缩略语（单词或短语的缩写形式）的描述，并按字词的英文字母排列。

首字母缩写词/缩略语	描述
API	Application Programming Interface
BD	Buildings Department
B/D	Bureau/Department
BCIS	Building Condition Information System
CSDI	Common Spatial Data Infrastructure
CSU	Common Spatial Unit
CSUID	Common Spatial Unit Identifier
DAM	Data Alignment Measures

DEVB	Development Bureau
FBX	Filmbox
FSDT	Framework Spatial Data Theme
glTF	Graphics Library Transmission Format
HKPD	Hong Kong Principal Datum
HKSAR	Hong Kong Special Administrative Region
KML	Keyhole Markup Language
LandsD	Lands Department
MAX	Autodesk 3ds Max
OmniClass™ / OCCS	OmniClass Construction Classification System
OSGB	OpenSceneGraph Binary
SI	International System of Units
the/this document	Simplified Data Specifications for Building
URL	Uniform Resource Locator
UUID	Universally Unique Identifier

2. 框架空间数据定义

2.1. 概述

建筑物框架空间数据主题集涵盖了所有闭合空间的建筑结构，包括住宅、商业、工业、基础设施、政府、机构或社区用途的建筑物。

2.2. 范围及定义

本文件涵盖以下子主题：

- **建筑物边线**： 建筑物边线是描绘地上可见结构轮廓的要素。根据数据统一措施中的建筑物共同空间单位的现有定义，建筑物边线分为楼或平台。根据地政总署最新编制的 1:1000 基本绘制地图规格，楼的定义为规格中所有合理尺寸的永久性建筑物、露天建筑物和临时建筑物；而平台的定义为具有指定用途设施的范围结构，例如商店、停车场等。一般来说，平台会与楼一起组成整体的建筑结构。

  为了与智慧城市和其他策略性创新措施保持一致，地下建筑结构，包括地面层以下带有出口路线的楼 / 平台的任何地下层，也包括在建筑物边线。地下层范围应由建模为一层或多层，如建筑平面图中所划定的所有地下楼层的最大范围来界定。

- **建筑物外壳**：建筑外壳是基于代表整个建筑结构外部的所有围封部分，包括地上和地下的部分[1] 。建筑外壳包括了建筑的所有子结构，例如具有不同屋顶高度或在单个平台上有多个楼的建筑结构。

- **楼面**：楼面代表建筑物内的不同楼层。楼层包括单位、公共区域、楼梯间以及其他构成楼层的整个区域。

[1] 建筑物边线子主题中地下结构的定义、空间界定及例子会在局 / 部门收集资料后作进一步检讨。而有关于地下结构的限制和改善地方将会在地政总署的《空间数据共享平台框架空间数据主题集的可行性及技术研究最终报告》中纪录。

- **单位**[2]：单位就建筑物而言，是指符合以下两项或其中一项描述的处所：

    a) 在该建筑物的建筑图则中，划定为或显示为一个独立单位（不论如何描述）的处所（不论住用或非住用）；

    b) 该处所的拥有人，相对于该建筑物其他部分的拥有人或占用人而言，乃有权享有该处所的独有管有权者；

- **房间**：房间是指建筑物中任何以物理界分成的部分，通常为墙或门。

[2] 单位的定义或会根据各局 / 部门将来提供的数据作进一步检讨。

3. 框架空间数据内容及结构

3.1. 子主题下的数据集

建筑物框架空间数据主题集中有五个子主题，名为：建筑物边线、建筑物外壳、楼面、单位、房间。

建筑物边线子主题涵盖以下数据集：

- 建筑物：永久性建筑物或结构以多边形显示，包括楼、平台、寮屋或寮盖。 建筑物的特质包括建筑物类型、建筑物名称、建筑物高度等。

建筑物外壳子主题涵盖以下数据集：

- 可视化三维地图（单体化模型）：可视化三维地图(单体化模型)是一套涵盖全港的三维数码模型数据，其中包括几何数据和纹理影像图数据等部分，用以标示不同地物包含建筑物、基础设施、植被、场地、水体、地形及通用（其他）要素的几何形状、外观和位置。
- 可视化三维地图（方格形式模型）：可视化三维地图（方格形式模型）是基于由倾斜航拍图像制成的网格模型。
- 可视化三维地图（无纹理模型）：可视化三维地图(无纹理模型)是一套涵盖全港的三维数码模型几何数据，用以标示不同地物包含建筑物、基础设施、植被、场地、水体、地形及通用（其他）要素的几何形状、外观和位置。

楼面[3]子主题将涵盖以下数据集：

- 楼面：一个用作表示建筑物或结构内的楼面的多边形。楼面代表了一个建筑物中的不同楼层。楼层包括了单位、公共区域、楼梯间以及其他构成楼层的整个区域。

[3] 楼面的数据规格或会根据各局 / 部门将来提供的数据作进一步检讨。

单位子主题不包含任何数据集[4]

房间[5]子主题将涵盖以下数据集：

- 房间：一个用作表示建筑物或结构内的房间的多边形。房间是指建筑物中任何以物理界分成的部分，通常为墙或门。

[4] 虽然单位子主题目前尚未包含任何数据，但为了迎合不同局 / 部门的运作需求并避免数据转换或匹配时不必要的工序，因此必须保留单位子主题。如果将来有可用的单位数据，在纳入数据前需进一步审视单位的规格。

[5] 房间的数据规格或会根据各局 / 部门将来提供的数据作进一步检讨。

3.2. 物理数据模型

本节描述建筑物框架空间数据主题集中每个子主题的物理数据模型。

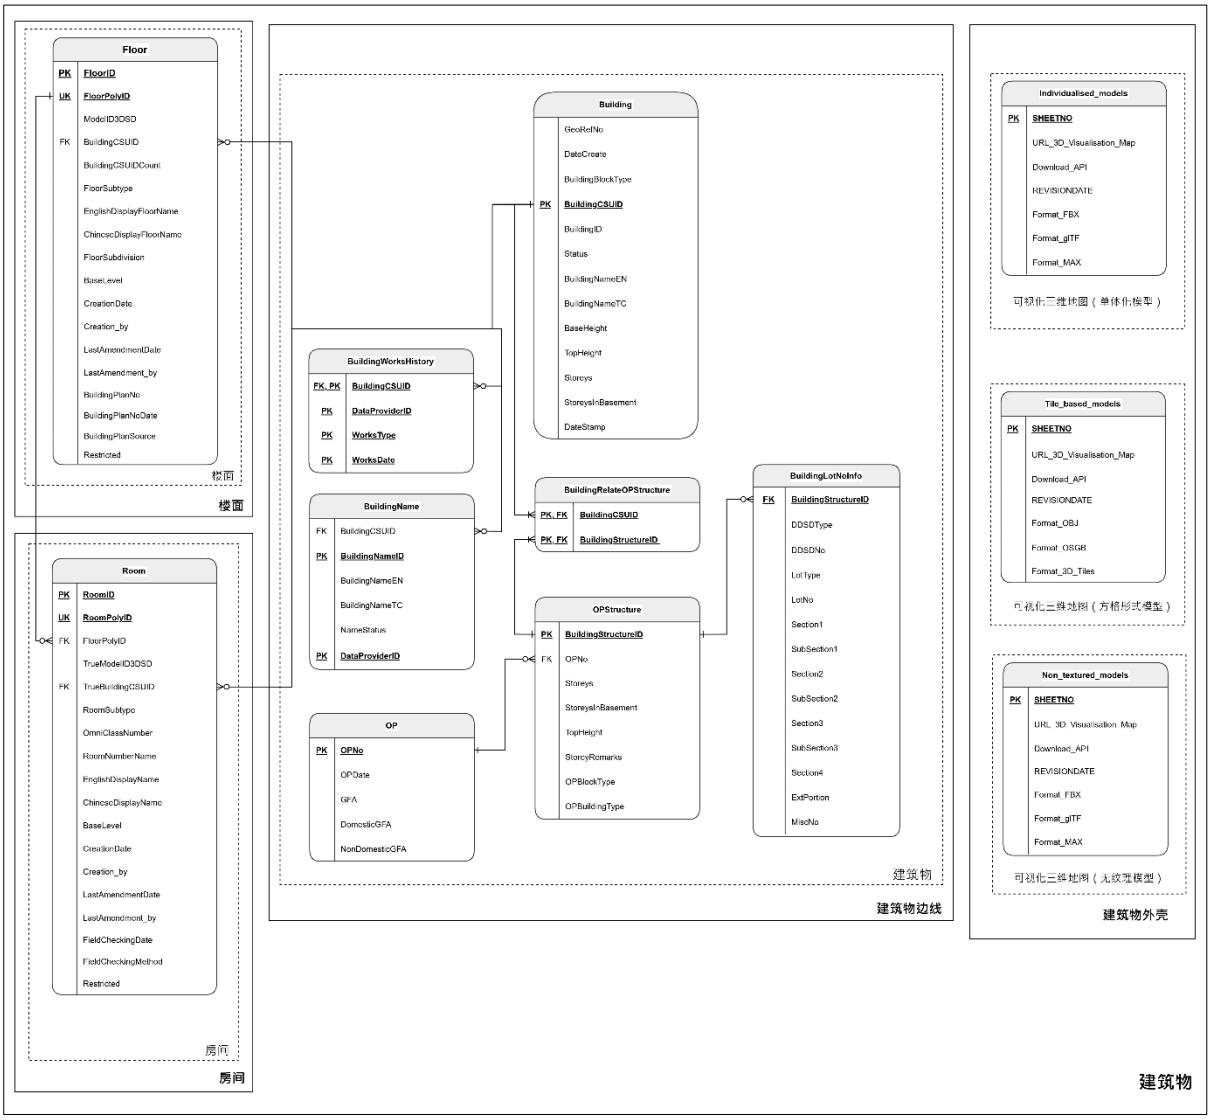


图 3-1 建筑物框架空间数据主题集的物理数据模型

3.3. 实体描述

本节提供第 3.2 节物理数据模型内每个实体的详细描述。

3.3.1. 建筑物边线 – 建筑物

3.3.1.1. Building

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
GeoRefNo	字符串，10	建筑物多边形的标示点的地理参考编号	N
DateCreate	日期	建筑物多边形的首次建立日期	N
BuildingBlockType	字符串，20	建筑物多边形的类型（例如「楼」、「平台」、「寮屋」或「寮盖」）	N
BuildingCSUID	字符串，19	建筑物共同空间单位标识符（例如「3012425857T20050430」）	N
BuildingID	长整型，10	地政总署的地形图iB1000中的建筑物标识符（例如「1108234442」）	N
Status	字符串，10	建筑物的状态（例如「Proposed」、「Active」或「Demolished」） - 「Proposed」 – 描述正在设计 / 建造中的建筑物的状态；或已完成施工但相应的建筑物多边形尚未更新的建筑物。 - 「Active」– 描述大致完成的建筑物状态以及可从土地测量或其他经过验证的来源获得相应的建筑物多边形。 - 「Demolished」– 描述已从地面拆除的建筑物状态。	N
BuildingNameEN	字符串，195	楼宇名称（英文） （例如「CHAU WAN BUILDING」）	Y

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BuildingNameTC	字符串，100	楼宇名称（繁体中文）（例如「秋雲大廈」）	Y
BaseHeight	双精度（8，2）	建筑物结构底部于香港主水平基准以上的大约高度（米）（例如「4.3」）	Y
TopHeight	双精度（8，2）	建筑物结构顶部于香港主水平基准以上的大约高度（米）（例如「42.2」）	Y
Storeys	短整型，3	建筑物内的楼层数目（例如「8」）	Y
StoreysInBasement	短整型，3	地库的楼层数目（例如「8」）	Y
DateStamp	日期	最后建立 / 修改纪录的日期（即由数据拥有者的新数据汇入到建筑物数据集中的日期）	N

3.3.1.2. BuildingWorksHistory

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y/N）
BuildingCSUID	字符串，19	建筑物共同空间单位标识符（例如「3012425857T20050430」）	N
DataProviderID	字符串，6	数据提供者	N
WorksType	字符串，80	工程类别	N
WorksDate	字符串，10	工程开工日期	N

3.3.1.3. BuildingName

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BuildingCSUID	字符串，19	建筑物共同空间单位标识符（例如「3012425857T20050430」）	N
BuildingNameID	长整型，10	由数据提供者提供的楼宇名称标识符（例如「1109618882」）	N
BuildingNameEN[6]	字符串，195	楼宇名称（英文）（例如「CHAU WAN BUILDING」）	Y
BuildingNameTC[6]	字符串，100	楼宇名称（繁体中文）（例如「秋雲大廈」）	Y
NameStatus	字符串，20	楼宇名称的状态（例如「Default」、「Other name (alias)」、「Proposed」或「Renamed」）	N
DataProviderID	字符串，6	数据提供者	N

3.3.1.4. BuildingRelateOPStructure

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BuildingCSUID	字符串，19	建筑物共同空间单位标识符（例如「3012425857T20050430」）	N
BuildingStructureID	长整型，10	建筑物标识符（例如「15281298」）	N

[6] 根据《建筑物条例》（第123章），差饷物业估价署负责编配全港楼宇的门牌号数，并确保标示正确门牌号数。为避免引起各政府部门及 / 或公众的混淆，每个空间要素只会提供一平面位地址纪录，而差饷物业估价署根据第123章所编配的官方门牌号数的建筑物地址必须优先于地政总署的测量地址及 / 或其他地址。

3.3.1.5. OPStructure

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y/N）
BuildingStructureID	长整型，9	建筑物标识符（例如「15281298」）	N
OPNo	字符串，15	占用许可证（入伙纸）号码（例如「NT10/2009(OP)」）	Y
Storeys	短整型，3	建筑物内的楼层数目（例如「8」）。对于平台而言，是指平台的地库以上的层数；对于楼而言，是指该楼以下的平台的地库以上的层数	Y
StoreysInBasement	短整型，3	地库的楼层数目（例如「4」）。这仅计算相关共同空间单位涵盖的楼层。例如是地库楼层只会计入平台而不会计入上方的楼。	Y
TopHeight	双精度（8，2）	建筑物于香港主水平基准以上的大约高度（米）。建筑物的顶高是以该建筑物最高可用楼面空间的屋顶的平均高度计算得来的（例如「52.3」）	Y
StoreyRemarks	字符串，200	阐明建筑物层数的文字描述	Y
OPBlockType	字符串，6	屋宇署纪录下建筑物多边形的类型（例如「Tower」和「Podium」）	N
OPBuildingType	字符串，500	占用许可证下的建筑物类型（例如「Industrial」、「Commericial」）	Y

3.3.1.6. OP

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
OPNo	字符串，15	占用许可证号码（例如「NT10/2009(OP)」）	N
OPDate	日期	占用许可证的签发日期	Y
GFA	双精度，（10，2）	楼面总面积（平方米）住用及非住用楼面总面积的总和（例如「990.39」）	Y
DomesticGFA	双精度，（10，2）	占用许可证所涵盖的建筑图则中所述的住用楼面总面积（例如「178600」）	Y
NonDomesticGFA	双精度，（10，2）	占用许可证所涵盖的建筑图则中所述的非住用楼面总面积（例如「2482.3」）	Y

3.3.1.7. BuildingLotNoInfo

实体类型：数据表

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BuildingStructureID	长整型，9	建筑物标识符（例如「15281298」）	N
DDSDType	字符串，5	丈量约份 / 测量约份的分类（英文）（例如「DD」、「SD」）	Y
DDSDNo	字符串，4	丈量约份 / 测量约份的编号（例如「1」、「2」）	Y
LotType	字符串，15	地段类别的缩写（英文）（例如「LOT」、「CLL」、「IL」、「KIL」）	N
LotNo	字符串，13	由数字（及字母）组成的地段编号（例如「123」、「328」、「20A」）	N
Section1	字符串，4	地段命名中的第一分段显示的字母（例如「A」、「B」、「AA」、「C-F」）	Y

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
		非分段的特别字母会用括号括起，包括： (PE) = PRAYA EXTENSION TO (PR) = PRAYA EXCLAMATION TO (RP) = THE REMAINING PORTION OF (RC) = THE RECLAMATION TO	
SubSection1	字符串，4	地段命名中的第一小分段显示的数字（例如「1」、「2」）	Y
Section2	字符串，4	地段命名中的第二分段显示的字母（例如「A」、「B」）	Y
SubSection2	字符串，3	地段命名中的第二小分段显示的数字（例如「1」、「2」）	Y
Section3	字符串，4	地段命名中的第三分段显示的字母（例如「A」、「B」）	Y
SubSection3	字符串，3	地段命名中的第三小分段显示的数字（例如「1」、「2」）	Y
Section4	字符串，4	地段命名中的第四分段显示的字母（例如「A」、「B」）	Y
ExtPortion	短整型，3	地段命名中的增批部分，包括： 1 =及其第一个增批部分 2 =及其第二个增批部分 3 =及其第三个增批部分 4 =及其第四个增批部分 5 =及其第五个增批部分 6 =及其第六个增批部分 7 =及其第七个增批部分 8 =及其第八个增批部分 9 =及其增批部分	Y
MiscNo	短整型，4	地段命名中的其他项目编号（与土地注册处的土地注册系统 / 综合注册资讯系统网上服务一致）	Y

3.3.2. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（单体化模型）

3.3.2.1. Individualised_models

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
SHEETNO	字符串，9	iB1000图幅编号	N
URL_3D_Visualisation_Map	字符串，25	可视化三维地图路径	N
Download_API	字符串，35	「下载」应用程式介面路径	N
REVISIONDATE	日期	更新日期	N
Format_FBX	字符串，120	FBX文件路径	N
Format_glTF	字符串，120	glTF文件路径	N
Format_MAX	字符串，120	MAX文件路径	N

3.3.3. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（方格形式模型）

3.3.3.1. Tile_based_models

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
SHEETNO	字符串，9	iB1000图幅编号	N
URL_3D_Visualisation_Map	字符串，25	可视化三维地图路径	N
Download_API	字符串，35	「下载」应用程式介面路径	N
REVISIONDATE	日期	更新日期	N
Format_OBJ	字符串，120	OBJ文件路径	N
Format_OSGB	字符串，120	OSGB文件路径	N
Format_3D_Tiles	字符串，120	Cesium 3D Tiles文件路径	N

3.3.4. 建筑物外壳 – 可视化三维地图（无纹理模型）

3.3.4.1. Non_textured_models

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y/N）
SHEETNO	字符串，9	iB1000图幅编号	N
URL_3D_Visualisation_Map	字符串，25	可视化三维地图路径	N
Download_API	字符串，35	「下载」应用程式介面路径	N
REVISIONDATE	日期	更新日期	N
Format_FBX	字符串，120	FBX文件路径	N
Format_glTF	字符串，120	glTF文件路径	N
Format_MAX	字符串，120	MAX文件路径	N

3.3.5. 楼面 – 楼面

3.3.5.1. Floor

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y/N）
FloorID	字符串，36	FloorID 必须要是全域唯一的，并为符合RFC 4122版本四的通用唯一标识符。这是一个用于识别楼面要素的电脑生成唯一标识符。	N
FloorPolyID	字符串，28	楼层多边形的标识号码	N

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
ModelID3DSD	字符串，18	楼面所在建筑物的三维空间数据标识号码。 备注：如果楼层多边形位于多个 ModelID3DSD 三维建筑模型中，请选择其建筑物共同空间单位标识符中面积最大的建筑多边形。	N
BuildingCSUID	字符串，19	在数据统一措施下发布的建筑物共同空间单位标识符。 备注：如果楼面多边形位于多个建筑物共同空间单位标识符的建筑物多边形，则选择建筑物多边形中面积最大的建筑物共同空间单位标识符。	N
BuildingCSUIDCount	短整型，1	表示楼面多边形是否位于多个建筑物共同空间单位标识符的建筑物多边形。 1 = 与一个建筑物共同空间单位标识符的建筑物多边形相交 2 =与两个建筑物共同空间单位标识符的建筑物多边形相交	N
FloorSubtype	短整型，2	楼面类型	Y
EnglishDisplayFloorName	字符串，150	楼面的注解（英文）（例如 G/F、1/F、B/2）	Y
ChineseDisplayFloorName	字符串，150	楼面的注解（繁体中文）（例如地面、一樓、地下二樓）	Y
FloorSubdivision	字符串，2	在同一楼面不同水平的分割多边形。（例如 00 = 某楼面的主要多边形、01 = 某楼面的第一个分割多边形）	Y

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BaseLevel	双精度，（3，2）	楼面多边形的最低高程（以香港主水平基准为基准，以米为单位）	Y
CreationDate	日期	楼面多边形的建立日期。	Y
Creation_by	短整型，2	建立该楼面多边形的组织或机构	Y
LastAmendmentDate	日期	楼面多边形的最后修改日期。	Y
LastAmendment_by	短整型，2	修改该楼面多边形的组织或机构	Y
BuildingPlanNo	字符串，150	建筑图则编号	Y
BuildingPlanNoDate	日期	建筑图则日期	Y
BuildingPlanSource	短整型，2	建筑图则的来源组织或机构	Y
Restricted	字符串，1	表示楼面多边形的地方是否被禁止进入 Y = 是 N = 否	Y

3.3.6. 房间 – 房间

3.3.6.1. Room

实体类型：要素图层

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y/N）
RoomID	字符串，36	RoomID必须要是全域唯一的，并为符合RFC 4122版本四的通用唯一标识符。这是一个用于标识符房间要素的电脑生成唯一标识符	N
RoomPolyID	字符串，32	房间多边形的识别号码	N
FloorPolyID	字符串，28	单位对应的楼面多边形标识号码	N
TrueModelID3DSD	字符串，18	房间多边形准确对应的三维空间数据识别号码	Y
TrueBuildingCSUID	短整型，19	房间多边形准确对应的建筑物共同空间单位标识符	Y
RoomSubtype	短整型，5	房间类型	Y
OmniClassNumber	短整型，11	分配给建筑业分类系统条目的唯一编号，由OmniClass 建筑分类系统（统称为 OmniClass™ 或 OCCS）的开发委员会经系统发布（http://www.omniclass.org）	Y
RoomNumberName	字符串，150	房间编号的注解（例如 201、201A、202B）	Y
EnglishDisplayName	字符串，150	英文房间名称（例如 Meeting Room、Elevator）	Y
EnglishDisplayName	字符串，150	中文房间名称（繁体）（例如會議室、電梯）	Y

数据域名称	数据类型	描述	允许空值（Y / N）
BaseLevel	双精度（3，2）	房间多边形的最低高程（以香港主水平基准为基准，以米为单位）	Y
CreationDate	日期	房间多边形的建立日期。	Y
Creation_by	短整型，2	建立该房间多边形的组织或机构	Y
LastAmendmentDate	日期	房间多边形的最后修改日期。	Y
LastAmendment_by	短整型，2	修改该房间多边形的组织或机构	Y
FieldCheckingDate	日期	最后实地检视日期	Y
FieldCheckingMethod	短整型，2	实地检视方法	Y
Restricted	字符串，1	表示房间多边形的地方是否被禁止进入 Y = 是 N = 否	Y

3.4. 唯一标识符

下表描述建筑物框架空间数据主题集中每个实体的唯一标识符。

数据图层	唯一标识符	描述
Building	BuildingCSUID	由地政总署所设定的唯一标识符。标识符由三部分及十九位字元组成，例如「3644815271T20030415」。各部分的内容概述如下： • 「3644815271」：地理参考编号。 • 「T」：多边形类型（T 代表楼而 P 代表平台）。 • 20030415：建立纪录日期。

数据图层	唯一标识符	描述
BuildingWorksHistory	BuildingCSUID, DataProviderID, WorksType, WorksDate	BuildingCSUID和WorksType所组成的复合标识符，由地政总署设定。例如在此数据图层中，BuildingCSUID「3644815271T20030415」与WorksType「Issue date for the Certificate of Exemption in respect of Site Formation Works」可组成唯一标识符。
BuildingName	BuildingNameID, DataProviderID	BuildingNameID和DataProviderID所组成的复合标识符。例如在此数据图层中，BuildingNameID「1109618882」与DataProviderID「LandsD」可组成唯一标识符。
BuildingRelateOPStructure	BuildingCSUID, BuildingStructureID	BuildingCSUID和BuildingStructureID所组成的复合标识符。例如在此数据图层中，BuildingCSUID「0312012825T20080107」与BuildingStructureID「5246756」可组成唯一标识符。
OPStructure	BuildingStructureID	由屋宇署所设定的唯一标识符。标识符参考了屋宇署楼宇状况资讯系统中相关的建筑物标识符，例如「11967336」。
OP	OPNo	由屋宇署所设定的唯一标识符，用于标识占用许可证，例如「K21/94(RU)」
BuildingLotNoInfo	BuildingStructureID	由屋宇署所设定的唯一标识符。标识符参考了屋宇署楼宇状况信息系统中相关的建筑物标识符，例如「11967336」。
Individualised_models	SHEETNO	由地政总署根据 iB1000 地图索引设定的唯一标识符。标识符由四部分组

数据图层	唯一标识符	描述
Tile_based_models	SHEETNO	成，例如「10-NE-14C」。各部分的内容概述如下： • 「10」：一至两位数字，无填充零。 • 「NE」：表示网格线所划分的四个区域的两个字母，例如 NW 表示西北，NE 表示东北，SW 表示西南，SE 表示东南。 • 「14」：一至两位数字，无填充零。 • 「C」：A-D 之间的一个字母，表示细分的网格编号。
Non_textured_models	SHEETNO	
Floor	FloorID	由地政总署所设定，电脑生成的RFC 4122版本四的全域唯一标识符。标识符的格式应为：XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX
	FloorPolyID	由地政总署所设定的楼层多边形标识号码。标识符由五部分及二十八位字元组成，例如「F1111199999T2000043002100102」。各部分的内容概述如下： • 「F」：一位字元的多边形类型，F = 楼层多边形。 • 「1111199999T20000430」：十九位字元的建筑物共同空间单位标识符。 • 「02」：两位字元的楼层多边形的类型。它是楼层多边形的子类型，用于定义建筑平面图中的各个楼层。有关代码值，

数据图层	唯一标识符	描述
		请参阅空间数据共享平台入门网站中提供的三维室内地图规格。 • 「1001」：四位字元的楼层号码。其代表每层的楼层数字。楼层号码标示了顺序数的+ve / -ve符号： 0 =+ve, 1 = -ve 001： 顺序数的三位数（Z 值） 例子： 1002 = 地库二层 1001 = 低层地下/ 地库 0000 = 地面 0001 = 一楼 0002 = 二楼 … • 对于跳过的楼层，例如4F、14F...，楼层编号将按升序分配。例如，当 4F 不可用时，5F 的楼层编号将为 0004。分割楼层应使用单独的楼层编号。 • 「02」：细分，2 个字元。仅适用于平屋顶、上层屋顶、地下室、建筑夹层和地铁出入口，楼层细分适用于同一楼层内的分隔部分。同一楼层内的分隔部分标示为： • 00 = 楼层 X 主楼层 • 01 = 楼层 X 细分区 1 02 = 楼层 X 细分 2 …

数据图层	唯一标识符	描述
Room	RoomID	由地政总署所设定，电脑生成的RFC 4122版本四的全域唯一标识符。标识符的格式应为：XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX
	RoomPolyID	由地政总署所设定的房间多边形标识号码。标识符由三部分及三十二位字元组成，例如「U1111199999T20000430021001020001」。各部分的内容概述如下： • 「U」：一位字元的多边形类型。 • 「1111199999T20000430021001102」：二十七位字元的FloorPolyID。 • 「0001」：四位字元的房间号码，其代表依序分配给相应楼层每个房间的唯一编号（即 0001、0002、...、9999）。此后不考虑其位置，同一楼层的每个新房间都按顺序分配下一个编号。

3.5. 地理覆盖范围

本文件中涵盖的数据集覆盖香港特别行政区。

3.6. 量度单位

所有建筑物框架空间数据主题集下的数据集均采用国际单位制为量度单位。

3.7. 空间分辨率 / 比例

本文件中指的数据空间分辨率或比例是：

- 建筑物：数据集维持在 1:1,000 的比例来表示建筑物的大概位置。
- 可视化三维地图（单体化模型）、可视化三维地图（方格形式模型）和可视化三维地图（无纹理模型）：数据集维持在+/- 0.3米的水平精度和+/- 0.5米的垂直精度来表示网格模型的大概位置。
- 可视化三维地图（单体化模型）（方格网索引）、可视化三维地图（方格形式模型）（方格网索引）和可视化三维地图（无纹理模型）（方格网索引）：数据集维持在 1:1,000 的比例来表示网格的位置。
- 楼面和房间：数据集维持在 +/- 1.0米的水平和垂直精度来表示楼面和房间的大概位置。

3.8. 空间显示类型

本文件中所指的数据空间显示类型是：

- 建筑物实体以多边形来显示其实体的地理位置。
- 可视化三维地图（单体化模型）、可视化三维地图（方格形式模型）和可视化三维地图（无纹理模型）数据集以网格模型来显示其实体的地理位置。
- 可视化三维地图（单体化模型）、可视化三维地图（方格形式模型）和可视化三维地图（无纹理模型）中的方格网索引以标准尺寸的多边形来显示其实体的地理位置。
- 楼面和房间实体以多边形来显示其实体的地理位置。

3.9. 空间参考系统

本文件的空间数据已参考或投射至空间数据共享平台坐标系统简易数据规格中指定的坐标参考系统。

3.10. 与其他框架空间数据主题集的关系及依赖关系

建筑物框架空间数据主题集与地址框架空间数据主题集相关。在此框架空间数据主题集中，建筑物实体与地址框架空间数据主题集中的建筑物共同空间单位实体的关系已被识别，其中建筑物共同空间单位标识符在两个框架空间数据主题集中均有出现，如下图3-2所示。

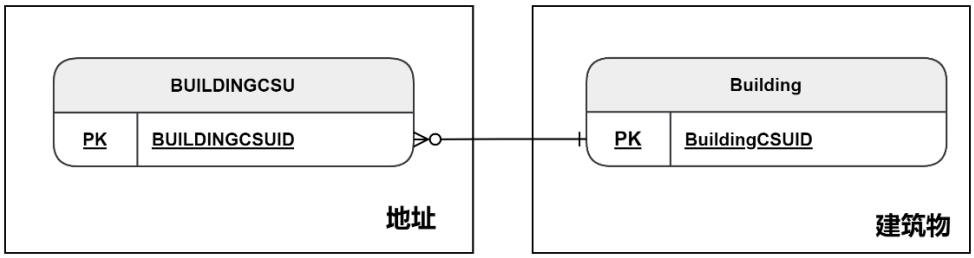


图 3-2 建筑物框架空间数据主题集与地址框架空间数据主题集的关系

此文件为英文版本译本，如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为准。