

Vibraciones mecánicas amortiguadas

Sistemas masa/resorte

Carlos M. Mora


Ley de Hooke

Un resorte ejerce una fuerza opuesta a la dirección del alargamiento con una magnitud directamente proporcional al valor del alargamiento.

x : valor del alargamiento

$k > 0$: constante del resorte (o rigidez)

$$\vec{F}_H = -k x$$

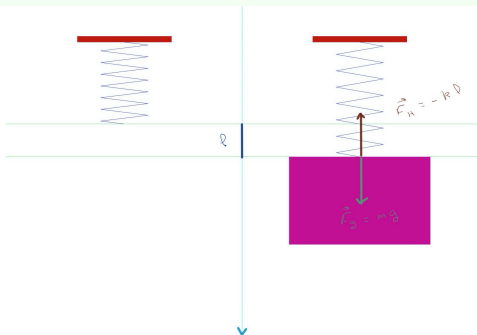

$$\vec{F}_H + \vec{F}_g = 0$$

$$-k \ell + m g = 0 \Rightarrow \boxed{k \ell = m g}$$

m : masa del cuerpo


ℓ : alargamiento del resorte hasta la posición de equilibrio

Fuerza de amortiguamiento

La viscosidad del medio donde se encuentra el cuerpo ejerce una fuerza opuesta a la dirección del movimiento del cuerpo con una magnitud directamente proporcional al valor de la velocidad del cuerpo.

$X(t)$: posición del extremo del resorte en el tiempo t

$c > 0$: constante de rozamiento

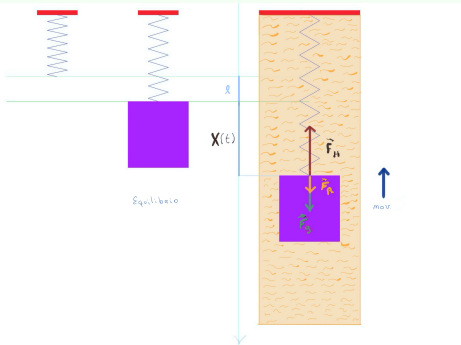

$$\vec{F}_R = -cX'(t)$$

Segunda ley de Newton


La suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la aceleración del cuerpo.

$$\text{Fuerza}_{\text{neto}} = \text{masa} \times \text{aceleración}$$

$X(t)$: posición del extremo del resorte en el tiempo t

ℓ : alargamiento del resorte hasta el punto de equilibrio, m : masa del cuerpo

$k > 0$: constante del resorte (o rigidez), $c > 0$: constante de rozamiento

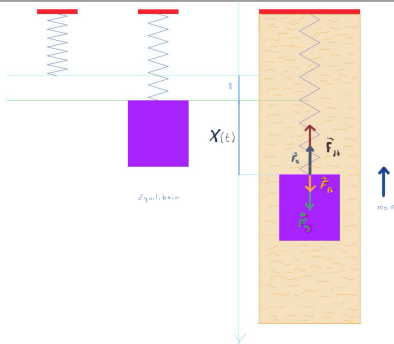

$$mX''(t) = \vec{F}_H + \vec{F}_g + \vec{F}_R + \vec{F}_e(t)$$

$$mX''(t)$$

$$= -k(\ell + X(t)) + mg - cX'(t) + \vec{F}_e(t)$$

$$= -k\ell - kX(t) + mg - cX'(t) + \vec{F}_e(t)$$

Ecuación del movimiento:

$$mX''(t) + cX'(t) + kX(t) = \vec{F}_e(t)$$


Vibraciones amortiguadas no forzadas

Una masa de $m \text{ Kg}$ se sujeta a un resorte suspendido de un techo. Estando el cuerpo en la posición de equilibrio, es desplazado en la dirección dada por la fuerza de gravedad y se suelta imprimiéndole al cuerpo cierta velocidad. Asumimos que la viscosidad del medio donde se encuentra el cuerpo ejerce una fuerza opuesta a la dirección del movimiento del cuerpo con una magnitud directamente proporcional al valor de la velocidad del cuerpo. Describa el movimiento del cuerpo.

$X(t)$: posición del extremo del resorte en el tiempo t

ℓ : alargamiento del resorte hasta el punto de equilibrio

$k > 0$: constante del resorte (o rigidez) $c > 0$: constante de rozamiento

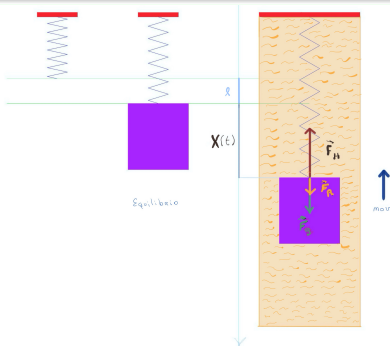

Ecuación del movimiento:

$$m X''(t) + c X'(t) + k X(t) = 0$$

Vibraciones amortiguadas no forzadas

Ecuación del movimiento:

$$m X''(t) + c X'(t) + k X(t) = 0 \Leftrightarrow X''(t) + \frac{c}{m} X'(t) + \frac{k}{m} X(t) = 0$$

Polinomio característico: $p(\lambda) = \lambda^2 + \frac{c}{m} \lambda + \frac{k}{m}$

Raíces:

$$\lambda_{1,2} = \left(-\frac{c}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{c}{m}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{k}{m}} \right) / 2 = -\frac{c}{2m} \pm \frac{1}{2m} \sqrt{c^2 - 4km}$$

Caso $c^2 > 4km$: Vibraciones sobreamortiguadas

$$X(t) = C_1 \exp\left(\frac{-c + \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} t\right) + C_2 \exp\left(\frac{-c - \sqrt{c^2 - 4km}}{2m} t\right)$$

Caso $c^2 = 4km$: Vibraciones críticamente amortiguadas

$$X(t) = (C_1 + C_2 t) \exp\left(-\frac{c}{2m} t\right)$$

Caso $c^2 < 4km$: Vibraciones subamortiguadas

$$X(t) = \exp\left(-\frac{c}{2m} t\right) \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m} t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m} t\right) \right)$$

Caso $c^2 > 4 k m$: Vibraciones sobreamortiguadas

$$X(t) = C_1 \exp\left(\frac{-c + \sqrt{c^2 - 4 k m}}{2 m} t\right) + C_2 \exp\left(\frac{-c - \sqrt{c^2 - 4 k m}}{2 m} t\right)$$

$$X(0) = C_1 + C_2,$$

$$X'(0) = C_1 \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4 k m}}{2 m} + C_2 \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4 k m}}{2 m} = -\frac{c}{2 m} X(0) + \frac{\sqrt{c^2 - 4 k m}}{2 m} (C_1 - C_2)$$

Lo que implica

$$\frac{2 m}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} \left(X'(0) + \frac{c}{2 m} X(0) \right) = C_1 - C_2$$

$$\boxed{C_1} = \frac{1}{2} X(0) + \frac{m}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} \left(X'(0) + \frac{c}{2 m} X(0) \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{c}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} \right) X(0) + \frac{m}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} X'(0)$$


$$\boxed{C_2} = \frac{1}{2} X(0) + \frac{m}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} \left(X'(0) + \frac{c}{2 m} X(0) \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} \right) X(0) - \frac{m}{\sqrt{c^2 - 4 k m}} X'(0)$$

Caso $c^2 = 4 k m$: Vibraciones críticamente amortiguadas

$$X(t) = (C_1 + C_2 t) \exp\left(-\frac{c}{2m} t\right)$$

$$X(0) = C_1$$

$$X'(t) = C_2 \exp\left(-\frac{c}{2m} t\right) - \frac{c}{2m} (C_1 + C_2 t) \exp\left(-\frac{c}{2m} t\right) \Rightarrow C_2 = X'(0) + \frac{c}{2m} X(0)$$

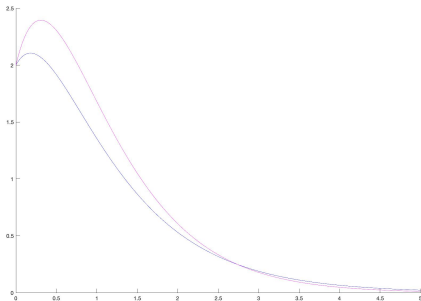

Sobreamortiguadas (azul) y críticamente amortiguadas (magenta):
el equilibrio se restaura rápidamente sin oscilaciones.

Intervalo de tiempo inicial:
las vibraciones críticamente amortiguadas decaen más lentamente que las sobreamortiguadas.

Intervalo de tiempo final:
las vibraciones críticamente amortiguadas decaen más rápidamente que las sobreamortiguadas.

Caso $c^2 < 4 k m$: Vibraciones subamortiguadas

$$X(t) = \exp\left(-\frac{c}{2m}t\right) \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) \right)$$

$$X(0) = C_1$$

$$\begin{aligned} X'(t) = & -\frac{c}{2m} \exp\left(-\frac{c}{2m}t\right) \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) \right) \\ & + \frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m} \exp\left(-\frac{c}{2m}t\right) \left(-C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) + C_2 \cos\left(\frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}t\right) \right) \end{aligned}$$

$$X'(0) = -\frac{c}{2m}X(0) + \frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{2m}{\sqrt{4km - c^2}} \left(X'(0) + \frac{c}{2m}X(0) \right)$$

Caso $c^2 < 4 k m$: Vibraciones subamortiguadas



$$X(t) = e^{-\frac{c}{2m}t} \left(X(0) \cos(2\pi f t) + \frac{2m}{\sqrt{4km - c^2}} \left(X'(0) + \frac{c}{2m}X(0) \right) \sin(2\pi f t) \right)$$


$$X(t) = \sqrt{X(0)^2 + \frac{4m^2}{4km - c^2} \left(X'(0) + \frac{c}{2m}X(0) \right)^2} e^{-\frac{c}{2m}t} \cos(2\pi f t - \theta)$$

Frecuencia: $f = \frac{1}{2\pi} \frac{\sqrt{4km - c^2}}{2m}$

Período: $\frac{1}{f}$

Amplitud: $\sqrt{X(0)^2 + \frac{4m^2}{4km - c^2} \left(X'(0) + \frac{c}{2m}X(0) \right)^2} e^{-\frac{c}{2m}t}$

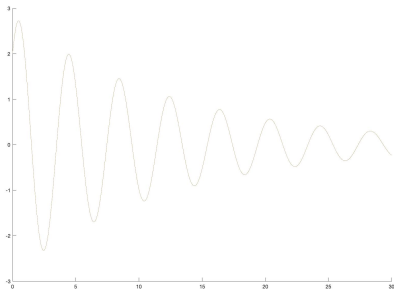



$$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} a \cos(\gamma) + b \sin(\gamma) &= \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta) \cos(\gamma) + \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta) \sin(\gamma) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\gamma - \theta) \end{aligned}$$

$$\theta = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \operatorname{signo}(b) & \text{si } a = 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \end{cases}$$