
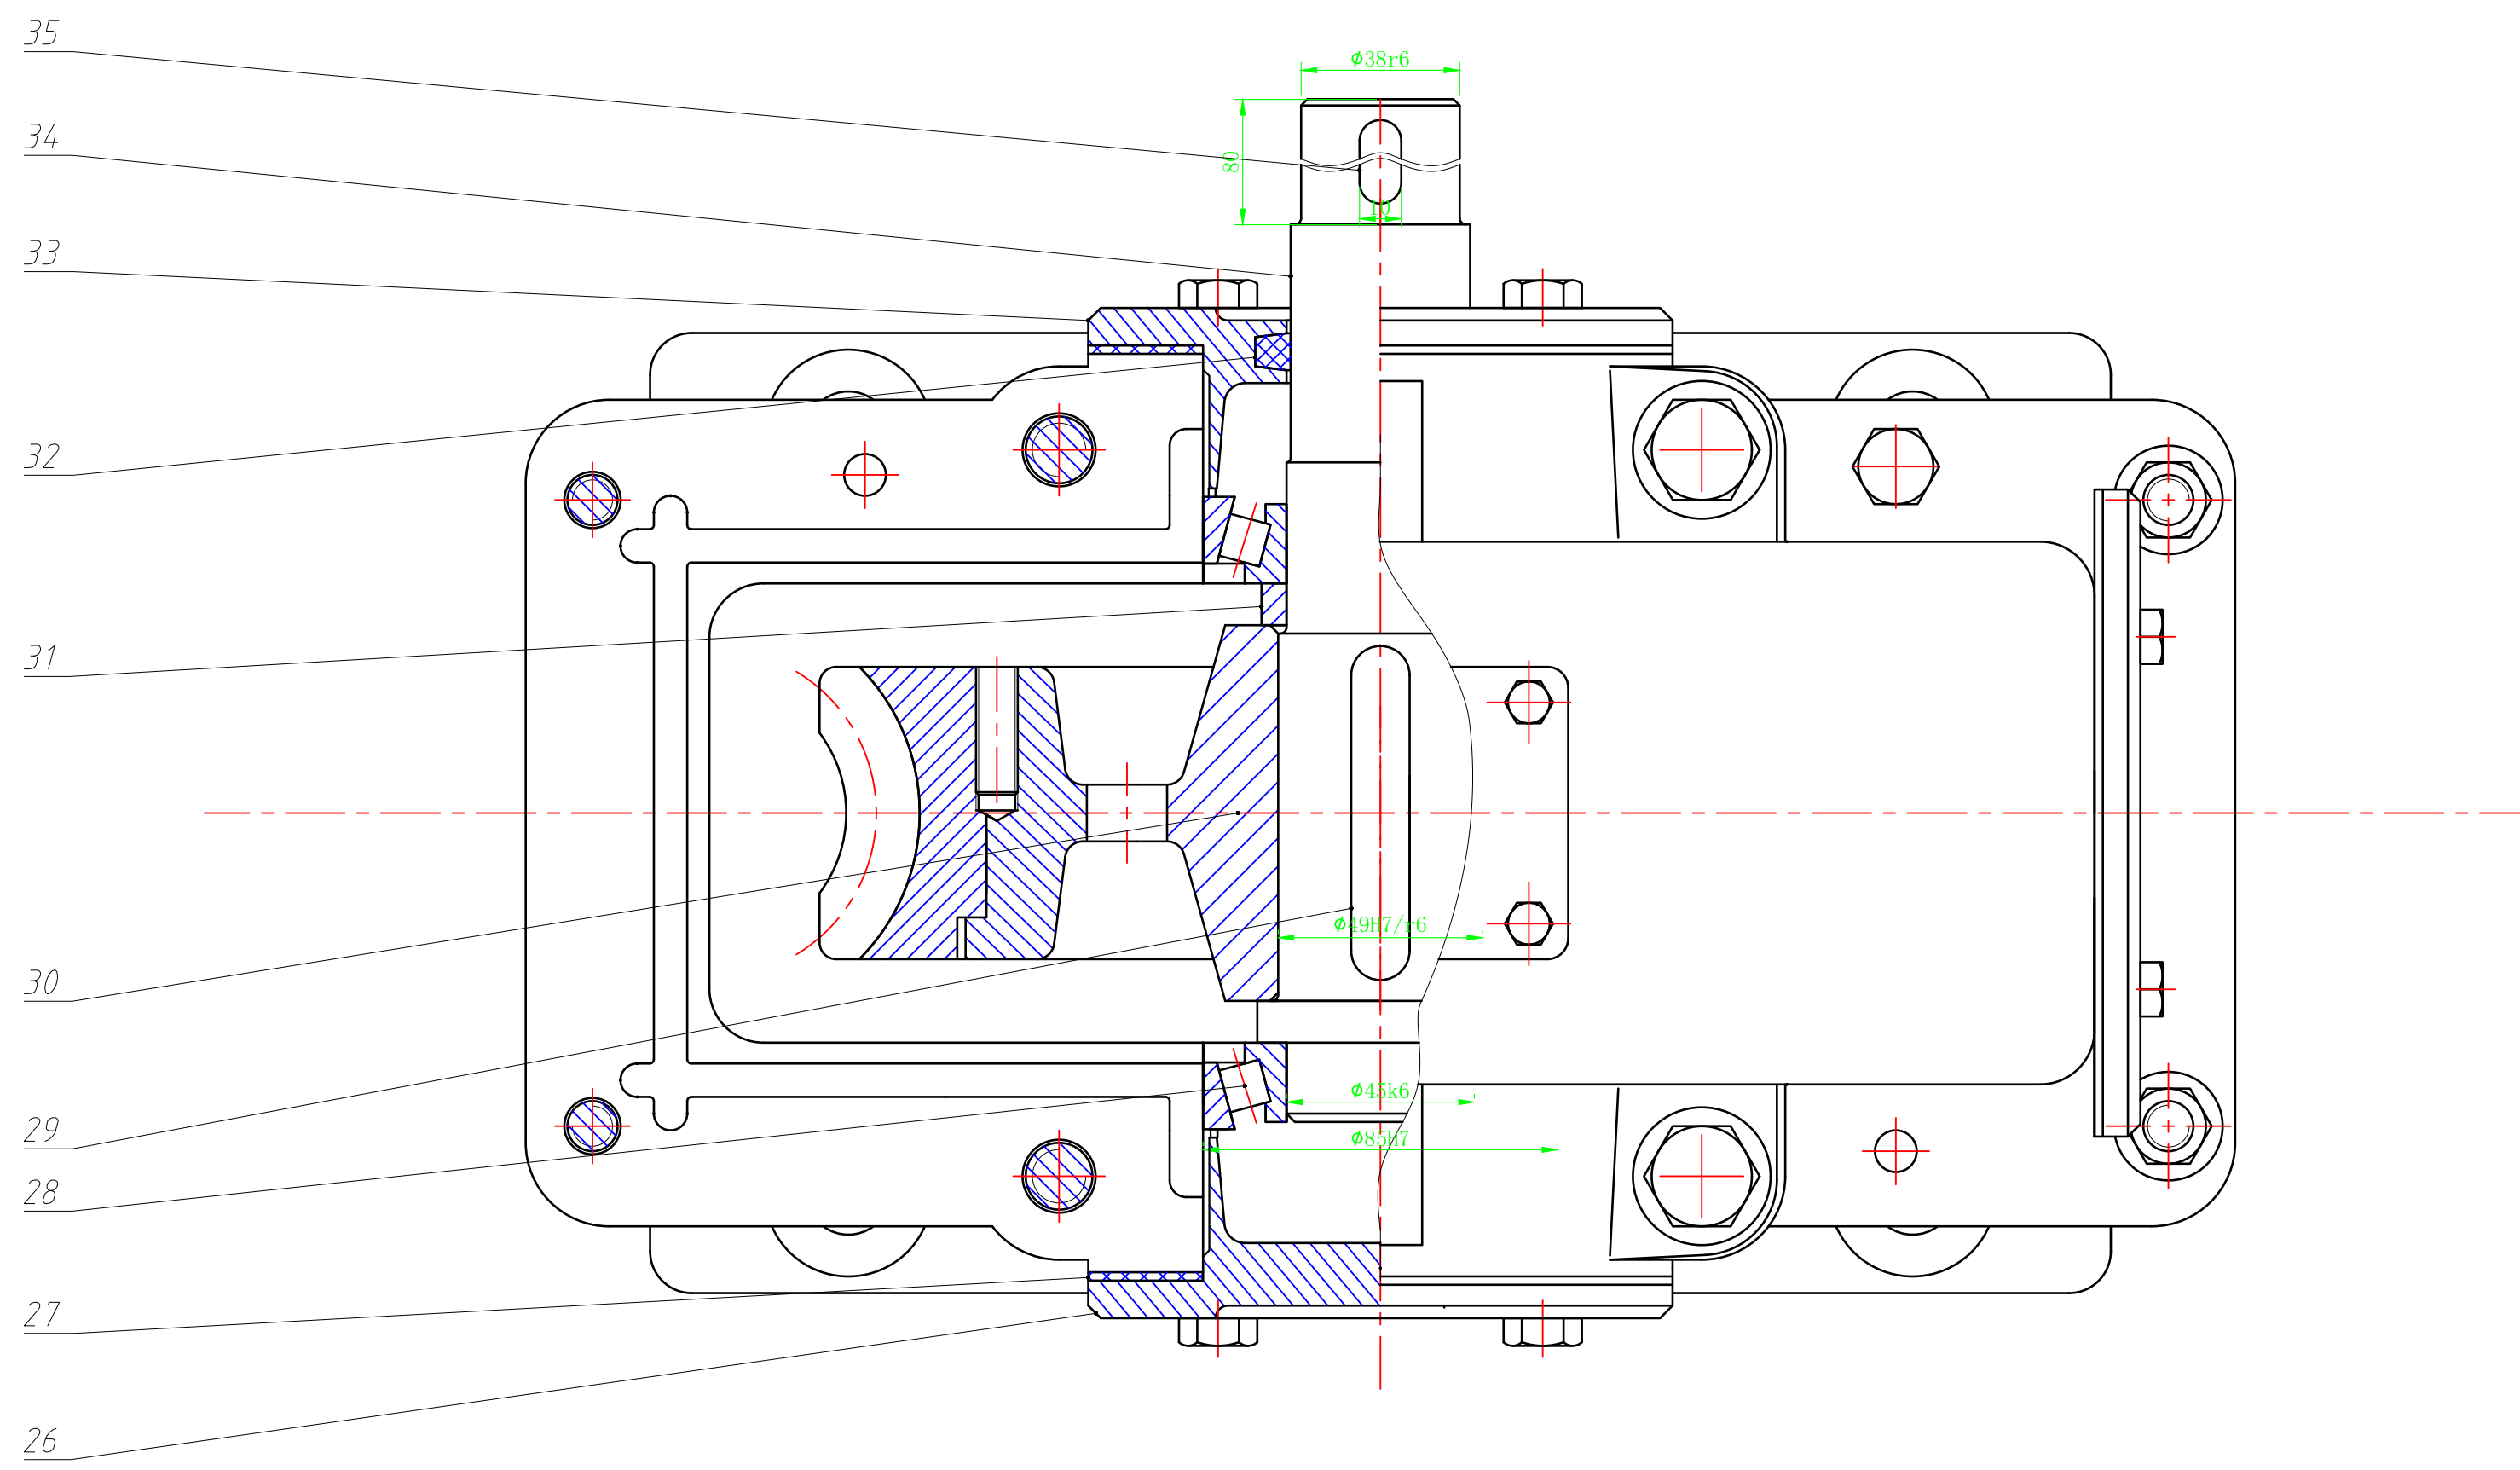
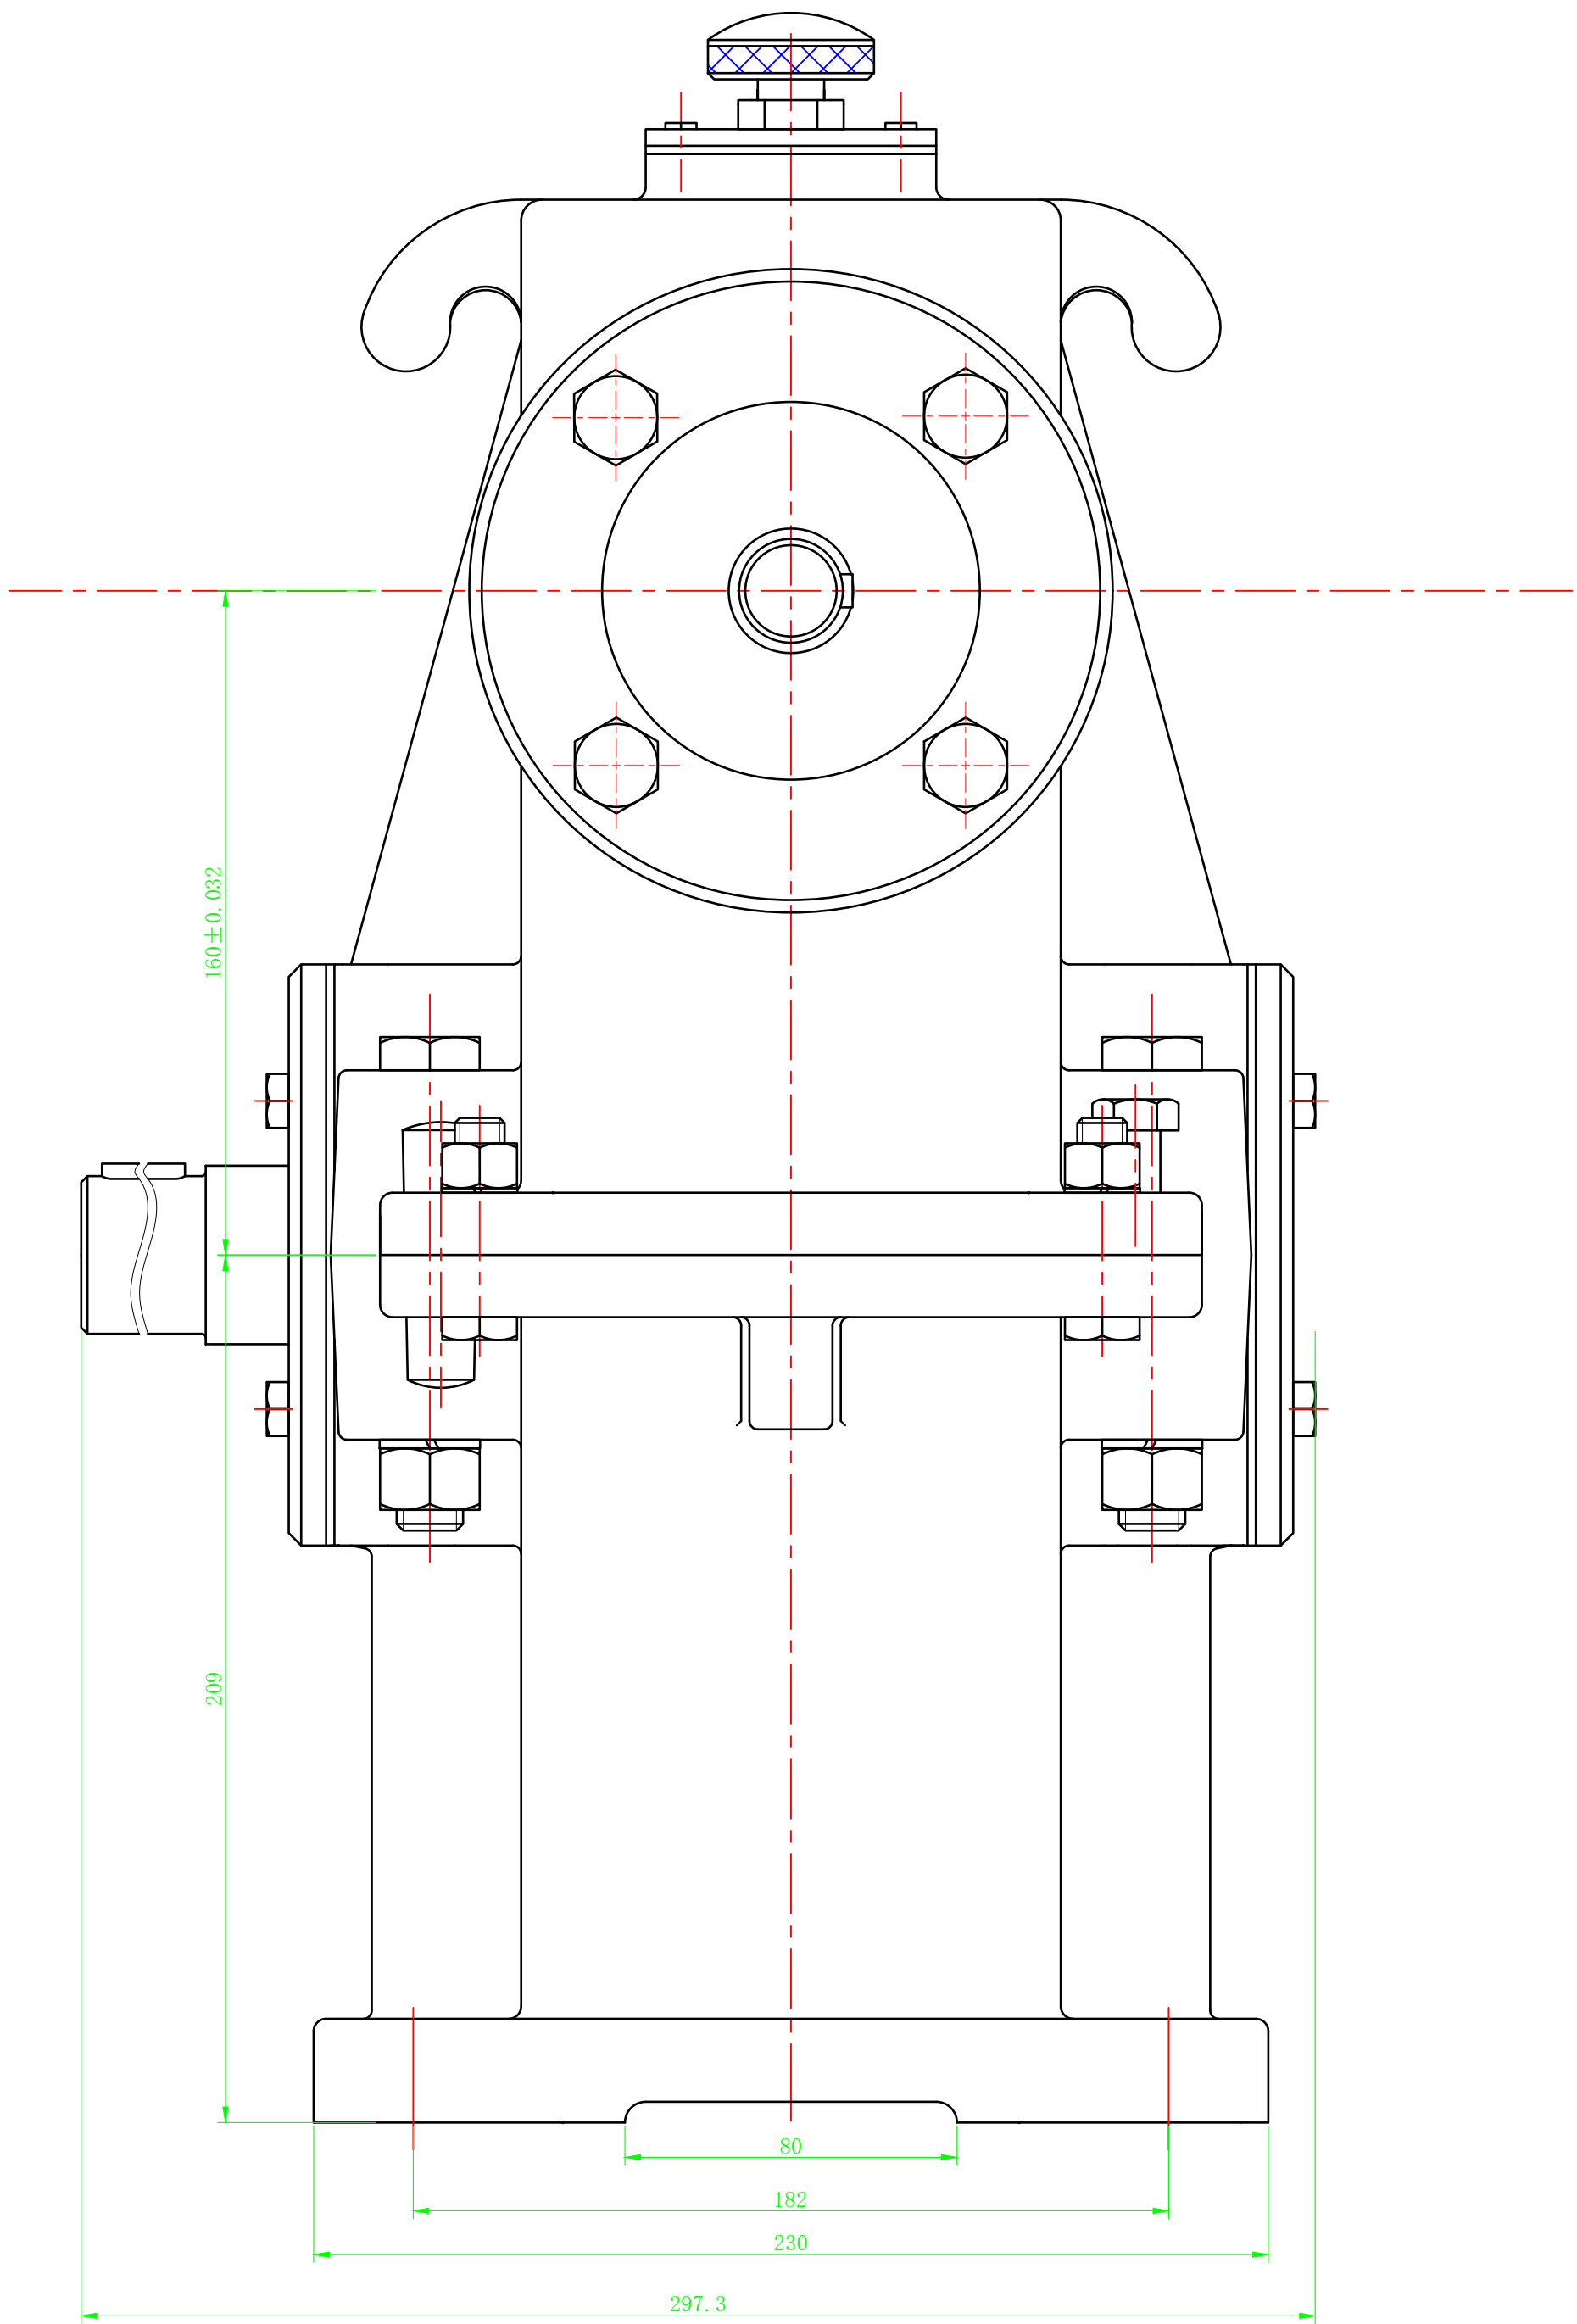


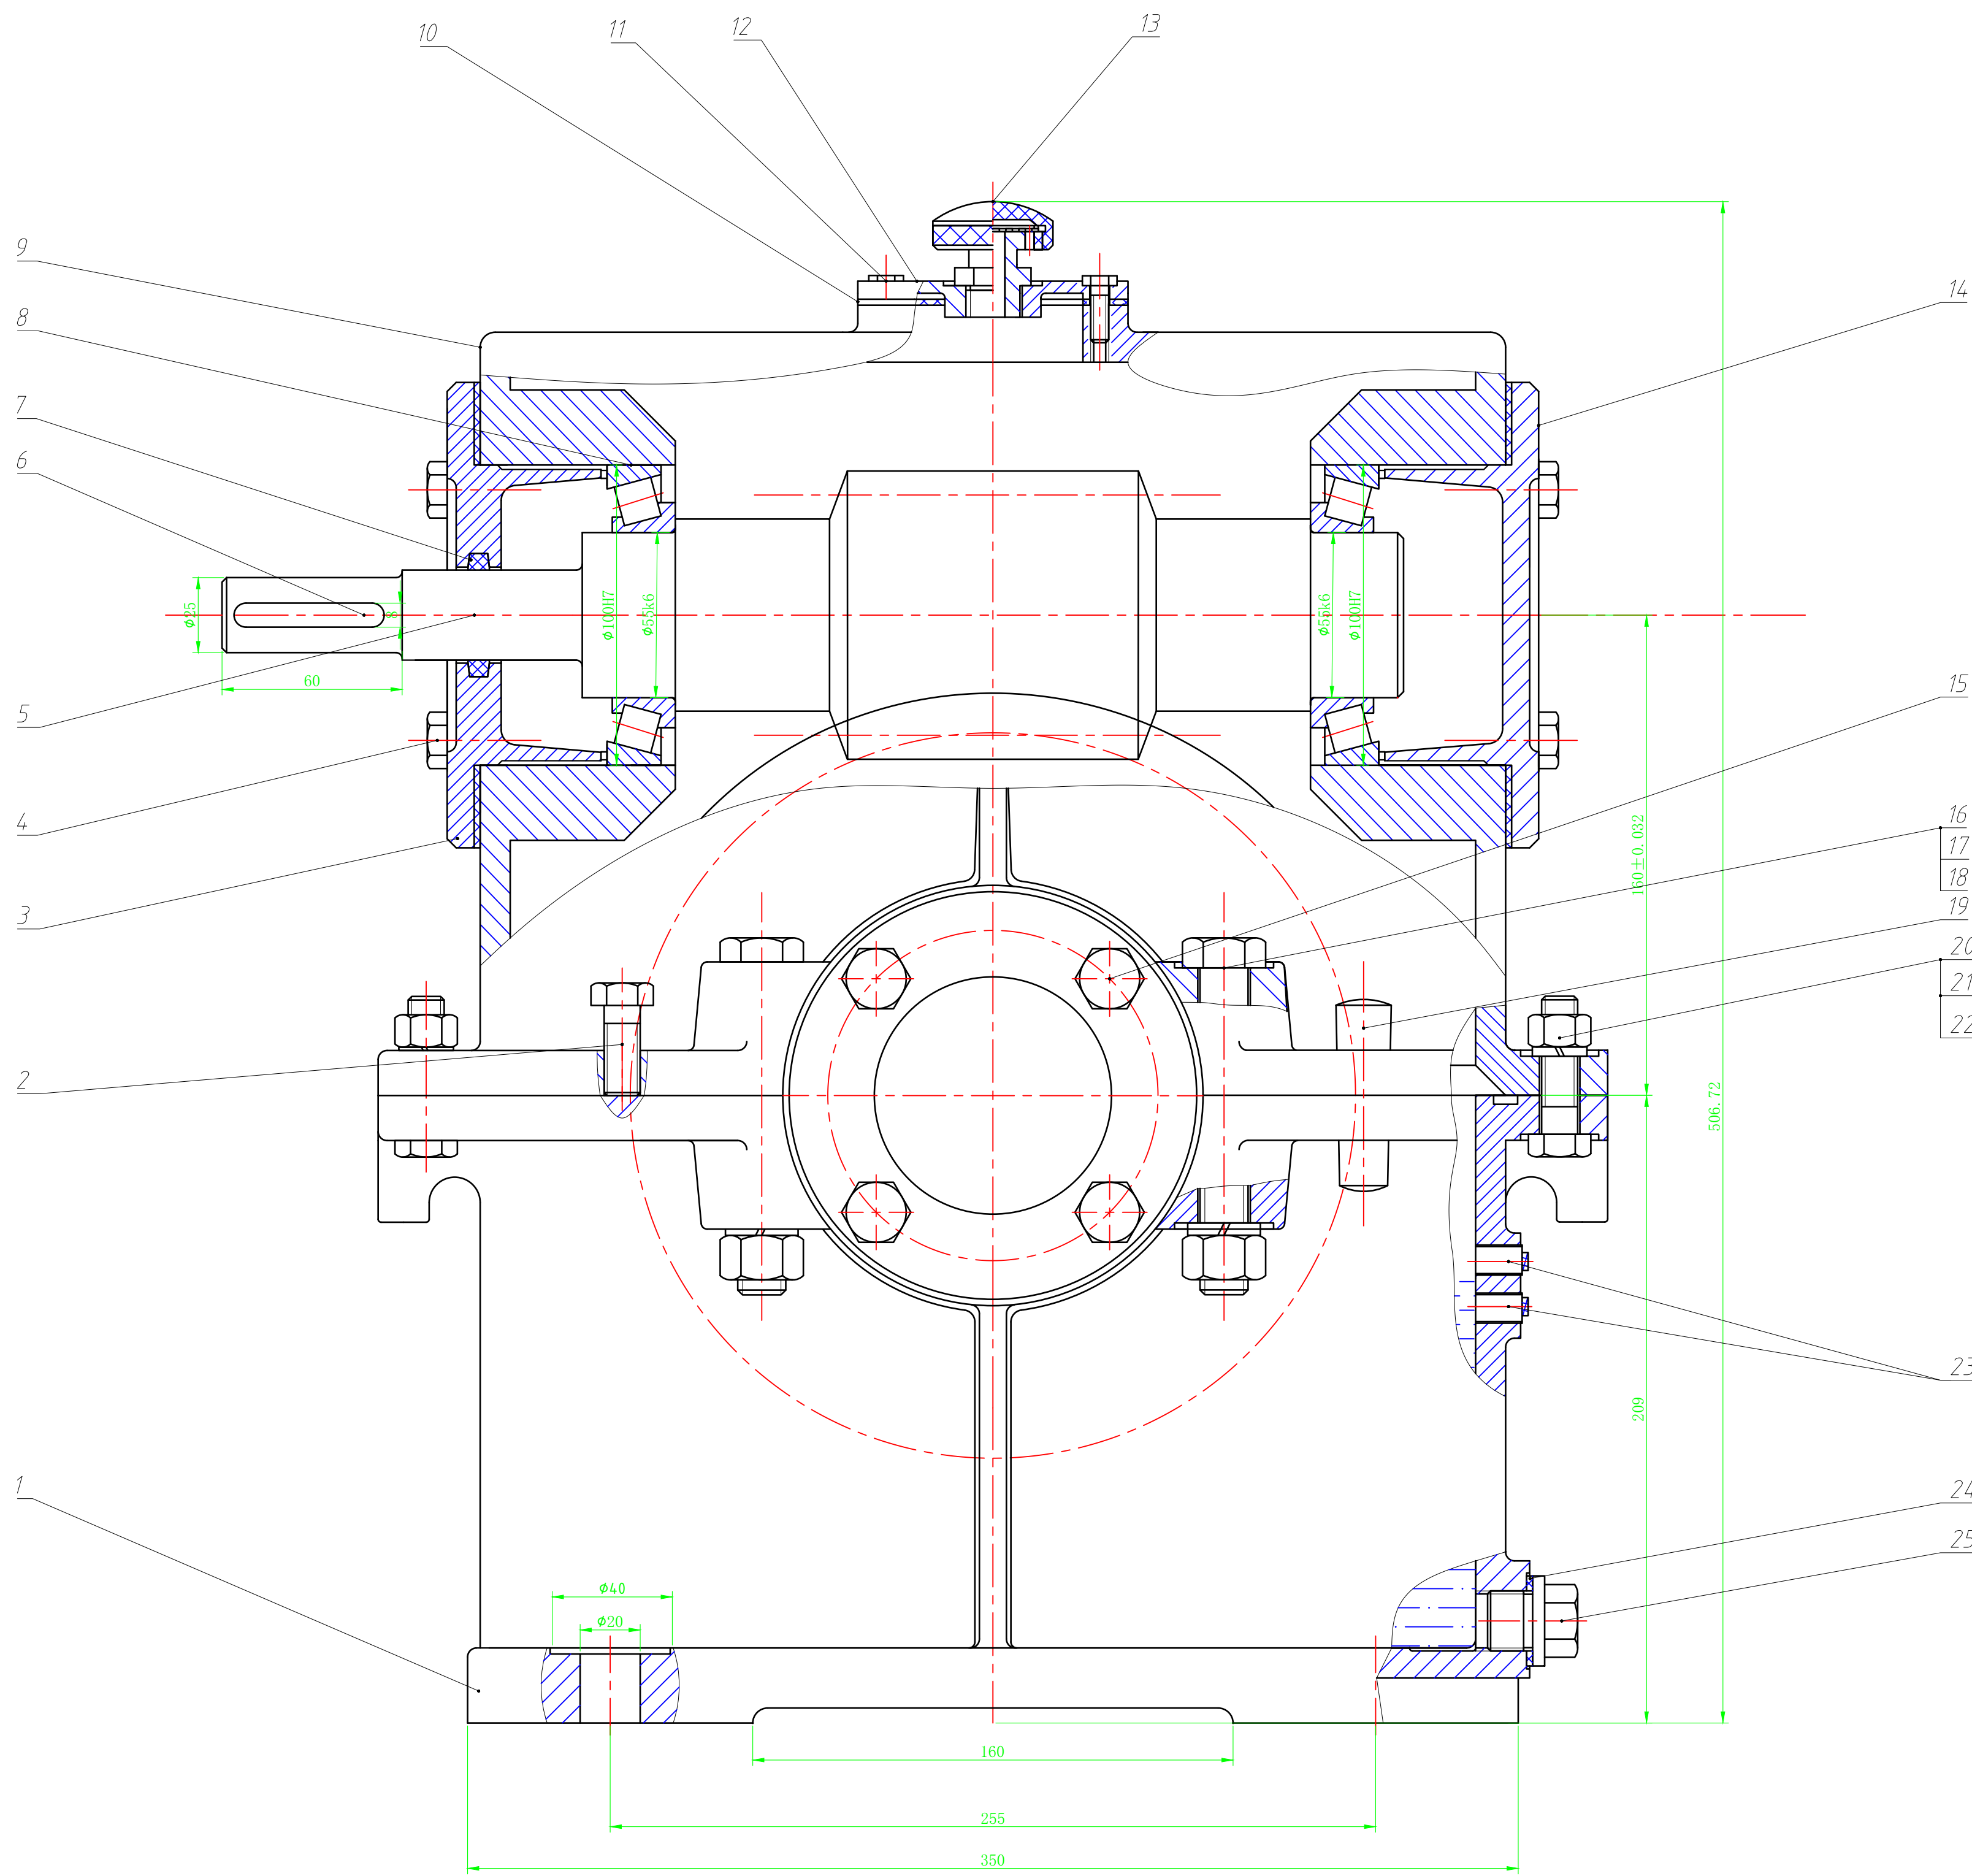

技术特性

| 输入功率<br>/kW | 输入转速<br>/r/min | 效率/% | 传动比 <i>i</i> | 传动特性 |    |    |           |      |
|-------------|----------------|------|--------------|------|----|----|-----------|------|
|             |                |      |              | m    | z1 | z2 | γ         | 精度等级 |
| 3.39        | 1440           | 84   | 15.1         | 8    | 2  | 30 | 11°18'36" | 7    |

技术要求

- 装配前，全部零件用煤油清洗，箱体内不许有杂物存在。在内壁涂两次不被机油侵蚀的涂料；
- 用涂色法检验斑点。齿高接触斑点不小于50%；必要时可以研磨啮合齿面，以便改善接触情况；
- 装配时，剖分面不允许使用任何填料，可涂以密封油漆或水玻璃。试转时，应检查剖分面，各接触面及密封处，均不准漏油；
- 表面涂灰色油漆。

|         |            |          |           |                  |       |
|---------|------------|----------|-----------|------------------|-------|
| 35      | 键10×8×70   | 1        | 4.5       | GB1096-2003      |       |
| 36      | 键10×8×70   | 1        | 4.5       |                  |       |
| 37      | 轴承盖        | 1        | HT150     |                  |       |
| 32      | 轴衬密封       | 1        | 轴衬毡       | JB/ZQ 4606-86    |       |
| 31      | 套筒         | 1        | Q235A     |                  |       |
| 30      | 端盖         | 1        | ZCuSn10P1 |                  |       |
| 29      | 键14×9×80   | 1        | ZCuSn10P1 | GB1096-2003      |       |
| 28      | 轴衬密封       | 2        |           | JB/T 297-2015    | 30209 |
| 27      | 轴衬密封       | 1        | HT150     |                  | 成组    |
| 26      | 轴衬密封       | 1        | HT150     |                  |       |
| 25      | 油室M20      | 1        | Q235A     | JB/ZQ 4450-1986  |       |
| 24      | 油室         | 1        | 工业用漆      | ZB 70-6          |       |
| 23      | 油室密封材料A10  | 2        |           | JB/T 7941.3-1995 |       |
| 22      | 螺栓M12×50   | 4        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 21      | 螺母M12      | 4        | 8.8       | GB/T 6170-2015   |       |
| 20      | 弹簧垫圈12     | 4        | 65Mn      | GB/T 93-1987     |       |
| 19      | 轴A10×4.0   | 2        | 35        | GB/T 117-2000    |       |
| 18      | 螺栓M16×125  | 4        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 17      | 螺母M16      | 4        | 8.8       | GB/T 6170-2015   |       |
| 16      | 弹簧垫圈16     | 4        | 65Mn      | GB/T 93-1987     |       |
| 15      | 轴套密封M10×20 | 8        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 14      | 轴承盖        | 1        | HT150     |                  |       |
| 13      | 通气器        | 1        | Q235A     |                  |       |
| 12      | 密封孔盖       | 1        | Q235A     |                  |       |
| 11      | 螺钉         | 4        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 10      | 垫片         | 1        | 橡胶毡       |                  |       |
| 9       | 套筒         | 1        | HT150     |                  |       |
| 8       | 轴衬密封       | 2        |           | GB/T 297-2015    | 30211 |
| 7       | 键8×7×50    | 1        | 4.5       | GB1096-2003      |       |
| 6       | 键8×7×50    | 1        | 4.5       |                  |       |
| 5       | 输入轴        | 1        | 4.5       |                  |       |
| 4       | 轴套密封M10×20 | 8        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 3       | 轴承盖        | 1        | HT150     |                  |       |
| 2       | 轴套密封M12×30 | 1        | 8.8       | GB/T 5782-2016   |       |
| 1       | 底座         | 1        | HT150     |                  |       |
| 序号      | 名称         | 数量       | 材料        | 标准               |       |
| 一级蜗杆减速器 |            | 图号       |           |                  | 共 1 张 |
|         |            | 比例       | 1:1.5     | 数量               | 第 1 张 |
| 设计      | 郭玮琪        | 机械设计课程设计 |           | 哈尔滨工业大学          |       |
| 审核      |            |          |           | (威海)             |       |
| 成绩      |            |          |           | 2001204班         |       |
| 日期      |            |          |           |                  |       |