
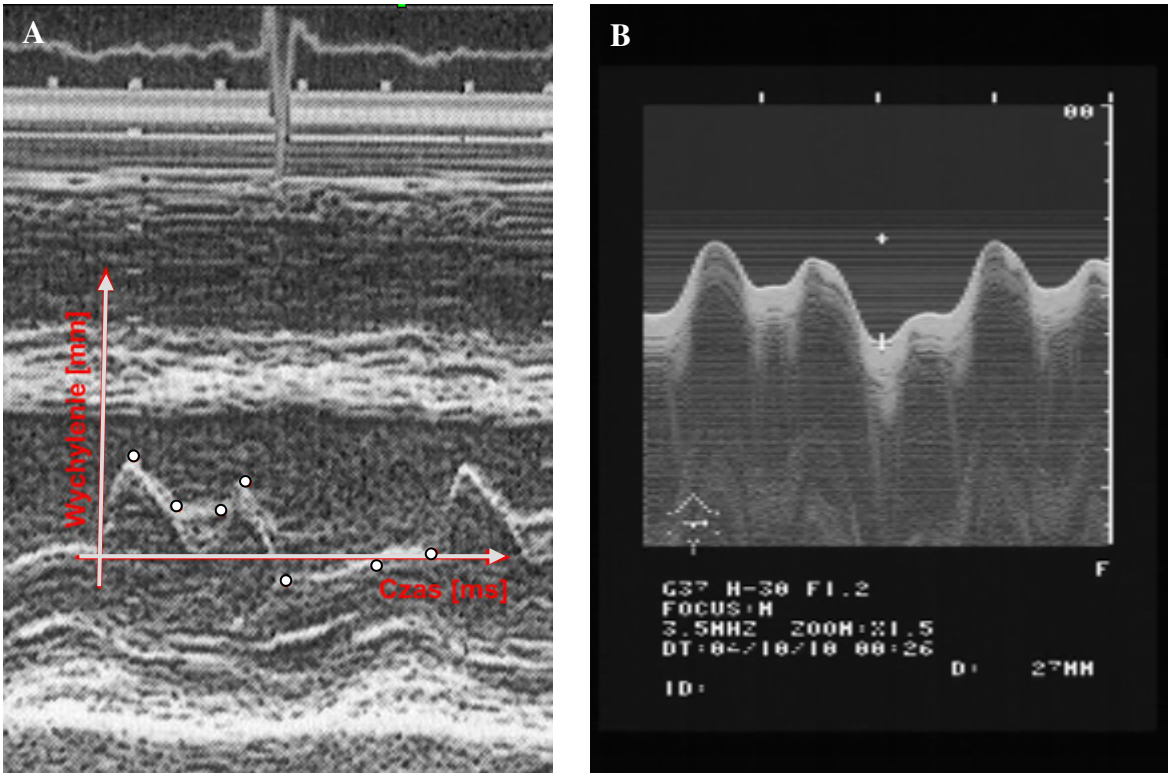


Rys.7.1. Prawidłowa zastawka mitralna; A- [2], B- płytka z gumy.

Tab.7.1. Wyznaczone funkcje ruchu prawidłowej zastawki mitralnej.


Lp.	**Czas [ms]**	**Wychylenie[mm]**
1	80	17
2	180	8
3	280	7
4	330	13
5	485	-6
6	670	-1
7	780	0

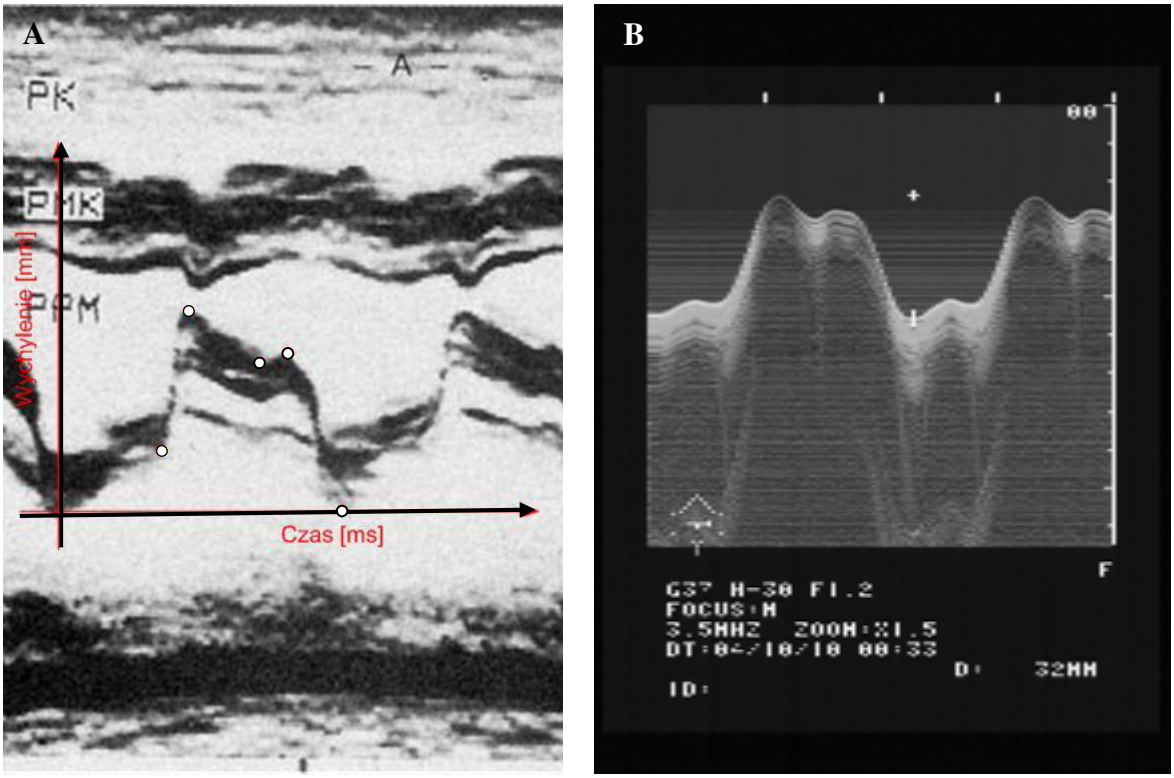

Rys.7.2. Małe zwężenie zastawki mitralnej; A- [3], B- płytka z gumy.

Tab.7.2. Wyznaczone funkcje ruchu małego zwężenia zastawki dwudzielnej.


Lp.	Czas [ms]	Wychylenie [mm]
1	275	5
2	450	29
3	695	25
4	720	26
5	940	0

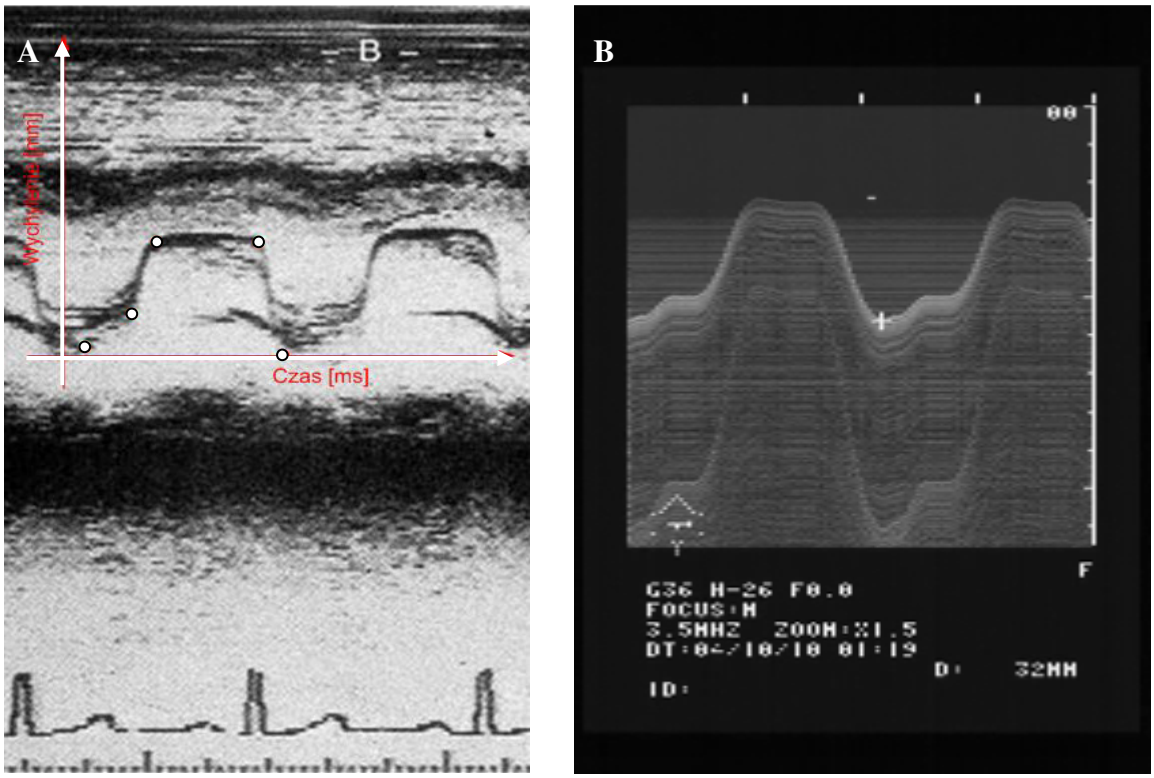

Rys.7.3. Ciasne zwężenie zastawki dwudzielnej; A- [3], B- płytka z pleksi.

Tab.7.3. Wyznaczone funkcje ruchu ciasnego zwężenia zastawki dwudzielnej.


Lp.	**Czas [ms]**	**Wychylenie [mm]**
1	75	1
2	254	6
3	455	31
4	687	30
5	940	0

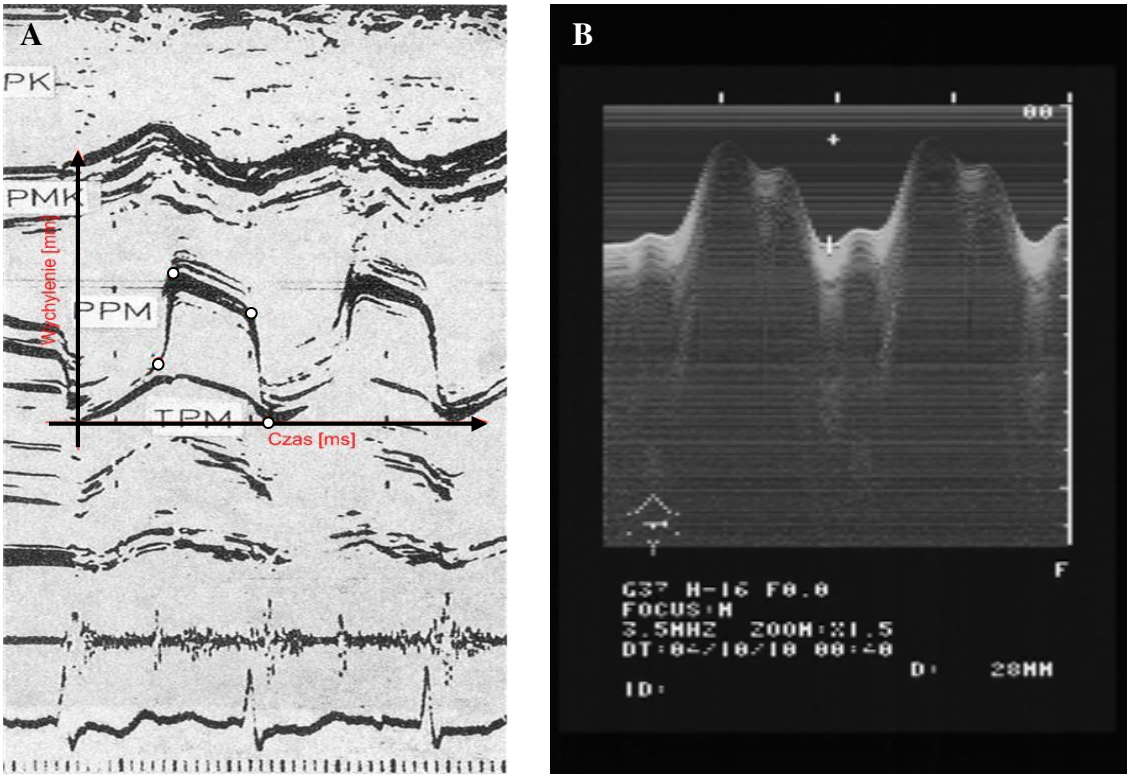

Rys.7.4. Niedomykalność zastawki dwudzielnej; A- [3], B- płytka z gumy.

Tab.7.4. Wyznaczone funkcje ruchu niedomykalności zastawki serca.


Lp.	Czas [ms]	Wychylenie [mm]
1	270	7
2	351	25
3	622	20
4	703	0

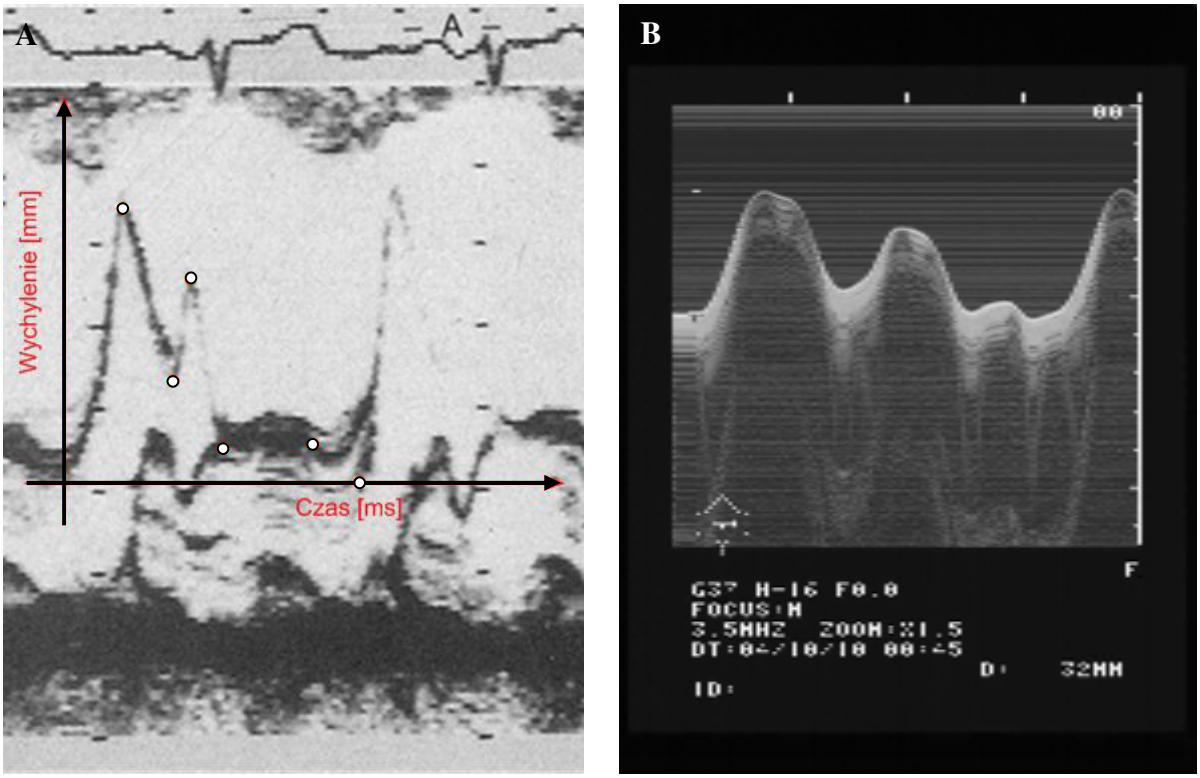

Rys.7.5. Wypadanie zastawki dwudzielnej; A- [3], B- płytka z gumy.

Tab.7.5. Wyznaczone funkcje ruchu wypadania zastawki serca.

Lp.	Czas [ms]	Wychylenie [mm]
1	165	30
2	260	8
3	345	21
4	440	3
5	670	4
6	738	0

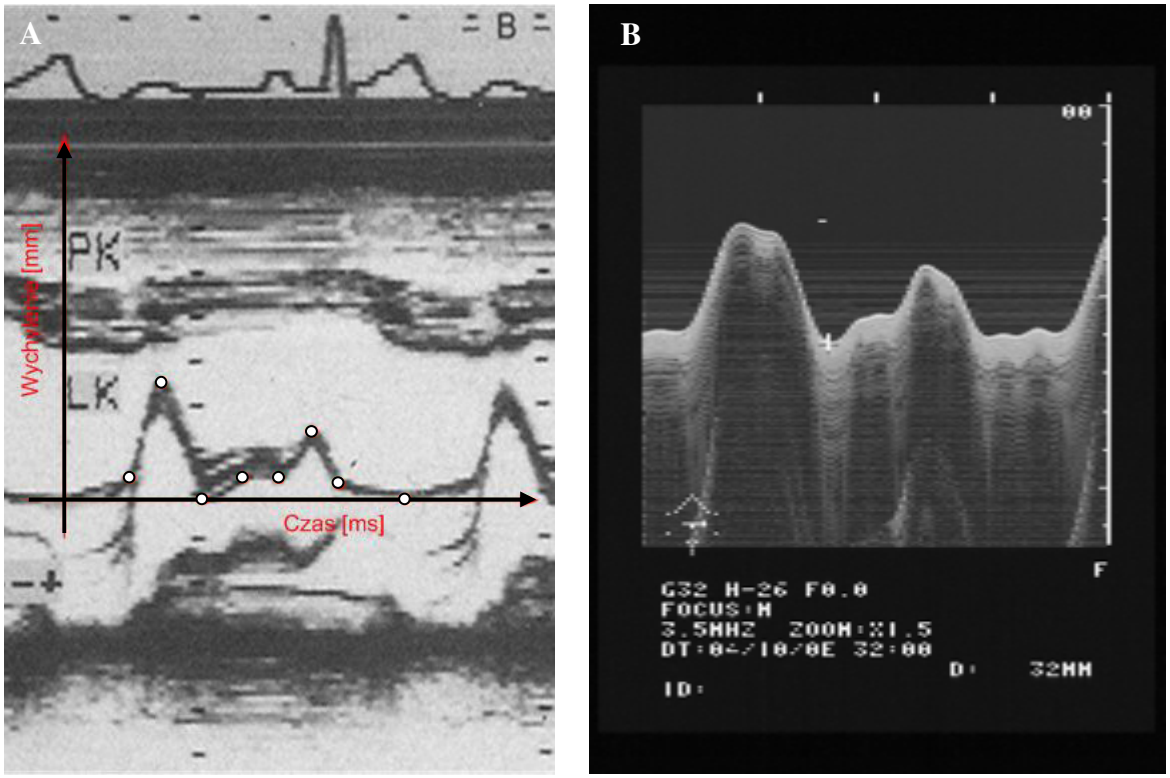

Rys.7.6. Wypadanie zastawki dwudzielnej typu mezotelesystolitycznego; A- [2], B- płytka z gumy.

Tab.7.6. Wyznaczone funkcje ruchu wypadania zastawki serca typu mezotelesystolitycznego.

Lp.	Czas [ms]	Wychylenie [mm]
1	188	4
2	300	27
3	440	0
4	575	6
5	635	5
6	740	16
7	820	3
8	1000	0