GenLaw 单孔软件验证工艺卡

diameter / r1 · 合成样例 · 待工艺审阅

零件 / 毛坯	8 × 6 × 1.5 mm 矩形薄板；等大完整矩形来料
材料 / 设备	6061-T6 仅标签；通用 XYZ 软件参考；单次装夹
目标特征	φ2.5 通孔；孔心 X=3 , Y=2；贯穿 1.5 mm 名义板厚
坐标 / 装夹	顶面左下角为 (0,0,0) , Z 向上；真实装夹 / 刀柄待审
质量要求	孔径、孔位、公差、粗糙度待确认；软件测试界限另存，不作工艺要求

名义尺寸示意（不是加工后结果）

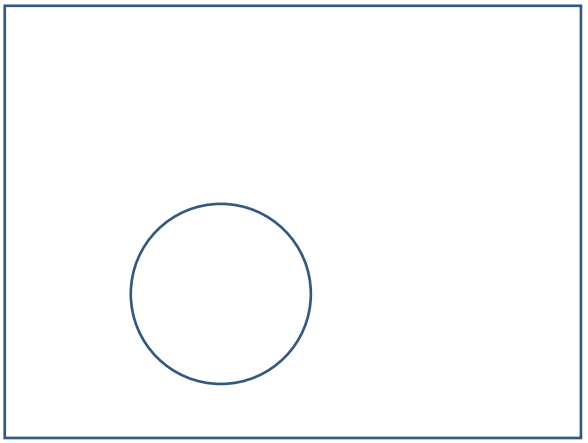

孔径：φ2.5 mm

孔心：(3, 2) mm

板厚：1.5 mm

OP05.1	来料核对：确认外形、板厚、材料状态与版本。
OP10.1	定位装夹：按确认的基准找正；软件采用 G54 零偏置。
OP10.2	钻：在 (3, 2) 加工 φ2.5 通孔，贯穿名义板厚 1.5 mm。
OP20.1	去毛刺：孔口 / 外缘处理方式与尺寸待确认。
OP30.1	检验：按批准的 CAD 与制造要求逐项检查。
OP35.1	后续处置：清洗、标识、包装要求待确认。

参数依据：显式软件参考配置。钻尖补偿由 CAM 计算；无生产批准。

合成通孔工艺卡：尺寸要求补充页

样本：ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ
本页与前页合用，仅用于软件接口测试，未经生产审核。

ＯＰ１０．２　/　Ｆ＿ＨＯＬＥ＿１
孔径名义值：２．５　ｍｍ
下偏差：－０．１　ｍｍ
上偏差：＋０．１　ｍｍ

孔位　（３，　２）　ｍｍ，通孔，名义板厚　１．５　ｍｍ。
孔径公差不改变目标　ＣＡＤ、刀具或进给参数。
原卡工序、来料与资源配置按前页和显式上下文保留。

转录草案由测试编写数据生成；未调用模型读取　ＰＤＦ。
本例不证明粗糙度、形位公差、材料性能或现场加工能力。