ELECTRADROP

LOCINOX®

WWW.LOCINOX.COM



USER GUIDE

- ENGLISH
- NEDERLANDS
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

Contents

Copyright © 2012 Locinox 03

English

1. Introduction 06
2. Package content & Dimensions 06
3. Characteristics of the Electradrop 07
4. Electrical Specification 08
5. Time circuitry 08
6. Mounting 09
7. Electrical Wiring 09
8. FAQ 12

Nederlands

1. Inleiding 13
2. Pakketinhoud & Dimensions 13
3. Kenmerken van de Electradrop 14
4. Elektrische specificaties 15
5. Tijd schakelschema 15
6. Montage 16
7. Elektrische aansluiting 19
8. FAQ 19

Français

1. Introduction 20
2. Contenu de l'emballage & Dimensions 20
3. Caractéristiques de l'Electradrop 21
4. Spécifications électrique 22
5. Circuits de temps 22
6. Montage 23
7. Câblage électrique 26
8. FAQ 26

Deutsch

1. Einleitung 27
2. Paketinhalt & Abmessungen 27
3. Besonderheiten des Electradrops 28
4. Elektrische Daten 29
5. Zeitschaltung 29
6. Montage 30
7. Elektrische Verbindung 33
8. FAQ 33

Manuel - Français


1. Introduction

Merci d'avoir choisi un verrou de sol électrique Locinox ! S'il vous plait veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant le montage de l'Electradrop. A l'intérieur de ce livret, vous trouverez toutes les informations nécessaires au montage de l'Electradrop.

2. Contenu de l'emballage & Dimensions

Veuillez vérifier si votre emballage contient les éléments suivants:



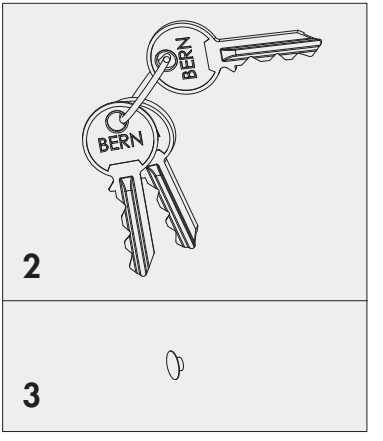


1	Verrou de sol électrique (1x) & Câble électrique de 5m contenant 5 fil de 0,5 mm²
2	Clés du cylindre (3x)
3	Bouchon plastique en polyamide pour le trou de la vis de fixation du cylindre

S'il vous plait veuillez contacter votre fournisseur si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant.


3. Caractéristiques de l'Electradrop

- L'Electradrop est un verrou de sol électrique spécialement conçu pour une utilisation en extérieur en combinaison avec un automatisme de portail.
- Le produit est équipé d'un coffre thermolaqué en deux parties, l'un en aluminium et l'autre en acier inoxydable, d'une tige en acier inoxydable.
- Concept de fixation anti-vol et anti-vandalisme.
- Ouverture d'urgence facile par le retrait du cylindre en cas de coupure de courant. Après cette opération vous pouvez faire coulisser l' Electradrop sur 120mm.
- Type de cylindre : cylindre européen 27/10, (Référence Locinox: **3012G21Z**).
- L'Electradrop doit être connecté au signal de sortie de la lumière avertisseuse (flash clignotant). Le signal du flash clignotant doit être actif au minimum trois secondes avant la séquence d'ouverture. (norme)
- Si l'Electradrop reçoit un signal de commande modulé en impulsion : Le verrou de sol descendra deux secondes après l'arrêt des impulsions. Si l'Electradrop reçoit un signal de commande continu : Le verrou de sol descendra instantanément après l'arrêt du signal.
- Course: 115mm
- Détection d'obstacle: si l'Electradrop rencontre un obstacle pendant son mouvement de descente, il s'arrêtera automatiquement à cette position. Le verrou de sol développe une force de 18Kg au cours de son mouvement.
- Relais de sortie pour détection de position haute du verrou (position de connexion 3-4; fils noirs du câble)
- Installation avec butée de sol Locinox, type OGS.

Course: 115 mm

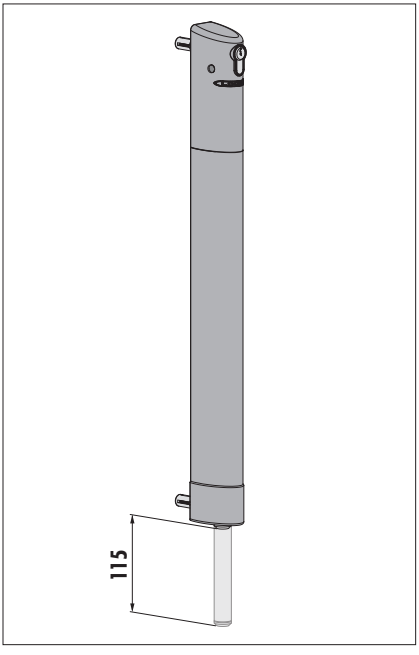

Ouverture d'urgence: 120 mm

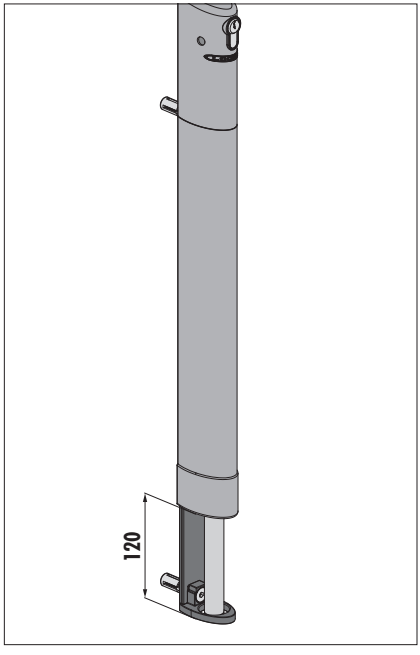


4. Spécifications électriques

À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V/25W


Tension	24V DC (polarité sécurisé)
Puissance	25 W
Puissance au repos	0,2 W
Classe d'isolation	⧈
Tension maximale de commutation du contact (3-4)	200V (DC or peak AC)
Courant maximal de commutation du contact (3-4)	1A (DC or peak AC)
Puissance maximale de commutation du contact (3-4)	20W

5. Circuits de temps

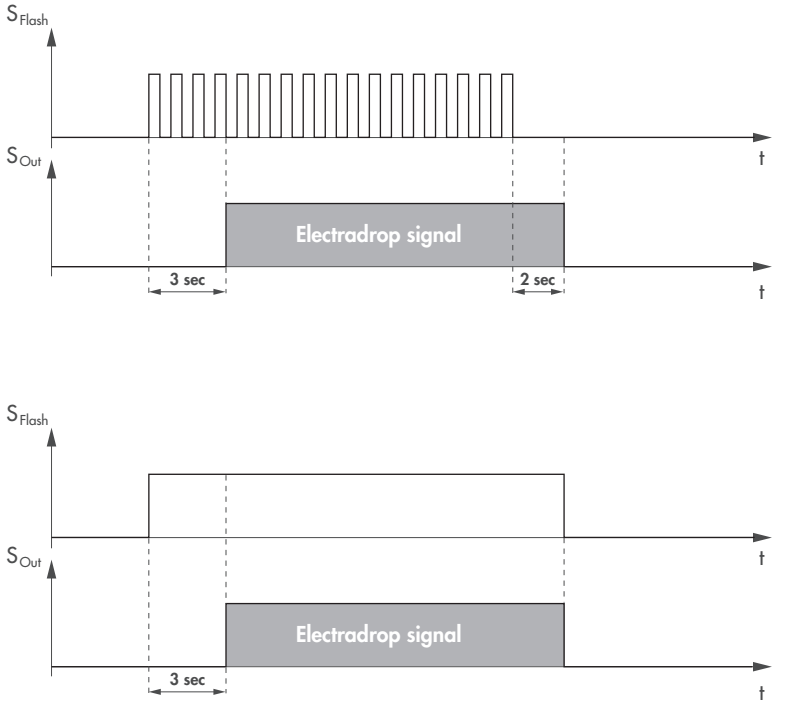


6. Montage

Schritt 1: Vorbereitung des Tores

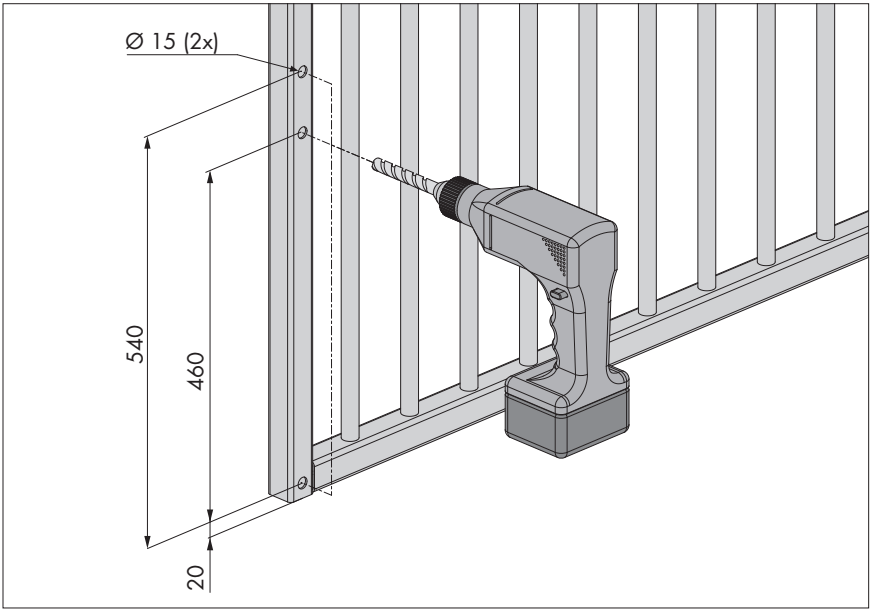


Schritt 2: Entriegeln Sie den Electradrop und entfernen Sie den Zylinder

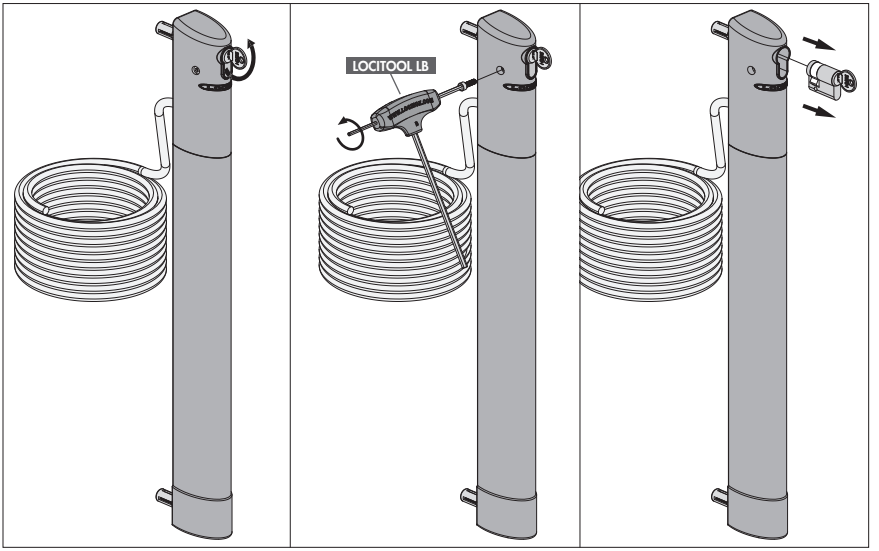


Schritt 3: Verlegen Sie das Kabel im Torrahmen




Schritt 4: Montieren Sie den Electradrop

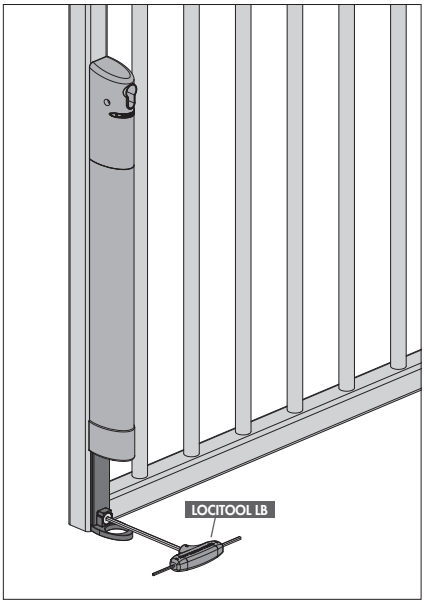

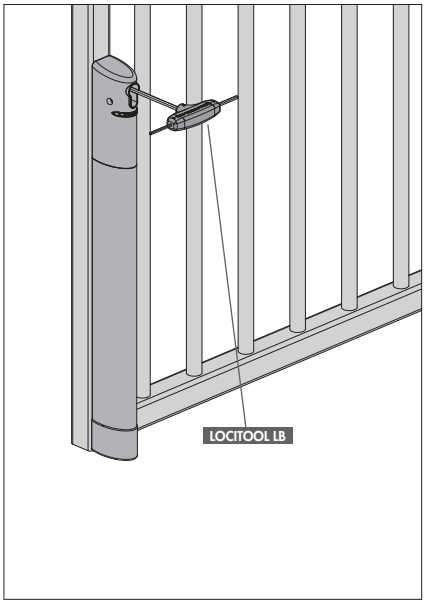


Schritt 5: Montieren Sie den Zylinder



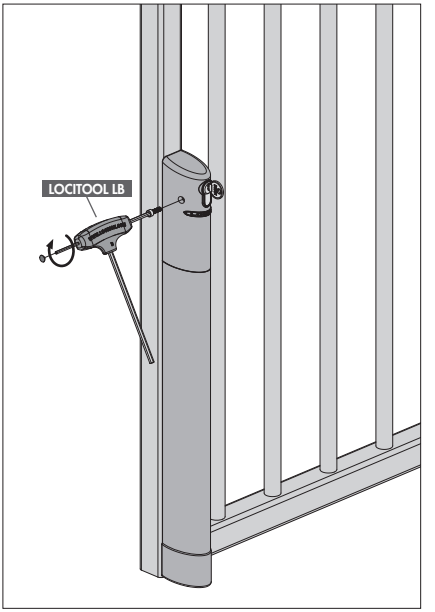

Schritt 6: Verwenden Sie den Electradrop in Kombination mit dem Locinox OGS Bodenanschlag

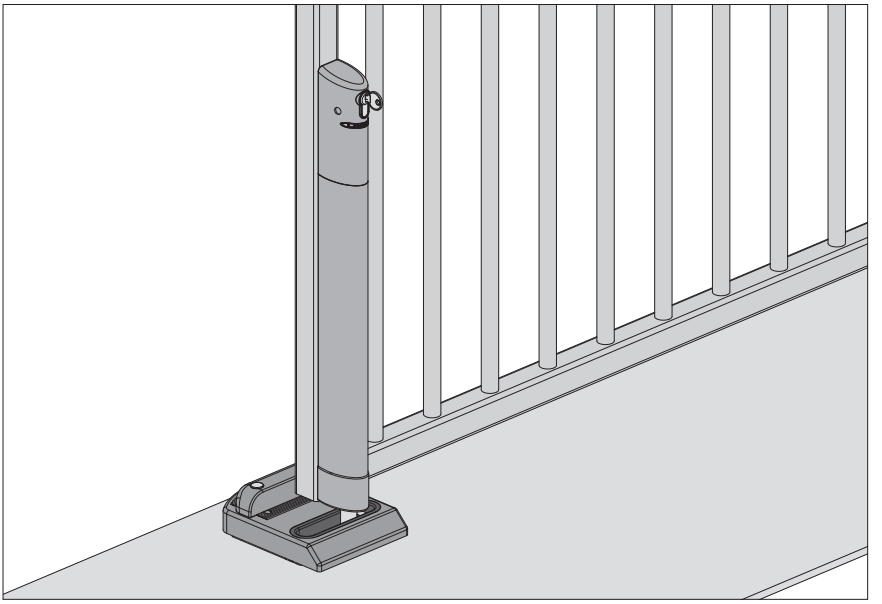



2014-12-16 - rev 2

Copyright © 2012 Locinox. All rights reserved.
All specifications and figures are subject to change without notice.

Locinox nv - Mannebeekstraat 21 - B-8790 - Waregem - Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66 - Fax. +32 (0)56 77 69 26
E-mail: locinox@locinox.com - Web: www.locinox.com