
BFT Grizzly / Pillar B : remplacement des guides coulissants

⚠ **Avant toute intervention sur l'installation, couper l'alimentation électrique.**


1 Dépose de la structure interne

- Démonter le chapeau (a). S'il porte des lumières, débrancher la fiche du câble lumières (b).
- Démonter la bride (c).
- Sortir la structure interne avec un palan * (d).
- Poser la structure interne à terre (e).

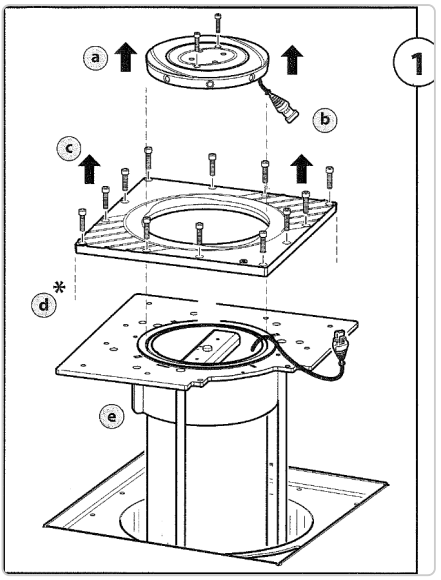


2 Dépose des anciens patins

- Dévisser la vis M8 (a).
- Soulever légèrement le fût avec l'aide du palan (b).
- Démonter les anciens guides coulissants * (c).

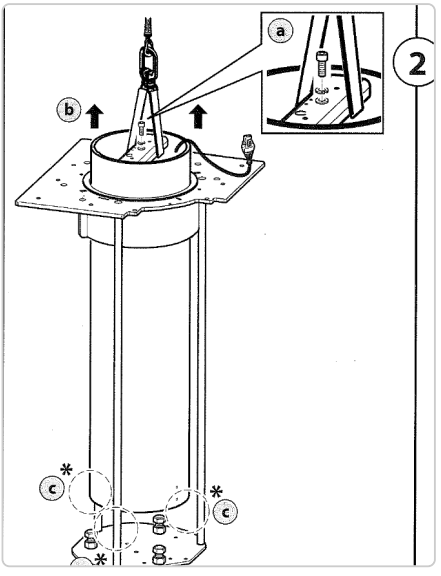


3 Nouveaux patins

- Mettre en place les 3 nouveaux guides coulissants aux positions 1, 2 et 3 de la figure.

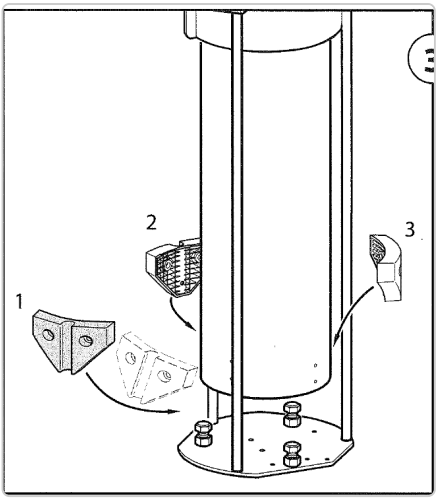


4 Abaisser le fût

- Abaisser le fût.

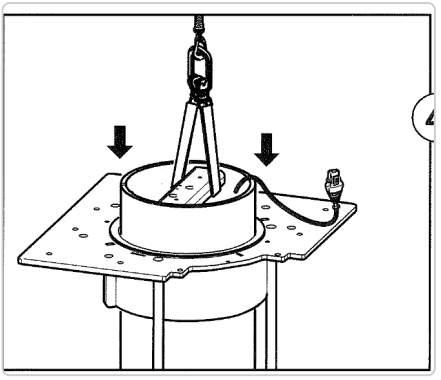


5 Repérage du nouveau trou

- 1 : trou existant de référence. 2 : trou Ø 6,75 mm à percer.
- (a) Bloquer provisoirement le patin, avec la visserie fournie, dans le trou existant 1, sans serrer.
- (b) Vérifier l'orthogonalité des axes avec un niveau à bulle.
- (c) Marquer le point 2 : c'est là que sera percé le nouveau trou Ø 6,75 mm.

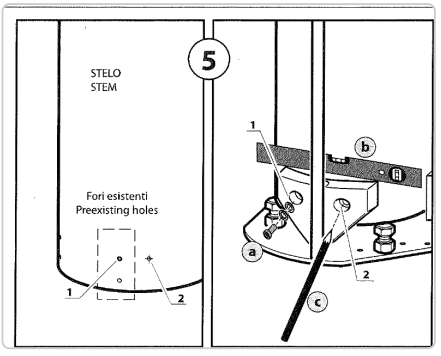


6 Perçage

- Démonter provisoirement le patin.
- Percer un trou Ø 6,75 mm et le tarauder en M8 au point 2 marqué précédemment.

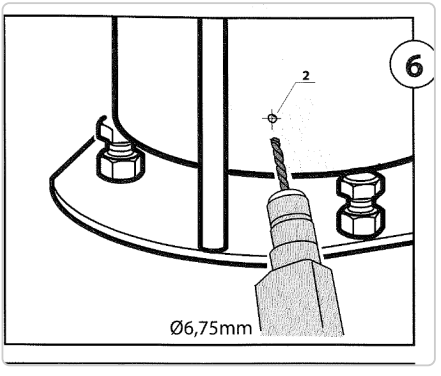


7 Fixation du patin

- Serrer le patin dans sa nouvelle position avec la visserie fournie.
- Répéter les opérations 5, 6 et 7 pour les deux autres guides coulissants, aux positions indiquées sur l'image 3.

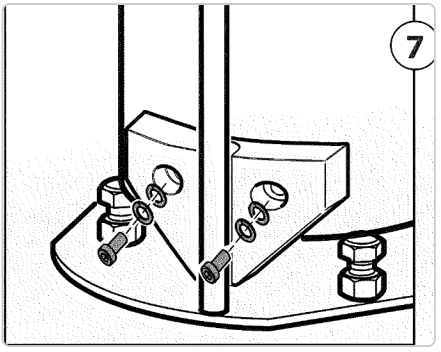

8 Remontage

- Positionner la structure (a).
- Serrer la vis M8 (b).
- Descendre la structure interne avec l'aide d'un palan * (c).
- Fixer la bride à terre (d).
- Si le chapeau a des lumières, brancher la fiche du câble (e).
- Fixer le chapeau (f).
- Faire fonctionner la borne pour vérifier que l'installation est correcte.

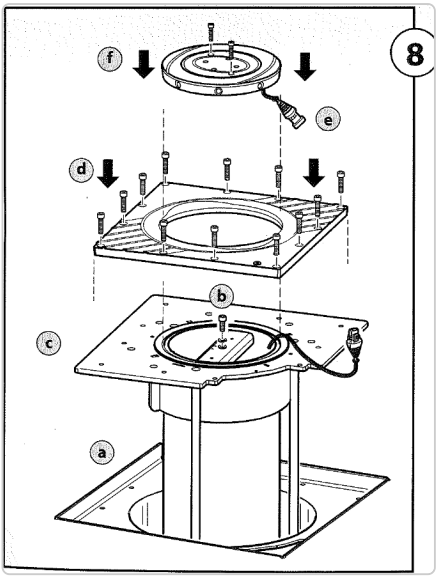

* Palan. Traduction française de la notice BFT D814238 23E97_02 (italien / anglais), non officielle : en cas de doute, la notice d'origine fait foi.