🏛️ MANUAL UNIFICADO DE ARQUITETURA, FACHADAS & ENGENHARIA DE VAREJO

DOSSIÊ COMPLETO DE PADRONIZAÇÃO CONSTRUTIVA — REDE DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Documento Master Oficial da Franqueadora Z8 E-Motion Ltda. | Versão Unificada 2026.1 Em estrita conformidade com os Padrões Globais de Mobilidade, Legislação Municipal de Obras e Normas NBR 9050 / CONTRAN 996

📑 ÍNDICE GERAL DO DOCUMENTO

1. **Visão Geral, Posicionamento & Benchmarking de Grandes Franquias**
2. **Memorial Descritivo de Materiais & Ficha Técnica Cromática Oficial**
3. **Padrão de Pisos: Showroom (Claro Acetinado) e Oficina (Epóxi Industrial)**
4. **Cálculo Matemático da Menor Área Possível para um Ponto Comercial**
   - 4.1. Premissas: 2 Elevadores Técnicos e Lote Mínimo de 10 Motos
   - 4.2. Estudo Antropométrico e Ocupação Espacial
   - 4.3. Dimensionamento das Áreas Funcionais Obrigatórias
   - 4.4. Equação e Resultado da Menor Metragem Viável
5. **Maquetes Básicas & Plantas Baixas Modulares por Tamanho de Fachada**
   - 5.1. Módulo 2 Metros — Corredor Urban Slim (56 m² a 60 m²)
   - 5.2. Módulo 3 Metros — Compact Store de Rua (60 m² a 66 m²)
   - 5.3. Módulo 5 Metros — Concessionária Standard (80 m² a 90 m²)
   - 5.4. Módulo 10 a 14,90 Metros — Master Flagship Concessionária (150 m² a 250 m²)
6. **Projeto Luminotécnico & Instalações Especiais (Fast Charge 32A)**
7. **Tabela Síntese Comparativa: Fachadas x Metragens x Capacidades**
8. **Fluxograma do Processo de Aprovação e Homologação Arquitetônica**

1. VISÃO GERAL, POSICIONAMENTO & BENCHMARKING DE GRANDES FRANQUIAS

O projeto arquitetônico das concessionárias **Z8 E-MOTION** foi concebido através do estudo aprofundado dos modelos de expansão de grandes redes internacionais de mobilidade e alta tecnologia (*BMW Motorrad, Tesla Stores, Harley-Davidson Retail e Apple Flagships*).

Os Três Pilares Estruturais da Marca

1. **Modularidade Imobiliária**: A rede Z8 é capaz de se instalar com máxima eficiência em múltiplos perfis urbanos — desde pontos lineares compactos de galeria (testadas a partir de 2 metros) até grandes centros automotivos e flagships em esquinas e avenidas de alto tráfego (testadas de 10 a 15 metros).
2. **Conceito "Oficina Aquário" (Engenharia Transparente)**: Ao contrário das oficinas convencionais, segregadas em ambientes escuros aos fundos, a Z8 posiciona sua assistência técnica homologada em destaque, através de divisórias envidraçadas translúcidas de vidro temperado. Os **2 elevadores hidráulicos/pneumáticos** e o

ferramental de precisão alemã tornam-se vitrines de autoridade técnica, segurança e confiabilidade do pós-venda.

3. **Harmonia Material Contemporânea**: A união entre a frieza industrial do **Aço Escovado**, o equilíbrio visual do **Cinza Platina (Cartela #284)**, o impacto do logotipo metálico em **Bright Silver**, o contraste premium do **Preto Brilho** e a calidez elegante da **Madeira Mogno**.

---

2. MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS & FICHA TÉCNICA CROMÁTICA OFICIAL

2.1. Ficha Técnica dos Materiais de Fachada

ELEMENTO	MATERIAL ESPECIFICADO	ACABAMENTO / CÓDIGO TÉCNICO
Paredes da Fachada	Alvenaria c/ textura lisa ou Painel ACM	Cinza Platina (Cartela #284, HEX #C2C6CA)
Viga Superior	ACM (Alumínio Composto) 4mm / Lâmina 0,5mm	Aço Escovado Natural (Brushed Silver / Inox)
Logotipo Z8 3D	Chapa metálica Aço Inox / Alumínio Naval	Bright Silver Metálico chanfrado + Halo LED
Letreiro Secundário	Acrílico Maciço 12mm / Chapa usinada laser	Preto Brilho (Black Piano / Gloss > 90 GU)
Pórtico / Torre	ACM Estrutural 4mm com juntas secas	Aço Escovado Natural com silicone cinza
Detalhe Amadeirado	Chapa ACM textura madeira / Réguas WPC	Madeira Mogno (Rich Mahogany Wood Grain)
Vitrines / Arcos	Vidro Temperado de Segurança 10mm	Incolor Cristalino sem insulfilm escuro
Iluminação Fachada	Spots Downlight de Embutir IP65	LED COB 15W, 4000K (Luz Neutra), facho 36°

2.2. Detalhamento Cromático & Tolerâncias de Fabricação

- **Cinza Platina (Cor Predominante da Fachada)**:
  - *Referência*: Cartela de cores imobiliárias código **#284 (Platina)**.
  - *Valores Colorimétricos*: HEX `#C2C6CA` | RGB `(194, 198, 202)` | CMYK `(24, 17, 16, 0)`.
  - *Aplicação*: Pintura acrílica acetinada/aveludada antimofo de base 100% acrílica para exteriores, com alta resistência a intempéries e raios UV.

- **Aço Escovado Natural (Testeira e Pórtico)**:
  - *Referência*: ACM acabamento *Brushed Silver*.
  - *Valores Colorimétricos*: HEX `#D1D5DB` | RGB `(209, 213, 219)`.
  - *Aplicação*: Viga horizontal de testeira e revestimento da torre pórtico vertical.

- **Bright Silver Metálico (Logotipo Z8)**:
  - *Referência*: Prata Metálico Alto Brilho.
  - *Valores Colorimétricos*: HEX `#E5E7EB` | RGB `(229, 231, 235)`.
  - *Aplicação*: Letra-caixa 3D do logotipo Z8 com chanfro esportivo aerodinâmico (espessura de 50 a 70 mm), face polida reflexiva e retroiluminação indireta perimetral (Halo Light) em LEDs 6500K e Ciano Z8 (`#00F0FF`).

- **Preto Brilho (Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA")**:
  - *Referência*: *Black Piano / Black Gloss*.
  - *Valores Colorimétricos*: HEX `#0A0A0A` | RGB `(10, 10, 10)` | Brilho especular: 95 GU.
  - *Aplicação*: Letras usinadas a laser em caixa alta espaçada (*letter-spacing 0.25em*) afixadas na viga em ACM Aço Escovado.

- **Madeira Mogno (Detalhe Opcional Nobre)**:
  - *Referência*: *Rich Mahogany Wood Grain*.
  - *Valores Colorimétricos*: HEX `#6A3828` | RGB `(106, 56, 40)`.
  - *Aplicação*: Revestimento da base dos pilares, rodapés dos arcos da fachada e painel ripado do lounge VIP interno.

---

3. PADRÃO DE PISOS: SHOWROOM (CLARO ACETINADO) E OFICINA (EPÓXI INDUSTRIAL)

A especificação de pisos foi calibrada para diferenciar claramente a área nobre de experiência de compras da área técnica de alta carga:

3.1. Showroom, Atendimento & Lounge VIP: Pisos Claros no Tom de Cinza

- **Tipo de Revestimento**: Porcelanato Técnico Retificado Esmaltado ou Maciço.
- **Tonalidade**: **Cinza Platina Claro / Cimento Queimado Suave** (HEX `#D8DCDE` / `#E2E5E7`).
- **Acabamento Superficial**: **Acetinado (Mate Aveludado)** ou **Semi-Polido**. É proibido o uso de piso totalmente brilhante espelhado com coeficiente de atrito < 0,4 para evitar risco de escorregamento na movimentação dos pneus de motocicletas.
- **Formato Homologado**: Placas de grande dimensão no mínimo **80×80 cm, 90×90 cm ou 120×60 cm**.
- **Juntas de Assentamento**: Junta seca de **1,0 mm a 1,5 mm**, com rejunte epóxi impermeável na exata cor do porcelanato.
- **Resistência Mecânica**: PEI 5 / Classe de Carga Comercial Pesada (tráfego de pedestres e veículos leves).

3.2. Oficina Técnica, Box de PDI & Área de Elevadores: Epóxi Industrial

- **Tipo de Revestimento**: Revestimento Monolítico em **Resina Epóxi Autonivelante de Alta Performance**.
- **Tonalidade**: **Cinza Médio Industrial** (HEX `#8D9399`).
- **Espessura Mínima**: **3,0 mm**.
- **Resistência Mecânica à Compressão**: **≥ 500 kgf/cm²** (capacidade de carga distribuída de no mínimo **1.000 kgf/m²** sobre a laje/contrapiso para suportar a carga dinâmica dos elevadores hidráulicos acionados com motos pesadas).
- **Demarcação Visual de Segurança**:
  - Pintura de faixas perimetrais de 10 cm delimitando o perímetro de segurança dos 2 elevadores nas cores **Amarelo Segurança (RAL 1023)** e **Ciano Z8 (`#00F0FF`)**.
- **Propriedades Físico-Químicas**: Resistência absoluta a óleos lubrificantes, fluidos de freio DOT 4, eletrólitos, solventes e abrasão de ferramentas.

---

4. CÁLCULO MATEMÁTICO DA MENOR ÁREA POSSÍVEL PARA UM PONTO COMERCIAL

4.1. Premissas Operacionais Mandatórias da Franquia Z8

1. **Lote Mínimo de Motos por Compra**: **10 unidades** (o espaço físico deve ser capaz de receber, manobrar, armazenar e expor simultaneamente 10 motos elétricas).
2. **Infraestrutura Técnica Oferecida**: **2 elevadores hidráulicos/pneumáticos para motocicletas** fornecidos/homologados pela matriz.
3. **Conformidade Legal**: Atendimento rigoroso à **NBR 9050** (Sanitário Acessível PCD unissex) e corredores de circulação desobstruídos.

4.2. Estudo Antropométrico & Ocupação por Veículo

- Dimensões médias de uma moto/scooter elétrica Z8 (modelos Z8 Tank, N95C, FX-10, U2):
  - Comprimento: `1,90 m` | Largura (guidão/retrovisores): `0,80 m` | Área estática pura: `1,52 m²`.
- **Área no Showroom (Exposição de Venda)**: Requer raio de contemplação e aproximação do cliente de no mínimo 0,60 m nas laterais e extremidades:

- Dimensão útil da vaga de showroom: `2,50 m x 1,30 m` = **3,25 m² por moto**.

- **Área nos Elevadores da Oficina**: 2 motos já permanecem estacionadas diretamente sobre as plataformas dos elevadores:
  - Área adicional consumida por essas 2 motos = **0,00 m²** (inclusas no dimensionamento da oficina).

- **Área no Estoque Técnico / Pulmão de PDI**: Armazenamento ordenado com corredor técnico:
  - Dimensão útil da vaga de estoque: `2,00 m x 0,90 m` = **1,80 m² por moto**.

4.3. Dimensionamento dos Ambientes Funcionais

A) Oficina Técnica com 2 Elevadores

- Plataforma útil de cada elevador de motocicleta: `2,20 m x 0,70 m`.
- Espaço de manobra, circulação do mecânico e carrinho de ferramentas: `3,00 m x 1,60 m` = `4,80 m²` por baia.
- Área para os 2 elevadores (configuração lado a lado com corredor central de 0,80m ou configuração em linha tandem): `10,50 m²`.
- Bancada de trabalho com painel de ferramentas Z8, morsa e estação de testes elétricos: `2,50 m x 0,60 m` = `1,50 m²`.
- Rampa de acesso frontal e espaço de manobra: `2,00 m²`.
- **Área Total da Oficina com 2 Elevadores: 14,00 m²**.

B) Showroom de Vendas (4 Motos em Exposição Ativa)

- 4 vagas de showroom com circulação: `4 x 3,25 m²` = **13,00 m²**.

C) Estoque Técnico / Pulmão de Entrega (4 Motos Armazenadas)

- 4 vagas de estoque compacto: `4 x 1,80 m²` = **7,20 m²**.

D) Atendimento Consultivo & Checkout

- Balcão linear slim ou mesa executiva de atendimento, 2 cadeiras para clientes, terminal PDV, emissão de NFe e Chaves Presenciais NFC: **3,60 m²**.

E) Sanitário Acessível PCD & DML

- Sanitário PCD em conformidade com a NBR 9050 (mínimo `1,70 m x 1,70 m`, garantindo o raio de giro livre de cadeira de rodas de Ø 1,50 m): `2,89 m²`.
- Depósito de Material de Limpeza (DML) e Quadro Geral de Força (QGBT): `1,31 m²`.
- **Total Sanitário + DML: 4,20 m²**.

F) Circulação Técnica & Passagem Livre

- Corredor contínuo de ligação entre a entrada, showroom, lounge e oficina, com largura mínima livre permanente de **1,00 m a 1,20 m**: **8,00 m²**.

4.4. Composição Consolidada da Menor Metragem Viável

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|               COMPOSIÇÃO DA MENOR ÁREA COMERCIAL HOMOLOGADA             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. SHOWROOM PRINCIPAL (4 MOTOS EXPOSTAS):   13,00 m²  (26,0%)          |
|  2. OFICINA TÉCNICA (2 ELEVADORES + BANCADA):14,00 m²  (28,0%)          |
|  3. CIRCULAÇÃO LIVRE DE PEDESTRES E MOTOS:    8,00 m²  (16,0%)          |
|  4. ESTOQUE PULMÃO / PDI (4 MOTOS):           7,20 m²  (14,4%)          |
|  5. SANITÁRIO PCD NBR 9050 & DML:             4,20 m²  ( 8,4%)          |
|  6. BALCÃO DE VENDAS & CHECKOUT:              3,60 m²  ( 7,2%)          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MENOR ÁREA ÚTIL ABSOLUTA: 50,00 m² | MÍNIMO RECOMENDADO EM PLANTA: 55 a 60 m²|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

> [!IMPORTANT] **Definição da Franqueadora para o Candidato a Franqueado**: Qualquer imóvel comercial com **área útil entre 55 m² e 60 m²** atende com excelência os requisitos para abrigar a **Oficina com 2 Elevadores** e o **lote de**

> **10 motos**, sem comprometer a circulação ou a estética visual da loja.

---


5. MAQUETES BÁSICAS & PLANTAS BAIXAS MODULARES POR TAMANHO DE FACHADA

5.1. MÓDULO 2 METROS — CORREDOR URBAN SLIM (56 m² a 60 m²)

Indicado para: Galerias comerciais fechadas, centros de compras strip-mall e imóveis urbanos profundos.

- **Testada da Fachada**: `2,00 metros`.
- **Profundidade do Ponto**: `28,00 a 30,00 metros`.
- **Área Útil Construída**: **56,0 m² a 60,0 m²**.
- **Fachada Externa**:
  - Testeira em ACM Aço Escovado: `2,00 m (largura) x 0,60 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho centralizado (`1,60 m x 0,18 m`).
  - Logotipo Z8 Bright Silver metálico chanfrado com Halo LED (`0,80 m x 0,35 m`).
  - Vão envidraçado: Porta de vidro temperado 10mm (`1,00 m`) + Vitrine fixa vertical (`1,00 m`). Detalhe lateral em Madeira Mogno.
- **Disposição da Oficina**: 2 Elevadores instalados em **Linha Longitudinal (Tandem)**.



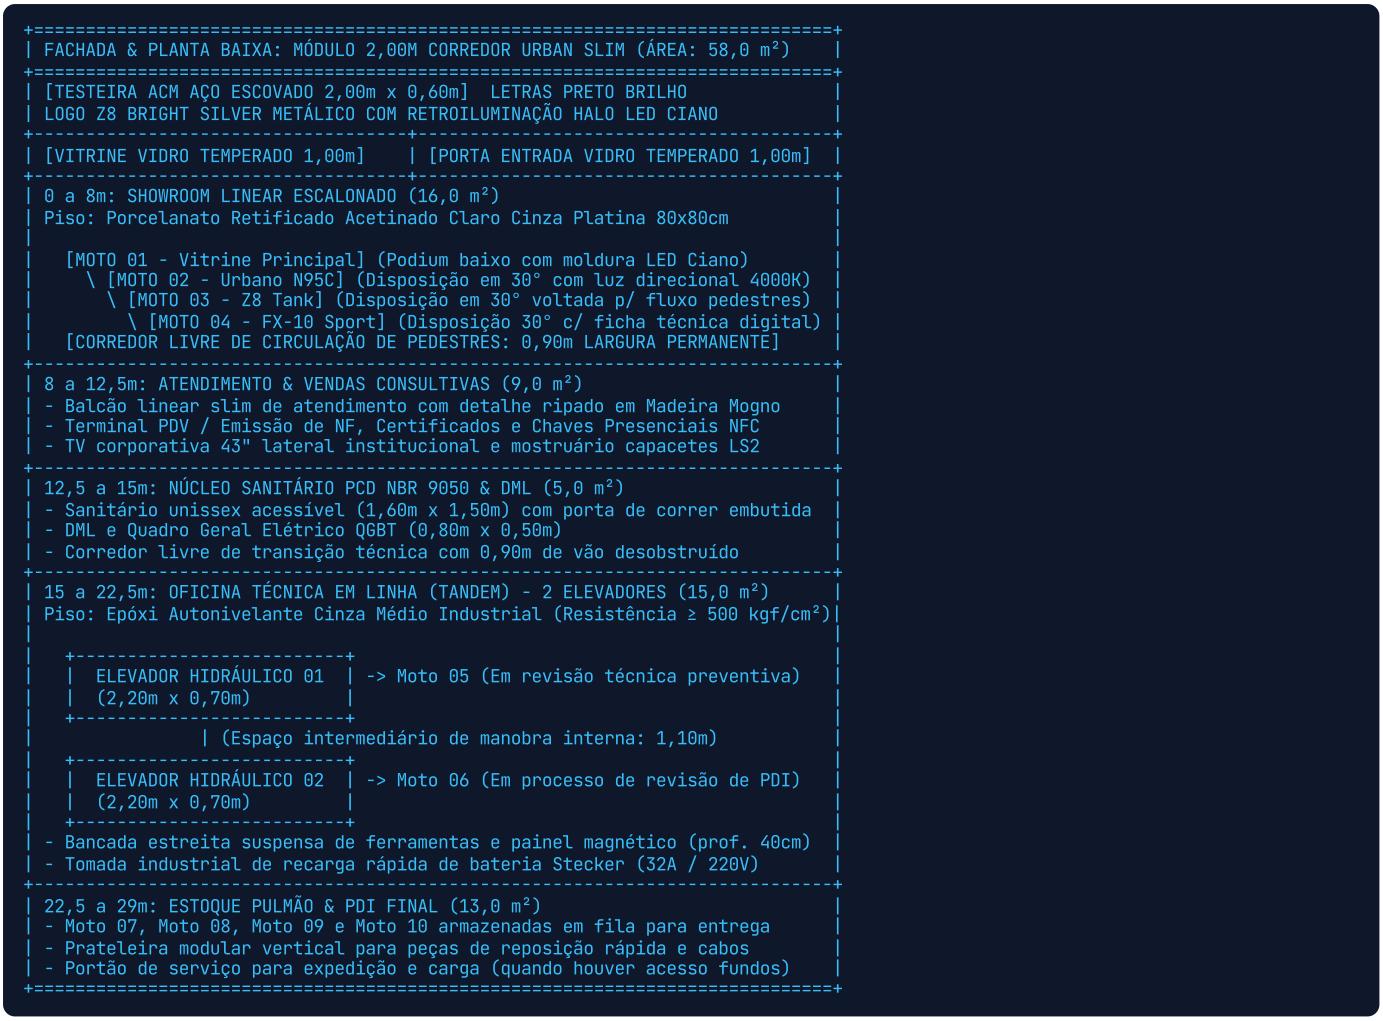

5.2. MÓDULO 3 METROS — COMPACT STORE DE RUA (60 m² a 66 m²)

Indicado para: Imóveis de rua tradicionais, calçadões comerciais de pedestres e centros de bairro.

- **Testada da Fachada**: `3,00 metros`.
- **Profundidade do Ponto**: `20,00 a 22,00 metros`.
- **Área Útil Construída**: **60,0 m² a 66,0 m²**.
- **Fachada Externa**:
  - Testeira superior em ACM Aço Escovado: `3,00 m (largura) x 0,70 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho: `2,20 m x 0,22 m`.
  - Logotipo Z8 em Bright Silver com Halo LED Ciano: `1,20 m x 0,50 m`.
  - Vão envidraçado: Vitrine panorâmica fixa de `1,80 m` + Porta de acesso de `1,20 m`.
  - Paredes em Cinza Platina #284 e pilar lateral direito com acabamento em Madeira Mogno.
- **Disposição da Oficina**: 2 Elevadores semi-escalonados com bancada lateral integrada.




```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA BAIXA: MÓDULO 3,00M COMPACT STORE DE RUA (ÁREA: 63,0 m²)   |
+=============================================================================+
| TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 3,00m x 0,70m | LETRAS PRETO BRILHO | LOGO Z8 3D  |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
| [VITRINE VIDRO TEMPERADO 1,80m]         | [PORTA VIDRO PIVOTANTE 1,20m] |
| (Base da vitrine com detalhe Madeira Mogno) | (Puxador em Aço Inox)       |
+-----------------------------------------+-----------------------------+
| 0 a 7m: SHOWROOM FRONTAL DE VENDAS (21,0 m²)                          |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 80x80cm    |
|                                                                       |
|   [VITRINE PRINCIPAL: MOTO 01]            [CORREDOR LIVRE ENTRADA 1,20m]  |
|   (Podium elevado com LED Ciano)                                      |
|   [MOTO 02: Z8 FX-10 Sport]               [MOTO 03: Z8 Tank High-Speed]   |
|   (Ângulo 45° voltado para a rua)         (Ângulo 45° voltado p/ a rua)   |
|   [MOTO 04: Z8 N95C Urbana]               [TOTEM INTERATIVO DIGITAL]      |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 7 a 11,5m: LOUNGE VIP & ATENDIMENTO CONSULTIVO (13,5 m²)              |
| - Mesa de atendimento executivo com tampo de vidro e 3 cadeiras giratórias  |
| - Parede de fundo com painel em Madeira Mogno, logo Z8 iluminado e TV 50"   |
| - Expositor de capacetes homologados (LS2, Pro Tork, Taurus) e cafeteria    |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 11,5 a 13,5m: SANITÁRIO PCD NBR 9050 & DML TÉCNICO (6,0 m²)           |
| - Sanitário unissex acessível (1,70m x 1,60m) NBR 9050                |
| - Depósito Técnico DML e armário para recarregadores (1,30m x 1,00m)  |
| - Corredor central de circulação técnica livre (largura permanente 1,20m)   |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 13,5 a 18m: OFICINA TÉCNICA CERTIFICADA - 2 ELEVADORES (13,5 m²)      |
| Piso: Epóxi Autonivelante Cinza Médio 3mm (Resistência ≥ 500 kgf/cm²) |
|                                                                       |
|   +-------------------------+          +-------------------------+   |
|   |  ELEVADOR HIDRÁULICO 01  |          |  ELEVADOR HIDRÁULICO 02  |   |
|   |  (Moto 05 em manutenção) |          |  (Moto 06 em manutenção) |   |
|   +-------------------------+          +-------------------------+   |
|   \_________ Corredor entre elevadores com passagem livre de 0,80m _______/|
| - Bancada industrial Z8 de ferramentas e painel magnético de parede   |
| - Estação certificada de teste e recarga de baterias com extintor CO2 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 18 a 21m: ESTOQUE TÉCNICO & BOX DE PDI (9,0 m²)                       |
| - Moto 07, Moto 08, Moto 09 e Moto 10 prontas para expedição e entrega |
| - Prateleira aérea vertical para componentes de reposição rápida e cabos |
+=============================================================================+
```

5.3. MÓDULO 5 METROS — CONCESSIONÁRIA STANDARD (80 m² a 90 m²)

Indicado para: Concessionárias padrão de grandes avenidas comerciais, esquinas e polos automotivos.

- **Testada da Fachada:** `5,00 metros`.
- **Profundidade do Ponto:** `16,00 a 18,00 metros`.

- **Área Útil Construída**: **80,0 m² a 90,0 m²**.
- **Fachada Externa**:
  - Testeira horizontal em ACM Aço Escovado: `5,00 m x 0,80 m`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho (`3,40 m x 0,30 m`) com 4 downlights LED 4000K embutidos.
  - Torre pórtico lateral em ACM com Logo Z8 3D Bright Silver (`1,60 m x 0,70 m`).
  - Fachada em pintura Cinza Platina #284 com 2 grandes arcos envidraçados de `1,80 m` cada e porta central de `1,40 m`.
  - Bases dos pilares revestidas em chapa padrão Madeira Mogno.
- **Disposição da Oficina**: 2 Elevadores instalados **Lado a Lado (Twin Bay)** com divisória envidraçada panorâmica (*Oficina Aquário*).





5.4. MÓDULO 10 A 14,90 METROS — MASTER FLAGSHIP STORE (150 m² a 250 m²)

Correspondência 1:1 com o Render Oficial 3D e o Projeto Executivo de Fachada da Marca:

- **Testada da Fachada**: `10,00 a 14,90 metros`.
- **Profundidade do Ponto**: `15,00 a 18,00 metros`.
- **Área Útil Construída**: **150,0 m² a 250,0 m²** (no projeto padrão com testada completa: `14,90m x 16,00m = 238,4 m²`).
- **Dimensões Executivas da Fachada (Cotas do Render)**:
  - **Testeira Superior**: `14,90 m (comprimento) x 1,00 m (altura)` em ACM Aço Escovado Natural com 7 spots downlights embutidos.
  - **Letreiro Superior**: `6,78 m (comprimento) x 0,55 m (altura)` com as palavras "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho (*Black Piano*).
  - **Torre Pórtico de Entrada**: `4,20 m (altura) x 1,80 m (largura)` em ACM Aço Escovado com Logotipo 3D Bright Silver metálico chanfrado com Halo LED e inscrição inferior "E-motion".
  - **Paredes da Fachada**: Acabamento na cor Cinza Platina #284 com **3 Grandes Arcos Monumentais** envidraçados.
  - **Bases dos Pilares**: Revestimento nobre em chapa Madeira Mogno.
  - **Totem Externo**: Estação pública/cliente de recarga Z8 (EV Charging Station).




```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA EXECUTIVA: MASTER FLAGSHIP (14,90m x 16,00m = 238,4 m²)    |
+=============================================================================+
| [TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 14,90m x 1,00m]  "MOBILIDADE ELÉTRICA" (6,78m)   |
|  * Spot 1  * Spot 2  * Spot 3  * Spot 4  * Spot 5  * Spot 6  * Spot 7       |
+-------------------------------------------+-----------------------------+
| PAREDE FRONTAL CINZA PLATINA (#284)       | [TORRE ENTRADA ACM 4,20x1,80m]|
|                                           |                             |
|   /"""""""\       /"""""""\       /"""""""\    |          /"""""""\         |
|  / ARCO 01\      / ARCO 02\      / ARCO 03\   |         / PORTAL \  [LOGO Z8  |
| |  VITRINE |    |  VITRINE |    |  VITRINE |  |        | ENTRADA  |  METÁLICO |
| | (Motos)  |    | (Motos)  |    | (Motos)  |  |        | (Vidro)  |  BRIGHT   |
| [BASE MOG] |    [BASE MOG] |    [BASE MOG] |  |        [BASE MOG] |  SILVER]  |
+-------------------------------------------+-----------------------------+
| ZONA 1: SHOWROOM FLAGSHIP & PODIUMS DE LANÇAMENTO (134,1 m²)                |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 90x90cm          |
|                                                                             |
|  [ARCO 01: FX-10]    [ARCO 02: N95C]    [ARCO 03: U2 Cargo]  [PORTAL AUTO]  |
|                                                                             |
|               +---------------------------------------------+               |
|               | PODIUM CENTRAL DE DESTAQUE: Z8 TANK (80km/h)|               |
|               | ILUMINAÇÃO PERIMETRAL EM FITA LED CIANO Z8  |               |
|               +---------------------------------------------+               |
|                                                                             |
| - Exposição fluida de 8 a 10 modelos Z8 simultâneos com circulação 360°     |
| - 2 Totens digitais interativos touchscreen com catálogo e simulador        |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
| ZONA 2: LOUNGE VIP & CAFÉ (20 m²)       | ZONA 3: MESA VENDAS & B2B (24 m²) |
| - Sofás em couro grafite escuro         | - 3 Estações para consultores     |
| - Painel Madeira Mogno com TV 55"       | - Mesa executiva fechamento frotas|
| - Mostruário capacetes e jaquetas       | - Checkout, contratos e chaves NFC|
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
| ZONA 4: APOIO SANITÁRIO PCD (15 m²)     | ZONA 5: FAST CHARGE Z8 (10 m²)    |
| - Sanitários Masc. e Fem. NBR 9050      | - 2 Carregadores rápidos 32A/380V |
| - DML e Sala de TI / NVR de câmeras     | - Painel de baterias LiFePO4      |
+-----------------------------------------+-----------------------------------+
|========= DIVISÓRIA PANORÂMICA EM VIDRO DUPLO ("OFICINA SHOW") ==============|
|                                                                             |
| ZONA 6: CENTRO TÉCNICO MASTER (36 m²)   | ZONA 7: ESTOQUE VERTICAL (35 m²)  |
| Piso: Epóxi Cinza Médio ≥ 500 kgf/cm²   | - Armazenamento de 10 a 20 motos  |
|                                         | - Estrutura porta-paletes industrial|
|  +----------------+  +----------------+ - Doca de carga e descarga         |
|  | ELEVADOR 01    |  | ELEVADOR 02    | - Bancada de testes elétricos     |
|  | (Cap. 500 kg)  |  | (Cap. 500 kg)  |                                   |
|  +----------------+  +----------------+                                   |
| - Painel de ferramentas padronizado Z8                                      |
| - Ar comprimido central e calibrador                                        |
+=============================================================================+
```

6. PROJETO LUMINOTÉCNICO & INSTALAÇÕES ESPECIAIS (FAST CHARGE 32A)

6.1. Projeto Luminotécnico & Temperaturas de Cor

1. **Fachada Externa**:
   - Luminárias de embutir tipo Downlight IP65 de 15W, temperatura neutra **4000K**, com facho de abertura de 36° focado nos arcos e no painel Platina.
   - Retroiluminação do Logotipo Z8: Fita LED IP67 **6500K Branco Frio** com perfil acrílico difusor e acento neon em **Ciano Elétrico Z8 (`#00F0FF`)**.
2. **Showroom de Vendas**:
   - Trilhos eletrificados pretos com spots orientáveis LED COB de alto Índice de Reprodução de Cor (**IRC > 90**) e temperatura **4000K**, garantindo destaque para as curvas e pinturas metálicas das motos.
   - Perfil de iluminação linear embutido nos rodapés e bases dos podiums em tom **Ciano Elétrico**.
3. **Oficina Técnica e Box de PDI**:
   - Luminárias industriais herméticas LED de alto fluxo luminoso (> 500 lux no plano de trabalho), com temperatura fria **5000K a 6500K**, proporcionando acuidade visual máxima para diagnóstico elétrico.

6.2. Infraestrutura Elétrica para Carregamento Rápido

- Entrada de energia elétrica obrigatória em **Trifásico 220V ou 380V**.
- Instalação no showroom e na oficina de no mínimo **2 Tomadas Industriais padrão Stecker 32A/220V com disjuntor DR individual de 30mA**, dedicadas para a demonstração e recarga rápida ultrassegura dos packs de baterias de Lítio (LiFePO4 e NMC).

---

7. TABELA SÍNTESE COMPARATIVA: FACHADAS X METRAGENS X CAPACIDADES

PARÂMETRO	MÓDULO 2 METROS	MÓDULO 3 METROS	MÓDULO 5 METROS	MÓDULO 10-14,9m
Nome Comercial	Corredor Urban Slim	Compact Store de Rua	Concessionária Standard	Master Flagship
Testada da Fachada	2,00 metros	3,00 metros	5,00 metros	10,00 a 14,90 m
Profundidade Média	28,00 a 30,00 metros	20,00 a 22,00 metros	16,00 a 18,00 metros	15,00 a 18,00 m
Área Útil Construída (m^2)	56 a 60 m^2 (MÍNIMA)	60 a 66 m^2	80 a 90 m^2	150 a 250 m^2
Elevadores Inclusos na Loja	2 Elevadores (Tandem)	2 Elevadores (Escalon.)	2 Elevadores (Twin Bay)	2 Elevadores Show
Lote Mínimo de Compra	10 motos	10 motos	10 motos	10 a 25 motos
Motos em Exposição Salão	3 a 4 motos	4 a 5 motos	5 a 6 motos	8 a 10 motos
Motos Oficina / Estoque	6 a 7 motos	5 a 6 motos	5 a 6 motos	10 a 15 motos
Revestimento da Testeira	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado
Cor de Fundo da Fachada	Cinza Platina #284	Cinza Platina #284	Cinza Platina #284	Cinza Platina #284
Logotipo Z8 na Fachada	Bright Silver Metálico	Bright Silver Metálico	Bright Silver Metálico	Bright Silver 3D
Letreiro Secundário	Preto Brilho	Preto Brilho	Preto Brilho	Preto Brilho
Detalhe em Madeira Mogno	Opcional (moldura)	Opcional (pilar)	Opcional (bases arcos)	Opcional (3 arcos)
Piso do Showroom	Porcelanato Claro 80x80	Porcelanato Claro 80x80	Porcelanato Claro 90x90	Porcelanato 90/120
Piso da Oficina Técnica	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio

---

8. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ARQUITETÔNICA

Para garantir a preservação da marca e a padronização em todo o Brasil, o franqueado deve cumprir as 3 etapas obrigatórias estipuladas no Contrato Padrão de Franquia:

```
[ETAPA 1: ESTUDO DE VIABILIDADE DO IMÓVEL]
- Envio de croqui cotado com testada, profundidade, fotos da fachada e rede elétrica trifásica.
- Emissão do Parecer Preliminar pelo Departamento de Expansão da Z8 em até 5 dias úteis.
                            |
                            ▼
[ETAPA 2: PROJETO EXECUTIVO & ENGENHARIA]
- Emissão da Planta Baixa oficial modulada (conforme fachada de 2m, 3m, 5m ou 10m).
- Apresentação de ART/RRT de arquitetura e projeto elétrico assinado por engenheiro habilitado.
- Homologação dos materiais: Cinza Platina #284, ACM Aço Escovado, Bright Silver e Madeira Mogno.
                            |
                            ▼
[ETAPA 3: VISTORIA TÉCNICA & "HABITE-SE Z8"]
- Conferência in loco da instalação dos 2 Elevadores de Oficina e do piso epóxi industrial.
- Vistoria da iluminação cênica e conferência do lote mínimo de 10 motos homologadas.
- Emissão do Certificado de Autorização de Inauguração ("Habite-se Z8").
```

Manual homologado pela Diretoria de Expansão & Engenharia da Z8 EMOTION LTDA. | CNPJ: 68.774.164/0001-00

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico