🏛️ GUIA EXECUTIVO DE PADRONIZAÇÃO DE FACHADAS & ARQUITETURA MODULAR

REDE NACIONAL DE CONCESSIONÁRIAS & FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Caderno de Encargos Arquitetônicos, Engenharia de Varejo e Plantas Baixas Homologadas

1. INTRODUÇÃO & BENCHMARKING DE GRANDES FRANQUIAS

A concepção arquitetônica da rede **Z8 E-MOTION** segue as melhores práticas mundiais adotadas por redes líderes em mobilidade, tecnologia e varejo automotivo de alto padrão (*BMW Motorrad, Tesla Store, Harley-Davidson Retail e Apple Stores*).

Os três pilares fundamentais do padrão arquitetônico Z8 são:

1. **Modularidade e Escalabilidade**: Capacidade de implantação em diferentes perfis imobiliários urbanos, desde corredores compactos de shopping e centros comerciais (testadas a partir de 2,00m) até concessionárias *Flagship* em grandes avenidas (testadas de 10,00m a 15,00m).
2. **Engenharia e Transparência ("Oficina Aquário")**: A área técnica não é segregada em um espaço escuro aos fundos. Ela é exposta através de painéis envidraçados translúcidos, posicionando os **2 elevadores hidráulicos** e o ferramental de alta precisão como um atributo de valor, confiabilidade e excelência no pós-venda.
3. **Harmonia Material e Conforto Visual**: Equilíbrio estético entre a frieza tecnológica do **Aço Escovado**, a pureza contemporânea do **Cinza Platina (Cartela #284)**, o brilho esportivo do logotipo em **Bright Silver**, o contraste elegante do **Preto Brilho** e o calor orgânico da **Madeira Mogno**.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS & ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Fachada Externa & Comunicação Visual

- **Cor Base das Paredes**: Pintura acrílica acetinada de alta performance, padrão **Cinza Platina** (referência Cartela #284, código HEX `#C2C6CA`, RGB `194, 198, 202`), resistente a raios ultravioleta, poluição e maresia.
- **Testeira Superior (Viga de Fachada)**: Painéis modulados em **ACM (Alumínio Composto) acabamento Aço Escovado Natural** (*Brushed Silver / Inox*), espessura total 4,0 mm, lâmina de alumínio de 0,5 mm com pintura PVDF kynar 500, fixados em estrutura metálica auxiliar galvanizada.
- **Logotipo Principal "Z8"**: Letra-caixa 3D com profundidade de 50 a 70 mm, moldada a laser em chapa de aço inoxidável acabamento **Bright Silver Metálico** (Prata Brilhante espelhado com chanfro aerodinâmico esportivo). Iluminação indireta perimetral tipo **Halo LED** (temperatura 6500K branco frio e acentos em Ciano Elétrico Z8).
- **Letreiro Institucional "MOBILIDADE ELÉTRICA"**: Letras recortadas a laser em acrílico maciço de 12 mm ou chapa metálica pintada em **Preto Brilho** (*Black Piano / Black Gloss*, brilho superior a 90 GU). Aplicação faceada ou em relevo sobre a viga em ACM Aço Escovado.
- **Pórtico / Torre Monumental de Entrada**: Módulo vertical em ACM Aço Escovado, contornando o portal de acesso envidraçado.
- **Detalhe Amadeirado (Opcional Homologado)**: Revestimento da base dos pilares e arcos em **ACM ou réguas compósitas padrão Madeira Mogno** (*Rich Mahogany Wood Grain*), com veios horizontais ou ripados verticais discretos.

- **Vitrines e Fechamentos**: Vidro temperado incolor de 10 mm (ou laminado 5+5 mm acústico), sem perfis verticais intermediários, fixados por perfis inferiores e superiores embutidos ou acabamento em alumínio anodizado preto fosco.
- **Iluminação Superior da Fachada**: Luminárias embutidas tipo *Downlight IP65*, LED COB 15W, temperatura de cor 4000K (Luz Neutra), ângulo de abertura 36°, espaçadas regularmente para projeção cênica de fachos rasantes sobre os arcos e painel Platina.

2.2. Pisos & Revestimentos Internos

- **Showroom e Área de Vendas**: **Pisos Claros no Tom de Cinza**. Porcelanato técnico retificado com acabamento acetinado ou semi-polido de grande formato (mínimo 80×80 cm, 90×90 cm ou 120×60 cm), tom **Cinza Platina Claro / Cimento Queimado Suave** (HEX `#D8DCDE`). Rejuntamento epóxi impermeável na mesma tonalidade com junta mínima de 1,0 a 1,5 mm.
- **Oficina Técnica e Box de PDI**: Revestimento em **Resina Epóxi Autonivelante Industrial**, cor **Cinza Médio** (HEX `#8D9399`), espessura mínima de 3,0 mm, com resistência mecânica à compressão superior a 500 kgf/cm² (suporte dinâmico aos elevadores) e demarcação de segurança nas baias em faixas de poliuretano amarelo tráfego e Ciano Z8.
- **Rodapés**: Rodapé embutido em porcelanato ou perfil metálico invertido com friso de iluminação em fita LED Ciano Elétrico (`#00F0FF`).

---

3. CÁLCULO DE ÁREA MÍNIMA OPERACIONAL: 10 MOTOS & 2 ELEVADORES

3.1. Premissas Operacionais da Franquia Z8

1. **Lote Mínimo de Pedido**: A franqueadora comercializa motos em lotes de no **mínimo 10 unidades por compra**.
2. **Estrutura de Oficina Integrada**: Todas as concessionárias recebem e oferecem **2 elevadores hidráulicos/pneumáticos para motocicletas elétricas**.
3. **Ergonomia e Conforto do Cliente**: O cliente deve conseguir circular livremente ao redor dos modelos em exposição sem esbarrar em guidões ou carenagens.
4. **Normas Legais**: Atendimento à NBR 9050 (Acessibilidade em Edificações) com sanitário PCD completo.

3.2. Estudo de Ocupação Espacial & Dimensionamento

A) Ocupação dos Veículos

- Uma motocicleta/scooter Z8 ocupa em repouso uma projeção média de `1,90 m` de comprimento por `0,80 m` de largura (`1,52 m²`).
- **Motos no Showroom (Exposição de Venda)**: Requer raio livre de contemplação e aproximação de 0,60 m nas laterais e pontas. Área útil necessária por moto: `2,50 m x 1,30 m` = **3,25 m²**.
- **Motos nos Elevadores de Manutenção**: 2 motos já permanecem alocadas sobre as pranchas dos elevadores, otimizando o espaço da oficina.
- **Motos no Estoque Pulmão / Box de Entrega Técnica**: Armazenamento ordenado com distância entre eixos de 0,90 m e corredor de passagem de 1,00 m. Área média por moto: `2,00 m x 0,90 m` = **1,80 m²**.

B) Ocupação da Oficina com 2 Elevadores

- Dimensão da plataforma útil do elevador: `2,20 m x 0,70 m`.
- Baia de trabalho com elevador (espaço de trabalho mecânico 360° + carrinho de ferramentas): `3,00 m x 1,60 m` = `4,80 m²`.
- **Configuração Twin (Lado a Lado)**: `3,00 m (comprimento) x 3,40 m (largura)` = `10,20 m²` + bancada e rampa = **14,40 m²**.
- **Configuração Tandem (Em Linha / Corredor)**: `7,50 m (comprimento) x 2,00 m (largura)` = `15,00 m²`.
- Bancada de testes elétricos, recarregadores e ferramental Z8: **1,50 m²**.

C) Ocupação Administrativa e de Apoio

- **Balcão de Atendimento / Caixa / Vendas Consultivas**: `2,00 m x 1,80 m` = **3,60 m²**.
- **Sanitário PCD (NBR 9050)**: `1,70 m x 1,70 m` com giro livre de Ø 1,50 m = **2,89 m²**.
- **DML / Quadro Geral de Força e Baterias**: **1,30 m²**.
- **Circulação Técnica e Passagem Livre de Veículos** (corredor mínimo 1,00m a 1,20m): **8,00 m² a 9,00 m²**.

3.3. Balanço Espacial para o Lote de 10 Motos

DESTINAÇÃO DAS MOTOS	QUANTIDADE	ÁREA UNITÁRIA	ÁREA TOTAL OCUPADA
Showroom / Vitrine (Exposição Ativa)	4 motos	3,25 m²	13,00 m²
Oficina Técnica (Sobre os 2 Elevadores)	2 motos	0,00 m² *(integradas)*	0,00 m² *(inclusas na oficina)*
Estoque Técnico / PDI (Prontas para Entrega)	4 motos	1,80 m²	7,20 m²
TOTAL DE MOTOS ACOMODADAS	**10 motos**	—	**20,20 m² úteis de veículos**

3.4. Memória de Cálculo da Menor Área Possível

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                    COMPOSIÇÃO DA MENOR ÁREA COMERCIAL                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  SHOWROOM (4 MOTOS):         13,00 m² (26%)                             |
|  OFICINA (2 ELEVADORES):     14,00 m² (28%)                             |
|  ESTOQUE PDI (4 MOTOS):       7,20 m² (14%)                             |
|  CIRCULAÇÃO & PASSAGEM:       8,00 m² (16%)                             |
|  VENDAS & ATENDIMENTO:        3,60 m² ( 7%)                             |
|  SANITÁRIO PCD & DML:         4,20 m² ( 9%)                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ÁREA TOTAL MÍNIMA ABSOLUTA: 50,00 m² | RECOMENDADO EM PLANTA: 55 a 60 m²  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

> [!TIP] **Padrão Homologado Z8**: Imóveis com área entre **55 m² e 60 m²** representam o ponto de entrada ideal (*Módulo Compacto*), assegurando 100% de conformidade operacional, acomodando o lote mínimo de 10 motos e os 2 elevadores de assistência técnica sem nenhum comprometimento do fluxo de clientes.

---

4. MAQUETES & PLANTAS BAIXAS MODULARES CONFORME A TESTADA DA FACHADA

4.1. MÓDULO A — FACHADA DE 2,00 METROS (CORREDOR LINEAR / URBAN SLIM)

- **Perfil do Ponto**: Lojas em galerias, corredores de centros urbanos, shoppings strip-mall ou imóveis profundos.
- **Dimensões do Imóvel**: `2,00 m (largura) x 28,00 a 30,00 m (profundidade)` = **56,0 m² a 60,0 m²**.
- **Solução de Fachada**:
  - Testeira superior em ACM Aço Escovado: `2,00 m x 0,60 m`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho centralizado (`1,60 m x 0,18 m`).
  - Logo metálico Z8 em Bright Silver com Halo LED (`0,80 m x 0,35 m`).
  - Porta de vidro temperado `1,00 m` + vitrine `1,00 m`.
  - Pilastra lateral com detalhe em Madeira Mogno.
- **Solução de Engenharia**: 2 Elevadores instalados em **Linha Longitudinal (Tandem)**.



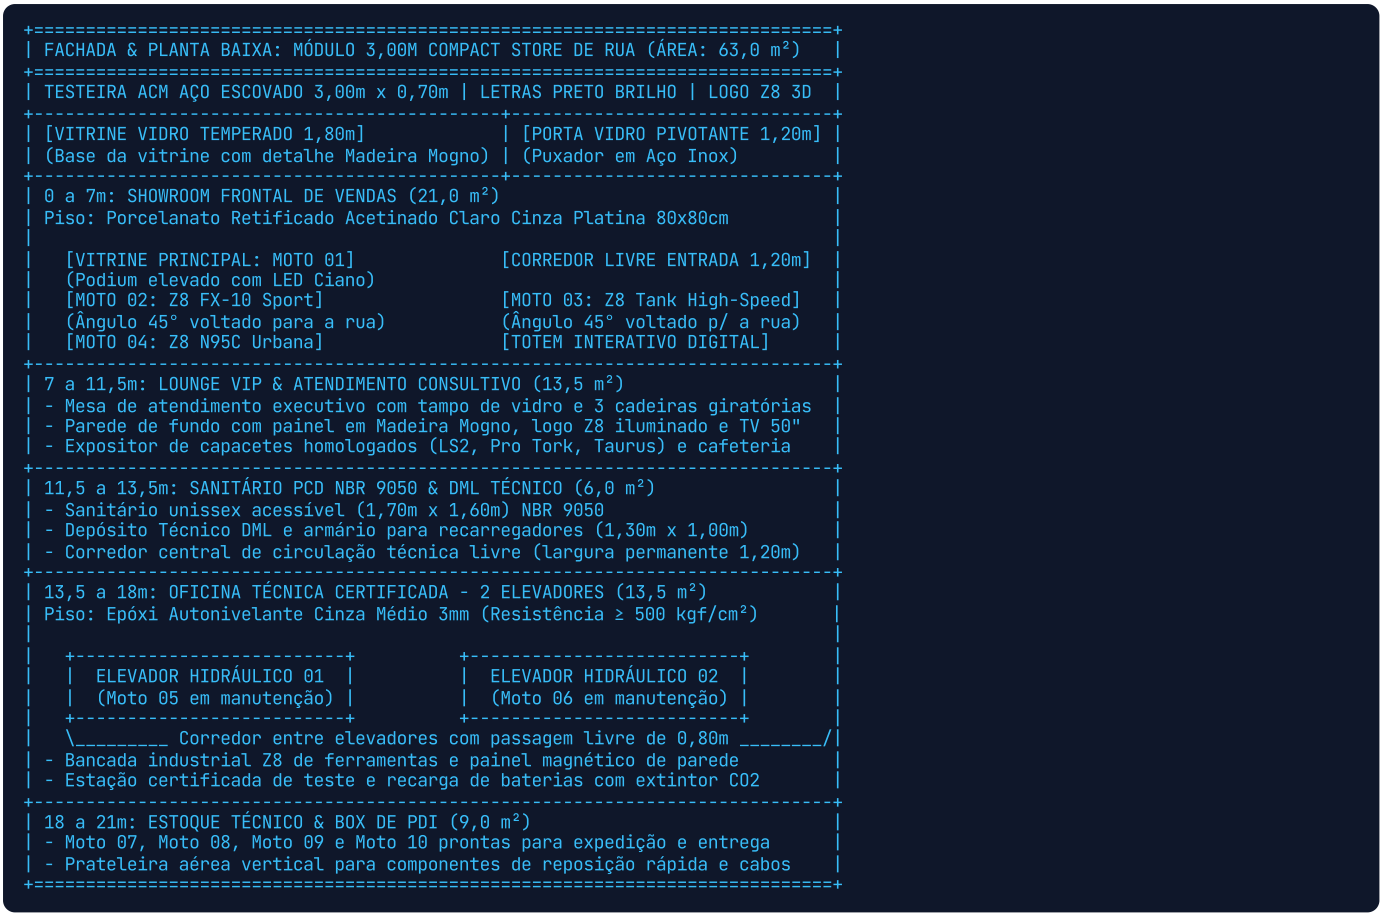

```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA BAIXA: MÓDULO 2,00M CORREDOR URBAN SLIM (ÁREA: 58,0 m²)    |
+=============================================================================+
| [TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 2,00m x 0,60m]  LETRAS PRETO BRILHO              |
| LOGO Z8 BRIGHT SILVER METÁLICO COM RETROILUMINAÇÃO HALO LED CIANO            |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| [VITRINE VIDRO TEMPERADO 1,00m]    | [PORTA ENTRADA VIDRO TEMPERADO 1,00m]  |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 0 a 8m: SHOWROOM LINEAR ESCALONADO (16,0 m²)                                |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 80x80cm          |
|                                                                             |
|   [MOTO 01 - Vitrine Principal] (Podium baixo com moldura LED Ciano)        |
|     \ [MOTO 02 - Urbano N95C] (Disposição em 30° com luz direcional 4000K)  |
|       \ [MOTO 03 - Z8 Tank] (Disposição em 30° voltada p/ fluxo pedestres)  |
|         \ [MOTO 04 - FX-10 Sport] (Disposição 30° c/ ficha técnica digital) |
|   [CORREDOR LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: 0,90m LARGURA PERMANENTE]     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 8 a 12,5m: ATENDIMENTO & VENDAS CONSULTIVAS (9,0 m²)                        |
| - Balcão linear slim de atendimento com detalhe ripado em Madeira Mogno     |
| - Terminal PDV / Emissão de NF, Certificados e Chaves Presenciais NFC       |
| - TV corporativa 43" lateral institucional e mostruário capacetes LS2       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 12,5 a 15m: NÚCLEO SANITÁRIO PCD NBR 9050 & DML (5,0 m²)                    |
| - Sanitário unissex acessível (1,60m x 1,50m) com porta de correr embutida  |
| - DML e Quadro Geral Elétrico QGBT (0,80m x 0,50m)                          |
| - Corredor livre de transição técnica com 0,90m de vão desobstruído         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 15 a 22,5m: OFICINA TÉCNICA EM LINHA (TANDEM) - 2 ELEVADORES (15,0 m²)      |
| Piso: Epóxi Autonivelante Cinza Médio Industrial (Resistência ≥ 500 kgf/cm²)|
|                                                                             |
|   +--------------------------+                                              |
|   |  ELEVADOR HIDRÁULICO 01  | -> Moto 05 (Em revisão técnica preventiva)   |
|   |  (2,20m x 0,70m)         |                                              |
|   +--------------------------+                                              |
|                | (Espaço intermediário de manobra interna: 1,10m)           |
|   +--------------------------+                                              |
|   |  ELEVADOR HIDRÁULICO 02  | -> Moto 06 (Em processo de revisão de PDI)   |
|   |  (2,20m x 0,70m)         |                                              |
|   +--------------------------+                                              |
| - Bancada estreita suspensa de ferramentas e painel magnético (prof. 40cm)  |
| - Tomada industrial de recarga rápida de bateria Stecker (32A / 220V)       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 22,5 a 29m: ESTOQUE PULMÃO & PDI FINAL (13,0 m²)                            |
| - Moto 07, Moto 08, Moto 09 e Moto 10 armazenadas em fila para entrega      |
| - Prateleira modular vertical para peças de reposição rápida e cabos        |
| - Portão de serviço para expedição e carga (quando houver acesso fundos)    |
+=============================================================================+
```

4.2. MÓDULO B — FACHADA DE 3,00 METROS (COMPACT STORE DE RUA)

- **Perfil do Ponto**: Imóveis comerciais de rua tradicional, centros comerciais e calçadões de pedestres.

- **Dimensões do Imóvel**: `3,00 m (largura) x 20,00 a 22,00 m (profundidade)` = **60,0 m² a 66,0 m²**.
- **Solução de Fachada**:
  - Testeira superior em ACM Aço Escovado: `3,00 m x 0,70 m`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho (`2,20 m x 0,22 m`).
  - Logo metálico Z8 em Bright Silver com Halo LED Ciano (`1,20 m x 0,50 m`).
  - Vitrine frontal envidraçada de `1,80 m` + Porta de acesso de `1,20 m`.
  - Fundo em Cinza Platina #284 com pilar em chapa Madeira Mogno.
- **Solução de Engenharia**: 2 Elevadores semi-escalonados com bancada lateral integrada.





4.3. MÓDULO C — FACHADA DE 5,00 METROS (CONCESSIONÁRIA STANDARD)

- **Perfil do Ponto**: O formato clássico de expansão da rede Z8 em avenidas comerciais e polos automotivos.
- **Dimensões do Imóvel**: `5,00 m (largura) x 16,00 a 18,00 m (profundidade)` = **80,0 m² a 90,0 m²**.
- **Solução de Fachada**:
  - Testeira em ACM Aço Escovado: `5,00 m x 0,80 m`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho (`3,40 m x 0,30 m`) com 4 downlights LED 4000K embutidos.
  - Torre pórtico lateral com Logotipo Z8 Bright Silver 3D (`1,60 m x 0,70 m`) com halo LED ciano.
  - Fachada em pintura Cinza Platina #284 com dois grandes arcos envidraçados de `1,80 m` cada e porta central de `1,40 m`.
  - Base dos pilares revestida em chapa Madeira Mogno.
- **Solução de Engenharia**: 2 Elevadores instalados **Lado a Lado (Twin Bay)** separados por vitrine de vidro temperado (*Oficina Aquário*).




```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA BAIXA: MÓDULO 5,00M CONCESSIONÁRIA STANDARD (85,0 m²)      |
+=============================================================================+
| TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 5,00m x 0,80m | LETREIRO PRETO BRILHO | LOGO Z8   |
| * Downlight 1        * Downlight 2        * Downlight 3        * Downlight 4|
+-----------------------+--------------------------+-----------------------+
| [VITRINE ARCO 01 1,80m]| [PORTA CENTRAL VIDRO 1,40m]| [VITRINE ARCO 02 1,80m|
| (Base Madeira Mogno)   | (Puxadores Inox / NBR 9050)| (Base Madeira Mogno)  |
+-----------------------+--------------------------+-----------------------+
| 0 a 7m: SHOWROOM PRINCIPAL DE VEÍCULOS (35,0 m²)                            |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 90x90cm          |
|                                                                             |
|   [VITRINE ESQUERDA: MOTO 01]                [VITRINE DIREITA: MOTO 02]     |
|   (Scooter Urbana N95C)                      (Scooter Retrô Vintage)        |
|                                                                             |
|                  +-------------------------------------+                    |
|                  | PODIUM CENTRAL ELEVADO COM LED CIANO |                    |
|                  | MOTO 03: Z8 TANK HIGH-SPEED (80 km/h)|                    |
|                  +-------------------------------------+                    |
|                                                                             |
|   [MOTO 04: Z8 FX-10 Sport]                  [MOTO 05: Z8 U2 Cargo Delivery|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 7 a 11m: LOUNGE VIP, BOUTIQUE & VENDAS CONSULTIVAS (20,0 m²)                |
| [LADO ESQUERDO: VENDAS]              | [LADO DIREITO: LOUNGE & BOUTIQUE]    |
| - 2 Mesas para consultores de venda  | - Sofá modular grafite e mesa centro|
| - Simulador de crédito, parcelas e NF | - Painel Madeira Mogno com TV 55"   |
| - Central entrega de chaves e NFC    | - Expositor de capacetes homologados|
+--------------------------------------+-------------------------------------+
| 11 a 12,5m: SANITÁRIO PCD & DML TÉCNICO (7,5 m²)                            |
| - Sanitário unissex NBR 9050 + corredor envidraçado de 1,40m livre          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|================= DIVISÓRIA DE VIDRO ("OFICINA AQUÁRIO") ====================|
| 12,5 a 17m: OFICINA COM 2 ELEVADORES (14,4 m²)| ESTOQUE & PDI (8,1 m²)      |
| Piso: Epóxi Autonivelante Cinza Médio 3mm     | - Moto 09 e Moto 10         |
|  +------------------+  +------------------+ | - Prateleiras porta-peças   |
|  | ELEVADOR TWIN 01 |  | ELEVADOR TWIN 02 | | - Baterias e carregadores   |
|  | (Moto 07 revisão)|  | (Moto 08 revisão)| | - Tomada Fast Charge 32A    |
|  +------------------+  +------------------+ |                             |
| - Bancada industrial com ferramentas Z8       |                             |
+=============================================================================+
```

4.4. MÓDULO D — FACHADA DE 10,00 A 14,90 METROS (MASTER FLAGSHIP CONCESSIONÁRIA)

- **Perfil do Ponto**: Concessionária Master de referência regional, flagship em avenidas de grande fluxo, exatamente idêntica ao render 3D e às cotas do projeto executivo da marca.
- **Dimensões do Imóvel**: `10,00 a 14,90 m (largura) x 15,00 a 18,00 m (profundidade)` = **150,0 m² a 250,0 m²**.
- **Cotas Executivas Oficiais de Fachada (Render Z8)**:

- **Testeira Superior**: `14,90 m (comprimento) x 1,00 m (altura)` em ACM Aço Escovado Natural.
- **Letreiro Superior**: `6,78 m (comprimento) x 0,55 m (altura)` com as palavras "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho.
- **Iluminação Cênica Superior**: 7 Spots Downlight IP65 de 4000K embutidos na face inferior da viga.
- **Torre Pórtico de Entrada**: `4,20 m (altura) x 1,80 m (largura)` em ACM Aço Escovado com o logotipo Z8 em alto-relevo Bright Silver Metálico Halo LED e "E-motion" inferior.
- **Paredes da Fachada**: Acabamento na cor Cinza Platina #284 com **3 Grandes Arcos Monumentais** envidraçados.
- **Bases dos Pilares**: Revestimento em chapa amadeirada nobre padrão Madeira Mogno.
- **Totem Externo**: Totem Z8 com estação de recarga rápida de veículos elétricos (EV Charger).

- **Solução de Engenharia**: Centro Técnico Master com 2 Elevadores hidráulicos de alta performance, bancada de diagnóstico computadorizado e pulmão de estoque para 15 a 25 motos.





5. TABELA SÍNTESE COMPARATIVA: FACHADAS X METRAGENS X ITENS ENTREGUES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MÓDULO 2M (CORREDOR URBAN)	MÓDULO 3M (COMPACT RUA)	MÓDULO 5M (STANDARD STORE)	MÓDULO 10M A 14,9M (MASTER FLAGSHIP)
Largura da Fachada (Testada)	`2,00 m`	`3,00 m`	`5,00 m`	`10,00 a 14,90 m`
Profundidade Mínima do Imóvel	`28,00 a 30,00 m`	`20,00 a 22,00 m`	`16,00 a 18,00 m`	`15,00 a 18,00 m`
Área Útil Construída (m²)	**56 a 60 m²** *(Menor Área Possível)*	**60 a 66 m²**	**80 a 90 m²**	**150 a 250 m²**
Elevadores Fornecidos pela Franqueadora	**2 Elevadores** *(Em linha/Tandem)*	**2 Elevadores** *(Semi-escalonados)*	**2 Elevadores** *(Twin / Lado a lado)*	**2 Elevadores** *(Oficina Showroom)*
Lote Mínimo de Motos por Compra	**10 unidades**	**10 unidades**	**10 unidades**	**10 a 25 unidades**
Motos em Exposição no Salão	3 a 4 motos	4 a 5 motos	5 a 6 motos	8 a 10 motos

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MÓDULO 2M (CORREDOR URBAN)	MÓDULO 3M (COMPACT RUA)	MÓDULO 5M (STANDARD STORE)	MÓDULO 10M A 14,9M (MASTER FLAGSHIP)
Motos em Manutenção e Estoque	6 a 7 motos	5 a 6 motos	5 a 6 motos	10 a 15 motos
Revestimento da Viga de Fachada	ACM Aço Escovado Natural	ACM Aço Escovado Natural	ACM Aço Escovado Natural	ACM Aço Escovado Natural (14,90m x 1,00m)
Cor de Fundo da Fachada	Cinza Platina (Cartela #284)	Cinza Platina (Cartela #284)	Cinza Platina (Cartela #284)	Cinza Platina (Cartela #284)
Acabamento do Logotipo Z8	Bright Silver 3D Metálico	Bright Silver 3D Metálico	Bright Silver 3D Metálico	Bright Silver 3D Metálico Halo LED
Letreiro Secundário	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (6,78m x 0,55m)
Detalhe em Madeira Mogno	Opcional (portal)	Opcional (pilar lateral)	Opcional (bases dos arcos)	Opcional (bases dos 3 arcos)
Piso do Showroom e Vendas	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 90×90	Porcelanato Claro Platina 90×90 ou 120×60
Piso da Oficina Técnica	Epóxi Cinza Médio 500 kgf/cm²	Epóxi Cinza Médio 500 kgf/cm²	Epóxi Cinza Médio 500 kgf/cm²	Epóxi Cinza Médio 500 kgf/cm²
Iluminação Rasante de Fachada	2 Downlights 4000K	3 Downlights 4000K	4 Downlights 4000K	7 Downlights 4000K

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ARQUITETÔNICA

Para preservar a padronização e a identidade corporativa da rede de concessionárias Z8 E-Motion em todo o território nacional, o franqueado deve cumprir as seguintes etapas obrigatórias:

1. **Vistoria Técnica e Aprovação Preliminar**:
   - Envio de croqui cotado, matrícula do imóvel, fotos da fachada e medição da testada ao Departamento de Arquitetura da Z8.
2. **Desenvolvimento do Projeto Executivo**:
   - O projeto arquitetônico final (CAD/BIM) deve ser validado pela Franqueadora em até 10 (dez) dias úteis antes do início de qualquer demolição ou obra civil.
3. **Fiscalização de Obras**:
   - Auditoria remota ou presencial antes da aplicação dos pisos epóxi e instalação dos painéis de ACM Aço Escovado e letreiros.
4. **Vistoria de Inauguração e Termo de Aceite**:
   - Emissão do Alvará Interno de Funcionamento Z8 após conferência da instalação dos **2 elevadores hidráulicos**, do lote de **10 motos** e conformidade das cores oficiais.