🏛️ MANUAL TÉCNICO DE ARQUITETURA, FACHADAS & PLANTAS MODULARES

DIRETRIZES CONSTRUTIVAS OFICIAIS DA REDE DE FRANQUIAS Z8 E-MOTION

Em conformidade com os Padrões de Grandes Franquias Globais de Mobilidade e Homologação Técnica Nacional

1. CONCEITO ARQUITETÔNICO & INSPIRAÇÃO GLOBAL

A arquitetura das concessionárias **Z8 E-MOTION** inspira-se no que há de mais refinado no varejo de mobilidade e tecnologia mundial (referências no ecossistema de alta tecnologia automotiva como *Tesla Galleries, BMW Motorrad Flagships e Apple Flagships*).

O projeto traduz visualmente:

1. **Sustentabilidade Tecnológica**: Linhas limpas, geometria pura, iluminação cênica eficiente em LED e materiais nobres de alta durabilidade.
2. **Confiança e Engenharia ("Oficina Aquário")**: A assistência técnica não fica escondida nos fundos em ambiente escuro; é integrada visualmente através de divisórias envidraçadas, destacando **2 elevadores técnicos**, limpeza impecável e ferramental de precisão.
3. **Equilíbrio Cromático e Texturas**: O contraste harmônico entre o **Aço Escovado**, a serenidade do cinza **Platina (Ref. Cartela #284)**, o requinte acolhedor da **Madeira Mogno**, a esportividade do logotipo metálico em **Bright Silver** e a energia do **Ciano Elétrico Z8**.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS & CORES OFICIAIS

ELEMENTO CONSTRUTIVO	MATERIAL HOMOLOGADO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / ACABAMENTO	REFERÊNCIA DE COR / CÓDIGO
Paredes de Fachada	Alvenaria com pintura texturizada / ACM	Acabamento acetinado/aveludado liso antimofo resistente a UV e intempéries	**Cinza Platina** (Padrão Cartela #284, HEX `#C2C6CA` / RGB `194, 198, 202`)
Viga Superior / Testeira	Painel em ACM (Alumínio Composto)	Espessura 4mm, lâmina 0,5mm, núcleo mineral corta-fogo Classe II-A	**Aço Escovado Natural** (Brushed Silver / Inox) com verniz protetor UV
Logotipo Principal Z8	Letra-caixa 3D em chapa de Aço Inox / Alumínio Naval	Chanfrado aero-esportivo, relevo de 50mm a 70mm, solda a laser, face polida	**Bright Silver Metálico** (Prata Brilhante espelhado) c/ Halo LED 6500K / Ciano
Letreiro Secundário	Letras usinadas a laser em Acrílico Maciço / ACM	Espessura 10mm a 15mm, corte router de precisão, aplicação sobre viga	**Preto Brilho** (*Black Piano / Black Gloss*, HEX `#000000`, 95 GU de reflexão)
Pórtico / Torre de Entrada	Painel ACM verticalizado	Espessura 4mm, juntas secas de 4mm com silicone neutro estrutural cinza	**Aço Escovado Natural** contornando o vão de acesso

ELEMENTO CONSTRUTIVO	MATERIAL HOMOLOGADO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / ACABAMENTO	REFERÊNCIA DE COR / CÓDIGO
Detalhes Amadeirados (Opcional)	Chapa de ACM texturizada amadeirada ou réguas WPC	Acabamento ripado ou painel liso com selamento perimetral	**Madeira Mogno** (*Rich Mahogany*, tom quente acetinado com veios lineares)
Vitrines e Arcos	Vidro Temperado de Segurança	Espessura 10mm incolor, caixilharia oculta ou alumínio anodizado preto fosco	Transparência total cristalina (sem insulfilm ou películas escurecedoras)
Piso Showroom e Vendas	Porcelanato Técnico Retificado Acetinado	Formato mínimo 80×80cm ou 90×90cm, absorção d'água ≤ 0,1%, junta de 1,5mm	**Pisos Claros Tom Cinza** (Cinza Platina / Cimento Suave, HEX `#D8DCDE`)
Piso Oficina Técnica	Resina Epóxi Autonivelante de Alta Resistência	Espessura mínima 3mm, capacidade de carga ≥ 500 kgf/cm², antiderrapante	**Cinza Médio Industrial** (HEX `#8D9399`) c/ faixas de demarcação Ciano/Amarela
Iluminação Cênica Fachada	Luminárias Downlight de Embutir IP65	LED COB 15W, temperatura de cor 4000K (Luz Neutra), ângulo de facho 36°	Iluminação rasante sobre os arcos e superfície Platina

---

3. CÁLCULO DA MENOR ÁREA POSSÍVEL PARA UM PONTO COMERCIAL

3.1. Requisitos Obrigatórios da Rede de Franquias

- **Lote Mínimo de Motos por Compra**: **10 unidades** (o espaço deve ter capacidade física de abrigar, movimentar e expor o lote sem estrangulamento).
- **Estrutura de Oficina Técnica**: **2 elevadores hidráulicos/pneumáticos para motocicletas** homologados pela matriz.
- **Conformidade Legal**: Sanitário acessível PCD (NBR 9050), circulação técnica desobstruída e estação de recarga rápida de baterias de lítio (Fast Charge 32A).

3.2. Estudo Antropométrico & Dimensões Unitárias

1. **Veículo Z8 Padrão (Scooter / Motocicleta Elétrica)**:
   - Dimensões médias: `1,90 m` (comprimento) x `0,80 m` (largura com guidão/retrovisores) = `1,52 m²`.
   - **Área em Showroom** (com raio de contemplação e circulação 360° do cliente): `2,50 m x 1,30 m` = **3,25 m² por moto**.
   - **Área em Estoque / Pulmão Técnico** (armazenamento ordenado em 45°/90° com corredor): `2,00 m x 0,90 m` = **1,80 m² por moto**.
   - **Área nos Elevadores da Oficina**: 2 motos já permanecem alocadas diretamente sobre as plataformas dos elevadores.

2. **Baias de Oficina com 2 Elevadores**:
   - Dimensão da plataforma do elevador: `2,20 m x 0,70 m`.
   - Área de trabalho ergonômica por elevador (espaço para o mecânico manusear carrinho de ferramentas e girar o guidão): `3,00 m x 1,60 m` = `4,80 m²`.
   - Bancada de trabalho / painel de ferramentas Z8 / teste de baterias: `2,50 m x 0,60 m` = `1,50 m²`.
   - Corredor de manobra frontal e rampa de subida: `2,50 m x 1,50 m` = `3,75 m²`.
   - **Área Total da Oficina com 2 Elevadores**: **13,50 m² a 15,00 m²**.

3. **Demais Áreas Funcionais Obrigatórias**:

- Sanitário Acessível PCD (Giro de cadeira de rodas Ø 1,50m): `1,70 m x 1,70 m` = **2,89 m² (arredondado para 3,0 m²)**.
- Ponto de Atendimento Consultivo / Balcão Caixa: `2,00 m x 1,80 m` = **3,60 m²**.
- DML (Depósito de Material de Limpeza) e Quadro Elétrico: **1,20 m²**.
- Corredor de Passagem e Circulação Interna (mínimo 1,00m livre): **7,50 m²**.

3.3. Balanço de Ocupação do Lote Mínimo de 10 Motos no Imóvel

- **4 Motos no Showroom** (vitrine e podium frontal): `4 x 3,25 m²` = `13,00 m²`.
- **2 Motos na Oficina** (posicionadas nos 2 elevadores técnicos): `0,00 m² adicionais` (integradas na área da oficina).
- **4 Motos no Estoque / Pátio de PDI** (prontas para entrega ou estoque ativo): `4 x 1,80 m²` = `7,20 m²`.
- **Total de Motos no Ponto: 10 motos simultâneas**.

3.4. Resumo da Menor Metragem Viável Absoluta

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                COMPOSIÇÃO DA MENOR ÁREA COMERCIAL HOMOLOGADA             |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. SHOWROOM PRINCIPAL (4 MOTOS EXPOSTAS):   13,00 m²  (26,0%)          |
|  2. OFICINA TÉCNICA (2 ELEVADORES + BANCADA):14,00 m²  (28,0%)          |
|  3. CIRCULAÇÃO LIVRE DE PEDESTRES E MOTOS:    8,00 m²  (16,0%)          |
|  4. ESTOQUE PULMÃO / PDI (4 MOTOS):           7,20 m²  (14,4%)          |
|  5. SANITÁRIO PCD NBR 9050 & DML:             4,20 m²  ( 8,4%)          |
|  6. BALCÃO DE VENDAS & CHECKOUT:              3,60 m²  ( 7,2%)          |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  MENOR ÁREA ÚTIL ABSOLUTA: 50,00 m² | MÍNIMO RECOMENDADO EM PLANTA: 55 a 60 m²|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

> [!IMPORTANT] **Conclusão Técnica da Franqueadora**: A menor área útil possível para operação plena de uma franquia com **2 elevadores e 10 motos é de 50 m² a 55 m²**. O ponto mínimo ideal comercialmente homologado para evitar gargalos de fluxo é de **55 m² a 60 m²**.

---

4. ESTRUTURAS DE PLANTAS & VÍNCULOS COM O TAMANHO DAS FACHADAS

A franqueadora Z8 estabelece 4 formatos de fachada e layout construtivo, calculados para acomodar perfeitamente os 2 elevadores e as 10 motos:

4.1. MÓDULO CORREDOR URBAN — FACHADA DE 2,00 METROS

Indicado para: Galerias comerciais estreitas, shopping centers strip mall ou imóveis lineares profundos em centros urbanos densos.

- **Largura da Fachada (Testada)**: `2,00 metros`
- **Profundidade Recomendada**: `28,00 a 30,00 metros`
- **Área Útil Total**: **56,0 m² a 60,0 m²**
- **Arranjo da Fachada**:
  - Testeira superior em ACM Aço Escovado: `2,00 m (largura) x 0,60 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho centralizado: `1,60 m x 0,18 m`.
  - Logotipo Z8 em Bright Silver: `0,80 m x 0,35 m` com iluminação Halo LED.
  - Vão de entrada: Porta pivotante em vidro temperado 10mm de `1,00 m` + vitrine vertical de `1,00 m`.
  - Fundo em pintura Platina #284 e detalhe perimetral do portal em Madeira Mogno.
- **Engenharia de Oficina**: 2 Elevadores instalados em **Linha Contínua (Tandem Longitudinal)** de 2m x 7m.




```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA BAIXA: MÓDULO 2,00M CORREDOR URBAN SLIM (ÁREA: 58,0 m²)    |
+=============================================================================+
| [TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 2,00m x 0,60m]  LETRAS PRETO BRILHO              |
| LOGO Z8 BRIGHT SILVER METÁLICO COM RETROILUMINAÇÃO HALO LED CIANO            |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| [VITRINE VIDRO TEMPERADO 1,00m]    | [PORTA ENTRADA VIDRO TEMPERADO 1,00m]  |
+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 0 a 8m: SHOWROOM LINEAR ESCALONADO (16,0 m²)                                |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 80x80cm          |
|                                                                             |
|   [MOTO 01 - Vitrine Principal] (Podium baixo com moldura LED Ciano)        |
|     \ [MOTO 02 - Urbano N95C] (Disposição em 30° com luz direcional 4000K)  |
|       \ [MOTO 03 - Z8 Tank] (Disposição em 30° voltada p/ fluxo pedestres)  |
|         \ [MOTO 04 - FX-10 Sport] (Disposição 30° c/ ficha técnica digital) |
|   [CORREDOR LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: 0,90m LARGURA PERMANENTE]     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 8 a 12,5m: ATENDIMENTO & VENDAS CONSULTIVAS (9,0 m²)                        |
| - Balcão linear slim de atendimento com detalhe ripado em Madeira Mogno     |
| - Terminal PDV / Emissão de NF, Certificados e Chaves Presenciais NFC       |
| - TV corporativa 43" lateral institucional e mostruário capacetes LS2       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 12,5 a 15m: NÚCLEO SANITÁRIO PCD NBR 9050 & DML (5,0 m²)                    |
| - Sanitário unissex acessível (1,60m x 1,50m) com porta de correr embutida  |
| - DML e Quadro Geral Elétrico QGBT (0,80m x 0,50m)                          |
| - Corredor livre de transição técnica com 0,90m de vão desobstruído         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 15 a 22,5m: OFICINA TÉCNICA EM LINHA (TANDEM) - 2 ELEVADORES (15,0 m²)      |
| Piso: Epóxi Autonivelante Cinza Médio Industrial (Resistência ≥ 500 kgf/cm²)|
|                                                                             |
|   +--------------------------+                                              |
|   |  ELEVADOR HIDRÁULICO 01  | -> Moto 05 (Em revisão técnica preventiva)   |
|   |  (2,20m x 0,70m)         |                                              |
|   +--------------------------+                                              |
|                | (Espaço intermediário de manobra interna: 1,10m)           |
|   +--------------------------+                                              |
|   |  ELEVADOR HIDRÁULICO 02  | -> Moto 06 (Em processo de revisão de PDI)   |
|   |  (2,20m x 0,70m)         |                                              |
|   +--------------------------+                                              |
| - Bancada estreita suspensa de ferramentas e painel magnético (prof. 40cm)  |
| - Tomada industrial de recarga rápida de bateria Stecker (32A / 220V)       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 22,5 a 29m: ESTOQUE PULMÃO & PDI FINAL (13,0 m²)                            |
| - Moto 07, Moto 08, Moto 09 e Moto 10 armazenadas em fila para entrega      |
| - Prateleira modular vertical para peças de reposição rápida e cabos        |
| - Portão de serviço para expedição e carga (quando houver acesso fundos)    |
+=============================================================================+
```


4.2. MÓDULO COMPACT COMPACTO — FACHADA DE 3,00 METROS

Indicado para: Ruas comerciais tradicionais, galerias de centro de bairro e avenidas secundárias.

- **Largura da Fachada (Testada):** `3,00 metros`

- **Profundidade Recomendada**: `20,00 a 22,00 metros`
- **Área Útil Total**: **60,0 m² a 66,0 m²**
- **Arranjo da Fachada**:
  - Testeira superior em ACM Aço Escovado: `3,00 m (largura) x 0,70 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho: `2,20 m x 0,22 m`.
  - Logotipo Z8 em Bright Silver: `1,20 m x 0,50 m` com retroiluminação Halo LED Ciano.
  - Vão da vitrine: Vitrine fixa de `1,80 m` em vidro temperado 10mm + Porta de acesso de `1,20 m`.
  - Fundo em textura Cinza Platina #284 com pilar direito em chapa amadeirada Madeira Mogno.
- **Engenharia de Oficina**: 2 Elevadores semi-escalonados com bancada lateral integrada.



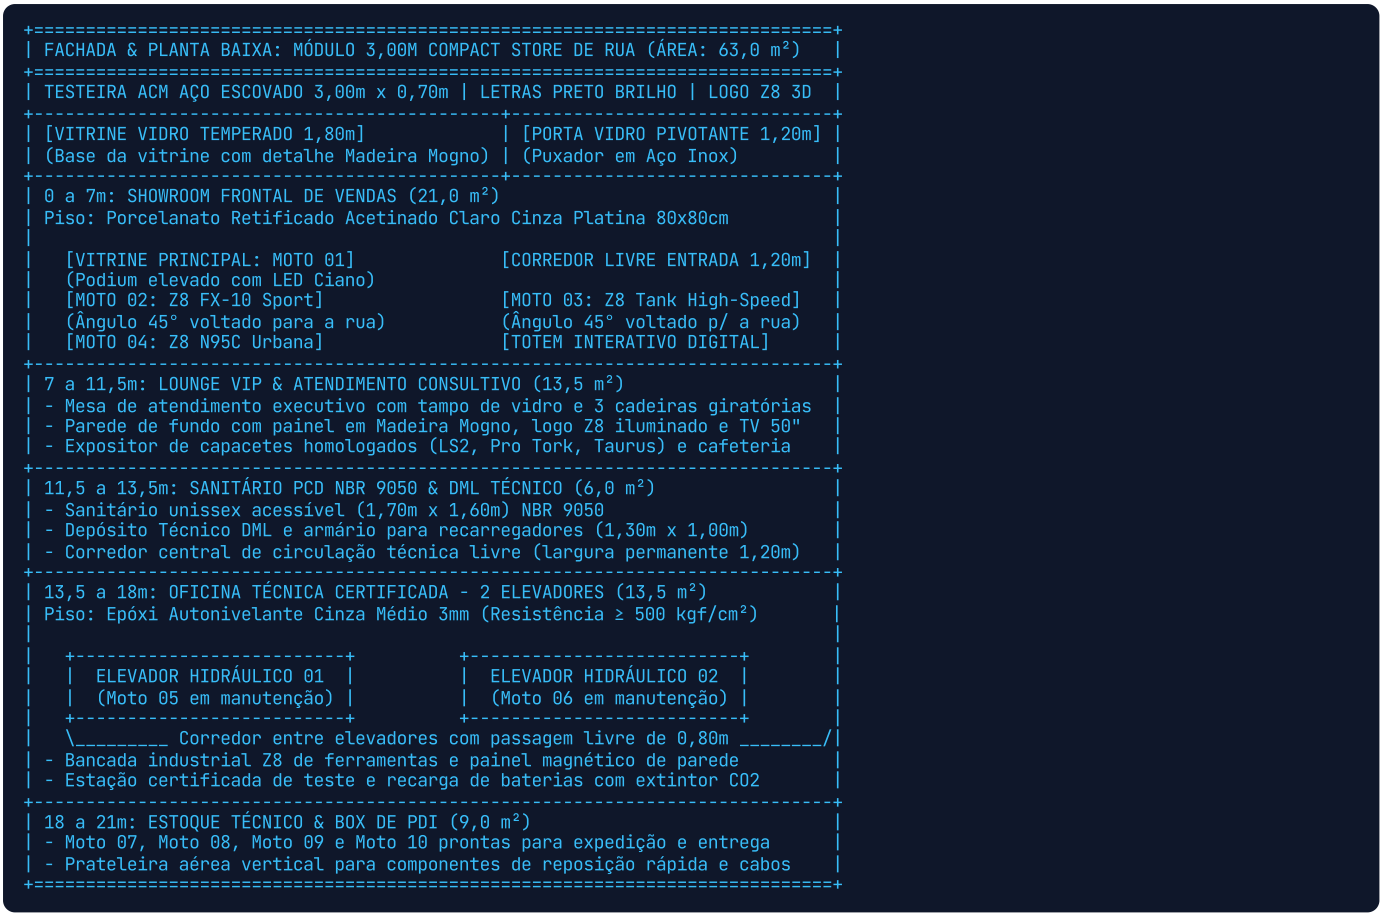

4.3. MÓDULO STANDARD STORE — FACHADA DE 5,00 METROS

Indicado para: Concessionárias padrão de grandes avenidas comerciais, esquinas e centros automotivos.

- **Largura da Fachada (Testada)**: `5,00 metros`
- **Profundidade Recomendada**: `16,00 a 18,00 metros`
- **Área Útil Total**: **80,0 m² a 90,0 m²**
- **Arranjo da Fachada**:
  - Testeira superior contínua em ACM Aço Escovado: `5,00 m (largura) x 0,80 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho de alto relevo: `3,40 m x 0,30 m`.
  - Torre/Pórtico lateral com Logo Z8 3D Bright Silver: `1,60 m x 0,70 m` com halo LED ciano.
  - Fundo geral das paredes em tom Platina #284 acetinado com 4 arandelas/downlights 4000K.
  - 2 Grandes vitrines panorâmicas envidraçadas (ou pórticos em arco) de `1,80 m` cada + porta de vidro central de `1,40 m`.
  - Base dos pilares revestida em chapa amadeirada Madeira Mogno.
- **Engenharia de Oficina**: 2 Elevadores instalados **Lado a Lado (Twin Bay)** com divisória em vidro temperado (*Conceito Oficina Aquário*).




```
+=============================================================================+
| FACHADA & PLANTA BAIXA: MÓDULO 5,00M CONCESSIONÁRIA STANDARD (85,0 m²)      |
+=============================================================================+
| TESTEIRA ACM AÇO ESCOVADO 5,00m x 0,80m | LETREIRO PRETO BRILHO | LOGO Z8   |
| * Downlight 1        * Downlight 2        * Downlight 3        * Downlight 4|
+-----------------------+-------------------------+-----------------------+
| [VITRINE ARCO 01 1,80m]| [PORTA CENTRAL VIDRO 1,40m]| [VITRINE ARCO 02 1,80m|
| (Base Madeira Mogno)   | (Puxadores Inox / NBR 9050)| (Base Madeira Mogno)  |
+-----------------------+-------------------------+-----------------------+
| 0 a 7m: SHOWROOM PRINCIPAL DE VEÍCULOS (35,0 m²)                          |
| Piso: Porcelanato Retificado Acetinado Claro Cinza Platina 90x90cm        |
|                                                                           |
|   [VITRINE ESQUERDA: MOTO 01]                [VITRINE DIREITA: MOTO 02]   |
|   (Scooter Urbana N95C)                      (Scooter Retrô Vintage)      |
|                                                                           |
|                 +-------------------------------------+                   |
|                 | PODIUM CENTRAL ELEVADO COM LED CIANO |                   |
|                 | MOTO 03: Z8 TANK HIGH-SPEED (80 km/h)|                   |
|                 +-------------------------------------+                   |
|                                                                           |
|   [MOTO 04: Z8 FX-10 Sport]                  [MOTO 05: Z8 U2 Cargo Delivery|
+---------------------------------------------------------------------------+
| 7 a 11m: LOUNGE VIP, BOUTIQUE & VENDAS CONSULTIVAS (20,0 m²)              |
| [LADO ESQUERDO: VENDAS]              | [LADO DIREITO: LOUNGE & BOUTIQUE]  |
| - 2 Mesas para consultores de venda  | - Sofá modular grafite e mesa centro|
| - Simulador de crédito, parcelas e NF | - Painel Madeira Mogno com TV 55"  |
| - Central entrega de chaves e NFC    | - Expositor de capacetes homologados|
+--------------------------------------+------------------------------------+
| 11 a 12,5m: SANITÁRIO PCD & DML TÉCNICO (7,5 m²)                          |
| - Sanitário unissex NBR 9050 + corredor envidraçado de 1,40m livre        |
+---------------------------------------------------------------------------+
|================= DIVISÓRIA DE VIDRO ("OFICINA AQUÁRIO") ==================|
| 12,5 a 17m: OFICINA COM 2 ELEVADORES (14,4 m²)| ESTOQUE & PDI (8,1 m²)      |
| Piso: Epóxi Autonivelante Cinza Médio 3mm     | - Moto 09 e Moto 10         |
|  +------------------+  +------------------+ | - Prateleiras porta-peças   |
|  | ELEVADOR TWIN 01 |  | ELEVADOR TWIN 02 | | - Baterias e carregadores   |
|  | (Moto 07 revisão)|  | (Moto 08 revisão)| | - Tomada Fast Charge 32A    |
|  +------------------+  +------------------+ |                             |
| - Bancada industrial com ferramentas Z8       |                             |
+=============================================================================+
```

4.4. MÓDULO MASTER FLAGSHIP — FACHADA DE 10,00 A 14,90 METROS

Inspiração direta e correspondência 1:1 com o Render Oficial 3D e Projeto Executivo de Fachada.

- **Largura da Fachada (Testada)**: `10,00 a 14,90 metros` (conforme cotas oficiais: `14,90 m x 1,00 m` de viga superior).
- **Profundidade Recomendada**: `15,00 a 18,00 metros`
- **Área Útil Total**: **150,0 m² a 250,0 m²**

- **Arranjo da Fachada**:
  - Testeira contínua em ACM Aço Escovado: `14,90 m (largura) x 1,00 m (altura)`.
  - Letreiro "MOBILIDADE ELÉTRICA" em Preto Brilho de alta visibilidade: `6,78 m x 0,55 m` com 7 spots embutidos tipo downlight IP65 de 4000K na face inferior da viga.
  - Torre Monumental de Entrada: `4,20 m (altura) x 1,80 m (largura)` totalmente revestida em ACM Aço Escovado.
  - Logotipo Z8 em alto-relevo metálico Bright Silver com acabamento chanfrado e retroiluminação Halo LED branca e ciano, com inscrição "E-motion" inferior.
  - Fachada frontal com **3 Grandes Arcos Monumentais** em alvenaria revestida no tom **Cinza Platina #284**.
  - Bases dos pilares dos arcos revestidas em chapa padrão **Madeira Mogno** de alta durabilidade.
  - Vidros temperados 10mm cristalinos com visibilidade total do showroom a partir da rua.
  - Totem externo para carregador público/cliente Z8 (EV Charging Station).





5. QUADRO COMPARATIVO CONSOLIDADO: FACHADAS X METRAGEM X CAPACIDADE

PARÂMETRO	MÓDULO 2 METROS (CORREDOR URBAN)	MÓDULO 3 METROS (COMPACT RUA)	MÓDULO 5 METROS (STANDARD STORE)	MÓDULO 10 METROS (MASTER FLAGSHIP)
Largura da Fachada (Testada)	`2,00 m`	`3,00 m`	`5,00 m`	`10,00 a 14,90 m`
Profundidade Média do Imóvel	`28,00 a 30,00 m`	`20,00 a 22,00 m`	`16,00 a 18,00 m`	`15,00 a 18,00 m`
Área Útil Construída (m²)	**56 a 60 m²** *(Menor área possível)*	**60 a 66 m²**	**80 a 90 m²**	**150 a 250 m²**
Elevadores de Oficina Oferecidos	**2 Elevadores** *(Em linha / Tandem)*	**2 Elevadores** *(Semi-escalonados)*	**2 Elevadores** *(Lado a lado / Twin)*	**2 Elevadores** *(Oficina Showroom)*
Motos Expostas no Showroom	3 a 4 motos	4 a 5 motos	5 a 6 motos	8 a 10 motos
Motos em Estoque / PDI / Elevadores	6 a 7 motos	5 a 6 motos	5 a 6 motos	10 a 15 motos
Capacidade Total de Motos no Ponto	**10 motos** *(Lote Mínimo Atendido)*	**10 a 11 motos**	**10 a 12 motos**	**18 a 25 motos**

PARÂMETRO	MÓDULO 2 METROS (CORREDOR URBAN)	MÓDULO 3 METROS (COMPACT RUA)	MÓDULO 5 METROS (STANDARD STORE)	MÓDULO 10 METROS (MASTER FLAGSHIP)
Piso de Showroom	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 80×80	Porcelanato Claro Platina 90×90	Porcelanato Claro Platina 90×90/120×60
Piso da Oficina	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm	Epóxi Cinza Médio 3mm
Revestimento da Testeira	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado	ACM Aço Escovado 14,90m x 1,00m
Acabamento do Letreiro	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (Black Piano)	Preto Brilho (6,78m x 0,55m)
Logotipo Z8 na Fachada	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED	Bright Silver Metálico Halo LED
Detalhe Madeira Mogno	Opcional (moldura portal)	Opcional (pilar lateral)	Opcional (bases dos arcos)	Opcional (bases dos 3 arcos)

6. DIRETRIZES DE APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Conforme estipulado no Contrato Padrão de Franquia e na Circular de Oferta de Franquia (COF):

1. **Etapa 1 - Estudo de Viabilidade do Ponto**: O franqueado envia as medidas do imóvel, fotos da testada e localização para aprovação preliminar da Franqueadora Z8.
2. **Etapa 2 - Projeto Executivo e Layout Cad/3D**: O departamento de arquitetura da Z8 valida ou emite a planta baixa modulada baseada na largura da testada (2m, 3m, 5m ou 10m).
3. **Etapa 3 - Homologação de Materiais**: É vedada a alteração da paleta (Cinza Platina #284, Aço Escovado, Bright Silver, Madeira Mogno e Preto Brilho), garantindo a integridade e o valor de marca em todo o território nacional.

© 2026 Z8 E-Motion Mobilidade Elétrica Brasil • Confidencial & Estratégico