


STRUTTURA DEL SOFTWARE DI I/O

- **Organizzazione a Quattro Livelli:**


- Il software di I/O è strutturato in quattro livelli distinti.
- Ogni livello ha funzioni e interfacce specifiche.

- **Interfacce e Funzionalità:**

- Le funzionalità e le interfacce variano a seconda del sistema operativo.
- L'analisi dettagliata parte dal livello più basso.

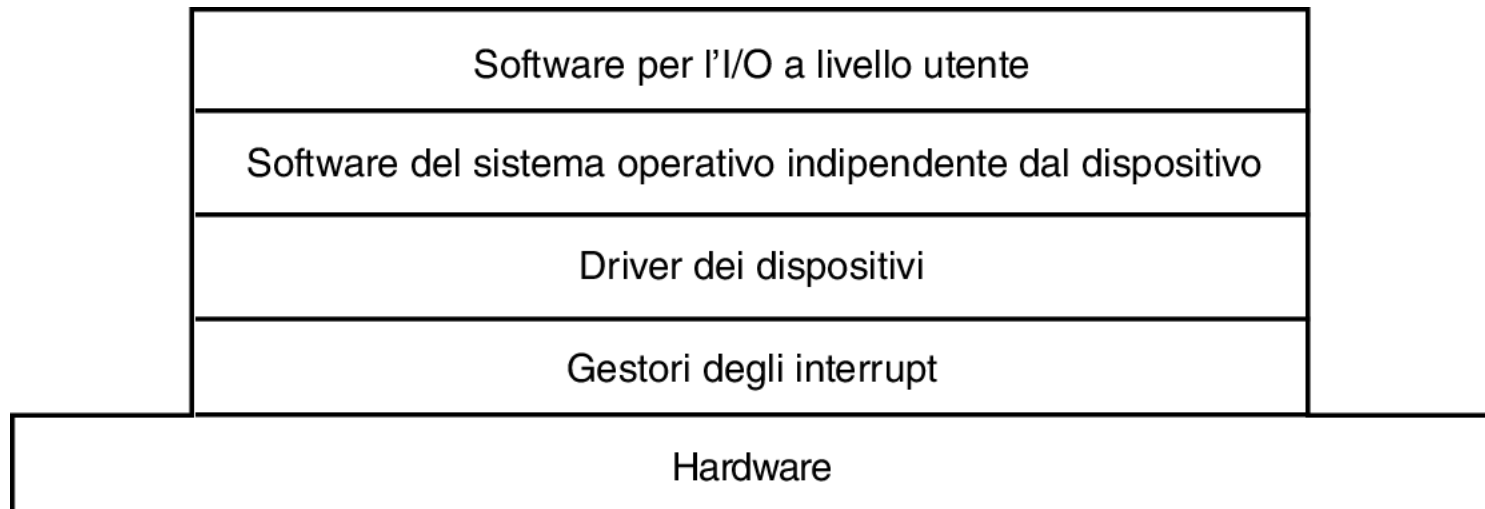

YOU ARE HERE

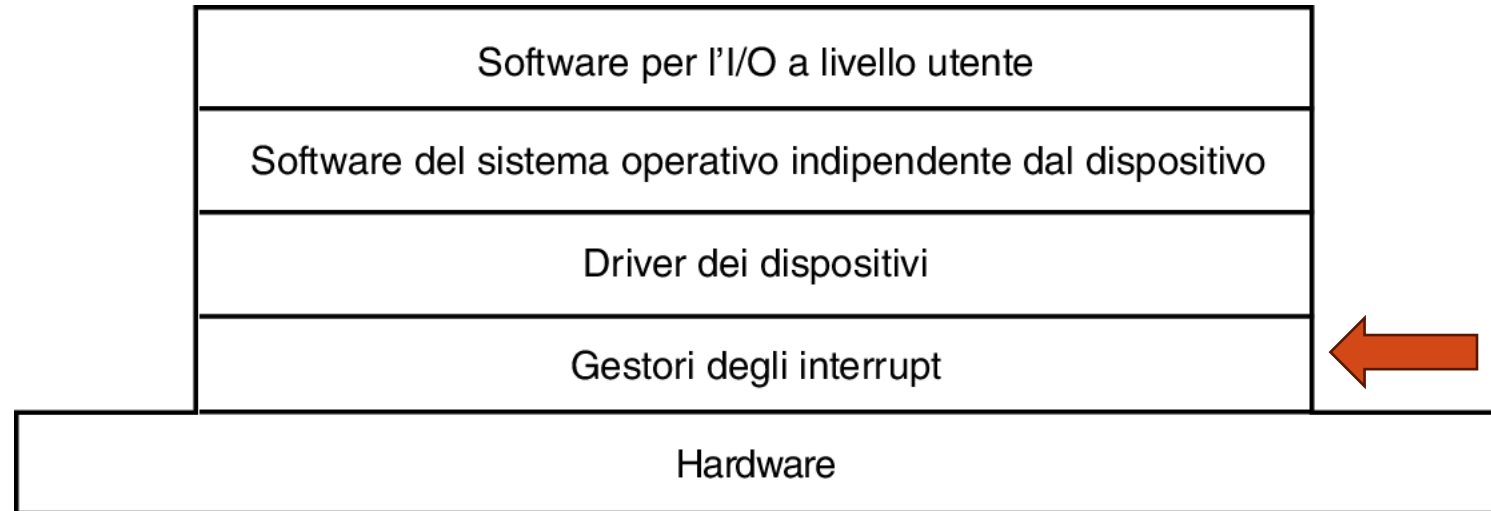

GESTIONE DEGLI INTERRUPT NEL SISTEMA OPERATIVO

- **Blocco dei Driver:** Durante l'I/O, i driver vengono bloccati (es. con semafori, anche se è più complicato) fino al completamento dell'I/O e all'arrivo dell'interrupt.
- **Gestione Complessa:** La gestione degli interrupt richiede diversi passaggi, inclusi salvataggio dei registri, impostazione di contesti e conferme al controller degli interrupt.
- **Impatto della Memoria Virtuale:** Su sistemi con memoria virtuale, la gestione degli interrupt richiede passaggi aggiuntivi per gestire MMU, TLB e cache, aumentando la complessità e i cicli macchina necessari.
- **Elaborazione Non Banale:** L'elaborazione di un interrupt richiede numerosi cicli CPU e varia notevolmente a seconda del sistema e dell'architettura.



GESTORI DEGLI INTERRUPT — PROCESSO E IMPLEMENTAZIONE

- Di seguito una serie di passaggi da eseguire nel software dopo il completamento dell'interrupt hardware.
 - i dettagli dipendono molto dal sistema (in alcune macchine i seguenti passi potrebbero essere ordinati diversamente o non esserci)
- 1. **Salvataggio dei Registri:** Salvataggio di tutti i registri, inclusi quelli non salvati dall'interrupt hardware.
- 2. **Impostazione del Contesto:** Impostazione di un contesto per la procedura di servizio dell'interrupt, incluso il setup di TLB, MMU e una tabella delle pagine.
- 3. **Impostazione dello Stack:** Configurazione di uno **stack** per la procedura di servizio dell'interrupt.
- 4. **Conferma al Controller degli Interrupt:** Conferma al controller degli interrupt e riabilitazione degli interrupt, se necessario.
- 5. **Copia dei Registri nella Tavola dei Processi:** Copia dei registri salvati nella tabella dei processi.




GESTORI DEGLI INTERRUPT — PROCESSO E IMPLEMENTAZIONE (2)

6. **Esecuzione della Procedura di Servizio dell'Interrupt:** Estrazione delle informazioni dai registri del controller del dispositivo che ha generato l'interrupt.
7. **Scelta del Processo Successivo:** Determinazione di quale processo eseguire come successivo, potenzialmente uno con priorità alta sbloccato dall'interrupt.
8. **Impostazione del Contesto per il Nuovo Processo:** Impostazione del contesto della MMU e potenzialmente del TLB per il processo successivo.
9. **Caricamento dei Nuovi Registri del Processo:** Caricamento dei registri, inclusi PSW, del processo successivo.
10. **Avvio del Nuovo Processo:** Inizio dell'esecuzione del processo selezionato.



YOU ARE HERE

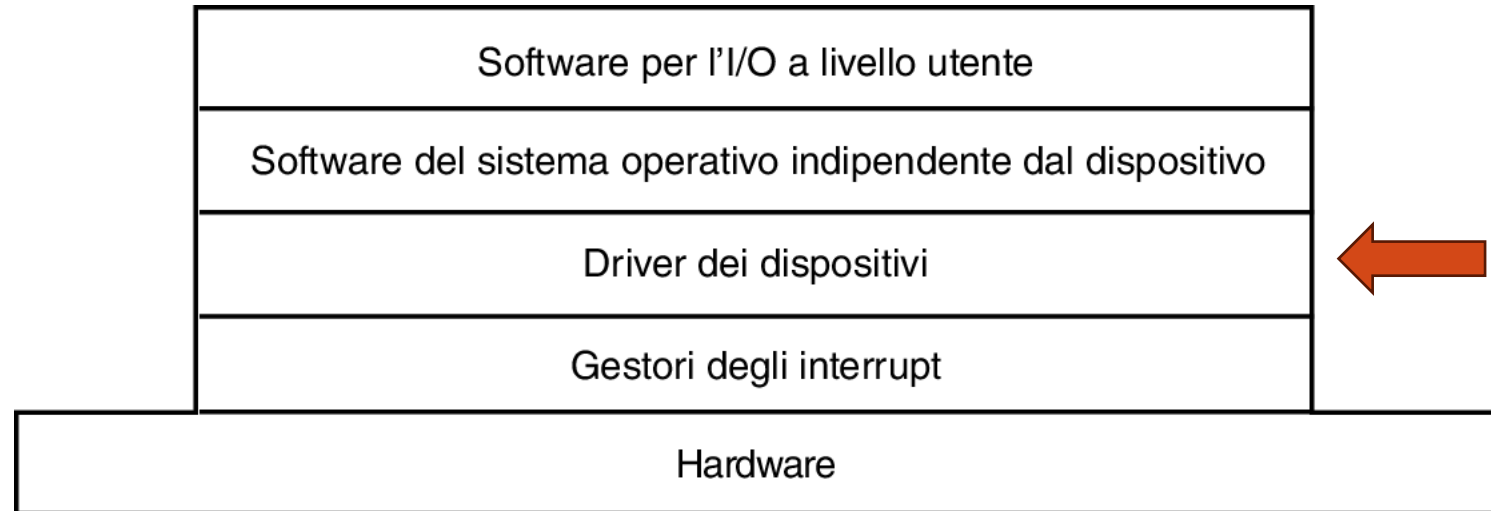

DRIVER DI DISPOSITIVO - INTRODUZIONE E RUOLO

- **Ruolo dei Driver di Dispositivo:** Gestiscono i dispositivi di I/O attraverso registri di dispositivi specifici.
 - **Diversi per ciascun tipo** di dispositivo (es. mouse vs disco rigido), al più gestiscono un tipo o una classe di dispositivi correlati (ma spesso un unico dispositivo).
 - **Ogni dispositivo necessita di un codice specifico**, noto come driver di dispositivo, solitamente fornito dal produttore.
- **Esempi di Tecnologie Basate su Driver Comuni:** Tecnologie come USB utilizzano una pila di driver per gestire una vasta gamma di dispositivi.
 - Livelli diversi per gestire aspetti specifici dei dispositivi USB, ogni livello «parla» con il livello inferiore
 - **Livello di Base:** Gestione dell'I/O seriale e delle questioni hardware.
 - **Livelli Superiori:** Trattano pacchetti dati e funzionalità comuni condivise dalla maggior parte dei dispositivi USB.
 - **API di Alto Livello:** Forniscono interfacce specifiche per diverse categorie di dispositivi.



DRIVER DI DISPOSITIVO - INTRODUZIONE E RUOLO


- **Posizionamento nel Kernel:**

- I driver di solito fanno parte del kernel del sistema operativo per poter accedere ai registri del controller del dispositivo.
- **Se usati nello spazio utente**
 - Più facili da installare
 - Mettono meno «a rischio» il Sistema Operativo
 - Più lenti (occorre passare allo spazio kernel per ogni operazione)



FUNZIONALITÀ E INTERFACCIA DEI DRIVER DI DISPOSITIVO

- **Interfaccia con il Sistema Operativo:** Il sistema operativo deve permettere l'installazione di codice scritto da terze parti (driver).
 - I driver si posizionano sotto il resto del sistema operativo.
 - Ogni categoria ha un'interfaccia standard che i driver devono supportare.
- **Classificazione dei Driver:** I sistemi operativi classificano i driver in categorie come dispositivi
 - **a blocchi:** come i dischi, contenenti molteplici blocchi di dati indirizzabili indipendentemente
 - **a caratteri:** come stampanti e tastiere, che generano o accettano un flusso di caratteri
- **Caricamento dei Driver:**
 - In alcuni sistemi, i driver sono inclusi nel programma binario del sistema operativo.
 - Aggiunto un dispositivo nuovo il kernel andava ricompilato!!!
 - Nei sistemi moderni, i driver vengono caricati dinamicamente.

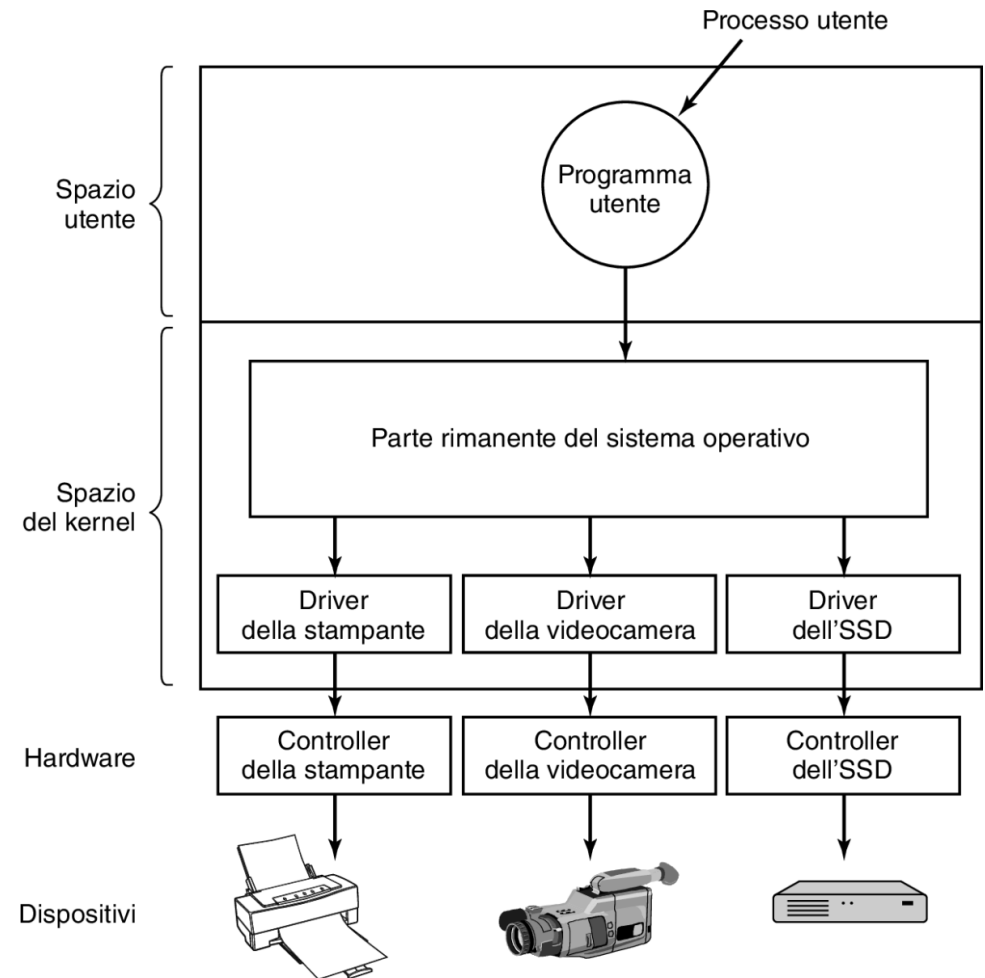

IMPLEMENTAZIONE E COMPLESSITÀ DEI DRIVER DI DISPOSITIVO

- **Funzioni dei Driver:**

- Gestione di letture e scritture, inizializzazione del dispositivo, gestione dell'alimentazione e del registro degli eventi.

- **Processo Generale di un Driver:**

- Verifica della validità dei parametri di input, traduzione dei parametri in comandi specifici per il dispositivo, e gestione dell'uso del dispositivo.

- **Gestione dell'I/O e Errori:**


- I driver gestiscono l'I/O e controllano eventuali errori. In alcuni casi, un driver deve aspettare l'interrupt per completare l'operazione.

- **Complessità e Rientranza dei Driver:**

- I driver devono essere rientranti per gestire più richieste simultaneamente
 - **Esempio:** mentre sta gestendo un pacchetto di informazioni il driver viene richiamato anche per un altro pacchetto.
- Gestione delle situazioni complesse come l'aggiunta o la rimozione di dispositivi in sistemi "*hot pluggable*".
 - **Esempio:** Se viene disconnesso un dispositivo mentre si sta leggendo/scrivendo il sistema operativo deve «ripulire» tutte le operazioni in corso e impedire nuove richieste al dispositivo assente.



YOU ARE HERE

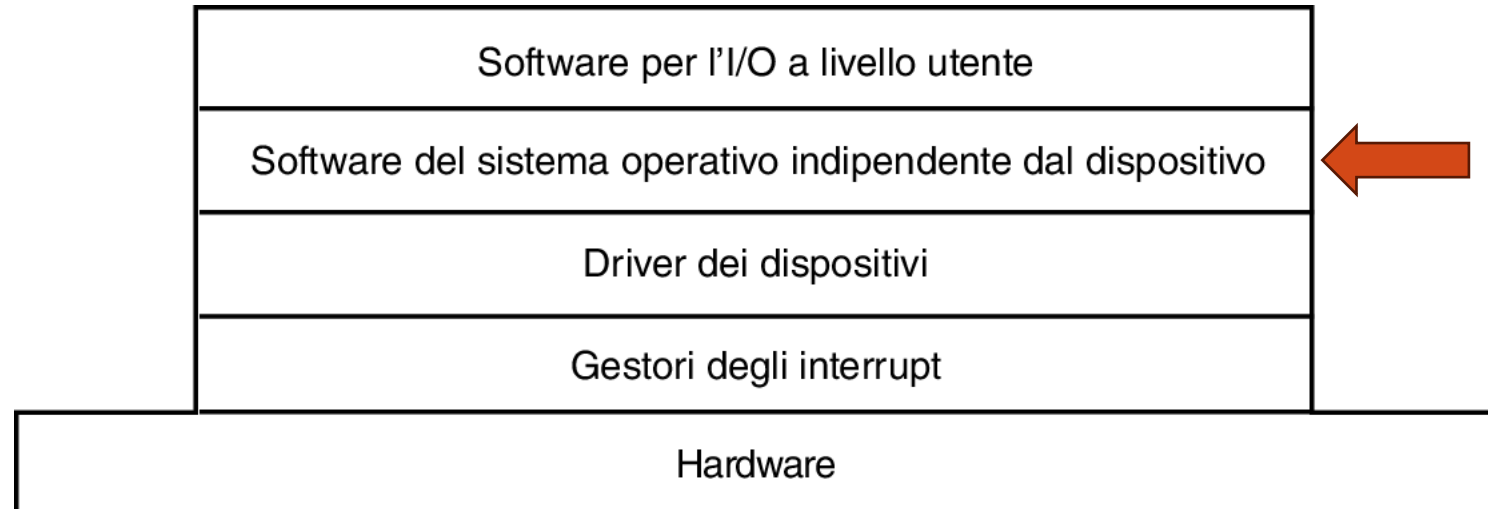

SOFTWARE DI I/O INDIPENDENTE DAL DISPOSITIVO: RUOLO E FUNZIONI

- **Ma il software per I/O dipende sempre dal dispositivo?**
 - Il **software di I/O indipendente dal dispositivo** funge da **intermediario** tra i driver specifici dei dispositivi e le applicazioni utente.
 - Mira a **semplificare l'interazione con i dispositivi** hardware offrendo un'interfaccia uniforme e gestendo operazioni comuni.
- **Funzioni Chiave:**
 1. **Interfaccia Uniforme dei Driver dei Dispositivi:** Fornisce un'interfaccia standard per diversi tipi di driver di dispositivo.
 2. **Buffering:** Gestisce i buffer per l'efficienza del trasferimento dei dati tra i dispositivi e il sistema.
 3. **Segnalazione degli Errori:** Identifica e comunica gli errori provenienti dai dispositivi all'utente o ad altri sistemi.
 4. **Allocazione e Rilascio dei Dispositivi Dedicati:** Gestisce l'assegnazione e la liberazione di dispositivi dedicati a specifici compiti o utenti.
 5. **Dimensione dei Blocchi Indipendente dal Dispositivo:** Assicura che la dimensione dei blocchi di dati sia gestita in modo uniforme, indipendentemente dalla specificità del dispositivo.



UNIFORMITÀ NELL'INTERFACCIA DEI DRIVER DEI DISPOSITIVI

- **Necessità di Uniformità:**



- Evita la necessità di modificare il sistema operativo ogni volta che viene introdotto un nuovo dispositivo.
- Importante per mantenere la consistenza e l'efficienza nel sistema.

- **Interfacce Diverse (a) vs Interfaccia Standard (b):**

- Problema con diversi driver aventi interfacce uniche verso il sistema operativo.
- **Soluzione:** un modello uniforme dove tutti i driver condividono la stessa interfaccia.

- **Definizione di Funzioni per Classe di Dispositivi:**

- Ogni classe di dispositivi ha un insieme definito di funzioni che i driver devono supportare (es. operazioni di lettura/scrittura per dischi).

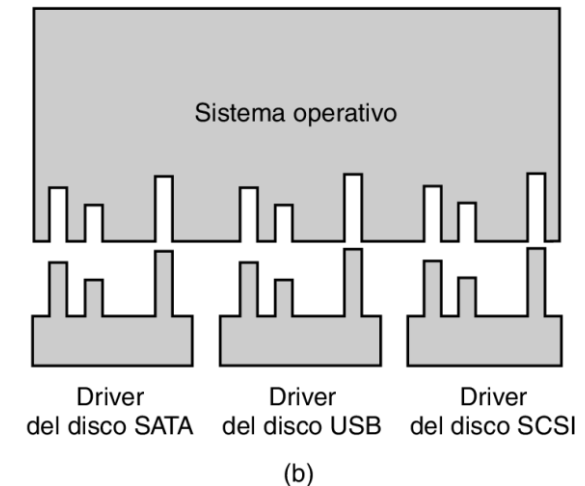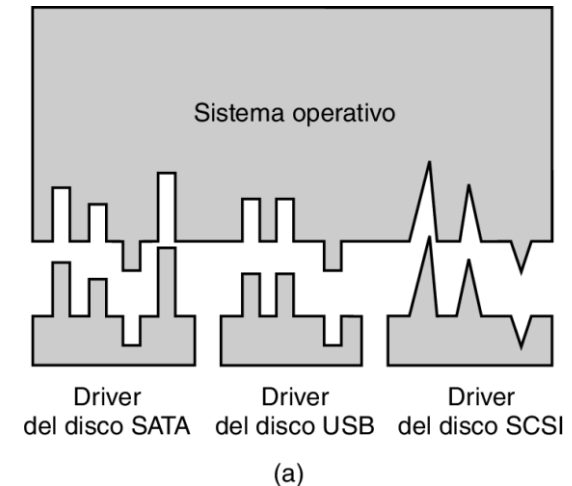

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELL'INTERFACCIA DEI DRIVER

- **Tabella di Puntatori a Funzioni nel Driver:**
 - I driver includono una tabella con puntatori a funzioni richieste, utilizzata dal sistema operativo per facilitare chiamate indirette.
- **Uniformità nella Denominazione e Protezione dei Dispositivi:**
 - Mappatura dei nomi simbolici dei dispositivi ai driver corrispondenti (es. `/dev/disk0` in UNIX).
 - Gestione dei permessi e protezione dei dispositivi simile a quella dei file, consentendo un controllo amministrativo appropriato.
- **Interfaccia e Integrazione nel Sistema:**
 - Questa struttura fornisce un'interfaccia coesa fra i driver e il resto del sistema operativo, semplificando l'integrazione di nuovi dispositivi.




BUFFERING E LA SUA NECESSITÀ NEI DISPOSITIVI DI I/O

- **Scenari di Buffering in Input:**

- **Esempio di lettura dati da un modem VDSL:** l'input senza uso di buffer (a) è inefficiente poiché richiede un riavvio del processo utente per ogni carattere ricevuto.
- **Miglioramento con buffer nello spazio utente (b):** il processo fornisce un buffer e si blocca solo quando è pieno.
- **Problemi di paginazione e soluzione con buffer nel kernel (c):** il buffer nel kernel accumula i caratteri, riducendo il riavvio del processo utente.

- **Doppio Buffer nel Kernel (d):**

- Soluzione per gestire i caratteri in arrivo durante la lettura del buffer utente dal disco.
- Utilizzo di due buffer nel kernel che si alternano: uno accumula nuovi input mentre l'altro è in copia nello spazio utente.

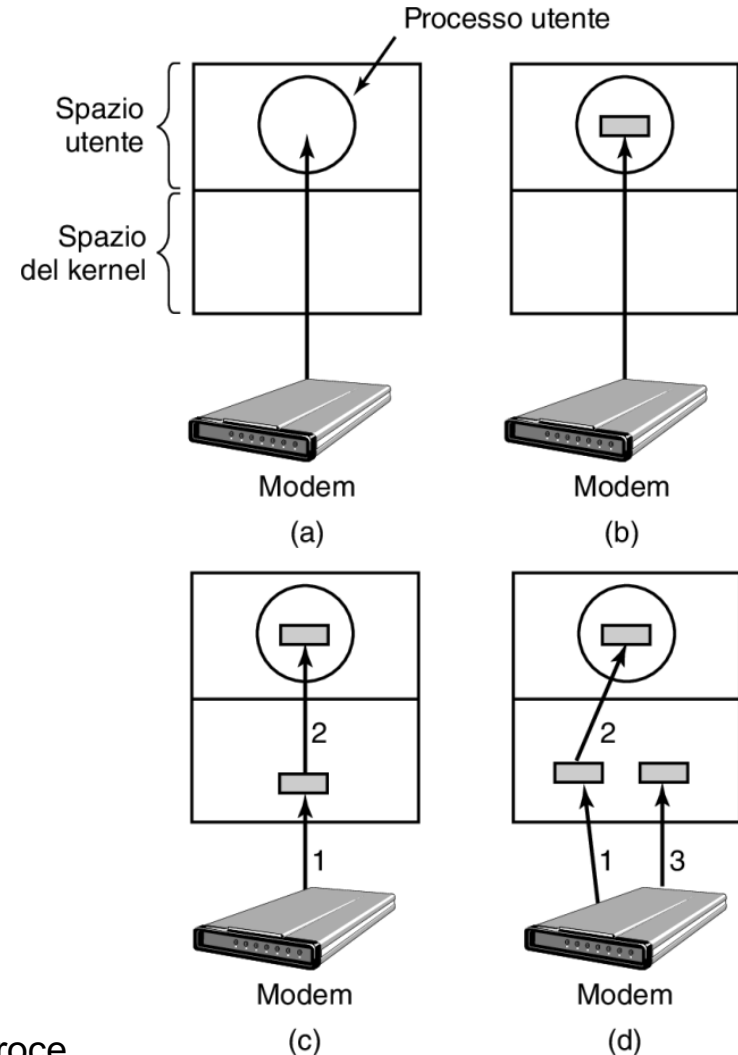

BUFFERING IN OUTPUT E LA SUA COMPLESSITÀ

- **Buffering in Output:**


- Esempio di output su un modem: senza buffering (analogamente a **b**), il processo utente può restare bloccato per lungo tempo.
- Soluzione con buffer nel kernel: copia dei dati in un buffer del kernel e sblocco immediato del processo utente.

- **Problemi e Complessità del Buffering:**

- Il buffering multiplo può influire negativamente sulle prestazioni
- **Processo di copia multi-stadio:** dal buffer utente al kernel, poi al controller, successivamente sulla rete, e infine al buffer del kernel e processo ricevente.

- **Impatto del Buffering sulla Velocità di Trasmissione:**

- Le molteplici copie richieste per la trasmissione di pacchetti rallentano la velocità effettiva di trasmissione.
- Sequenzialità delle operazioni di copia aumenta il tempo complessivo di trasmissione.

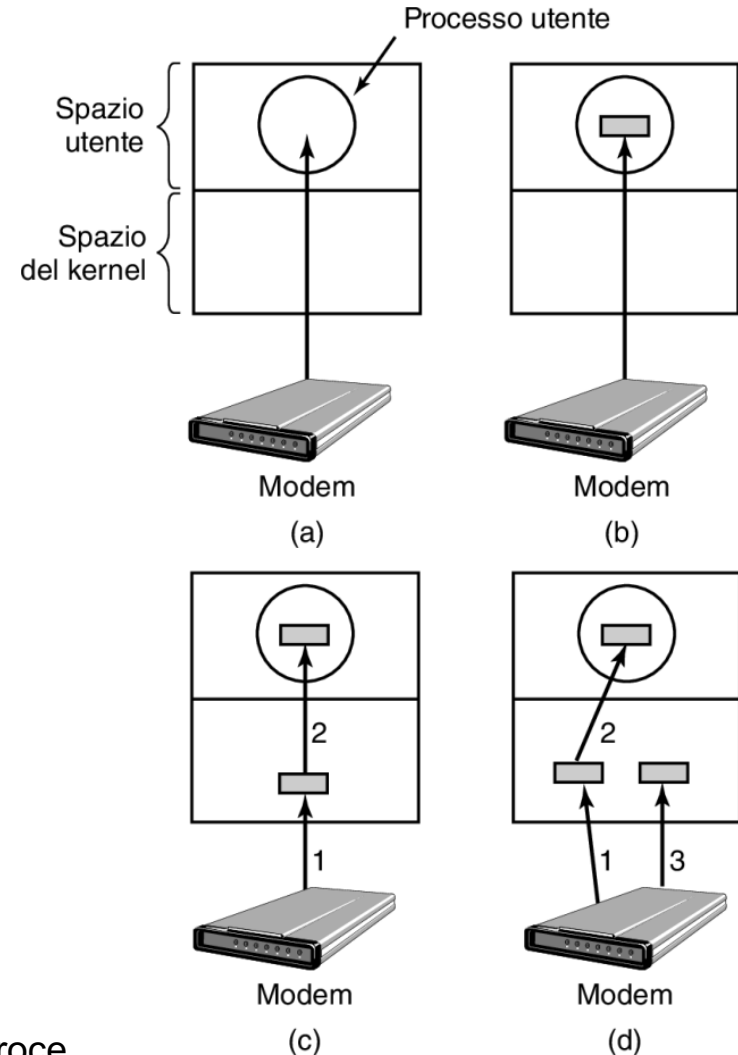

GESTIONE DEGLI ERRORI DI I/O NEL SISTEMA OPERATIVO

- **Frequenza e Tipi di Errori di I/O:** Gli errori di I/O sono comuni e variano da errori di programmazione a veri errori di I/O.
 - Errori di programmazione includono azioni come la scrittura su un dispositivo di input o la lettura da un dispositivo di output.
- **Risposta ai Diversi Errori:**
 - **Errori di programmazione:** Ritornano un codice d'errore al processo chiamante.
 - **Veri errori di I/O** (es. scrittura su un blocco danneggiato): Gestiti dal driver o, se non risolvibili, passati al software indipendente dal dispositivo.
- **Azioni Dipendenti dal Contesto**
 - **In presenza di un utente interattivo:** Possibilità di dialogo per scegliere come gestire l'errore (riprova, ignora, termina processo).
 - **Senza utente interattivo:** La chiamata di sistema fallisce restituendo un codice d'errore.
- **Gestione degli Errori Critici**
 - **In caso di danneggiamento di strutture dati critiche:** Visualizzazione di un messaggio d'errore e possibile terminazione del sistema.



GESTIONE DEI DISPOSITIVI DEDICATI NEL SISTEMA OPERATIVO

- **Uso Esclusivo di Alcuni Dispositivi:**

- Dispositivi come stampanti richiedono l'uso esclusivo da un singolo processo alla volta.

- **Gestione delle Richieste di Uso:**

- Il sistema operativo valuta le richieste per l'uso del dispositivo, accettandole o rifiutandole a seconda della disponibilità del dispositivo.

- **Metodi di Allocazione e Rilascio:**

- **Approccio Tradizionale:**

- I processi eseguono una `open` su file speciali per i dispositivi e la `close` del dispositivo rilascia il file.

- **Approccio Alternativo:**


- Meccanismi speciali per richiedere e rilasciare dispositivi: un tentativo di acquisizione non riuscito causa il blocco del processo richiedente.
- I processi bloccati sono inseriti in una coda e acquisiscono il dispositivo quando diventa disponibile.



SISTEMA DI SPOOLING PER DISPOSITIVI DEDICATI

- **Definizione di Spooling:** Tecnica per gestire dispositivi dedicati in ambienti multiprogrammati, evitando il blocco prolungato da parte di un unico processo.
- **Implementazione Pratica:** Utilizzo di un processo daemon e una directory di spooling, come mostrato in Figura, per ordinare e gestire i lavori di stampa.
- **Benefici del Spooling:**


- Incrementa l'efficienza nell'uso dei dispositivi dedicati
- migliora la gestione delle risorse
- permettendo a più utenti o processi di accedere ai dispositivi in modo controllato e sequenziale.

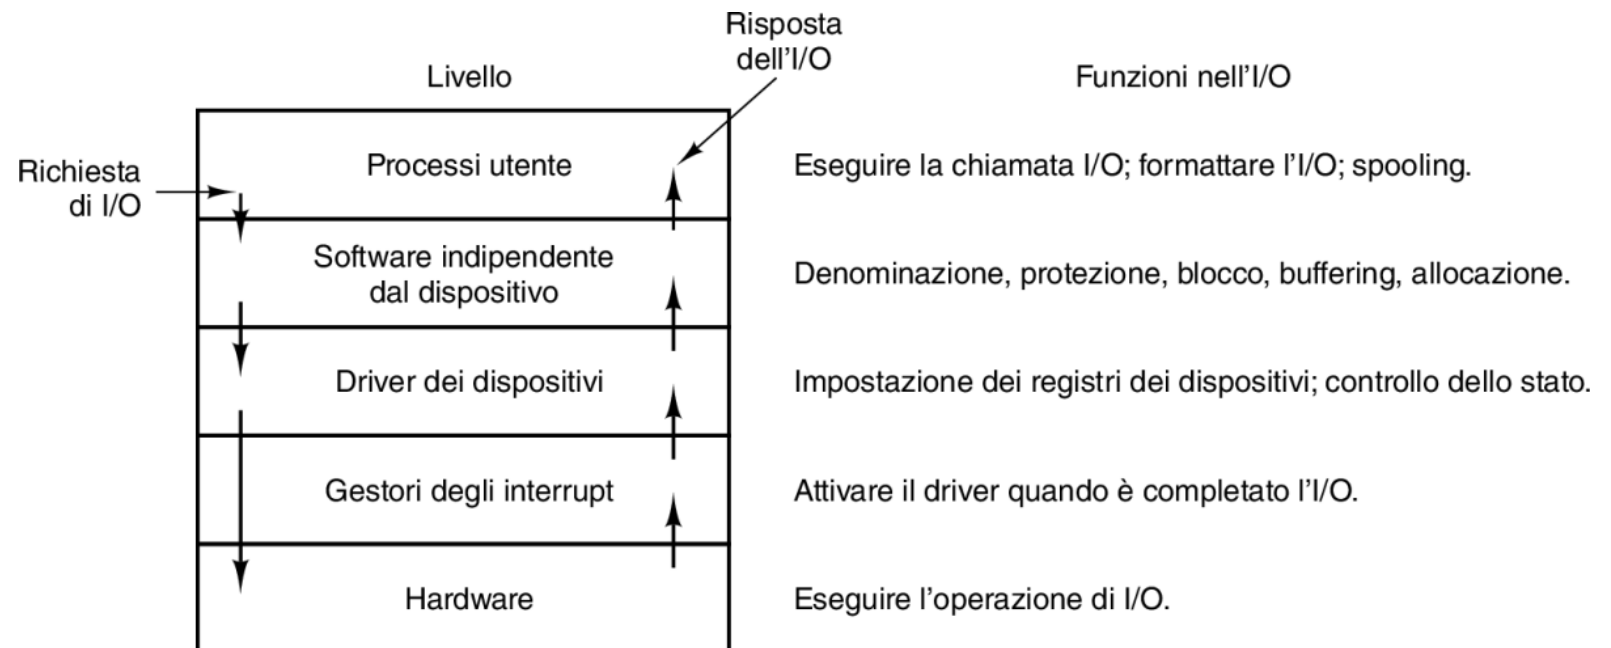

FLUSSO DEL CONTROLLO NEL SISTEMA DI I/O

- **Livelli del Sistema di I/O:** Dall'hardware ai processi utente, come rappresentato in Figura.
- **Interazione e Flusso di Controllo:** Descrive come una richiesta di I/O, ad esempio la lettura di un blocco da un file, attraversa diversi livelli (hardware, gestori degli interrupt, driver dei dispositivi).
- **Gestione delle Richieste di I/O:**

- Spiega il processo dalla richiesta iniziale all'intervento degli interrupt e al successivo risveglio del processo utente,
- enfatizzando il ruolo cruciale di ogni livello nel trattamento efficiente delle operazioni di I/O.

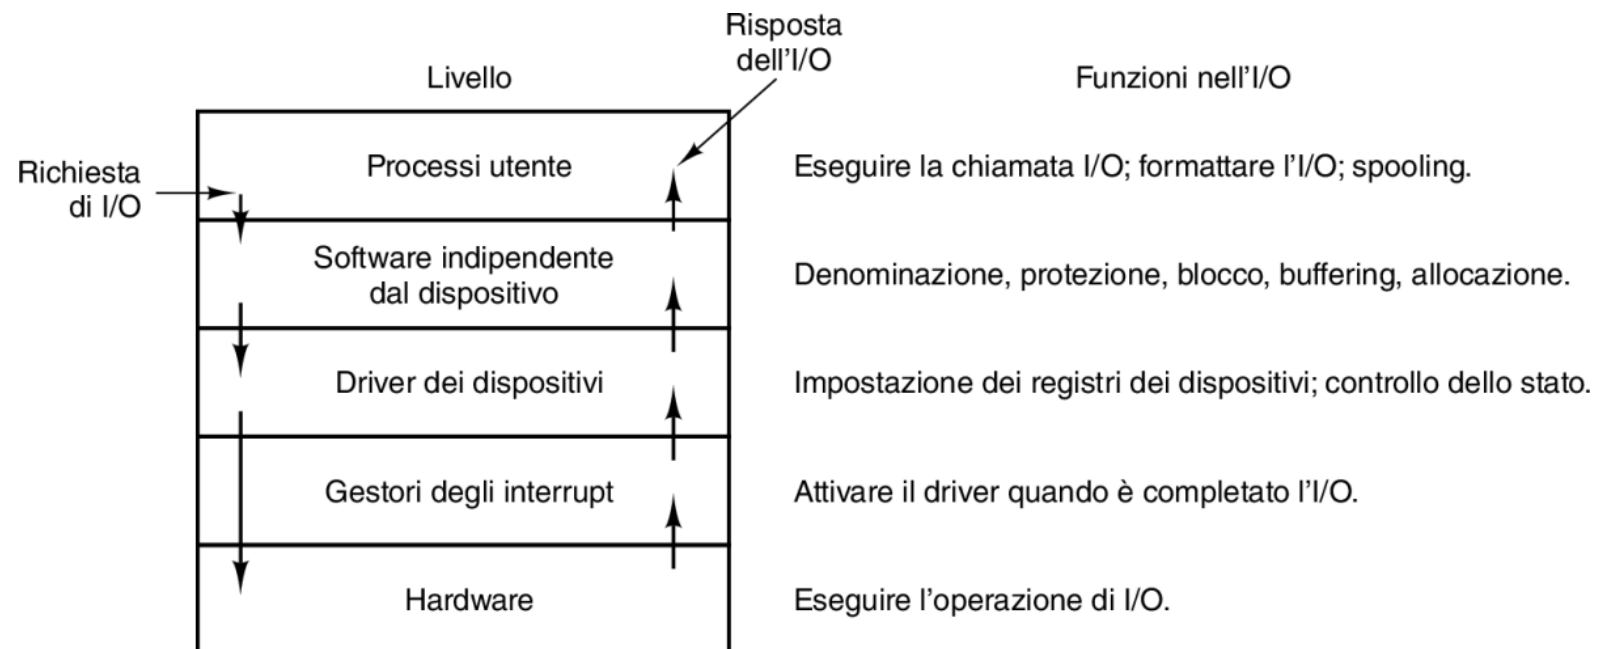

UNIFORMITÀ NELLA DIMENSIONE DEI BLOCCHI NEI DISPOSITIVI DI I/O

- **Variabilità nelle Dimensioni Fisiche:**

- Dispositivi come SSD e dischi rigidi presentano dimensioni fisiche di blocchi o settori variabili.
- Anche i dispositivi a caratteri possono differire nella quantità di dati che trasmettono per volta.

- **Ruolo del Software Indipendente dal Dispositivo:**

- Nasconde le differenze fisiche nelle dimensioni dei blocchi o settori tra diversi dispositivi.
- Fornisce una dimensione di blocco logico uniforme ai livelli superiori del sistema.

- **Creazione di Dispositivi Astratti:**

- Trasforma più settori o pagine flash in un unico blocco logico.
- Permette ai livelli superiori di interagire con dispositivi "astratti" che utilizzano una dimensione di blocco logico standard, indipendentemente dalle dimensioni fisiche.

- **Occultamento delle Differenze nei Dispositivi a Caratteri:**

- Gestisce la varianza nella quantità di dati trasmessi dai dispositivi a caratteri (es. mouse vs interfacce di rete), rendendo queste differenze trasparenti ai livelli superiori.



LIBRERIE DI I/O NELL'AMBITO UTENTE

- **Ruolo delle Librerie di I/O:** Facilitano le chiamate di sistema per l'I/O, esemplificato dal metodo `write(fd, buffer, nbytes)` in C.
- **Funzioni di Libreria per Formattazione:** `printf()` e `scanf()` trasformano e gestiscono i dati prima di invocare funzioni di sistema, facilitando operazioni di input e output.
- **Importanza nelle Applicazioni:** Queste librerie semplificano la programmazione di I/O, permettendo ai programmatori di concentrarsi sulla logica dell'applicazione piuttosto che sui dettagli di basso livello delle operazioni di I/O.

