

Nome do Procedimento : Inspeção da pistola.
Responsável: Policial Militar/Detentor/Usuário.

ATIVIDADES CRÍTICAS

- 1. Utilização de local seguro para inspeção do armamento.
- 2. A retirada total das munições antes do início da inspeção.
- 3. O manuseio do armamento durante a inspeção.
- 4. Controle do cano e dedo fora do gatilho durante a inspeção do armamento.

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES

- 1. Em local seguro, na caixa de areia, retire o carregador do armamento, conforme figura 6.1 .
- 2. Puxe o ferrolho para trás, certificando-se do esvaziamento da câmara, conforme figura 6.2 .
- 3. Verifique a integridade das munições (amassamentos, coloração, projétil solto ou afundado, espoleta irregular), conforme figura 6.3 .
- 4. Certifique se há sinais de disparo anterior no armamento a ser utilizado.
- 5. Verifique possíveis irregularidades na integridade do armamento, ou seja, falta de peças, danos provenientes do mau uso ou de desgaste natural.
- 6. Verifique os seguintes pontos no armamento:
 - a) o interior do cano, procurando por detritos, rachaduras ou até o seu intumescimento (estufamento), conforme figura 6.4 ;
 - b) o correto funcionamento do armar/desarmar do cão e do gatilho, do mecanismo de segurança e do desarmador do cão, conforme figura 6.5 ;
 - c) a integridade da ponta do percussor, pressionando-o na sua parte posterior, conforme figura 6.6 ;
 - d) a integridade do aparelho de pontaria – alça e massa de miras, conforme figura 6.7a e 6.7b ;
 - e) a numeração dos carregadores em relação à da pistola, conforme figura 6.8 ;
 - f) deformações nas bordas superiores e amassamentos no fundo do carregador, conforme figura 6.9 ;
 - g) a livre movimentação do transportador nas bordas superiores do carregador, conforme figura 6.10 .

RESULTADOS ESPERADOS

- 1. Que o policial execute com segurança a inspeção do armamento.
- 2. Que o policial consiga detectar eventuais danos, falhas ou falta de peças na pistola, no seu carregador e nas munições.

AÇÕES CORRETIVAS

- 1. Após a retirada do carregador, se a pistola apresentar munição na câmara, esvazie-a com segurança.
- 2. Se as munições apresentarem alguma irregularidade, não hesite, substitua-as.
- 3. Se as munições apresentarem alguma irregularidade, comunicar e encaminhar à seção competente para a solução do problema.
- 4. Se a pistola e/ou seu respectivo carregador apresentar(em) irregularidades que não possam ser solucionadas com a manutenção de 1º escalão, não hesite, substitua-a.
- 5. Se a pistola apresentar irregularidade quanto ao funcionamento ou condições gerais comunicar e encaminhar à seção competente para a solução do problema.

POSSIBILIDADES DE ERRO

- 1. Não descarregar totalmente a pistola antes de inspecioná-la.
- 2. Não constatar sinais de disparo na pistola.
- 3. Não verificar atentamente os pontos importantes da pistola, de seu carregador e das munições.
- 4. Não comunicar e encaminhar à seção competente sobre os problemas detectados no armamento durante a inspeção.
- 5. Tentar solucionar por conta e risco próprio problemas apresentados no armamento quanto ao funcionamento e quando há necessidade de solução de manutenção de 2º escalão em diante.

ESCLARECIMENTOS

Local seguro: É aquele em que o policial militar pode manusear a sua arma sem oferecer risco a qualquer pessoa, normalmente dotado de um anteparo frontal à área de manuseio, ausente de obstáculos que possibilitem o ricochete e com controlada circulação de pessoas.

Ato inseguro: É a conduta inadequada do usuário do armamento quando por imprudência, imperícia ou negligência, deixa de agir preventivamente e utilizar as normas de segurança relativo à conduta com o armamento.

Condição insegura: É proveniente da falta de condições técnicas de uso do armamento ou munição, na qual o usuário desconsidera tal situação, assumindo os riscos de acidentes ou outro sinistro relativo ao seu uso indevido.

Finalidade da manutenção de 1º escalão: Aumentar a vida útil do armamento e garantir o seu bom funcionamento no emprego operacional.

Responsabilidades e finalidades dos escalões de manutenção:

Manutenção de 1º escalão: Preventiva destinada ao usuário do armamento;

Manutenção de 2º escalão: Preventiva e de responsabilidade da seção competente pela guarda e conservação (seção de armamento e/ou reserva de armas);

Manutenção de 3º e 4º escalões: De correção e reparação havendo a necessidade de inspeção de um técnico especializado. Deve ser encaminhado o armamento à Seção de Manutenção de armamento (CSMAM/DAL) com o devido relatório para as providências necessárias de manutenção.

ILUSTRAÇÕES



Figura 6.1

Retirada do carregador.



Figura 6.2

Verificação da câmara.



Figura 6.3

Checagem das munições.

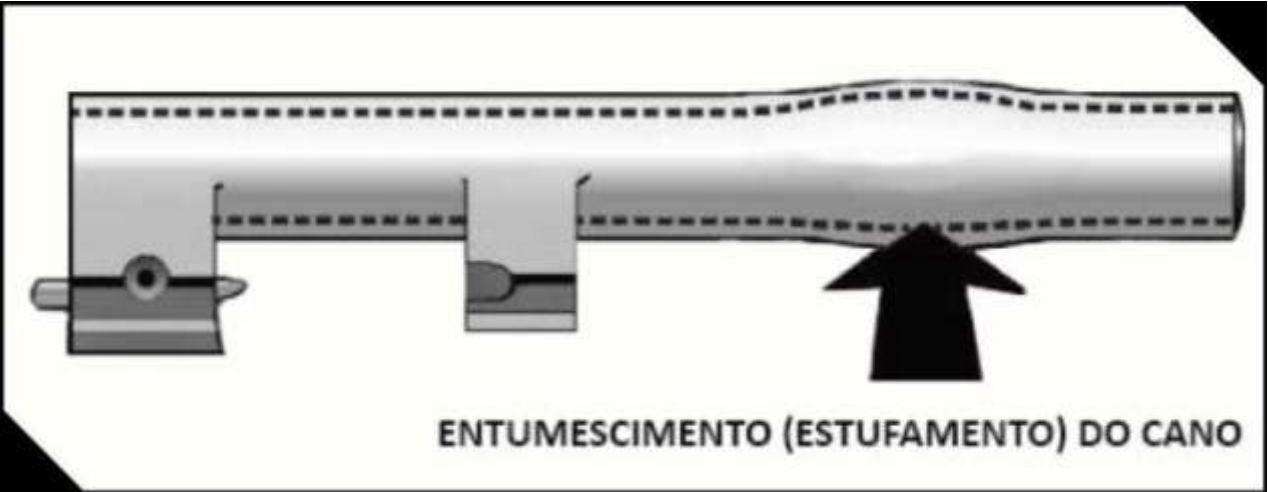


Figura 6.4

Intumescimento.



Figura 6.5

O “armar/desarmar” do cão e do gatilho.

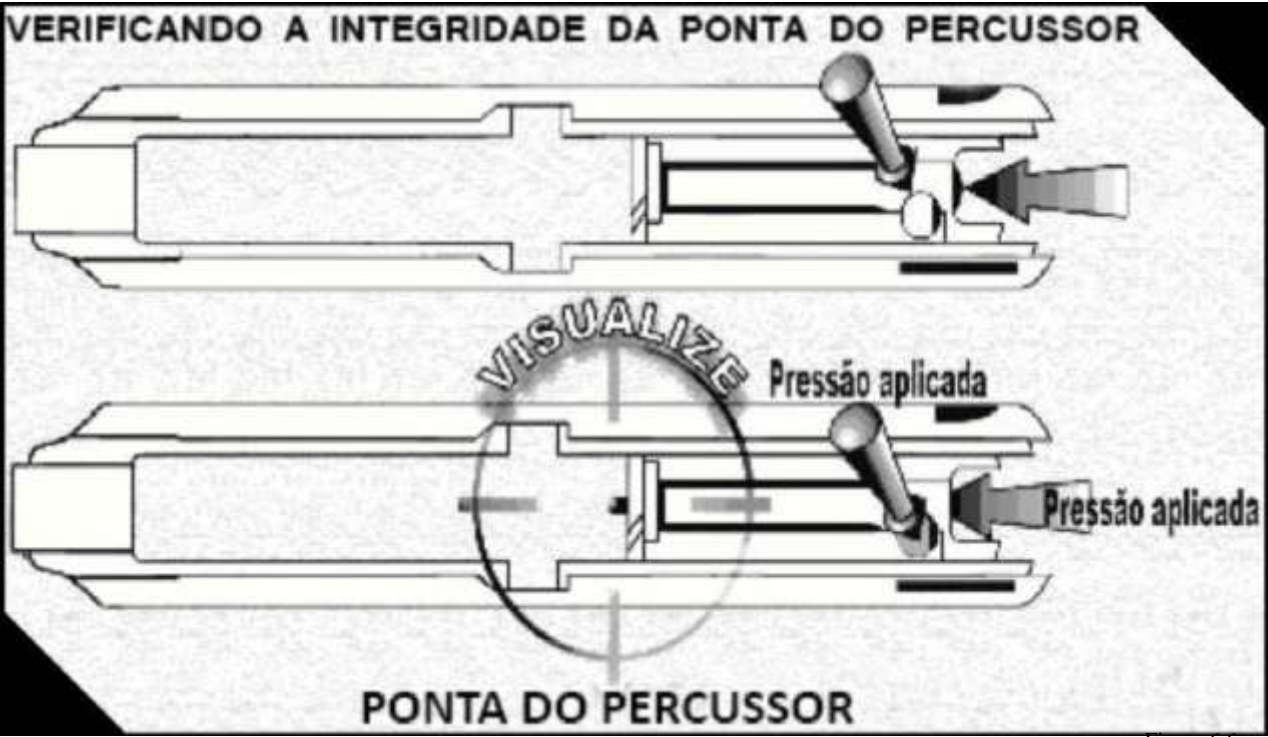


Figura 6.6

Verificação da ponta do percussor.

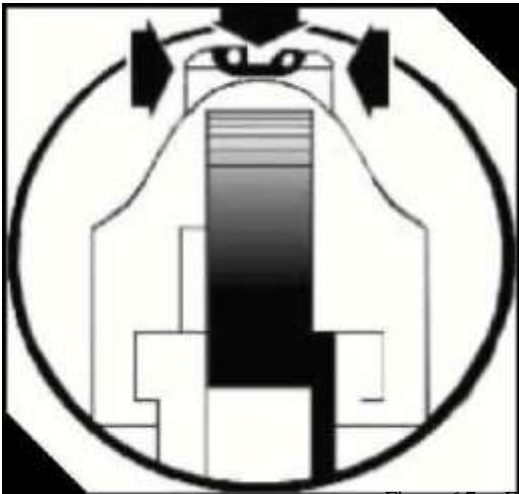


Figura 6.7a



Figura 6.7b

Alça de mira com amassamento. Massa de mira com amassamento.



Figura 6.8

Numeração do carregador e pistola.



Figura 6.9

Deformações no carregador.

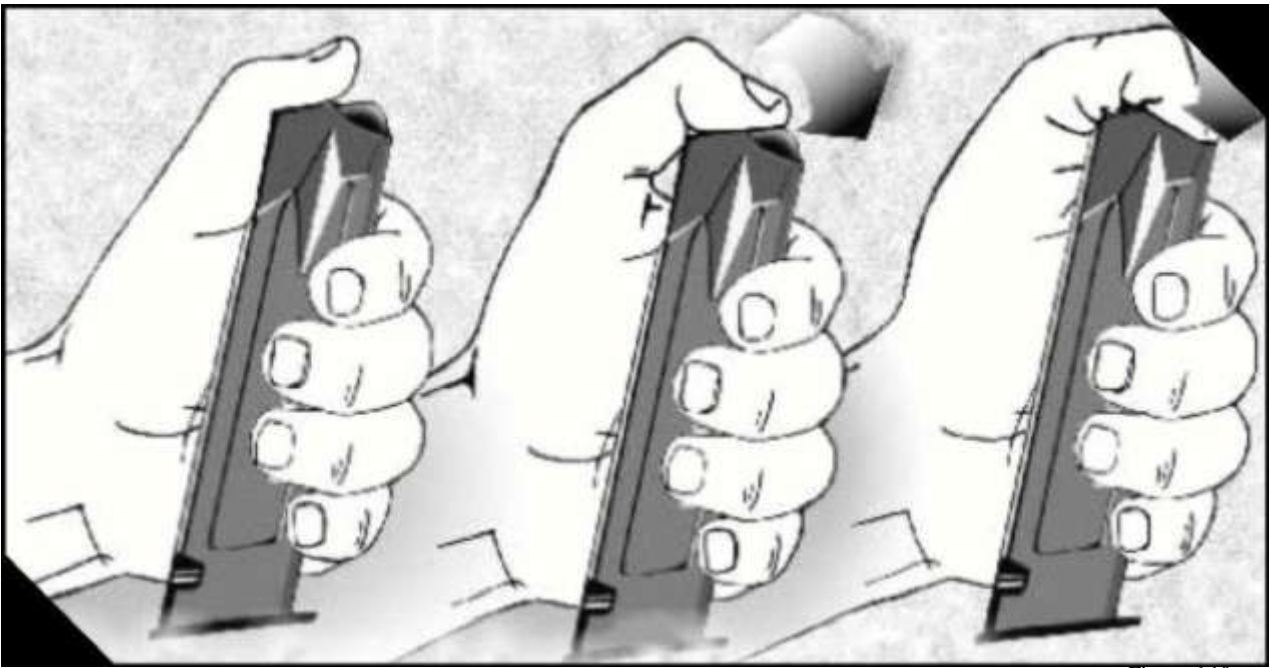


Figura 6.10

Movimentação do transportador.