



Importador y Distribuidor

**ESCALERAS Y
MANIOBRAS S.A.C.**

"Generamos Soluciones"



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Av. Guillermo Dansey N° 481 Int. 154

(C.C. Loreto) Lima - Lima - Lima

Telf.: 733 0335 - Claro(RPC): 982 166 051

ventas@escalerasymaniobras.com

www.eskalerasymaniobras.com

Tijera Simple Acceso

Modelo	Pasos	Peso 90	Peso 113	Altura Cerrado (h)
ATS90/ATS113	3	3.60	4.05	0.88
ATS90/ATS113	4	4.20	4.77	1.22
ATS90/ATS113	5	5.15	5.86	1.52
ATS90/ATS113	6	5.85	6.82	1.83
ATS113-7I	7	-	8.05	2.13
ATS113-8I	8	-	8.90	2.44
ATS150-10IA	10	150kg	14.40	3.05



90kg. **113kg.**
150kg.




Tijera Doble Acceso

Modelo	Pasos	Peso	Altura Cerrado (h)
ATD150-3IA	3	6.05	0.88
ATD150-4IA	4	7.15	1.22
ATD150-5IA	5	8.60	1.52
ATD150-6IA	6	11.30	1.83
ATD150-7IA	7	13.10	2.13
ATD150-8IA	8	14.85	2.44
ATD150-10IA	10	19.50	3.05
ATD150-12IA	12	23.55	3.66



150kg.

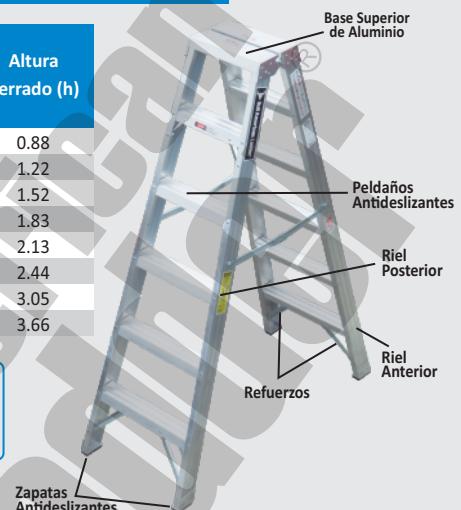


Zapatas Antideslizantes

Arrimo

Modelo	Pasos	Peso	Altura (h)
AA150-8IA	8	3.80	2.44
AA150-10IA	10	4.80	3.05
AA150-12IA	12	5.80	3.66
AA150-14IA	14	6.77	4.27
AA150-16IA	16	7.83	4.88



150kg.

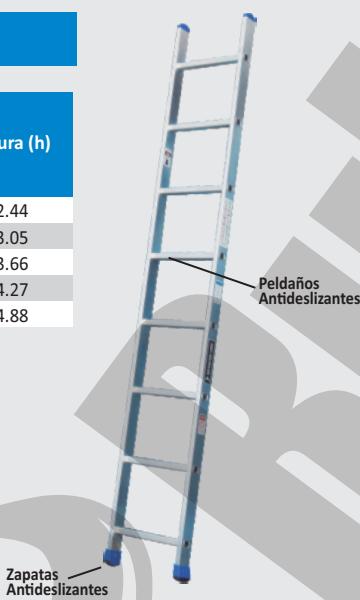

Zapatas Antideslizantes

Telescópica

Modelo	Pasos	Peso	Altura Extendido (h1)
ATT102-16II	16	12.30	4.05
ATT102-20II	20	14.85	5.27
ATT102-24II	24	16.40	6.49
ATT102-28II	28	22.70	7.71
ATT102-32II	32	26.50	8.93
ATT102-36II	36	30.90	9.75
ATT102-40II	40	34.45	10.97




102kg.



Zapatas Antideslizantes

Banqueta

Modelo	Pasos	Peso	Altura hasta Plataforma (h1)
AB150-2IA	2	2.70	0.40
AB150-3IA	3	3.20	0.62
AB150-4IA	4	3.85	0.84
AB150-5IA	5	4.55	1.06
AB150-6IA	6	5.90	1.28
AB150-7IA	7	7.10	1.50
AB150-8IA	8	8.15	1.72

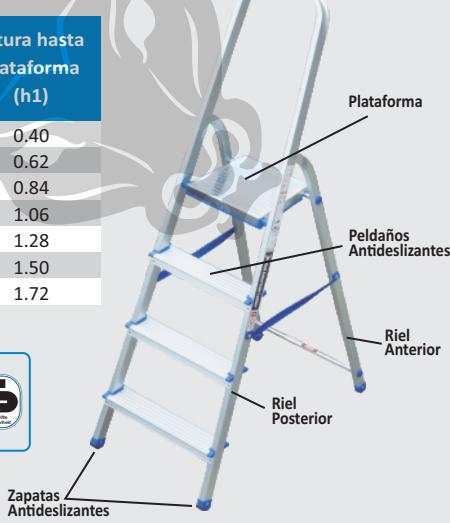

150kg.



Zapatas Antideslizantes

Multiusos



150kg.


Modelo	Pasos	Peso	DIMENSIONES EN METROS (m)				
			Altura Cerrado (h)	Altura Tijera (h1)	Apertura Tijera (A)	Altura Arrimo (h2)	Altura Andamio (h3)
* AM150-12IA+P	12	17.00	0.98	1.74	1.12	3.55	0.96
AM150-16IA	16	15.50	1.26	2.30	1.33	4.67	—

*Incluye Plataforma sólo para el modelo de 12 Pasos.

De 16 Pasos no incluye plataforma, ya que su altura no se lo permite.

Tijera Simple Acceso

Modelo	Pasos	Peso	Altura Cerrado (h)
FTS113-3I	3	4.70	0.88
FTS113-4I	4	5.70	1.22
FTS113-5I	5	6.90	1.52
FTS113-6I	6	7.90	1.83
FTS113-7I	7	9.55	2.13
FTS113-8I	8	10.85	2.44

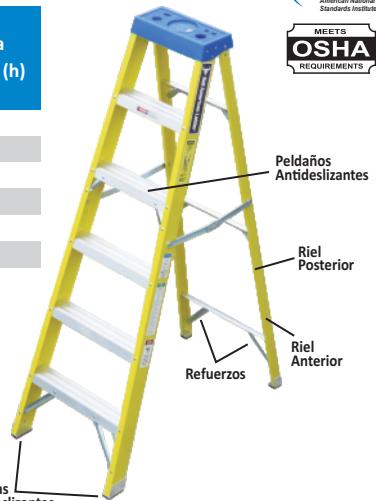

Arrimo

Modelo	Pasos	Peso	Altura (h)
FA150-8IA	8	5.80	2.44
FA150-10IA	10	7.10	3.05
FA150-12IA	12	8.40	3.66
FA150-14IA	14	9.60	4.27
FA150-16IA	16	10.15	4.88



150kg.



150kg.

Modelo	Pasos	Peso	DIMENSIONES EN METROS (m)					
			Altura Cerrado (h)	Altura Tijera (h1)	Apertura Tijera (A)	Altura Arrimo (h2)	Altura Andamio (h3)	Ancho Andamio (B)
* AM150-12IA+P	12	19.50	0.98	1.74	1.12	3.55	0.96	1.96

*Incluye Plataforma de acero - La Plataforma no es dieléctrica.

Tijera Doble Acceso

Modelo	Pasos	Peso	Altura Cerrado (h)
FTD150-5IA	5	9.50	1.52
FTD150-6IA	6	10.90	1.83
FTD150-7IA	7	12.80	2.13
FTD150-8IA	8	14.40	2.44
FTD150-10IA	10	18.85	3.05
FTD150-12IA	12	24.50	3.66
FTD150-14IA	14	31.60	4.27
FTD150-16IA	16	35.90	4.88



150kg.

Telescópica

Modelo	Pasos	Peso	Altura Extendido (h1)
FTT102-16II	16	12.50	4.11
FTT102-20II	20	15.70	5.33
FTT102-24II	24	19.20	6.55
FTT102-28II	28	22.80	7.77
FTT113-32I	32	24.70	8.99
FTT136-36IA	36	38.10	10.21
FTT136-40IA	40	42.30	11.43




102kg. 113kg.

136kg.

Multiusos



Repuestos

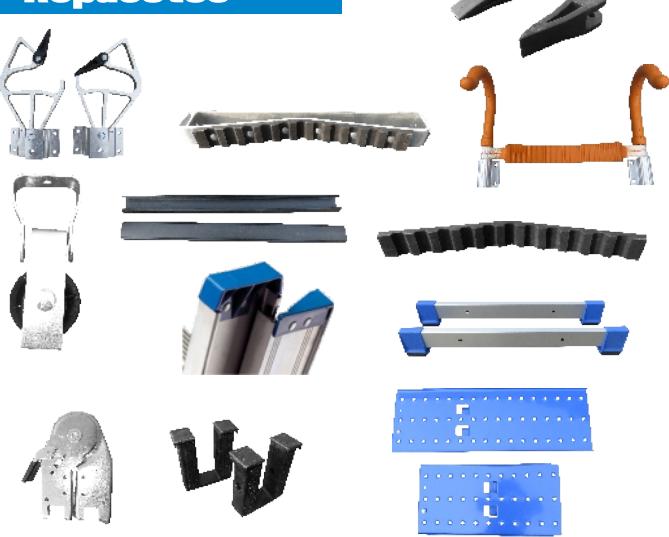



TECLES MANUALES

En las marcas más reconocidas en el mercado nacional
VITAL - YALE - TXK, desde 0.5tn hasta 50tn.
Cadena de acero galvanizada en G80 y G100
Longitud de cadena estándar 3 metros, pero se le puede alargar de acuerdo a la necesidad del cliente.
Incluye certificado individual de prueba 150%
1 año de garantía



TECLES DE PALANCA O RACHET

En las marcas más reconocidas en el mercado nacional
VITAL - YALE - TXK, desde 0.5tn hasta 9tn.
Cadena de acero galvanizada en G80 y G100
Longitud de cadena estándar 1.5 metros, pero se le puede alargar de acuerdo a la necesidad del cliente.
Incluye certificado individual de prueba 150%
1 año de garantía



MORDAZAS PARA PLANCHA

Para todo tipos de plancha de metal desde 0 a 35mm
De uso Vertical - Horizontal y Universal en la marca TXK
Capacidades de 1 - 2 - 3 y 7tn, para levantar y trasladar planchas de grandes dimensiones.
Incluye certificado de prueba 150%
1 año garantía

TROLLEY DE ROZAMIENTO Y ENGRANAJE

Para un traslado rápido y seguro de una viga "H",
Se pueden regular al ancho de la viga de 2" a 8"
Capacidades de 0.5 a 20tn.
Se pueden acoplar para tecles manuales y eléctricos
Mordazas tipo pinza para vigas "H" de 1 a 10tn.
Incluye certificado de prueba de 150%
1 año de garantía




TIRFOR

En las marcas más reconocidas en el mercado nacional
TRACTEL - YALE - TXK, desde 0.8 - 1.6 - 3.2 - 5.4tn.
Incluye cable de acero por 20mts y palanca, pero se puede alargar su longitud de cable de acuerdo a la necesidad del cliente.
Incluye certificado de prueba
1 año de garantía

GATA MECÁNICA - TORTUGAS FIJA Y GIRATORIA

Gata mecánica para levantar y alinear equipos pesados de 5 - 10 - 16 - 20tn.
Tortugas fija y giratoria con ruedas de nylon para mover o trasladar cargas pesadas en superficies planas de 6 a 18tn.
Incluye certificado de prueba
1 año de garantía





CABLES DE ACERO

Cable de acero negro y galvanizado
tipo boa 6x19
tipo cascabel 6x36
tipo ascensor 8x19
tipo no rotatorio 19x7

DIÁMETRO		6 X 19 ALMA DE CAÑA		6 X 19 ALMA DE ACERO	
mm.	Pulg	Peso Aprox. en Kgs. por metro	Resistencia a la ruptura en toneladas efectiva	Peso Aprox. en Kgs. por metro	Resistencia a la ruptura en toneladas efectiva
7.94	5/16"	0.240	3.86	0.280	4.25
9.53	3/8"	0.360	5.53	0.390	6.08
11.11	7/16"	0.460	7.50	0.510	8.25
12.70	1/2"	0.620	9.71	0.690	10.68
14.30	9/16"	0.790	12.2	0.870	13.48
15.90	5/8"	0.980	15.1	1.080	16.67
19.05	3/4"	1.400	21.6	1.540	23.75
22.23	7/8"	1.900	29.2	2.100	32.13
25.40	1"	2.480	37.9	2.750	41.71

ESLINGAS

Norma: ASMEB30.9-2003 - EN 1492-1

Cantidad (Tonelada)	Color	Vertical (Axial)	Choker (Lazo)	Basket (en "U")	90°	2 ramales	
						0-45°	45-60°
1Tn (1")	Violeta	1,0	0,8	2,0	1,4	1,4	1,0
2Tn (2")	Verde	2,0	1,6	4,0	2,8	2,8	2,0
3Tn (3")	Amarillo	3,0	2,4	6,0	4,2	4,2	3,0
4Tn (4")	Gris	4,0	3,2	8,0	5,6	5,6	4,0
5Th (5")	Rojo	5,0	4,0	10,0	7,0	7,0	5,0
(6Th (6")	Marron	6,0	4,8	12,0	8,4	8,4	6,4
8Tn (8")	Azul	8,0	6,4	16,0	11,2	11,2	8,2
10Tn (10")	Naranja	10,0	8,0	20,0	14,0	14,0	10,0
15Tn (15")	Naranja	15,0	12,0	30,0	21,0	21,0	15,0
20Th (20")	Naranja	20,0	16,0	40,0	28,0	28,0	20,0



Accesorios de Trinca

Equipos de sujeción de cargas pesadas

- Faja Rachet de 2 - 3 y 4"
- Tensor de cadena de palanca y rachet (5/16"-3/8") (3/8"-1/2") - (1/2"-5/8")
- Cadena G80 - G100, 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 1"
- Winche soldable y enpernables
- Gancho Trabacadena, 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P/ TENDIDO DE REDES ELÉCTRICAS

- ✓ Arnés Liniero
- ✓ Conector de Anclaje
- ✓ Línea de Vida
- ✓ Enzunchadora
- ✓ Línea retráctil
- ✓ Técle Rachet
- ✓ Tierra Temporaria
- ✓ Pértiga
- ✓ Polea Vulcanizada y Sin Vulcanizar



POLEA O PATESCA

Para cable de acero y/o soga simple (1 vía) - doble (2 vías) triple (3vías) con rodajes y bocinas.

Para montajes, servicios y pintar

Para reducir la capacidad de la fuerza necesaria de una carga pesada desde 0.5 hasta 10tn.

Incluye certificado de prueba




TECLE ELECTRICO

Tecle eléctrico con gancho de suspensión desde 0.5 hasta 25tn
Motor trifásico en doble voltaje 220/380v ó 220/440v
Protección IP54 - IP55 - IP65
Sistema de freno electromagnético
Longitud de cadena de 3 metros, pero se le puede alargar de acuerdo a la necesidad del cliente.
Incluye certificado de prueba de 150%
1 año de garantía

TROLLEY ELECTRICO

Trolley eléctrico para vigas "H" regulables de 4" a 10"
Motor trifásico en doble voltaje 220/380v ó 220/440v
Protección IP54 - IP 55 - IP65
Velocidad aproximada de 13.2m/min.
Incluye certificado de prueba de 150%
1 año de garantía

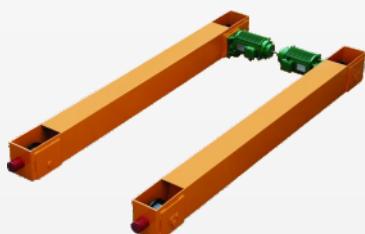


TESTERO ELÉCTRICO

Testero eléctrico para puente grúa o montacargas con freno electromagnético.
Motor Ip54 - Guardamontones térmico - Aislamiento clase B
Trifásico voltaje 220/380v ó 220/440v
Incluye certificado de prueba 150%
1 año de garantía

WINCHES Y POLIPASTOS ELECTRICOS

- 1) Polipasto eléctrico con cable de acero con trolley para uso Industrial de 0.5 a 10tn, velocidad aprox. de 8m/min. Voltaje 220/380v ó 220/440v.
- 2) Winche eléctrico industrial con cable de acero Capacidades de 0.3 a 10tn, longitud de cable de 30mts. a más, velocidad aprox. 18mts. Voltaje 220/380v ó 220/440v.
- 3) Winche eléctrico minero para arrastre de uso Industrial Capacidad de 1 a 8tn, velocidad aprox. 30m/min. Longitud de cable de 110mts a más Voltaje 220/380v ó 220/440v.

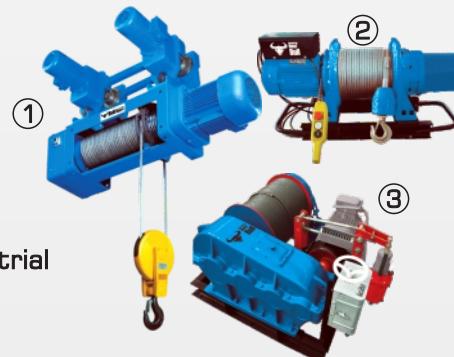

WINCHE PARA CARRO 12V

Winche eléctrico para carro de 12v a batería
Capacidad de cable de 24mts.
Capacidades de 5000Lbs - 8000Lbs - 12000Lbs - 15000Lbs
Voltaje 12v
Velocidad aprox. 8m/min.

WINCHE ELECTRICO MONOFASICO

Winche monofasico para uso comercial o domestico
Voltaje 220v - 60Hz
Longitud de cable de 18mts y 60mts.
Velocidad de 8m/min. a más





ACCESORIOS YOKE

YOKE opera una producción con la calidad y control en todas las etapas de fabricación.

Desde materias primas hasta el producto terminado, la calidad de YOKE cumple o supera las normas ANSI Z359.1 / Z359.12-2009, CSA Z 259.12 a 2.011, EN 362: 2004, EN363.

Sello de control se incluyen con cada envío del yugo.

Incluye certificados de garantía y calidad.

Frenos de soga, cable, descensor, ascensor, polea de 1 y 2 vías, ganchos doble seguro, guardacabo, mosquetón, snaple, carabinero, conector de anclaje tipo "D"



N-620



N-622



N-610



N-616



N-602



N-604



N-5332



N-5320



N-5322



N-5330



N-305



N-306



N-314



N-326



N-501110



N-244



N-246



N-259



N-271



N-2853



N-5300



N-5302



N-506



N-4506



N-505



N-904



N-410



ARNESES HAUK

HAUK propone varios tipos de arneses y líneas de vida.

Estos productos garantizan la máxima eficacia y seguridad a los trabajadores en altura. Son fáciles de utilizar, cómodos y técnicamente adaptados a las exigencias de los trabajadores para los que han sido diseñados.



I3A5H



I4A4HH



L6A7H



R6A8H



DN2G



DN2GR



DN2GXG



DN1P



DN1PR



DN1P09



DN2P



DN2PR



DN1G



DN1GR



XN2G



XN2GR



XN1P



XN1PR



XN1G



XN1GR



DF2G



DF1P



DF2P



DF1G



XF1P



XF1G



XC1P



XC1PR



DC1P



XC1G



XC0PFCF20



E210



E215



E218



E220



E110



E115



E118



E120



E118F



C2A2H



CSCP



I3A3HD



I4A4HD



I4A4HHD



I4A7HRD



L6A7HD



DN2GDD



DN1GDD



E118D



FCXN025



TN



TF



BCVH1



S1O6M



XC0PFCF20

NORMAS:

ANSI Z359.11-2014 - ANSI Z359.13-2013 - ANSI Z359.4-2013 - ANSI Z359.1-2007 - ANSI Z359.3-2007

ANSI A10.32-2012 - OSHA 1926.502 - UNE-EN1891 - UNE-EN 12841 - UNE-EN 795



ACCESORIOS SLR

Para maniobras de izaje, Grado 80 y acero templado forjado, cuales se compactan para diferentes maniobras logrando movimientos seguros y efectivos.





**dedicada a satisfacer sus
necesidades de producción
con soluciones eficaces en
izajes y montajes.**

TXK
JAPANESE INDUSTRY



Yale

VITAL

HARU

YOKE

SLR®



the Crosby group



Av. Guillermo Dansey N° 481 Int. 154

Telf.: 733 0335 - Claro(RPC): 982 166 051

ventas@escalerasymaniobras.com

www.escalerasymaniobras.com