




Pre-assembly nut

These nuts must be introduced in the slot through the end of the profile thus reducing assembly efficiency. The sleeves are used to keep the nut from sliding, allowing assembly even in the vertical position.


Material: nickel plated steel nut and EVA placement sleeve.

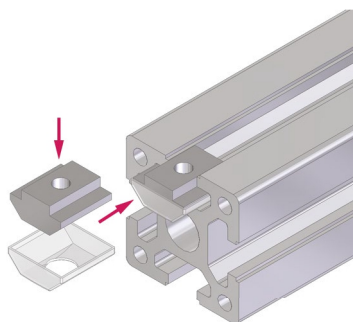

6,2
2,0



8,2
2,2

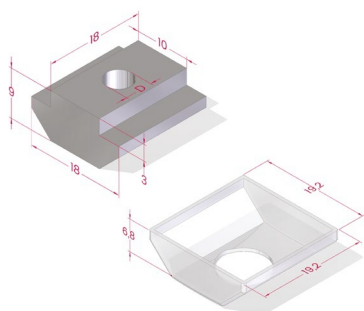

10,2
4,0

10,2
6,0

Fêmea de pré-montagem

Estas fêmeas são introduzidas no rasgo nas extremidades do perfil, o que reduz a eficiência da montagem. As mangas são utilizadas de forma a impedir que as fêmeas deslizem, garantindo o posicionamento da fêmea mesmo que o perfil esteja na vertical.

Material: fêmea em aço niquelado e manga de posicionamento em EVA.

Cost/Efficiency
Custo/Eficiência



Description Descrição	Code Referência	Mass (g) Massa
Slot 6 M4 nut Fêmea M4 rasgo 6	BPN06M4	3
Slot 6 M5 nut Fêmea M5 rasgo 6	BPN06M5	

Description Descrição	Code Referência	Mass (g) Massa
Slot 8 M4 nut Fêmea M4 rasgo 8	BPN08M4	8
Slot 8 M5 nut Fêmea M5 rasgo 8	BPN08M5	
Slot 8 M6 nut Fêmea M6 rasgo 8	BPN08M6	7
Positioning clip - slot 8 Manga de posicionamento - rasgo 8	BPN081	0,3

Description Descrição	Code Referência	Mass (g) Massa
Slot 10 M4 nut Fêmea M4 rasgo 10	BPN10M4	16
Slot 10 M5 nut Fêmea M5 rasgo 10	BPN10M5	
Slot 10 M6 nut Fêmea M6 rasgo 10	BPN10M6	15
Slot 10 M8 nut Fêmea M8 rasgo 10	BPN10M8	14
Positioning clip - slot 10 Manga de posicionamento - rasgo 10	BPN101	0,4