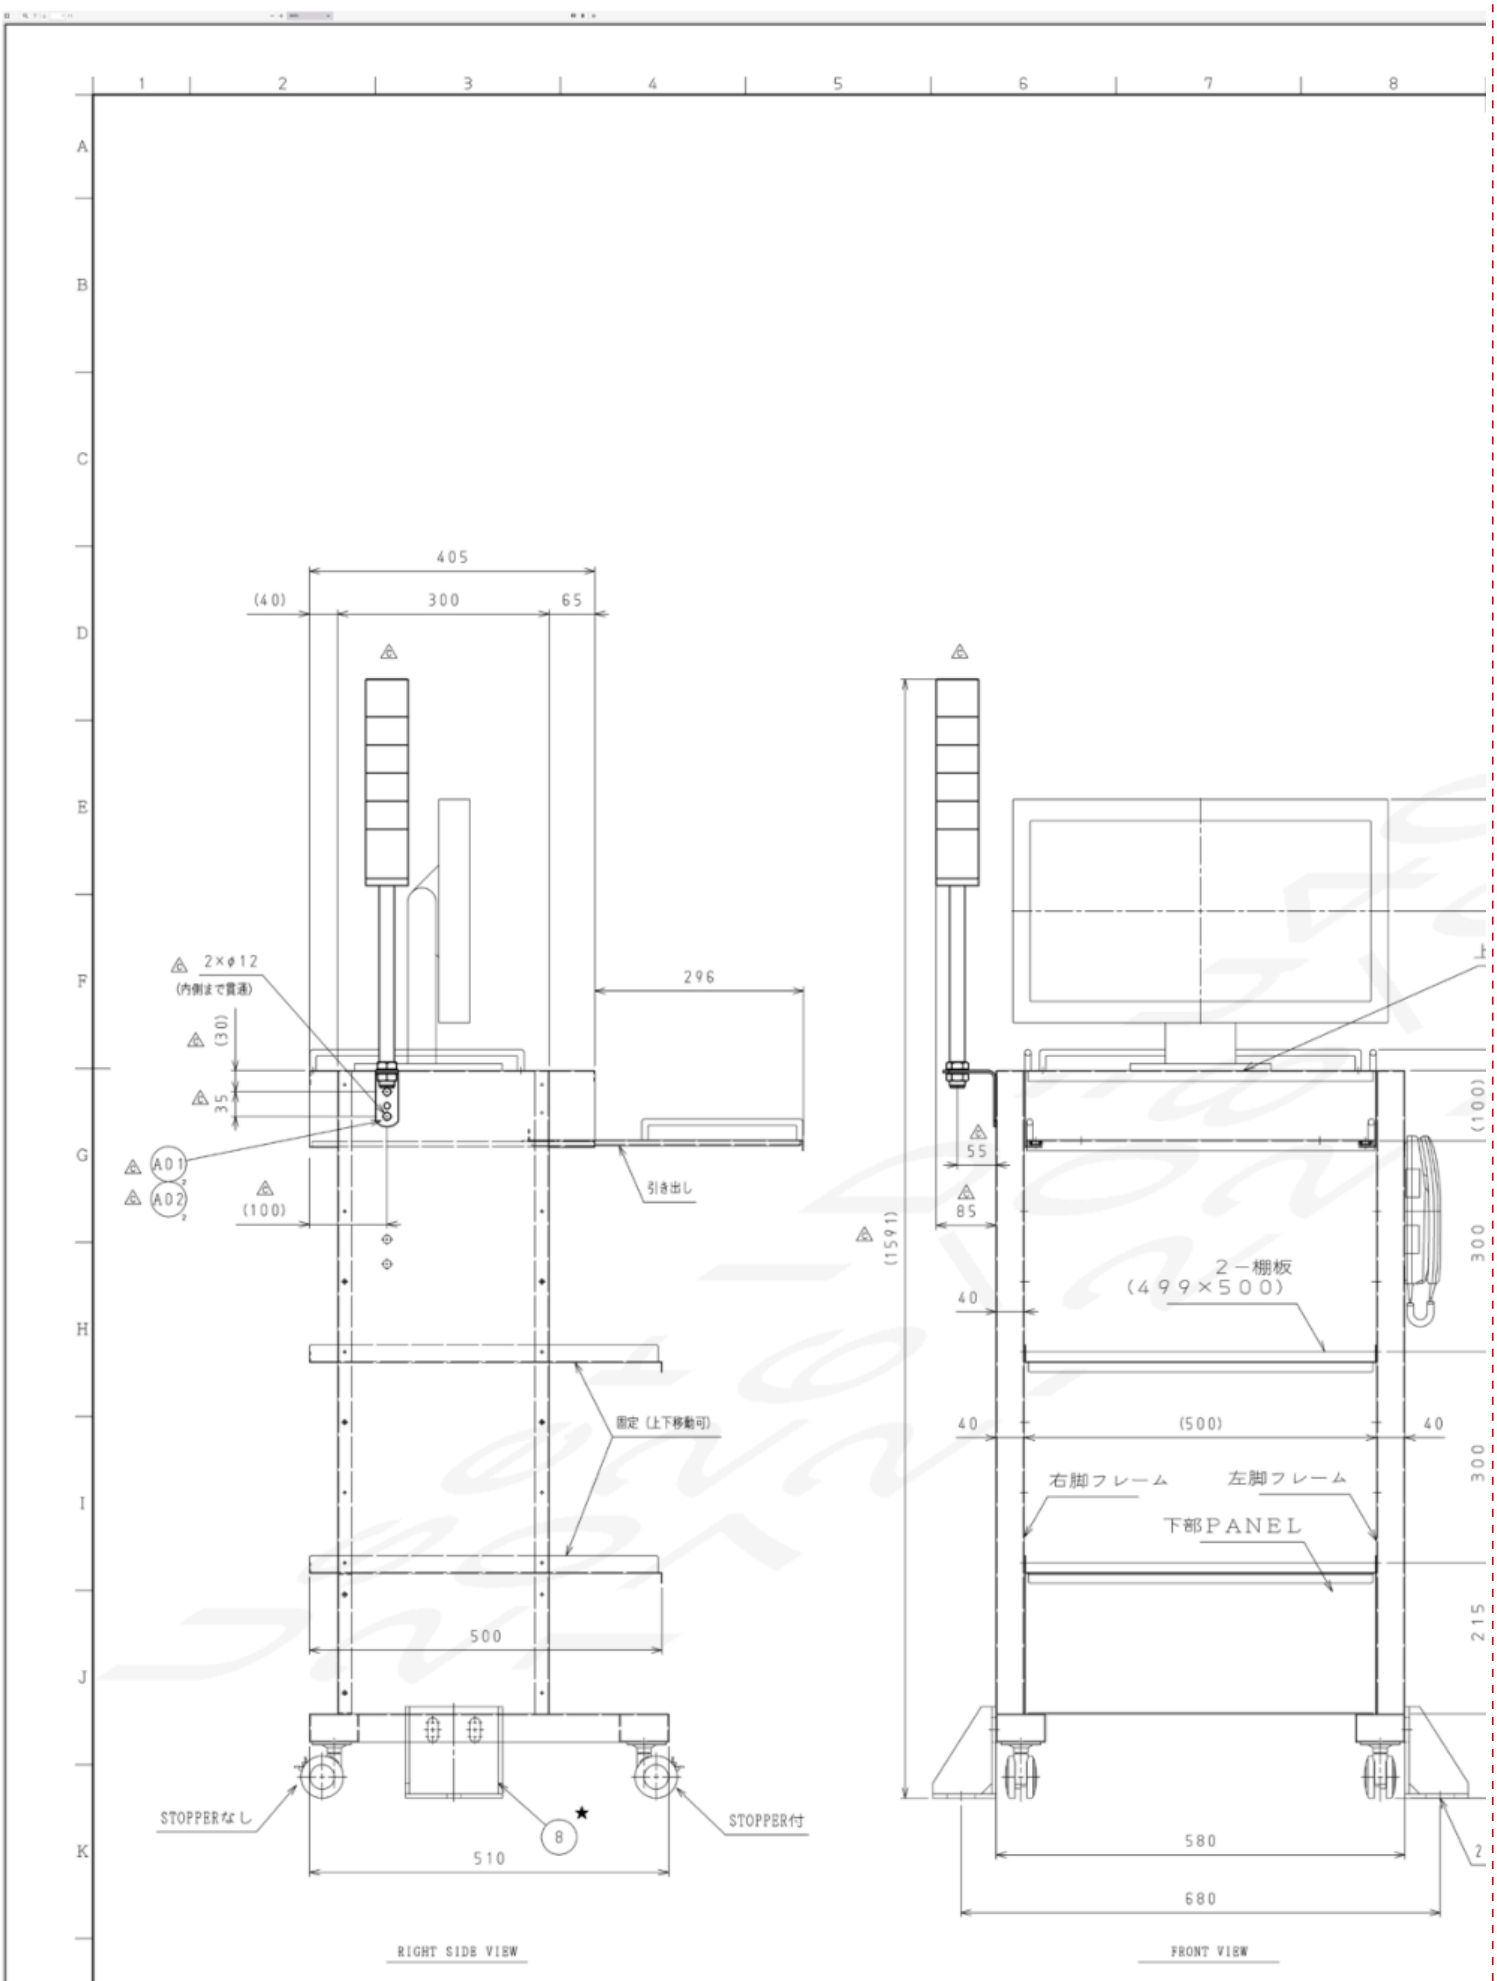
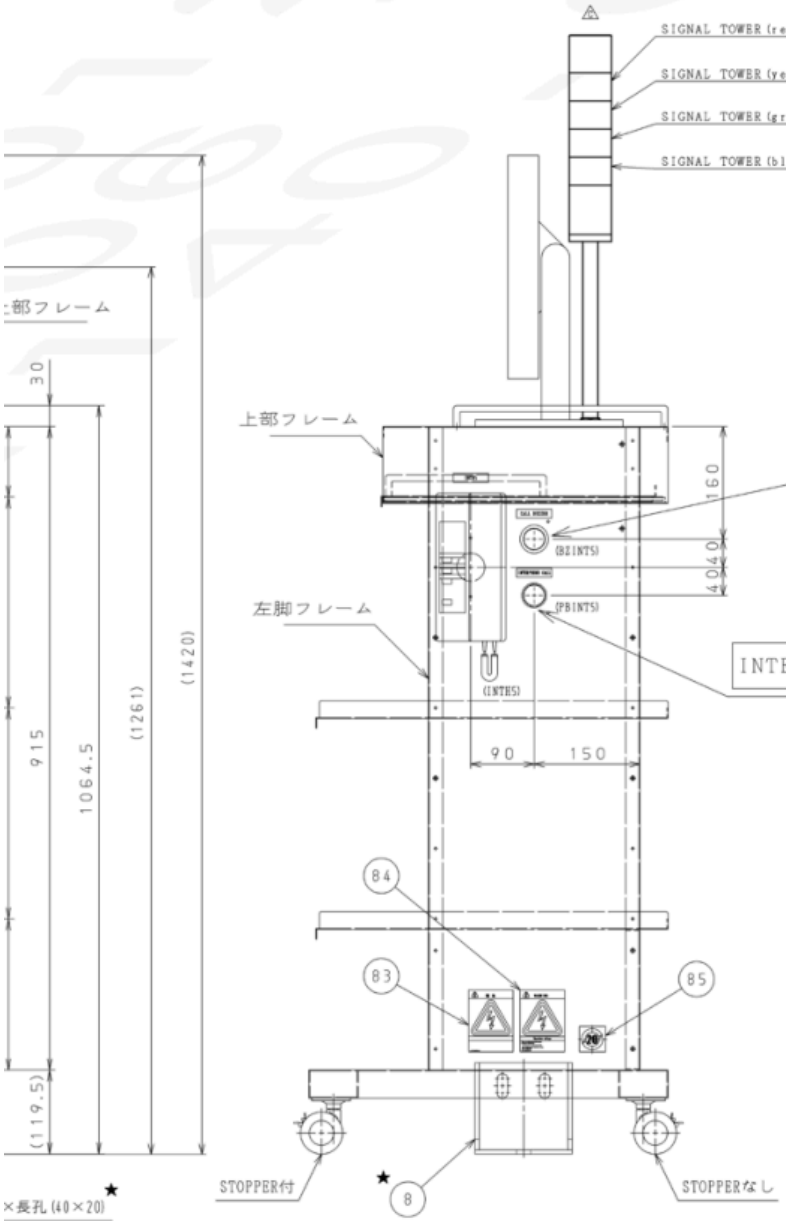

405
(40)
300
65
2×φ12
(内側まで貫通)
(30)
35
296
A01
A02
(100)
引き出し
固定（上下移動可）
500
STOPPERなし
8
STOPPER付
510
RIGHT SIDE VIEW
(1591)
55
85
2－棚板
(499×500)
40
(500)
40
右脚フレーム
左脚フレーム
下部PANEL
(100)
300
300
215
580
680
FRONT VIEW

| NOTE | COLOR | | 筐体 | DIC546 1/2 半艶(アイボリー) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 操作パネル | DIC546 1/2 半艶(アイボリー) |
| | TERMINAL(未使用側は、蓋ぎ板取付けの事) | | 上 即 | (下 即) |
| NAME PLATE | W P | TFT RACK | | |

1.
2.充電部は透明塩ビにて養生の事。
3.
4.銘板はテプラにて製作、貼り付けの事。 (テープ幅:9mm、文字高さ:6mm、生地:白、文字:黒)
(テープ幅:6mm、文字高さ:4mm、生地:白、文字:黒)
5.重量:約100g
6.( )内は電気部品記号でありテプラ製作は不要。




LEFT SIDE VIEW

THIS DRAWING IS PROPERTY OF ULVAC INC.
THIS INFORMATION IS NOT TO BE COPIED , REPRODUCED
OR DIVULGED WITHOUT WRITTEN PERMITTION FROM ULVAC INC. APPLY JIS B0021 (1998)
본 도면의 저작 소유권은 ULVAC 에 귀속합니다.
당사의 서면에 의한 허가 없이 복사 제작 및 타인에게 누설하는 것을 금지합니다. JIS B0021 (1998)

| 貼 | DWG.No | DATE | NAME |
|---|---|---|---|
| 流用元図番 | DJ2601-316B | 計算重量 | |
| TOLERANCES UNLESS NOTED | JIS B 0419-mH級 JIS B 0408-B級 | A1 | |

| APPRV 承認 | CHECK 検図 | DESIG 設計 | DRAW 製図 |
|---|---|---|---|
| 29309 2026.07.24 | 16104 2026.07.24 | 16104 2026.07.24 | Misoguchi |

ULVAC

SCALE 1:5
DATE 2025/08/08

MFG No.
DWG No. DJ3244-405C 1/1

| MARK | DATE | REMARKS |
|---|---|---|
| △- | | |
| △-12 | 2026/07/24 | SIGNAL TOWER追加 |
| △-3 | 2026/01/14 | SIGNAL TOWER削除 |

REVISION

TITLE
TFT RACK
LAYOUT