wirenboard

Hersteller von
Automatisierungstechnik

2026

Wiren Board 8

Vielseitiger programmierbarer Automationscontroller
mit Open-Source-Software auf Linux-Basis

Hardware

- ARM Cortex-A53 Quad-Core, 1,5 GHz
- Bis zu 4 GB LPDDR4-RAM
  und bis zu 64 GB eMMC

Embedded-Software

- Debian Linux mit Root-Zugriff:
  beliebige Einstellungen ändern
  und Drittanbieter-Software installieren
- Wiren-Board-Software für vielfältige Aufgaben
- Eigene System-Images erstellen –
  mit Ihrer oder unserer Software
- **Wiren Board Cloud** — Dienst zur
  Fernverwaltung und Inventarisierung

4G-Modem (LTE)

Haupt- oder Backup-Kommunikationskanal

- 2 Nano-SIM-Steckplätze
- SMS-Versand
- 2G/3G/4G (bis zu 150 Mbit/s)

Schnittstellen und Kommunikation

- 1 × microSD-Steckplatz, bis zu 60 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × USB-Host
- WLAN 802.11n (AP, Client), 2,4 und 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU und mehr
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO

Stromversorgung

- 9–48 V DC
- USV-Eingang
- Optional: PoE 802.3af oder passives PoE
- Integrierte USV-Module

Industrieversionen (–40 bis +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB LPDDR4-RAM, 64 GB eMMC — 528 €

Flexibel erweiterbar

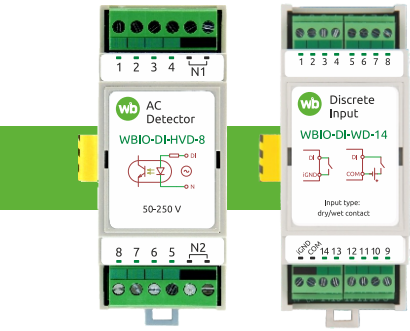

WBIO-E/A-Module

Kaskadierbar: bis zu 128 zusätzliche E/A-Ports für den Controller

- Digitale und analoge Ein-/Ausgänge
- Elektromechanische und Halbleiterrelais
- Netzspannungserkennung

ab 36 €

USV-Module

Integrierte USV.
Versorgt Controller, Erweiterungsmodule, WBIO-Module und Geräte an USB und an den Vout-Klemmen.

39 €

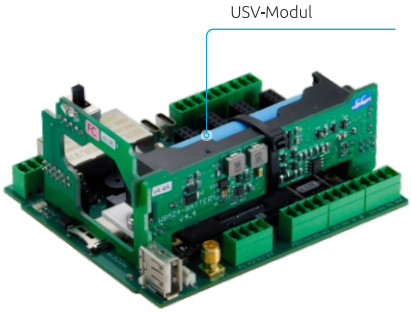

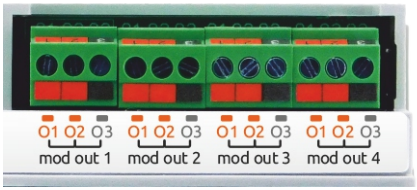

Klemmen zum Anschluss externer Geräte an die Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule

Vier Erweiterungsmodule passen in die Steckplätze des Controllergehäuses

- Zusätzliche Ein- und Ausgänge
- eBUS, KNX, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, GPS



Modem 4G



Zigbee

KNX

RS-232

Wiren Board 8M

Universeller modularer Controller für die Automatisierung mit eigener Open-Source-Software auf Linux-Basis

Schnittstellen und Kommunikation

- 1 × microSD-Steckplatz, bis zu 50 MB/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × USB-Host
- WLAN 802.11n (AP, Client), 2,4 und 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485: Modbus RTU und mehr
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO
- Echtzeituhr, Genauigkeit ±0,5 s pro Tag

Embedded-Software

- Debian Linux mit Root-Zugriff: beliebige Einstellungen ändern und Drittanbieter-Software installieren
- Wiren-Board-Software für vielfältige Aufgaben
- Eigene System-Images erstellen – mit Ihrer oder unserer Software
- **Wiren Board Cloud** — Dienst zur Fernverwaltung und Inventarisierung

Stromversorgung

- 9–48 V DC
- USV-Eingang

Lieferumfang

- 2G/3G/4G-Modem (LTE) mit 2 Nano-SIM-Steckplätzen
- 4 RS-485-Module mit galvanischer Trennung
- Superkondensator-Puffermodul

Hardware

- ARM Cortex-A53 Quad-Core, 1,5 GHz
- Bis zu 4 GB LPDDR4-RAM und bis zu 64 GB eMMC

Industrieversionen (–40 bis +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 GB LPDDR4-RAM, 64 GB eMMC

572 €

Schnittstellenwandler

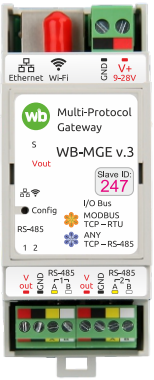

WB-MGE v.3

Das Schweizer Taschenmesser für Modbus

Ein Gerät für alle Modbus-Aufgaben

- TCP-Seriell-Bridge und Modbus-Gateway RTU ⇄ Modbus TCP
- Sniffer und Master-Emulator
- Caching-Multi-Master
- PoE-Versorgung mit Energiemanagement
- Moderne Weboberfläche mit mobiler Version
- 2 RS-485-Ports, WLAN, Ethernet
- Unterstützung von WBIO-Modulen
- RS-485-Repeater

88 €

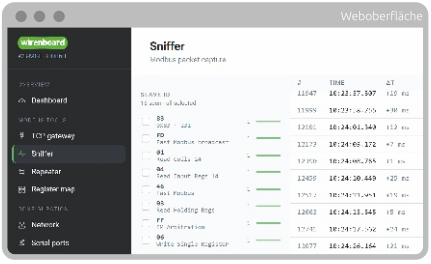

Modbus-Sniffer und Master-Emulator

Dekodiert und zeigt den Modbus-Verkehr an und ermöglicht das manuelle Senden von Nachrichten

Open-Source-Firmware

Dank offenem Quellcode der Firmware können Sie eigene Funktionen ergänzen:
github.com/wirenboard/wb-mge

Modbus-Gateway RTU ⇄ TCP



Wandelt Modbus-TCP-Pakete in Modbus RTU um und zurück

RS-485-Repeater

Leitet Pakete zwischen RS-485-Ports weiter: Leitungsverlängerung, Abzweige, Störfestigkeit

Caching-Multi-Master

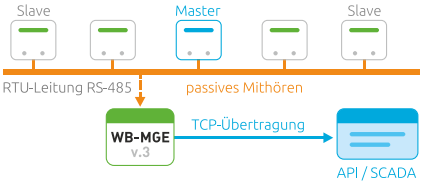

Hört die bestehende RTU-Leitung passiv mit und beantwortet TCP-Anfragen – ein rückwirkungsfreier Zugang zu laufenden Anlagen

Sniffer und Master-Emulator

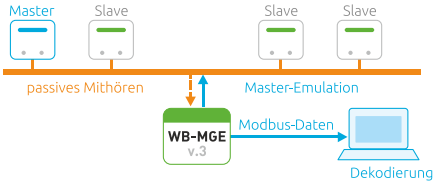

Dekodiert den Modbus-Verkehr der Leitung und sendet Anfragen als Master

Interne Erweiterungsmodule

Wiren-Board-Controller lassen sich mit Erweiterungs- und E/A-Modulen leicht an spezielle Aufgaben anpassen.

Erweiterungsmodule sind kleine Platinen, die in den Controller gesteckt werden. Sie erweitern seine Funktionen um zusätzliche Schnittstellen.

Der Wiren Board 8 hat vier Steckplätze für Erweiterungsmodule.

Schnittstellen

WBE2-I-RS232	RS-232-Schnittstelle	13 €
WBE2-I-KNX	KNX-TP-Schnittstelle	90 €
WBE2-I-RS485-ISO	Zusätzliche galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle	22 €
WBE2-I-1-WIRE	Zusätzliche 1-Wire-Schnittstelle	13 €
WBE2-I-EBUS, WBE2-I-OPENTHERM	Steuerung von Elektro- und Gaskesseln über die Protokolle eBus und OpenTherm	117 €
WBE2-HDMI	HDMI-Ausgang (Micro-HDMI) für Wiren Board 8.5	28 €

Digitaleingänge

WBE2-DI-DR-3	3 Eingänge für potenzialfreie Kontakte	13 €

Digitalausgänge

WBE2-DO-R6C-1	1 Relaisausgang (Wechsler, SPDT)	13 €
WBE2-DO-SSR-2	2 potenzialfreie Ausgänge (Halbleiterrelais, SSR)	13 €
WBE2-DO-R3A-1	1 Relaisausgang (Schließer)	10 €

Funkmodule

WBE2R-R-GPS	GPS/GLONASS-Modul mit präzisem Zeitsignal	34 €
WBE2R-R-ZIGBEE v.2	Zigbee-Schnittstelle (2,4 GHz), Z-Stack 3.x	53 €
WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY	Z-Wave-Chip der 700er-Serie	140 €

Stromversorgungsmodule

WBP-ACTIVE-POE	PoE-Versorgungsmodul IEEE 802.3af, 802.3at	42 €

USV-Module

WBMZ4-SUPERCAP	Superkondensator-Puffermodul	39 €
WBMZ4-BATTERY	Li-Ion-USV-Modul	39 €
WBMZ6-BATTERY	Li-Ion-USV-Modul für Wiren Board 8.5	39 €
WBMZ6-SUPERCAP	Superkondensator-Puffermodul für Wiren Board 8.5	39 €

Modems

WBC2-4G	Unterstützt 2G, 3G, 4G (LTE Cat. 4)	59 €

WBIO-Module

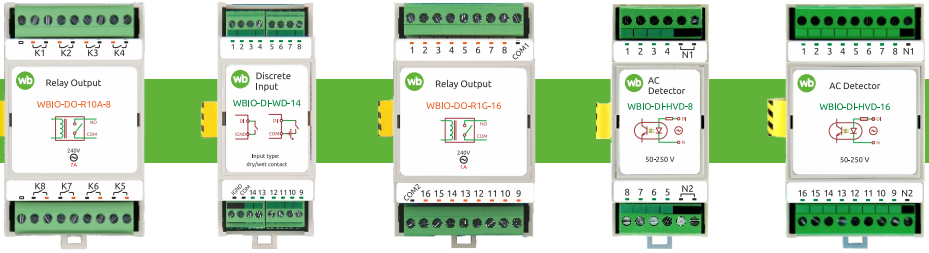

WBIO-DO-R10A-8	8 Ausgänge mit elektromechanischen Relais (SPST), 7 A	51 €
WBIO-DO-SSR-8	8 Digitalausgänge mit Niedervolt-Halbleiterrelais (Optokoppler, SPST, bis 30 V, 400 mA)	36 €
WBIO-DO-R1G-16	16 Relaisausgänge (SPST, 1 A) in zwei Gruppen	90 €
WBIO-DI-HVD-8	8 Kanäle zur Erkennung von Netzspannung (230 V AC)	44 €
WBIO-DI-HVD-16	16 Kanäle zur Erkennung von Netzspannung (230 V AC)	66 €
WBIO-DI-WD-14	14 universelle Digitaleingänge 2 Betriebsarten: potenzialfreier Kontakt oder 12/24 V	45 €

Demo-Kit

Der Demokoffer ist ein vormontiertes und vorkonfiguriertes Geräteset. Damit können Sie Ihren Endkunden Wiren-Board-Geräte vorführen oder sich schnell mit Hard- und Software vertraut machen.

Mitgeliefert wird eine ausführliche Dokumentation: vollständiger Schaltplan, Stromversorgungsplan und Beschreibung verschiedener Anwendungsszenarien.

Anwendungen und Funktionen:

- Klimaregelung
- Lüftungs- und Klimasteuerung
- Lichtsteuerung
- Auslesen von Wasser- und Stromzählern
- Mehrtarif-Stromzählung
- Leckageschutz
- Störmeldung bei Ausfall
- Unterbrechungsfreier Betrieb bei Ausfall der externen Stromversorgung

Damit präsentieren Sie:

- Gebäudetechnik in Geschäften und Lagern
- Überwachung von Rechenzentren, Mobilfunk- und Umspannstationen
- Automatisierung von Wohnanlagen

1 246 €

Unterstützte Geräte

Modbus RTU (RS-485)

- Sensoren, E/A- und Lichtsteuermodule
- Große Auswahl an industriellen E/A-Modulen und weiteren Geräten der Hersteller S+S, Advantech, ICP-DAS u. a.

KNX (EIB)

- Unterstützung von KNX TP und KNX/IP
- Große Auswahl an KNX-Geräten für die Wohn- und Gebäudeautomation
- Der Controller arbeitet als KNX-IP-Gateway
- Import von ETS-Projekten

1-Wire (DS18B20)

- Günstige und zuverlässige digitale Temperatursensoren
- Für Fußbodenheizungen, Heizkessel und Klimaregelung
- Messung von –55 °C bis +125 °C mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C

M-Bus, DLMS/COSEM

- M-Bus-Master-Schnittstelle
- Strom-, Wärme- und Gaszähler
- Unterstützung von DLMS/COSEM-Zählern

Z-Wave

- Zertifizierter Software-Stack, Z-Wave-Plus-kompatibel
- Über 1 000 kompatible Funkgeräte

Zigbee

- Betrieb über die zigbee2mqtt-Bridge
- Große Auswahl kompatibler Funkgeräte

Sonstiges

- Heizkessel mit eBUS und OpenTherm
- Vorhangantriebe Akko AM82, Dooya DT82, WinDeco, Somfy SDN
- Beleuchtung mit DALI-2

Benutzeroberflächen

Weboberfläche des Wiren-Board-Controllers

Dashboard

Verlauf

MQTT-Kanäle

Gerätesuche



Konfiguration



Anlagenschema
in Echtzeit

Software von Drittanbietern

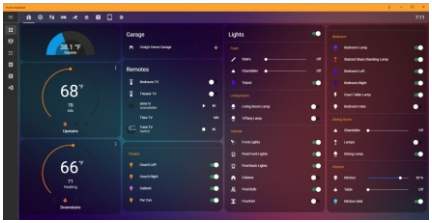

Home Assistant

Universelle und flexible Softwareplattform für
Haus- und Industrieautomation
und die Überwachung technischer Anlagen

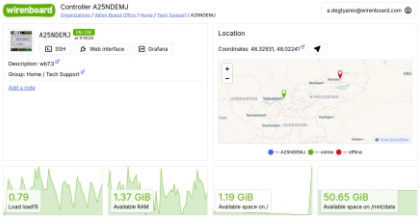

Wiren Board Cloud

Fernverwaltungsdienst

Mehr auf S. 11–12



Rapid SCADA, Zabbix, Grafana und weitere Monitoring-Software

Wiren Board Cloud

Dienst zur Fernverwaltung und -überwachung von Controllern

Fernzugriff auf Wiren-Board-Controller ohne öffentliche IP-Adresse, NAT-Konfiguration oder VPN-Tunnel von Drittanbietern. Verbindung zu jeder Anlage per Browser vom Computer oder Smartphone.

Funktionen

- Weboberfläche und SSH direkt im Browser
- Zugriff auf Webdienste des Controllers
- Metriken und Dashboards in Grafana
- Geräteinventar: Softwareversionen, Gruppen, Beschreibungen
- Unbegrenzte Anzahl von Controllern und Organisationen
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Ohne VPN – resistent gegen zufällige Tunnelsperren
- On-Premise-Version für Ihren eigenen Server

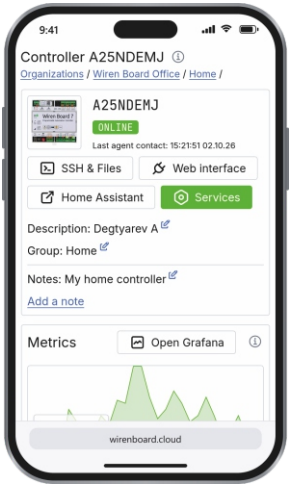

Sicherer Tunnel ohne öffentliche IP

Der Controller baut selbst eine ausgehende TLS-Verbindung zur Cloud auf. Portweiterleitung am Router und eine statische öffentliche IP-Adresse vor Ort sind nicht erforderlich.

Zugriff auf Webdienste

Die Weboberflächen der Anwendungen auf dem Controller – Node-RED, Home Assistant, Zigbee2MQTT – und Ihrer eigenen Dienste sind über einen direkten, SSL-verschlüsselten Link erreichbar, ohne VPN oder Portweiterleitung. Bis zu 20 Webdienste pro Controller.

Überwachung und Inventar

Telemetrie, Anlagenverzeichnis und Anlagenübergabe

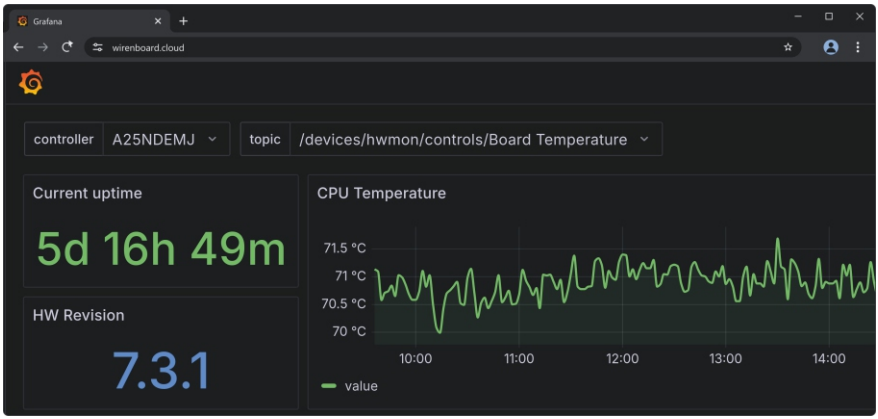

Controller-Metriken in Grafana

Telemetrie in Grafana

Erfassung und Visualisierung beliebiger Parameter: Raumklima, Energiezählung, Alarme und Systemmetriken. Dashboards für jede Anlage und ein Messwertarchiv von bis zu 30 Tagen.

Inventar und zentrale Erfassung

Verzeichnis aller Anlagen: Zuordnung der Controller zu Niederlassungen, zuständige Techniker, Notizen zur Inbetriebnahme, Softwareversionen und Update-Verlauf.

Organisationen und Übergabe

Der Integrator richtet den Controller in seiner eigenen Organisation ein und übergibt ihn nach der Abnahme mit wenigen Klicks an den Kunden – oder betreut ihn im Rahmen eines Servicevertrags weiter.

Cloud-Dienst sowie On-Premise-Version
mit Versand anonymer Metriken an Wiren Board

kostenlos

On-Premise: vollständig isoliertes Netz
ohne Internetzugang

ab 294 € /Monat

Mehrkanal-Messgeräte WB-MAP

Die Mehrkanal-Messgeräte WB-MAP sind für Energiemanagement, industrielle Verbrauchserfassung und die Überwachung der Netzqualität ausgelegt.

Sie benötigen im Schaltschrank deutlich weniger Platz als herkömmliche Zähler. Die teilbaren Stromwandler werden auf vorhandene Kabel aufgesetzt – ohne Umbau des Schaltschranks.

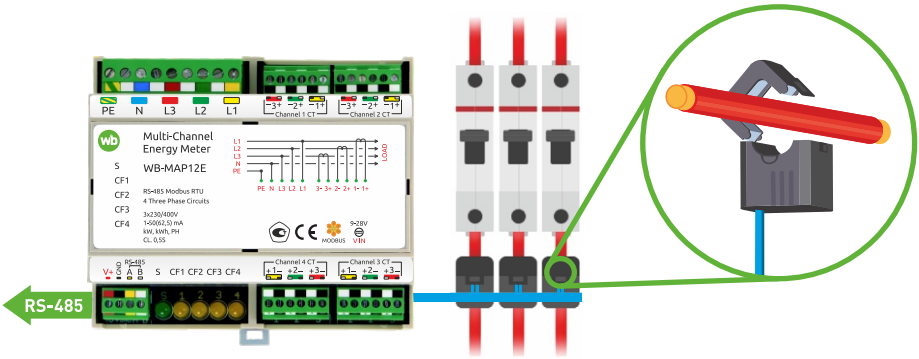



WB-MAP3E

- Messung der Spitzenwerte von Strom und Spannung, Intervall einstellbar
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE

81 €
Stromwandler nicht enthalten

WB-MAP3EV

- Echtzeitmessung der Spannung, ihrer Spitzenwerte und der Winkel zwischen den Phasen
- Dreiphasen-Voltmeter mit Modbus
- Hutschienengehäuse, 2 TE

62 €



WB-MAP6S

- Einphasiges Mehrkanal-Messgerät für 6 Verbraucher mit Modbus RTU
- Für Wohnungen, Hotels und Büros
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE

62 €

Stromwandler nicht enthalten

WB-MAP3ET

- Integrierte, nicht abnehmbare Wandler
- Messung von Spannung, Strom und Leistung
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Messung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung und -energie
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 3 TE

97 €



WB-MAP12E

- Ersetzt 4 Drehstrom- oder 12 Wechselstromzähler
- Versorgung direkt aus der Phasenspannung
- Messung der Spitzenwerte von Strom und Spannung
- Genauigkeitsklasse 0,5S
- Hutschienengehäuse, 6 TE

210 €

Stromwandler nicht enthalten

Stromwandler

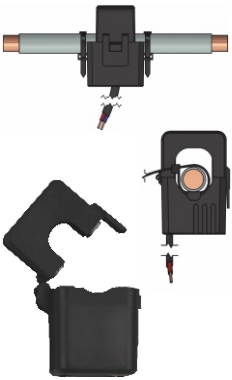

- Teilbare Stromwandler bis 400 A
- Einfach auf das Kabel klemmen
- Für WB-MAP-Messgeräte

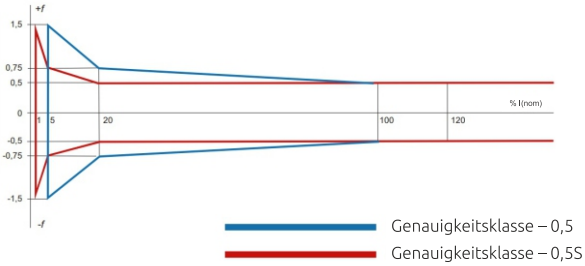



WB-CT309 v.2

Leiste mit drei Durchsteckstromwandlern
für WB-MAP-Energiemessgeräte.
Wandlerabstand: 1 TE

- Genauigkeitsklasse: 0,5S
- Maximalstrom: 125 A
- Kabeldurchmesser: bis 9,5 mm
- Abmessungen: 70 × 28 × 30 mm
(ohne Befestigungslaschen)

17 €

Klappwandler

KCT-6	Stromwandler, In = 20 A	8 €
ZEMCTK05-14	Stromwandler, In = 80 A	8 €
ZEMCTK04-13	Stromwandler, In = 140 A	10 €
CTSA024	Stromwandler, In = 200 A	25 €
CTSA035	Stromwandler, In = 400 A	39 €

Durchsteckwandler

ZMCT205D	Stromwandler, In = 8 A	2 €
ZMCT102w	Stromwandler, In = 20 A	2 €
ZMCT134	Stromwandler, In = 40 A	3 €
ZMDCT21	Stromwandler, In = 100 A	4 €

Gleichstromsensoren

HSTS016L-D05	Gleichstromsensor, In = 30 A	27 €
HSTS016L-D07	Gleichstromsensor, In = 100 A	27 €

Relaismodule WB-MR

Die Relaismodule WB-MR werden über Modbus RTU gesteuert. Sie schalten verschiedene Lasten: Beleuchtung, Lüftung, Fußbodenheizung, Schaltnetzteile und andere Geräte.

Das Sortiment umfasst Module mit unterschiedlicher Kanalzahl und Schaltleistung, darunter spezielle Module zum direkten Schalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom (bis 500 A) ohne separates Schütz. Sie eignen sich ideal für LED-Beleuchtung, Glühlampen und andere anspruchsvolle Anwendungen.

Die meisten Module verfügen über Digitaleingänge, mit denen sich die Relaiskanäle direkt steuern lassen oder die als Universaleingänge dienen.

An Taster angeschlossen, erkennen die Eingänge vier Betätigungsarten: kurz, lang, doppelt sowie kurz gefolgt von lang. Jede Betätigungsart kann eine Aktion an einem oder mehreren Ausgängen auslösen.

Ein Sicherheitsmodus legt das Verhalten des Moduls bei Verbindungsverlust zum Controller fest.

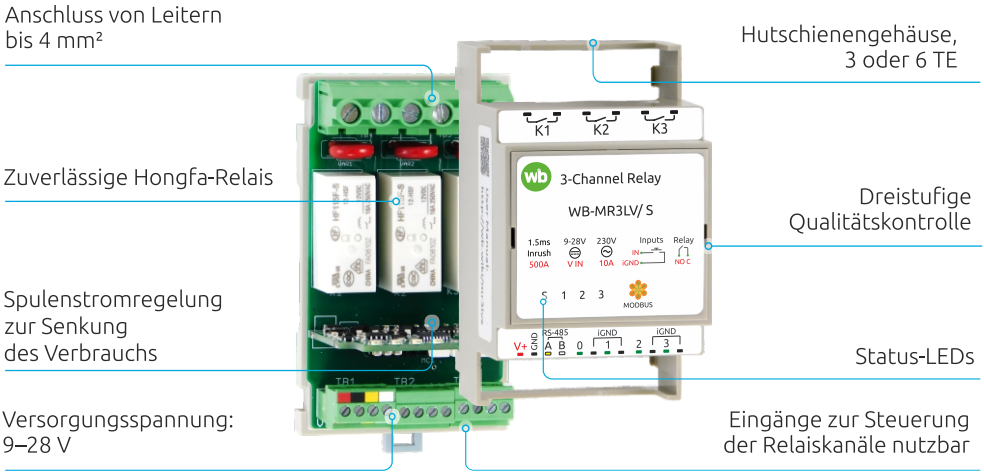



WB-MR6C v.2

Für die direkte Steuerung von LED-, Glüh- und Leuchtstofflampen sowie anderen Lasten

- 6 Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 80 A
- Dauerstrom 16 A
- 7 galvanisch getrennte Eingänge
- Hutschienengehäuse, 3 TE

62 €



WB-MR6C v.3

Version des WB-MR6C v.2 mit integriertem Netzteil

- Erweiterte Einstellungen des Sicherheitsmodus
- Emulation von Relais mit Öffnerkontakten
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €



WB-MRWL3

Direkte Steuerung (ohne Schütz) von Steckdosengruppen

- 3 Relais 20 A 230 V AC
- Dauerstrom 26 A
- 4 galvanisch getrennte Eingänge
- Hutschienengehäuse, 3 TE

64 €



WB-MR6CU v.2

Kompaktes Relaismodul ohne Eingänge

- 6 Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 80 A
- Dauerstrom 16 A
- Hutschienengehäuse, 2 TE

58 €

WB-MRM2-mini v.2

Unterputzmodul für Abzweig- und Schalterdosen

- 2 Relaiskanäle 10 A
- Einschaltstrom bis 80 A
- Versionen mit Schließer oder Öffner
- 2 Digitaleingänge
- Kompakt: 52 × 22 × 20 mm

36 €



WB-MRWM2

Zur Steuerung von Steckdosen, Motoren und Heizgeräten, mit Energiemessung

- 2 Relaiskanäle 20 A 230 V AC
- 2 galvanisch getrennte Eingänge
- Misst die Wirkleistung der Last und die Eingangsspannung
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €



WB-MRPS6/S

Sechs Hochleistungs-Relaisausgänge

- 6 unabhängige Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 500 A
- Ideal für Beleuchtung und Netzteile
- Hutschienengehäuse, 3 TE

74 €



WB-MR3LV & WB-MR6LV

Zum Schalten von LED-Lampen, Netzteilen und anderen hohen Lasten ohne Zwischenschütz

- 3 oder 6 unabhängige Relaiskanäle 10 A 230 V AC
- Hoher Einschaltstrom bis 500 A (1,5 ms)
- Dauerstrom 16 A
- 4 und 7 galvanisch getrennte Eingänge
- Versionen mit Schließer- und Wechslerkontakten
- Hutschienengehäuse, 3 oder 6 TE

WB-MR3LV/S
3 Relais
Kontakteingänge
58 €

WB-MR6LV/S
6 Relais
Kontakteingänge
87 €

Sensoren

WB-MSW v.4

8-in-1-Multisensor zur Wandmontage mit Modbus RTU für Wohnungen und Büros

- Temperatur und Feuchte
- Helligkeit
- Lautstärke
- CO_2-Konzentration
- Integrierter Summer und Status-LEDs
- Bewegung (PIR)
- Luftqualität (VOC)
- IR-Steuerung von Klimageräten

64 € Temperatur und Feuchte

+ 12 € Lichtsensor und IR-Sender

+ 5 € Lautstärke

+ 8 € Bewegung (PIR)

+ 36 € Luftqualität

+ 53 € CO_2-Konzentration

zigbee 210 €
Zigbee-Version, Vollausstattung

Modbus 175 €
Modbus-Version, Vollausstattung



WB-MS v.2

Universalsensor mit Modbus RTU, für Wand- oder Hutschienenmontage

- Temperatur und Feuchte
- Helligkeit
- Luftqualität (VOC)
- Bis zu zwei externe 1-Wire-Temperatursensoren
- 1-Wire-Eingänge auch als Impulseingänge oder Digitaleingänge nutzbar

46 € Temperatur und Feuchte

Signalwandler



WB-M1W2 v.3

Unterputzmodul mit 2 potenzialfreien Eingängen

- Für Schalterdosen, Kabelkanäle und andere enge Einbauräume
- Bis zu 40 Temperatursensoren DS18B20 (20 pro Eingang)
- Zwei Betriebsarten je Eingang: 1-Wire oder Impulszählung und Tastendruckerkennung
- Abmessungen: 34 × 20 × 17 mm

24 €



WB-MAI6

12 Eingänge für analoge Sensoren

- Widerstandsfühler Pt 100, Pt 1000 u. a. in 2- und 3-Leiter-Schaltung
- Thermoelemente Typ K, NTC-Thermistoren
- Sensoren mit Ausgang 0–10 V, 1–10 V, –50…+50 mV, 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 mA
- DC-Spannungsmessung bis 30 V in der Grundausstattung
- DC-Spannungsmessung bis 60 V mit dem Spannungsteiler WB-VDIV
- Hutschienengehäuse, 3 TE

WB-VDIV 21 €

WB-MAI6 83 €

WB-MAI2-mini / CC

Analoges Eingangsmodul 0–20 mA, 2 Kanäle, Modbus RTU

- Für den Einbau in Abzweigdosen
- Abmessungen: 57 × 18 × 12 mm

27 €

Lichtsteuermodule

Direktsteuerung per Schalter und Fernsteuerung
über RS-485 Modbus RTU



WB-DALI3

3-Kanal-Gateway mit RS-485-Schnittstelle zur Steuerung von DALI-2-Geräten (IEC 62386)

- 3 unabhängige DALI-Busse
- 7 Digitaleingänge für Taster
- Betriebstemperatur:
  –40 bis +60 °C
- Hutschienengehäuse, 3 TE

154 €



WB-MDM3

Dimmer für LED- und Glühlampen.
3 Kanäle, bis 300 W pro Kanal

- Phasenabschnitt und Phasenanschnitt
- 6 isolierte Digitaleingänge, frei programmierbare Logik
- Steuerung über Schalter und Modbus
- Überlastschutz
- Hutschienengehäuse, 3 TE

99 €

WB-LED

4-Kanal-Dimmer für LED-Streifen:
RGB, RGB+W, CCT (Tunable White) oder W (Weiß)

- 4 Kanäle, bis 48 V DC, bis 5 A pro Kanal
- PWM-Frequenz 100 Hz bis 24 kHz, einstellbar
- Programmierbare Digitaleingänge
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
- Hutschienengehäuse, 2 TE

48 €



WB-AMPLED

4-Kanal-Verstärker zum Dimmen von LED-Streifen

- 4 Kanäle mit je 10 A, bis 48 V
- 4 Eingänge für Steuersignale
- Integrierter Übertemperaturschutz
- Hutschienengehäuse, 2 TE

44 €



WB-MA04

Analoges 4-Kanal-Steuermodul
für Beleuchtung und andere Geräte

- 4 Ausgänge 0–10 V DC und PWM
- 3 Digitaleingänge
- Hutschienengehäuse, 2 TE

62 €

IR-Steuerung

WB-MIR v.3

Lernfähiges IR-Modul mit Sender und Empfänger

- Speichert bis zu 80 IR-Befehle
- Programmierung und Steuerung über RS-485 (Protokoll Modbus RTU)
- Externer IR-Sender mit 3,5-mm-Klinke
- Eingang für externen 1-Wire-Temperatursensor oder als Digitaleingang nutzbar
- Kompakt: 34 × 20 × 17 mm

39 €

Weitere Geräte

WB-BUSHUB

Passiver RS-485-Busverteiler

- Steckbare 4-polige Klemmleisten
- Zwei Bussegmente mit je 7 Abzweigen
- Verteilt RS-485-Bus, isolierte Masse, Versorgung usw.
- Hutschienengehäuse, 2 TE (35 × 90 × 36 mm)

30 €

WB-T120

Abschlusswiderstand für den RS-485-Bus

- Widerstand: 120 Ω ±5 %
- Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

5 €



WB-USB485

Schnittstellenwandler USB / RS-485 zur Gerätesteuerung

- 12-V-Ausgang, bis 400 mA
- Kurzschlussschutz
- Funktioniert ohne Treiber unter Windows, Linux, macOS und Android

33 €

WB-MAO4-20mA

Vier 0–20-mA-Ausgänge zur Steuerung von Klappenantrieben, Frequenzumrichtern und anderen Industriegeräten

- 4 Ausgänge 0–20 mA, 4 Digitaleingänge
- Hutschienengehäuse, 2 TE

77 €



WB-MCM8HV

Modul zur Erkennung von Wechselspannung, > 150 V AC

- Galvanisch getrennte Gruppe von 8 Digitaleingängen
- Einstellbare Entprellzeit
- Erkennung und Zählung der Betätigungsarten
- RS-485 Modbus RTU
- Hutschienengehäuse, 2 TE

52 €

Zählerauslesung



WB-MCM8

Liest 8 Zähler mit Impulsausgang aus

- 8 Digitaleingänge zur Impulszählung für potenzialfreie Kontakte oder Open-Collector-Ausgänge
- Kompatibel mit Wasser-, Strom- und Gaszählern
- Erfasst Zustand, Frequenz und Gesamtzahl der Impulse jedes Eingangs
- Hutschienengehäuse, 2 TE

45 €

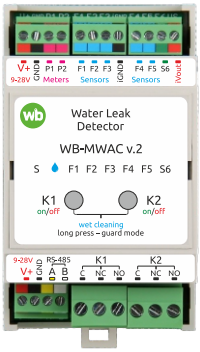

WB-MWAC v.2

Sperrt bei Auslösen der Leckagesensoren automatisch das Wasser ab und liest zwei Wasserzähler mit Impulsausgang aus

- 2 Impulseingänge
- Zählerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten
- 6 galvanisch getrennte Universaleingänge für Leckagesensoren und Bedientaster
- 2 Wechselrelais zum Anschluss motorisierter Absperrventile
- 2 Tasten zur lokalen Ventilsteuerung
- Modus „Reinigung“
- LED-Anzeige: Alarm, Eingangsstatus und Ventilstellung
- Eigenständig und über RS-485 Modbus RTU
- Hutschienengehäuse, 3 TE

97 €

Impuls-Wasserzähler

Leckagesensoren

Motorisierte Absperrventile

Modbus-Karten für Kühlgeräte

Unsere Netzwerkkarten ergänzen Kühlstellenregler von Danfoss, Carel und Eliwell um eine RS-485-Schnittstelle (Modbus RTU).

So lassen sich Tiefkühltruhen, Kühlvitrinen und andere gewerbliche Kühlgeräte an ein SCADA-System oder einen Modbus-RTU-Controller anbinden, um Zustand und Leistung aus der Ferne zu überwachen und zentrale Funktionen zu steuern: Abtauung, Temperatursollwerte usw.

WB-REF-DF-ERC21	Für Danfoss-Regler ERC 211, ERC 213, ERC 214	24 €
WB-REF-DF-178A	Für Danfoss-Regler EKC 202D, EKC 202B, EKC 204A1 / AK-CC 210	47 €
WB-REF-U	Für Carel-Regler BASIC, EASY, pRack, µC2SE, pCO2, µGEO und Eliwell ID / ID Plus	47 €

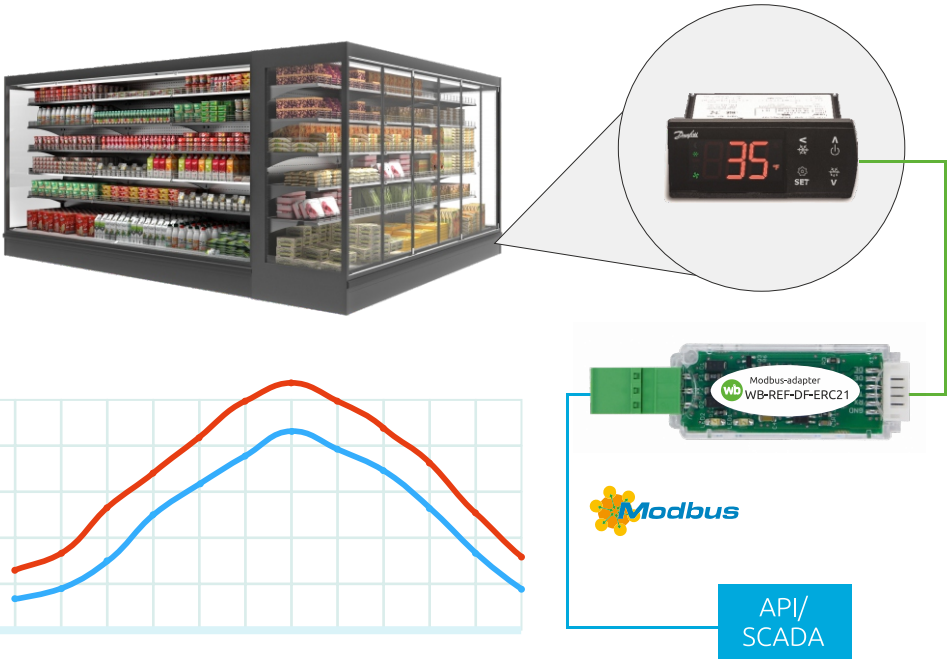

USV-Betrieb

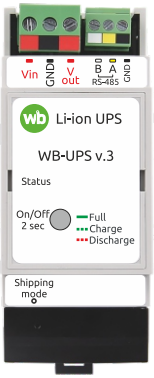

WB-UPS v.3

USV mit Lithium-Ionen-Akkus (2 × 18650)

- Betriebstemperatur: –20 bis +45 °C
- Nenn-/Spitzenleistung: 15 W / 20 W
- Überbrückungszeit bei 15 W: 60 Minuten
- Statusanzeige
- Netzteil und Akkus vereint in einem Gehäuse
- Hutschienengehäuse

85 €

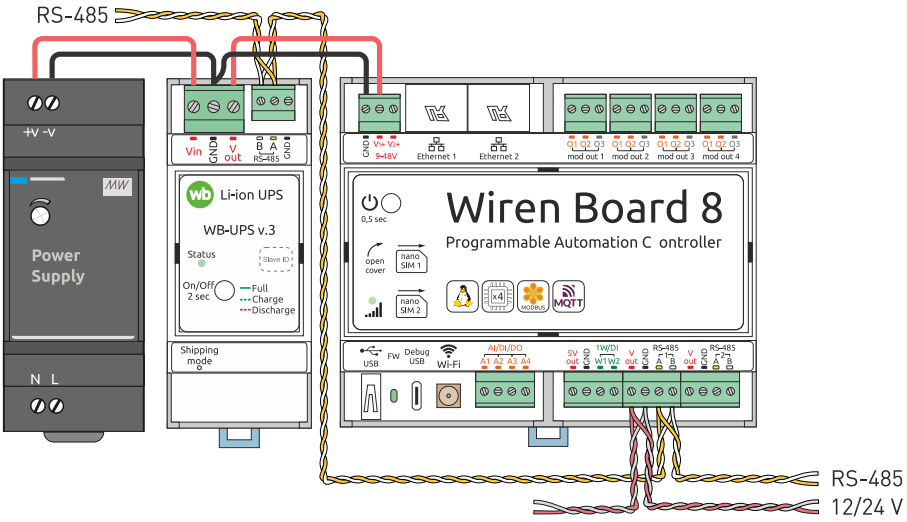

Anschlussbeispiel der USV WB-UPS v.3

Industrie und Landwirtschaft

Überwachung von Industrieanlagen

Viele Automatisierungssysteme leiden unter der Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und proprietären Protokollen.

Wiren-Board-Geräte basieren auf einer offenen Architektur und werden von Unternehmen gewählt, die Wert auf offene Standards und Herstellerunabhängigkeit legen.

Controller und Module von Wiren Board übernehmen die Feldüberwachung von Industrieanlagen: Sie erfassen die Messwerte von Sensoren und Zählern und übertragen sie an den Server.

Gewächshäuser und Vertical Farms

Für eine reiche Ernte brauchen Pflanzen ein präzise geregeltes Mikroklima: Temperatur, Luft- und Bodenfeuchte, Beleuchtung und CO_2-Konzentration.

In Vertical Farms automatisiert der Wiren-Board-Controller Beleuchtung und Bewässerung und regelt Temperatur und CO_2-Gehalt. Kunden entscheiden sich für Wiren Board wegen der Zuverlässigkeit, der flexiblen Umsetzung und der Qualität des technischen Supports.

Klimaüberwachung in Pharmalagern

Wiren-Board-Geräte bilden das Herzstück des Überwachungssystems, mit dem Pharmagroßhändler die Lager- und Transportbedingungen kontrollieren.

Das System arbeitet rund um die Uhr. Bei Abweichungen erhalten die Verantwortlichen eine Benachrichtigung.

Alle Messwerte werden protokolliert, und die Handlungen des Personals lassen sich bei Bedarf nachvollziehen.

Wohn- und Gewerbeimmobilien

Überwachung von Wohnanlagen und Eigentumswohnungen

Wiren-Board-Geräte werden in Reihenhaussiedlungen und Wohnanlagen eingesetzt.

Wiren-Board-Module steuern die Beleuchtung von Fassaden, Innenhöfen und Gemeinschaftsflächen. Je nach Projekt wird in jeder Wohnung oder auf jeder Etage ein Wiren-Board-Controller installiert: Er steuert Beleuchtung, Steckdosen und Klima, überwacht die Sicherheit und liest die Zähler aus.

Gebäudetechnik von Bankfilialen

Controller, E/A-Module und Sensoren von Wiren Board überwachen und steuern die Haustechnik von 2 900 Bankfilialen.

Unsere Lösung sorgt für ein angenehmes Raumklima und gute Beleuchtung.

Die Verbrauchsüberwachung deckt Verschwendung auf und senkt die Energie- und Wasserkosten um bis zu 30 %.

Fast-Food-Telemetrie

Die Telemetrie von Haustechnik und Geräten ist ein wichtiger Teil der Digitalisierung in der Systemgastronomie. Dieser Trend steigert die betriebliche Effizienz und senkt zugleich die Kosten.

Wiren Board bietet einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lebensmittelgeschäften und Schnellrestaurants: Raumsensoren, Energiezähler, Modbus-Karten für Kühlgeräte und Hochleistungs-Relaismodule für die Beleuchtung. Der Wiren-Board-Controller arbeitet mit einem offenen Betriebssystem und lässt sich leicht in Monitoring-Plattformen von Drittanbietern integrieren.

Über uns

Wiren Board ist eine internationale Unternehmensgruppe, die elektronische Geräte für Automatisierung und industrielle Überwachung entwickelt und herstellt. Seit 2013 entwickeln wir zuverlässige Lösungen für die Industrie- und Gebäudeautomation. Unsere Forschung und Entwicklung sowie unsere Produktionsstätten befinden sich in Astana und Eriwan.

Unsere Mission: industrielle Automatisierung für alle unsere Kunden zugänglicher zu machen – mit hochwertigen, flexiblen und offenen Lösungen. Unsere Kernprodukte sind Controller auf Linux-Basis, E/A-Module, Sensoren und Zähler mit Unterstützung für Modbus, Zigbee und Z-Wave.

Wiren-Board-Geräte werden sowohl in der Industrie als auch im Wohnbereich eingesetzt. Sie überwachen die klimatischen Bedingungen in Rechenzentren, Supermärkten, Büros, Wohnungen und großen Wohnanlagen. Unsere Geräte arbeiten auch an Erdölförderstätten, in Telekommunikationsanlagen und Industrieanlagen und lassen sich leicht in verschiedene Cloud-Plattformen zur Fernsteuerung und -überwachung integrieren. Heute ist Wiren Board ein Team von über 150 Fachleuten: Elektronikingenieure, Softwareentwickler, Qualitäts- und Produktionsingenieure.

Jedes Jahr fertigen wir Hunderttausende High-Tech-Geräte. Um eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, steuern und führen wir alle wichtigen Produktionsschritte selbst durch – von der Bauteilbeschaffung über Funktionstests bis zur Endmontage. Jedes Gerät wird einzeln auf modernen automatisierten Prüfständen getestet und erfüllt vollständig die europäischen und internationalen Normen.

Kontakt

Automation Technologies, LLC
010017, Kazakhstan, Astana, Turan 11
+7 706 430 6619

Exportvertrieb: info@wirenboard.com

November 2026

wirenboard.com/en