wirenboard

Fabricant d'équipements d'automatisation

2026

Wiren Board 8

Contrôleur d'automatisme programmable polyvalent
doté d'un logiciel open source basé sur Linux

Matériel

- ARM Cortex-A53 quatre cœurs, 1,5 GHz
- Jusqu'à 4 Go de RAM LPDDR4
  et jusqu'à 64 Go d'eMMC

Logiciel embarqué

- OS Debian Linux avec accès root :
  modifiez tous les paramètres
  et installez des applications tierces
- Logiciels Wiren Board pour des tâches variées
- Création d'images système personnalisées,
  avec vos logiciels ou les nôtres
- **Wiren Board Cloud** — service de gestion
  à distance et d'inventaire du parc

Interfaces et communications

- 1 × emplacement microSD, jusqu'à 60 Mo/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × port USB hôte
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2,4 et 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485 : Modbus RTU et autres protocoles
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO

Modem 4G (LTE)

Canal de communication principal ou de secours

- 2 emplacements Nano SIM
- Envoi de SMS
- 2G/3G/4G (jusqu'à 150 Mbit/s)

Alimentation

- 9 à 48 V CC
- Entrée d'alimentation de secours
- PoE 802.3af ou PoE passif en option
- Modules d'alimentation de secours intégrés

Versions industrielles (–40 à +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 Go de RAM LPDDR4, eMMC 64 Go — 528 €

Adapté à vos besoins



Modules d’E/S WBIO

Modules chaînables : jusqu’à 128 ports d’E/S supplémentaires pour le contrôleur

- Entrées/sorties TOR et analogiques
- Relais électromécaniques et statiques
- Détecteurs de tension secteur

à partir de 36 €

Modules d’alimentation de secours

Alimentation de secours intégrée.
Alimente le contrôleur, les modules d’extension, les modules WBIO et les appareils raccordés à l’USB et aux bornes Vout.

39 €

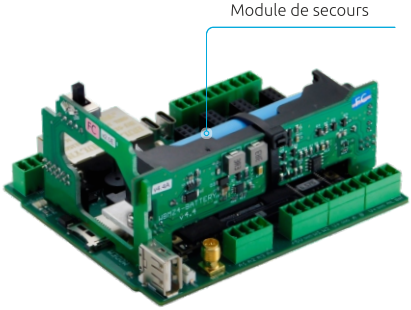

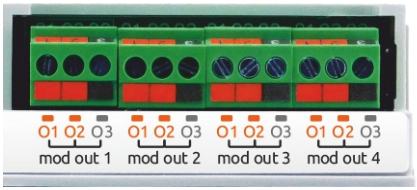

Bornes de raccordement des appareils externes aux modules d’extension

Modules d’extension

Quatre modules d’extension s’installent dans les emplacements du boîtier du contrôleur

- Entrées et sorties supplémentaires
- eBUS, KNX, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, GPS



Modem 4G



Zigbee

KNX

RS-232

Wiren Board 8M

Contrôleur modulaire universel pour l'automatisation, doté de son propre logiciel open source basé sur Linux

Interfaces et communications

- 1 × emplacement microSD, jusqu'à 50 Mo/s
- 2 × Ethernet 10/100
- 1 × port USB hôte
- Wi-Fi 802.11n (AP, client), 2,4 et 5 GHz
- Bluetooth 4.2 + BLE
- 2 × RS-485 : Modbus RTU et autres protocoles
- 2 × 1-Wire / DI
- 4 × AI / DI / DO
- Horloge RTC, précision de ±0,5 s par jour

Logiciel embarqué

- OS Debian Linux avec accès root : modifiez tous les paramètres et installez des applications tierces
- Logiciels Wiren Board pour des tâches variées
- Création d'images système personnalisées, avec vos logiciels ou les nôtres
- **Wiren Board Cloud —** service de gestion à distance et d'inventaire du parc

Alimentation

- 9 à 48 V CC
- Entrée d'alimentation de secours

Livré avec

- Modem 2G/3G/4G (LTE) avec 2 emplacements Nano SIM
- 4 modules RS-485 avec isolation galvanique
- Module de secours à supercondensateur

Matériel

- ARM Cortex-A53 quatre cœurs, 1,5 GHz
- Jusqu'à 4 Go de RAM LPDDR4 et jusqu'à 64 Go d'eMMC

Versions industrielles (–40 à +75 °C)

ARM Cortex-A53 1,5 GHz, 4 Go de RAM LPDDR4, eMMC 64 Go — 572 €

Convertisseurs d'interface

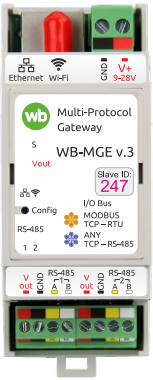

WB-MGE v.3

Le couteau suisse du Modbus

Un appareil tout-en-un pour toutes les tâches Modbus

- Pont TCP–série et passerelle Modbus RTU ⇄ Modbus TCP
- Sniffer et émulateur de maître
- Multi-maître avec mise en cache
- Alimentation PoE avec gestion de l'énergie
- Interface web moderne avec version mobile
- 2 ports RS-485, Wi-Fi, Ethernet
- Prise en charge des modules WBIO
- Répéteur de ligne RS-485

88 €

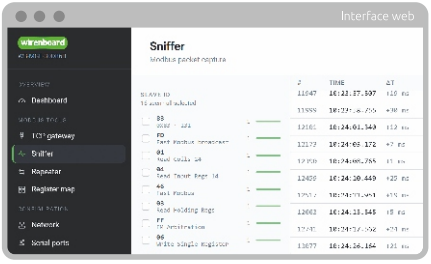

Sniffer Modbus et émulateur de maître

Décode et affiche le trafic Modbus, et permet d'envoyer des messages manuellement

Firmware open source

Le code source ouvert du firmware vous permet d'ajouter vos propres fonctions :
github.com/wirenboard/wb-mge

Passerelle Modbus RTU ⇄ TCP



Convertit les paquets Modbus TCP en Modbus RTU et inversement

Répéteur de ligne RS-485

Relaie les paquets entre les ports RS-485 : extension, dérivations, immunité aux parasites

Multi-maître avec mise en cache

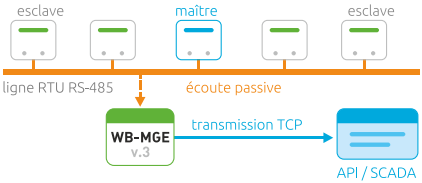

Écoute passivement la ligne RTU existante et répond aux requêtes TCP : un moyen non intrusif d'accéder aux systèmes en service

Sniffer et émulateur de maître

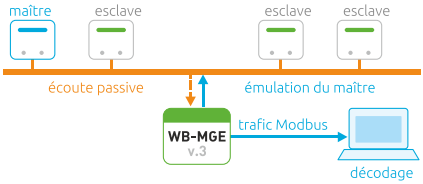

Décode le trafic Modbus de la ligne et permet d'envoyer des requêtes en tant que maître

Modules d’extension internes

Les contrôleurs Wiren Board s’adaptent facilement à des tâches spécifiques grâce aux modules d’extension et d’entrées-sorties.

Les modules d’extension sont de petites cartes électroniques qui s’installent à l’intérieur du contrôleur. Ils étendent ses fonctionnalités en ajoutant des interfaces supplémentaires.

Le Wiren Board 8 dispose de quatre emplacements pour modules d’extension.

Interfaces

WBE2-I-RS232	Interface RS-232	13 €
WBE2-I-KNX	Interface KNX TP	90 €
WBE2-I-RS485-ISO	Interface RS-485 isolée supplémentaire	22 €
WBE2-I-1-WIRE	Interface 1-Wire supplémentaire	13 €
WBE2-I-EBUS, WBE2-I-OPENTHERM	Pilotage des chaudières électriques et à gaz via les protocoles eBus et OpenTherm	117 €
WBE2-HDMI	Ajoute une sortie HDMI (connecteur micro-HDMI) au Wiren Board 8.5	28 €

Entrées TOR

WBE2-DI-DR-3	3 entrées contact sec	13 €

Sorties TOR

WBE2-DO-R6C-1	1 sortie relais inverseur (SPDT)	13 €
WBE2-DO-SSR-2	2 sorties contact sec (relais statique, SSR)	13 €
WBE2-DO-R3A-1	1 sortie relais normalement ouverte	10 €

Sans fil

WBE2R-R-GPS	Module GPS/GLONASS avec signal horaire de précision	34 €
WBE2R-R-ZIGBEE v.2	Interface Zigbee (2,4 GHz), Z-Stack 3.x	53 €
WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY	Puce Z-Wave série 700	140 €

Modules d'alimentation

WBP-ACTIVE-POE	Module d'alimentation PoE IEEE 802.3af, 802.3at	42 €

Modules d'alimentation de secours

WBMZ4-SUPERCAP	Module d'alimentation de secours à supercondensateur	39 €
WBMZ4-BATTERY	Module de secours à batterie Li-ion	39 €
WBMZ6-BATTERY	Module de secours à batterie Li-ion pour Wiren Board 8.5	39 €
WBMZ6-SUPERCAP	Module de secours à supercondensateur pour Wiren Board 8.5	39 €

Modems

WBC2-4G	Prise en charge 2G, 3G, 4G (LTE Cat. 4)	59 €

Modules WBIO

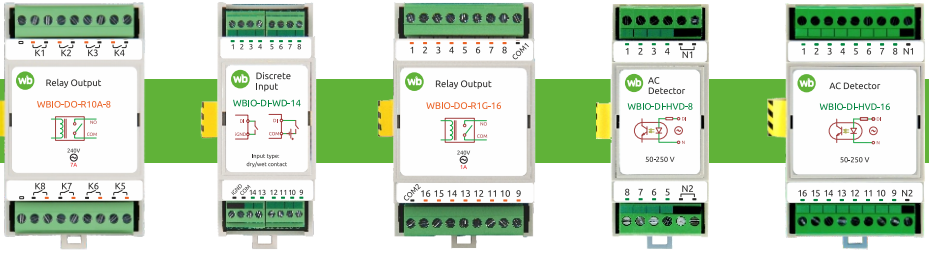

WBIO-DO-R10A-8	8 sorties à relais électromécaniques (SPST), 7 A	51 €
WBIO-DO-SSR-8	8 sorties TOR à relais statiques basse tension (optocoupleurs, SPST, jusqu'à 30 V, 400 mA)	36 €
WBIO-DO-R1G-16	16 sorties à relais électromécaniques (SPST, 1 A), réparties en deux groupes	90 €
WBIO-DI-HVD-8	8 canaux de détection de tension secteur (230 V CA)	44 €
WBIO-DI-HVD-16	16 canaux de détection de tension secteur (230 V CA)	66 €
WBIO-DI-WD-14	14 entrées numériques universelles 2 modes de fonctionnement : contact sec et présence de tension 12/24 V	45 €

Kit de démonstration

La valise de démonstration est un ensemble d'équipements préassemblé et préconfiguré. Elle permet de présenter les appareils Wiren Board à vos clients finaux ou de prendre rapidement en main le matériel et les logiciels.

Elle est livrée avec une documentation détaillée : schéma de câblage complet, schéma d'alimentation et description de différents scénarios d'utilisation.

Applications et fonctions :

- Régulation d'ambiance
- Pilotage de la ventilation et de la climatisation
- Pilotage de l'éclairage
- Relevé des compteurs d'eau et d'électricité
- Comptage d'électricité multitarif
- Protection contre les fuites d'eau
- Alerte en cas de panne d'équipement
- Fonctionnement ininterrompu en cas de coupure de l'alimentation externe

Idéal pour présenter :

- Gestion technique des magasins et des entrepôts
- Supervision des datacenters, des stations de base et des postes de transformation
- Automatisation des logements et des résidences

1 246 €

Équipements compatibles

Modbus RTU (RS-485)

- Capteurs, modules d'E/S et de pilotage de l'éclairage
- Large choix de modules d'E/S industriels et d'autres appareils des fabricants S+S, Advantech, ICP-DAS, etc.

KNX (EIB)

- Prise en charge de KNX TP et KNX/IP
- Large choix d'appareils KNX pour l'automatisation résidentielle et tertiaire
- Le contrôleur fait office de passerelle KNX IP
- Import de projets ETS

1-Wire (DS18B20)

- Capteurs de température numériques fiables et économiques
- Utilisés pour les planchers chauffants, les chaudières et la régulation d'ambiance
- Mesure de −55 °C à +125 °C avec une précision de ±0,5 °C

Compteurs M-Bus, DLMS/COSEM

- Interface maître de bus M-Bus
- Compteurs d'électricité, de chaleur et de gaz
- Prise en charge des compteurs DLMS/COSEM

Z-Wave

- Pile logicielle certifiée, compatible Z-Wave Plus
- Plus de 1 000 appareils sans fil compatibles

Zigbee

- Fonctionnement via la passerelle zigbee2mqtt
- Large gamme d'appareils sans fil compatibles

Autres

- Chaudières eBUS et OpenTherm
- Moteurs de rideaux Akko AM82, Dooya DT82, WinDeco, Somfy SDN
- Équipements d'éclairage DALI-2

Interfaces utilisateur

Interface web du contrôleur Wiren Board

Tableau de bord

Historique

Canaux MQTT

Recherche d’appareils



Configuration



Synoptique des équipements en temps réel

Logiciels tiers

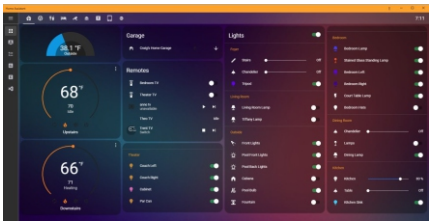

Home Assistant

Plateforme logicielle universelle et flexible pour l’automatisation résidentielle et industrielle et la supervision des systèmes techniques

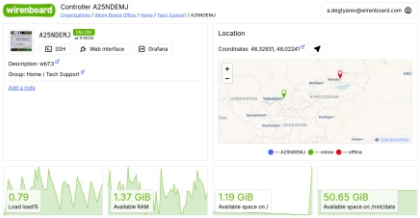

Wiren Board Cloud

Service d’administration à distance

Plus de détails aux p. 11–12





Rapid SCADA, Zabbix, Grafana et autres logiciels de supervision

Wiren Board Cloud

service d'administration et de supervision à distance des contrôleurs

Accès à distance aux contrôleurs Wiren Board sans adresse IP publique, sans configuration NAT ni tunnels VPN tiers. Connexion à n'importe quel site depuis un navigateur sur ordinateur ou smartphone.

Fonctionnalités

- Interface web et SSH directement dans le navigateur
- Accès aux services web du contrôleur
- Métriques et tableaux de bord dans Grafana
- Inventaire du parc : versions logicielles, groupes, descriptions
- Nombre illimité de contrôleurs et d'organisations
- Authentification à deux facteurs
- Sans VPN — résistant aux blocages accidentels des tunnels
- Version on-premise pour votre propre serveur

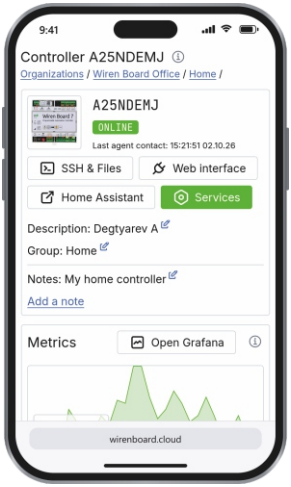

Tunnel sécurisé sans IP publique

Le contrôleur ouvre lui-même une connexion TLS sortante vers le cloud. Ni redirection de ports sur le routeur, ni adresse IP publique fixe sur le site ne sont nécessaires.

Accès aux services web

Les interfaces web des applications du contrôleur — Node-RED, Home Assistant, Zigbee2MQTT — et de vos propres services s'ouvrent par un lien direct chiffré en SSL, sans VPN ni redirection de ports. Jusqu'à 20 services web par contrôleur.

Supervision et inventaire

télémétrie, registre du parc et transfert des sites

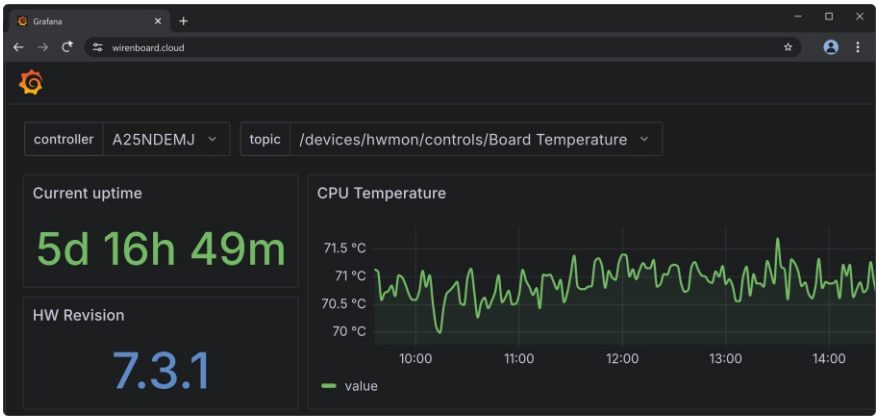

Métriques du contrôleur dans Grafana

Télémétrie dans Grafana

Collecte et visualisation de tous les paramètres : climat intérieur, comptage d'énergie, alarmes et métriques système. Tableaux de bord adaptés à chaque site et archive des mesures jusqu'à 30 jours.

Inventaire et registre unique

Registre de tous les sites : rattachement des contrôleurs aux agences, responsables techniques, notes de mise en service, versions logicielles et historique des mises à jour.

Organisations et transfert

L'intégrateur configure le contrôleur dans sa propre organisation puis, une fois le site livré, le transfère au client en quelques clics — ou le conserve dans le cadre d'un contrat de maintenance.

Service cloud et version on-premise
avec envoi de métriques anonymisées à Wiren Board

gratuit

On-premise : réseau entièrement isolé
sans accès à Internet

dès 294 € /mois

Compteurs multicircuits WB-MAP

Les compteurs d'énergie multicircuits WB-MAP sont conçus pour la gestion énergétique, le sous-comptage et la surveillance de la qualité de l'énergie.

Ils occupent nettement moins de place dans le tableau électrique que des compteurs traditionnels. Leurs transformateurs de courant à noyau ouvrant se posent sur les câbles existants, sans démontage du tableau.

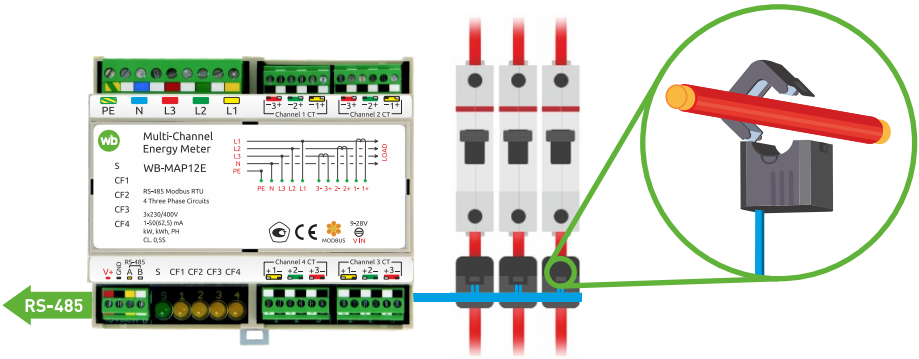



WB-MAP3E

- Mesure des valeurs crêtes de courant et de tension sur un intervalle réglable
- Alimentation directe par la tension de phase
- Classe de précision 0,5S
- Boîtier rail DIN, 3 modules

81 €

transformateurs de courant non inclus

WB-MAP3EV

- Mesure en temps réel des paramètres de tension, des valeurs crêtes et des angles de déphasage entre phases
- Voltmètre triphasé Modbus
- Boîtier rail DIN, 2 modules

62 €



WB-MAP6S

- Compteur monophasé multicanal pour 6 départs avec Modbus RTU
- Pour appartements, hôtels et bureaux
- Classe de précision 0,5S
- Boîtier rail DIN, 3 modules

62 €

transformateurs de courant non inclus

WB-MAP3ET

- Transformateurs intégrés non amovibles
- Mesure de la tension, du courant et de la puissance
- Alimentation directe par la tension de phase
- Mesure des puissances et énergies active, réactive et apparente
- Classe de précision 0,5S
- Boîtier rail DIN, 3 modules

97 €



WB-MAP12E

- Remplace 4 compteurs triphasés ou 12 monophasés
- Alimentation directe par la tension de phase
- Mesure des valeurs crêtes de courant et de tension
- Classe de précision 0,5S
- Boîtier rail DIN, 6 modules

210 €

transformateurs de courant non inclus

Transformateurs de courant

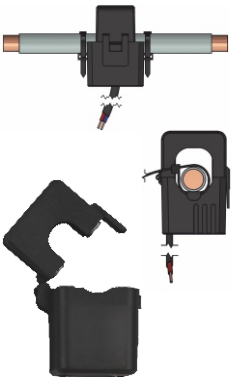

- TC à noyau ouvrant jusqu'à 400 A
- Se clipsent sur le câble
- Pour compteurs WB-MAP

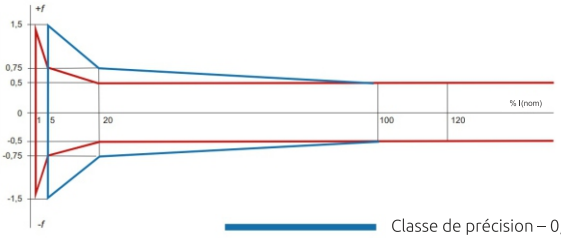



WB-CT309 v.2

Barrette de trois transformateurs de courant
à noyau fermé pour compteurs d'énergie WB-MAP.
Les TC sont espacés au pas d'un module DIN

- Classe de précision : 0,5S
- Courant maximal : 125 A
- Diamètre de câble : jusqu'à 9,5 mm
- Dimensions : 70 × 28 × 30 mm
(sans pattes de fixation)

17 €

À noyau ouvrant

KCT-6	Transformateur de courant, In = 20 A	8 €
ZEMCTK05-14	Transformateur de courant, In = 80 A	8 €
ZEMCTK04-13	Transformateur de courant, In = 140 A	10 €
CTSA024	Transformateur de courant, In = 200 A	25 €
CTSA035	Transformateur de courant, In = 400 A	39 €

À noyau fermé

ZMCT205D	Transformateur de courant, In = 8 A	2 €
ZMCT102w	Transformateur de courant, In = 20 A	2 €
ZMCT134	Transformateur de courant, In = 40 A	3 €
ZMDCT21	Transformateur de courant, In = 100 A	4 €

Capteurs de courant continu

HSTS016L-D05	Capteur de courant continu, In = 30 A	27 €
HSTS016L-D07	Capteur de courant continu, In = 100 A	27 €

Modules relais WB-MR

Les modules relais WB-MR se pilotent via Modbus RTU. Ils commutent différents types de charges : éclairage, ventilation, planchers chauffants, alimentations à découpage et autres équipements.

La gamme comprend des modules de différents nombres de canaux et pouvoirs de coupure, dont des modules spécialisés pour la commande directe de charges à fort courant d'appel (jusqu'à 500 A), sans contacteur séparé. Ils sont idéaux pour l'éclairage LED, les lampes à incandescence et autres applications exigeantes.

La plupart des modules disposent d'entrées TOR, utilisables pour commander directement les canaux relais ou comme entrées à usage général.

Raccordées à des interrupteurs, les entrées reconnaissent quatre types d'appui : court, long, double, et court suivi d'un long. Chaque type d'appui peut déclencher une action sur une ou plusieurs sorties.

Un mode de sécurité définit le comportement du module en cas de perte de liaison avec le contrôleur.

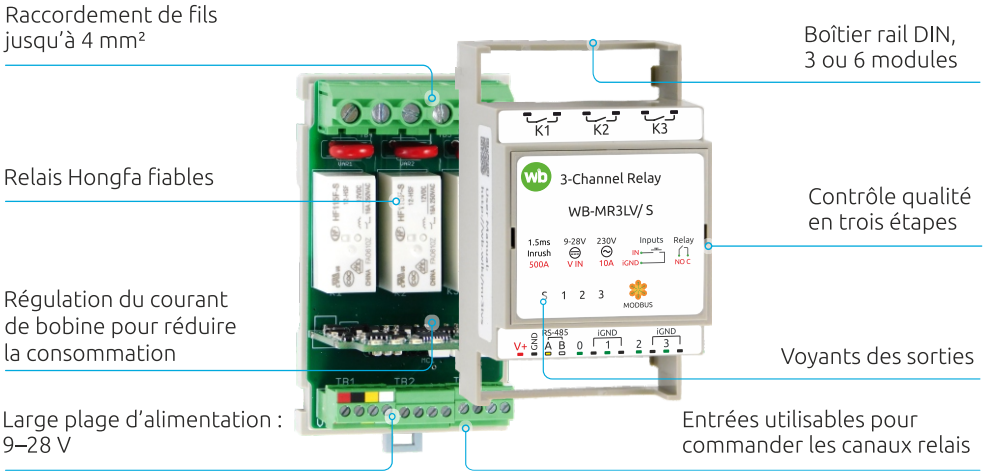



WB-MR6C v.2

Conçu pour la commande directe de l'éclairage LED, à incandescence et fluorescent et d'autres charges

- 6 canaux relais 10 A 230 V CA
- Courant d'appel élevé jusqu'à 80 A
- Courant permanent 16 A
- 7 entrées isolées
- Boîtier rail DIN, 3 modules

62 €



WB-MR6C v.3

Version du WB-MR6C v.2
avec alimentation intégrée

- Réglages avancés du mode de sécurité
- Émulation de relais à contacts normalement fermés
- Boîtier rail DIN, 3 modules

74 €



WB-MRWL3

Commande directe (sans contacteur) de groupes de prises de courant

- 3 relais 20 A 230 V CA
- Courant permanent 26 A
- 4 entrées isolées
- Boîtier rail DIN, 3 modules

64 €



WB-MR6CU v.2

Module relais compact sans entrées

- 6 canaux relais 10 A 230 V CA
- Courant d'appel élevé jusqu'à 80 A
- Courant permanent 16 A
- Boîtier rail DIN, 2 modules

58 €

WB-MRM2-mini v.2

Module encastrable pour boîtes
de dérivation et boîtes d'encastrement

- 2 canaux relais 10 A
- Courant d'appel jusqu'à 80 A
- Versions NO et NF
- 2 entrées TOR
- Format compact : 52 × 22 × 20 mm

36 €



WB-MRWM2

Conçu pour commander prises, moteurs
et radiateurs, avec mesure de la consommation

- 2 canaux relais 20 A 230 V CA
- 2 entrées isolées
- Mesure la puissance active de la charge
et la tension d'entrée
- Boîtier rail DIN, 3 modules

74 €



WB-MRPS6/S

Six sorties relais de forte puissance

- 6 canaux relais indépendants 10 A 230 V CA
- Courant d'appel élevé jusqu'à 500 A
- Idéal pour l'éclairage et les alimentations
- Boîtier rail DIN, 3 modules

74 €



WB-MR3LV & WB-MR6LV

Pour commuter lampes LED, alimentations
et autres charges puissantes sans contacteur intermédiaire

- 3 ou 6 canaux relais indépendants 10 A 230 V CA
- Courant d'appel élevé jusqu'à 500 A (1,5 ms)
- Courant permanent 16 A
- 4 et 7 entrées isolées
- Versions à contacts normalement ouverts et inverseurs
- Boîtier rail DIN, 3 ou 6 modules

WB-MR3LV/S
3 relais
entrées « contact sec »
58 €

WB-MR6LV/S
6 relais
entrées « contact sec »
87 €

WB-MSW v.4

Multicapteur mural 8-en-1
Modbus RTU pour logements
et bureaux

- Température et humidité
- Luminosité
- Niveau sonore
- Concentration de CO_2
- Buzzer et voyants d'état intégrés
- Détecteur de mouvement
- Qualité de l'air (composés organiques volatils)
- Commande IR des climatiseurs

64 € température et humidité

+ 12 € Luminosité et émetteur IR

+ 5 € Niveau sonore

+ 8 € Détecteur de mouvement

+ 36 € Qualité de l'air

+ 53 € Concentration de CO_2

zigbee 210 € Version Zigbee, configuration complète

Modbus 175 € Version Modbus, configuration complète



WB-MS v.2

Capteur universel Modbus RTU,
montage mural ou sur rail DIN

- Température et humidité
- Luminosité
- Qualité de l'air (composés organiques volatils)
- Jusqu'à deux capteurs de température 1-Wire externes
- Entrées 1-Wire utilisables comme entrées impulsionnelles ou TOR

46 € Température et humidité

Convertisseurs de signaux



WB-M1W2 v.3

Module encastrable à deux entrées contact sec

- Pour boîtes d'encastrement, goulottes et autres espaces restreints
- Jusqu'à 40 capteurs de température DS18B20 (20 par entrée)
- Deux modes par entrée : 1-Wire ou entrée impulsionnelle et détection d'appuis
- Dimensions : 34 × 20 × 17 mm

24 €



WB-MAI6

12 entrées pour capteurs analogiques

- Sondes à résistance Pt 100, Pt 1000, etc. En montage 2 fils et 3 fils
- Thermocouples de type K, thermistances CTN
- Capteurs à sortie 0–10 V, 1–10 V, –50…+50 mV, 4–20 mA, 0–20 mA, 0–5 mA
- Mesure de tension continue jusqu'à 30 V en configuration de base
- Mesure de tension continue jusqu'à 60 V avec le diviseur de tension WB-VDIV
- Boîtier rail DIN, 3 modules

WB-VDIV 21 €

WB-MAI6 83 €

WB-MAI2-mini / CC

Module d'entrées analogiques 0–20 mA, 2 canaux, Modbus RTU

- Conçu pour l'installation en boîte de dérivation
- Dimensions : 57 × 18 × 12 mm

27 €

Modules de pilotage de l’éclairage

Commande directe par interrupteurs et à distance
via RS-485 Modbus RTU



WB-DALI3

Passerelle trois canaux avec interface RS-485 pour piloter des appareils DALI-2 (IEC 62386)

- 3 bus DALI indépendants
- 7 entrées TOR pour boutons-poussoirs
- Température de fonctionnement : −40 à +60 °C
- Boîtier rail DIN, 3 modules

154 €



WB-MDM3

Variateur pour lampes LED et à incandescence.
3 canaux, jusqu’à 300 W par canal

- Coupure en fin et en début de phase
- 6 entrées TOR isolées à logique librement programmable
- Commande par interrupteurs et Modbus
- Protection contre les surcharges
- Boîtier rail DIN, 3 modules

99 €

WB-LED

Variateur 4 canaux pour rubans LED :
RGB, RGB+W, CCT (blanc dynamique) ou W (blanc)

- 4 canaux, jusqu’à 48 V CC, jusqu’à 5 A par canal
- Fréquence PWM de 100 Hz à 24 kHz, réglable
- Entrées numériques programmables
- Protection contre les courts-circuits et la surchauffe
- Boîtier rail DIN, 2 modules

48 €



WB-AMPLED

Amplificateur 4 canaux pour la variation de rubans LED

- 4 canaux de 10 A chacun, jusqu'à 48 V
- 4 entrées pour signaux de commande
- Protection intégrée contre la surchauffe
- Boîtier rail DIN, 2 modules

44 €



WB-MA04

Module de commande analogique 4 canaux pour l'éclairage et d'autres équipements

- 4 sorties 0–10 V CC et PWM
- 3 entrées TOR
- Boîtier rail DIN, 2 modules

62 €

Commande infrarouge

WB-MIR v.3

Module IR à apprentissage avec émetteur-récepteur

- Mémorise jusqu'à 80 commandes IR
- Programmation et commande via RS-485 (protocole Modbus RTU)
- Émetteur IR externe avec jack 3,5 mm
- Entrée pour capteur de température 1-Wire externe ou entrée TOR
- Format compact : 34 × 20 × 17 mm

39 €

Autres appareils



WB-BUSHUB

Répartiteur passif de bus RS-485

- Borniers débrochables à 4 contacts
- Deux segments de bus de 7 dérivations chacun
- Distribue le bus RS-485, la masse isolée, l'alimentation, etc.
- Boîtier rail DIN, 2 modules (35 × 90 × 36 mm)

30 €

WB-T120

Résistance de terminaison pour bus RS-485

- Résistance : 120 Ω ±5 %
- Section de fil maximale : 2,5 mm²

5 €



WB-USB485

Convertisseur USB / RS-485 pour la commande d'appareils

- Sortie 12 V, jusqu'à 400 mA
- Protection contre les courts-circuits
- Fonctionne sans pilote sous Windows, Linux, macOS et Android

33 €

WB-MAO4-20mA

Quatre sorties 0–20 mA pour piloter servomoteurs de registres, variateurs de fréquence et autres équipements industriels

- 4 sorties 0–20 mA, 4 entrées TOR
- Boîtier rail DIN, 2 modules

77 €

WB-MCM8HV

Module de détection de tension alternative, > 150 V CA

- Groupe isolé de 8 entrées numériques
- Temps anti-rebond réglable
- Reconnaissance et comptage des types d'appui
- RS-485 Modbus RTU
- Boîtier rail DIN, 2 modules

52 €

Relevé de compteurs



WB-MCM8

Relève 8 compteurs à sortie impulsionnelle

- 8 entrées impulsionnelles,
  pour sorties contact sec ou collecteur ouvert
- Compatible avec les compteurs d'eau, d'électricité et de gaz
- Suit l'état, la fréquence et le nombre total
  d'impulsions de chaque entrée
- Boîtier rail DIN, 2 modules

45 €

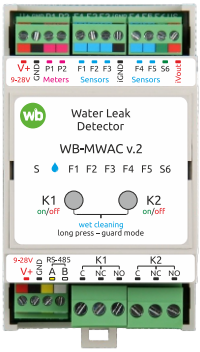

WB-MWAC v.2

Coupe automatiquement l'eau au déclenchement
des détecteurs de fuite et relève deux compteurs
d'eau à sortie impulsionnelle

- 2 entrées impulsionnelles
- Conserve le comptage même en cas de coupure de courant
- 6 entrées universelles isolées pour détecteurs de fuite
  et boutons de commande
- 2 relais inverseurs pour raccorder
  des vannes d'arrêt motorisées
- 2 boutons de commande locale des vannes
- Mode « lavage des sols »
- Voyants LED : alarme, état des entrées et position des vannes
- Fonctionne en autonome et via RS-485 Modbus RTU
- Boîtier rail DIN, 3 modules

97 €

Compteurs d'eau à impulsions

Détecteurs de fuite d'eau

Vannes d'arrêt motorisées

Cartes réseau pour le froid commercial

Nos cartes réseau ajoutent une interface RS-485 Modbus RTU aux régulateurs frigorifiques Danfoss, Carel et Eliwell.

Vous pouvez ainsi raccorder congélateurs, vitrines réfrigérées et autres équipements frigorifiques commerciaux à un SCADA ou à un contrôleur Modbus RTU pour surveiller à distance leur état et leurs performances et piloter les fonctions clés : dégivrage, réglage des consignes de température, etc.

WB-REF-DF-ERC21	Pour régulateurs Danfoss ERC 211, ERC 213, ERC 214	24 €
WB-REF-DF-178A	Pour régulateurs Danfoss EKC 202D, EKC 202B, EKC 204A1 / AK-CC 210	47 €
WB-REF-U	Pour régulateurs Carel BASIC, EASY, pRack, µC2SE, pCO2, µGEO et Eliwell ID / ID Plus	47 €

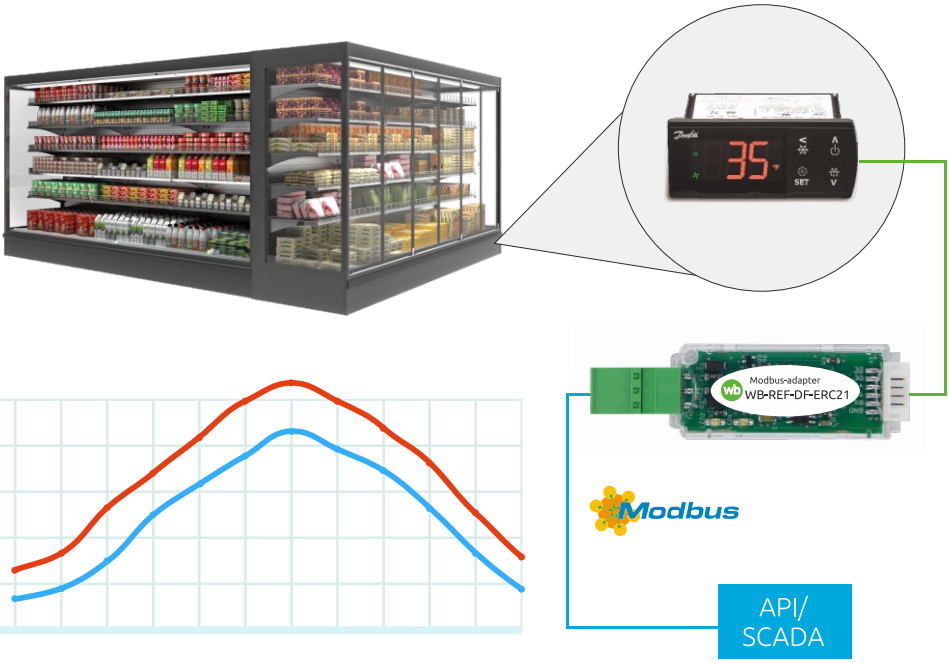

Alimentation de secours

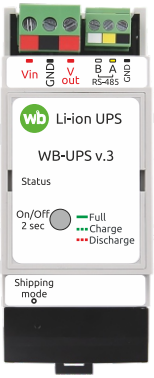

WB-UPS v.3

Alimentation sans interruption à batterie lithium-ion (2 × 18650)

- Température de fonctionnement : –20 à +45 °C
- Puissance nominale / crête : 15 W / 20 W
- Autonomie sous 15 W : 60 minutes
- Voyant d'état
- Alimentation et batteries réunies dans un seul boîtier
- Boîtier rail DIN

85 €

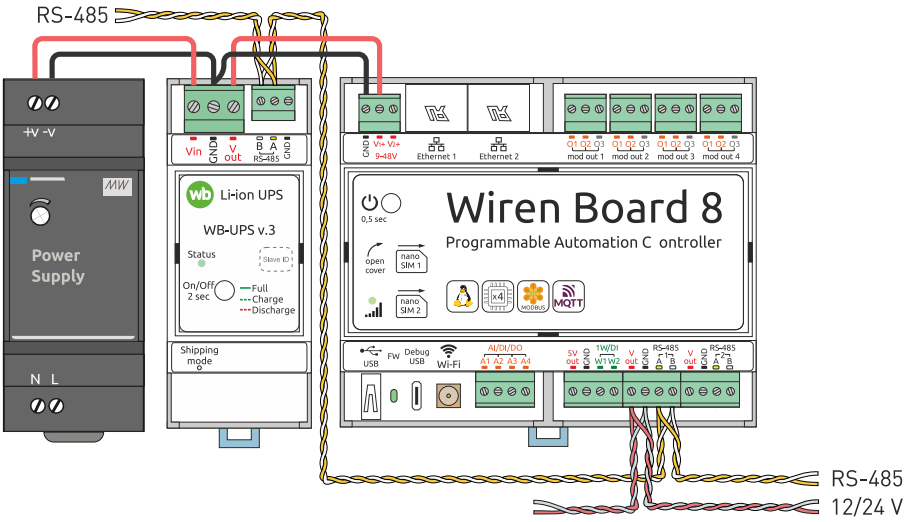

Exemple de raccordement de l'alimentation sans interruption WB-UPS v.3

Industrie et agriculture

Supervision de sites industriels

De nombreux systèmes d'automatisation souffrent de la dépendance à un fournisseur et de protocoles propriétaires.

Les équipements Wiren Board reposent sur une architecture ouverte et sont choisis par les entreprises qui privilégient les standards ouverts et l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Le contrôleur et les modules Wiren Board assurent la supervision de terrain des sites industriels : ils collectent les mesures des capteurs et des compteurs et les transmettent au serveur.

Automatisation des serres et fermes verticales

Pour une récolte abondante, les plantes ont besoin d'un microclimat précisément régulé : température, humidité de l'air et du sol, éclairage et concentration de CO_2.

Dans les fermes verticales, le contrôleur Wiren Board automatise l'éclairage et l'arrosage et régule la température et le taux de CO_2. Les équipements Wiren Board sont choisis pour leur fiabilité, leur souplesse de mise en œuvre et la qualité du support technique.

Surveillance du microclimat d'entrepôts pharmaceutiques

Les équipements Wiren Board sont au cœur du système de surveillance qu'utilisent des distributeurs pharmaceutiques pour contrôler les conditions de stockage et de transport.

Le système fonctionne 24 h/24, 7 j/7. En cas d'incident, les responsables reçoivent une notification.

Toutes les mesures sont journalisées et les actions des employés peuvent être auditées si nécessaire.

Immobilier résidentiel et tertiaire

Supervision de résidences et de copropriétés

Les équipements Wiren Board sont utilisés dans des maisons de ville et des ensembles résidentiels.

Les modules Wiren Board pilotent l'éclairage des façades, des cours et des parties communes. Selon le projet, un contrôleur Wiren Board est installé dans chaque appartement ou à chaque étage : il gère l'éclairage, les prises et le climat, surveille la sécurité et relève les compteurs.

Gestion technique d'agences bancaires

Les contrôleurs, modules d'E/S et capteurs Wiren Board supervisent et pilotent les équipements techniques de 2 900 agences bancaires.

Notre solution garantit un climat intérieur et un éclairage confortables.

Le suivi des consommations permet de repérer les gaspillages et de réduire jusqu'à 30 % les dépenses d'énergie et d'eau.

Télémétrie en restauration rapide

La télémétrie des systèmes techniques et des équipements est un volet important de la numérisation de la restauration rapide. Cette tendance de fond améliore l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts.

Wiren Board propose des solutions uniques pour l'automatisation des commerces alimentaires et de la restauration rapide : capteurs d'ambiance, compteurs d'énergie, cartes réseau pour équipements frigorifiques et modules relais de forte puissance pour l'éclairage. Le contrôleur Wiren Board fonctionne sous un système d'exploitation ouvert et s'intègre facilement aux plateformes de supervision tierces.

À propos de nous

Wiren Board est un groupe international qui conçoit et fabrique des équipements électroniques d'automatisation et de supervision industrielles. Depuis 2013, nous développons des solutions fiables pour l'automatisation industrielle et du bâtiment. Notre R&D et nos sites de production sont situés à Astana et à Erevan.

Notre mission : rendre l'automatisation industrielle plus accessible à tous nos clients grâce à des solutions de qualité, flexibles et ouvertes. Nos produits phares sont des contrôleurs sous Linux, des modules d'E/S, des capteurs et des compteurs compatibles Z-Wave, Zigbee et Modbus.

Les appareils Wiren Board sont utilisés aussi bien dans l'industrie que dans le résidentiel. Ils surveillent les conditions ambiantes dans les datacenters, les supermarchés, les bureaux, les appartements et les grands ensembles résidentiels. Nos équipements fonctionnent également sur des sites d'extraction pétrolière, dans des infrastructures de télécommunication et des sites industriels, et s'intègrent facilement à diverses plateformes cloud de contrôle et de supervision à distance. Aujourd'hui, Wiren Board, c'est une équipe de plus de 150 spécialistes : ingénieurs électroniciens, développeurs, ingénieurs qualité et ingénieurs de production.

Nous fabriquons chaque année des centaines de milliers d'appareils de haute technologie. Pour garantir une qualité irréprochable, nous maîtrisons et réalisons nous-mêmes toutes les étapes clés de la production, de l'approvisionnement en composants aux tests fonctionnels et à l'assemblage final. Chaque appareil est testé individuellement sur des bancs automatisés de dernière génération et est entièrement conforme aux normes européennes et internationales.

Contacts

Automation Technologies, LLC
010017, Kazakhstan, Astana, Turan 11
+7 706 430 6619

Service des ventes à l'export : info@wirenboard.com

Novembre 2026

wirenboard.com/en